




COMPOSANTS DE CONVOYEURS

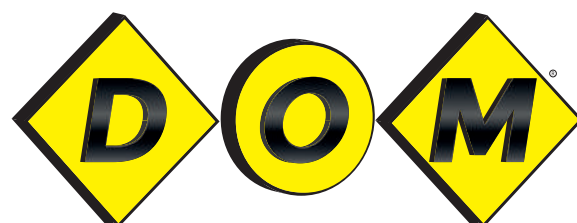

DOM-FRANCE.FR

SOMMAIRE

Bases

	Réf. 200	page 10		Réf. 201	page 10		Réf. 202	page 11		Réf. 203	page 11
---	----------	---------	---	----------	---------	--	----------	---------	---	----------	---------

Têtes de soutien

	Réf. 212	page 12		Réf. 208	page 12		Réf. 211	page 13		Réf. 207	page 13		Réf. 409	page 14		Réf. 402	page 14
---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------

Éléments de raccordement

	Réf. 210	page 15		Réf. 210	page 15		Réf. 403	page 16		Réf. 404	page 16		Réf. 401	page 16
---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------	---	----------	---------

Supports pour guides

	Réf. 213	page 17		Réf. 214	page 17		Réf. 215	page 18		Réf. 243	page 18		Réf. 280	page 19		Réf. 281	page 19		Réf. 279	page 20
	Réf. 216	page 20		Réf. 218	page 21		Réf. 244	page 21		Réf. 488	page 22		Réf. 489	page 22		Réf. 490	page 23		Réf. 491	page 23
	Réf. 255	page 24		Réf. 219	page 24		Réf. 217	page 25		Réf. 209	page 25		Réf. 220	page 26		Réf. 242	page 26		Réf. 486	page 27
	Réf. 487	page 27		Réf. 224	page 28		Réf. 225	page 28		Réf. 530	page 28		Réf. 236	page 29		Réf. 235	page 29		Réf. 387	page 30
	Réf. 392	page 30		Réf. 436	page 30		Réf. 408	page 31		Réf. 408	page 31		Réf. 442	page 32		Réf. 441	page 32			

SOMMAIRE

Tirants de serrage

	Réf. 406 page 33		Réf. 407 page 33
---	---------------------	---	---------------------

Têtes orientables

	Réf. 222 page 34		Réf. 221 page 34		Réf. 266 page 34		Réf. 223 page 35		Réf. 256 page 35		Réf. 526 page 35
---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

Manettes de serrage

	Réf. 226 page 36		Réf. 227 page 36		Réf. 228 page 36		Réf. 246 page 37		Réf. 247 page 37		Réf. 248 page 37		Réf. 313 page 38		Réf. 314 page 38
	Réf. 315 page 38		Réf. 386 page 39		Réf. 334 page 39		Réf. 337 page 39		Réf. 338 page 39		Réf. 382 page 40		Réf. 383 page 40		Réf. 350 page 40
	Réf. 294 page 40		Réf. 303 page 41		Réf. 304 page 41		Réf. 305 page 41		Réf. 397 page 42		Réf. 400 page 42		Réf. 332 page 42		

Étaux porte-guide


	Réf. 230 page 43		Réf. 289 page 43		Réf. 229 page 43		Réf. 231 page 44		Réf. 232 page 44		Réf. 291 page 44		Réf. 483 page 45		Réf. 484 page 45
	Réf. 290 page 45		Réf. 346 page 46		Réf. 347 page 46		Réf. 348 page 47		Réf. 349 page 47		Réf. 301 page 48		Réf. 460 page 48		Réf. 398 page 48
	Réf. 204 page 49		Réf. 205 page 49		Réf. 412 page 50		Réf. 413 page 50		Réf. 521 page 50		Réf. 410 page 51		Réf. 411 page 51		Réf. 405 page 51
	Réf. 424 page 52		Réf. 443 page 52		Réf. 440 page 53		Réf. 439 page 53		Réf. 470 page 54		Réf. 531 page 54		Réf. 427 page 55		Réf. 434 page 55

SOMMAIRE

Étaux

 Réf. 537 page 56	 Réf. 206 page 56	 Réf. 237 page 57	 Réf. 240 page 57	 Réf. 539 page 58	 Réf. 238 page 58	 Réf. 324 page 58
 Réf. 239 page 59	 Réf. 241 page 59	 Réf. 297 page 60	 Réf. 312 page 60	 Réf. 435 page 61	 Réf. 333 page 61	

Patins

 Réf. 428 page 62	 Réf. 267 page 63	 Réf. 359 page 63
--	--	---

Rouleaux pour retour chaînes

 Réf. 379 page 65	 Réf. 380 page 65	 Réf. 270 page 66	 Réf. 271 page 66	 Réf. 273 page 67	 Réf. 538 page 67	 Réf. 286 page 67
 Réf. 287 page 68	 Réf. 274 page 68	 Réf. 275 page 69	 Réf. 272 page 69	 Réf. 520 page 69	 Réf. 302 page 70	 Réf. 250 page 70
 Réf. 251 page 71	 Réf. 296 page 71	 Réf. 252 page 72	 Réf. 253 page 72	 Réf. 249 page 73	 Réf. 245 page 73	 Réf. 399 page 73
 Réf. 293 page 74	 Réf. 525 page 74	 Réf. 276 page 74	 Réf. 254 page 75	 Réf. 524 page 75	 Réf. 282 page 75	

SOMMAIRE

Tambours tendeurs

 Réf. 311 page 76	 Réf. 529 page 76	 Réf. 285 page 76	 Réf. 310 page 77	 Réf. 268 page 77	 Réf. 269 page 77	 Réf. 455 page 78
 Réf. 454 page 78	 Réf. 457 page 79	 Réf. 456 page 79	 Réf. 472 page 80	 Réf. 473 page 80	 Réf. 542 page 81	 Réf. 543 page 81
 Réf. 540 page 82	 Réf. 541 page 82	 Réf. 535 page 83	 Réf. 523 page 83	 Réf. 458 page 84	 Réf. 459 page 85	

Groupes de rotation

 Réf. 300 page 86	 Réf. 317 page 86	 Réf. 263 page 86	 Réf. 264 page 87	 Réf. 265 page 87
--	--	--	--	--

Embouts

 Réf. 336 page 88	 Réf. 335 page 88	 Réf. 414 page 89	 Réf. 283 page 89
--	--	--	--


Charnières

 Réf. 233 page 90	 Réf. 234 page 90	 Réf. 527 page 90
--	--	--

Bagues d'arrêt

 Réf. 288 page 91	 Réf. 376 page 91
--	--

Modules de transfert

 Réf. 257 page 92	 Réf. 417 page 92	 Réf. 258 page 93	 Réf. 259 page 93	 Réf. 430 page 94	 Réf. 431 page 94
 Réf. 260 page 95	 Réf. 416 page 95	 Réf. 261 page 96	 Réf. 262 page 96	 Réf. 432 page 97	 Réf. 433 page 97




SOMMAIRE

Guide produit et accessoires

 Réf. 306 page 98	 Réf. 307 page 98	 Réf. 308 page 99	 Réf. 319 page 99	 Réf. 468 page 100	 Réf. 474 page 100
 Réf. 475 page 101	 Réf. 476 page 101	 Réf. 325 page 102	 Réf. 326 page 102	 Réf. 327 page 103	 Réf. 328 page 103
 Réf. 467 page 104	 Réf. 477 page 104	 Réf. 478 page 105	 Réf. 479 page 105	 Réf. 355 page 106	 Réf. 356 page 106
 Réf. 357 page 107	 Réf. 358 page 107	 Réf. 464 page 108	 Réf. 480 page 108	 Réf. 482 page 109	 Réf. 466 page 109
 Réf. 465 page 109	 Réf. 320 page 110	 Réf. 321 page 110	 Réf. 322 page 110	 Réf. 323 page 110	 Réf. 329 page 111
 Réf. 463 page 111	 Réf. 528 page 111	 Réf. 511 page 112	 Réf. 318 page 112	 Réf. 437 page 113	 Réf. 522 page 113
 Réf. 415 page 114	 Réf. 481 page 114	 Réf. 493 page 115	 Réf. 494 page 115	 Réf. 340 page 116	 Réf. 341 page 116
 Réf. 342 page 117	 Réf. 343 page 117	 Réf. 345 page 118	 Réf. 423 page 118	 Réf. 339 page 119	 Réf. 422 page 119
 Réf. 344 page 120	 Réf. 421 page 120	 Réf. 448 page 121	 Réf. 451 page 121	 Réf. 449 page 122	 Réf. 452 page 122
 Réf. 450 page 123	 Réf. 453 page 123	 Réf. 502 page 124	 Réf. 501 page 124	 Réf. 501 page 124	 Réf. 501 page 125
 Réf. 501 page 125	 Réf. 388 page 126	 Réf. 393 page 126	 Réf. 394 page 126	 Réf. 395 page 126	 Réf. 500 page 127
 Réf. 544 page 127	 Réf. 545 page 127	 Réf. 330 page 128	 Réf. 375 page 129	 Réf. 426 page 130	 Réf. 425 page 130
 Réf. 518 page 130	 Réf. 536 page 131	 Réf. 515 page 131	 Réf. 534 page 131	 Réf. 373 page 132	 Réf. 354 page 133
 Réf. 418 page 134	 Réf. 419 page 134	 Réf. 420 page 135	 Réf. 353 page 135	 Réf. 469 page 136	 Réf. 514 page 136
 Réf. 485 page 136	 Réf. 438 page 137	 Réf. 369 page 155	 Réf. 370 page 155	 Réf. 371 page 155	

SOMMAIRE

Guide chaîne et accessoires

 Réf. 446 page 137	 Réf. 381 page 138	 Réf. 384 page 138	 Réf. 385 page 139	 Réf. 513 page 139	 Réf. 512 page 140
 Réf. 517 page 140	 Réf. 377 page 141	 Réf. 444 page 142	 Réf. 389 page 142	 Réf. 519 page 143	 Réf. 390 page 143
 Réf. 391 page 143	 Réf. 461 page 144	 Réf. 492 page 144	 Réf. 496 page 145	 Réf. 495 page 145	 Réf. 497 page 145
 Réf. 471 page 146	 Réf. 498 page 146	 Réf. 499 page 146	 Réf. 361 page 153	 Réf. 362 page 153	 Réf. 363 page 153
 Réf. 364 page 153	 Réf. 365 page 154	 Réf. 366 page 154	 Réf. 367 page 154	 Réf. 368 page 154	


Accessoires pour le réglage transversal des guides

 Réf. 429 page 148	 Réf. 316 page 148	 Réf. 299 page 149	 Réf. 331 page 150
 Réf. 352 page 151	 Réf. 462 page 152	 Réf. 374 page 152	



Contrôle du processus

 Réf. 360 page 147

Réf. 200 Base de soutien (tripode)



Max saillie
conseillée

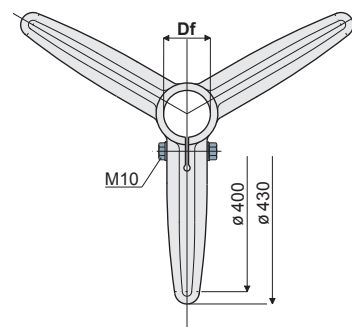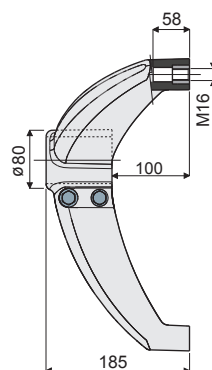

Df Alésage pour tubes de		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304	Charge extraction tube	Charge statique max. applicable
(mm)	(Pouces)	Code	Code	(N)	(N)
60,3	2" GAS	200 / 80588	200 / 80589	9600	15800
50,8	2" IMPERIAL	200 / 82070	200 / 82071		
48,3	1" 1/2 GAS	200 / 80590	200 / 80591		
42,4	1" 1/4 GAS	200 / 80592	200 / 80593		
40x40	tube carré	200 / 85108	200 / 85109		
45x45	tube carré	200 / 80271	200 / 80753		

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.



SUR DEMANDE:

- Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Réf. 201 Base de soutien (bipode à 120°)



Max saillie
conseillée

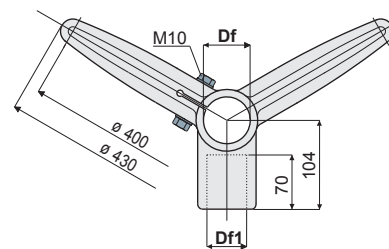

Df Alésage pour tubes de		Df1 Alésage pour tubes de		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304	Charge extraction tube	Charge statique max. applicable
(mm)	(Pouces)	(mm)	(Pouces)	Code	Code	(N)	(N)
60,3	2" GAS	48,3	1" 1/2 GAS	201 / 80612	201 / 80613	9600	15800
60,3	2" GAS	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 80614	201 / 80615		
50,8	2" IMPERIAL	48,3	1" 1/2 GAS	201 / 83200	201 / 83201		
50,8	2" IMPERIAL	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 83202	201 / 83203		
48,3	1" 1/2 GAS	48,3	1" 1/2 GAS	201 / 80616	201 / 80617		
48,3	1" 1/2 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 80618	201 / 80619		
42,4	1" 1/4 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	201 / 80620	201 / 80621		

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Les dimensions en pouces sont conformes au système impérial britannique; les dimensions des filetages GAZ en pouces sont conformes à la norme ANSI B36.10

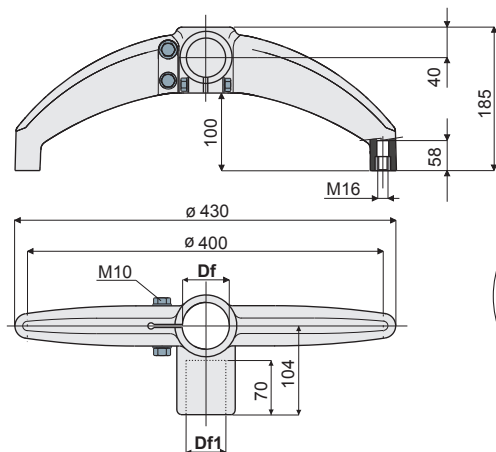

Base de soutien Réf. **202**
(bipode à 180°)



Df	Df1	Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304	Charge extraction tube	Charge statique max. applicable
Alésage pour tubes de (mm)	Alésage pour tubes de (Pouces)	Code	Code	(N)	(N)
60,3	2" GAS	202 / 80622	202 / 80623	9600	15800
60,3	2" GAS	202 / 80624	202 / 80625		
50,8	2" IMPERIAL	202 / 83204	202 / 83205		
50,8	2" IMPERIAL	202 / 83206	202 / 83207		
48,3	1" 1/2 GAS	202 / 80626	202 / 80627		
48,3	1" 1/2 GAS	202 / 80628	202 / 80629		
42,4	1" 1/4 GAS	202 / 80630	202 / 80631		


MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

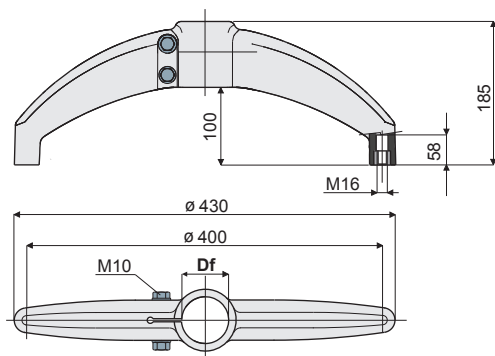

Base de soutien Réf. **203**
(bipode à 180°)



Df	Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304	Charge extraction tube	Charge statique max. applicable
Alésage pour tubes de (mm)	Code	Code	(N)	(N)
60,3	203 / 80632	203 / 80633	9600	15800
50,8	203 / 82998	203 / 82999		
48,3	203 / 80634	203 / 80635		
42,4	203 / 80636	203 / 80637		

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.



CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Les dimensions en pouces sont conformes au système impérial britannique; les dimensions des filetages GAZ en pouces sont conformes à la norme ANSI B36.10

Réf. 212 Tête de soutien

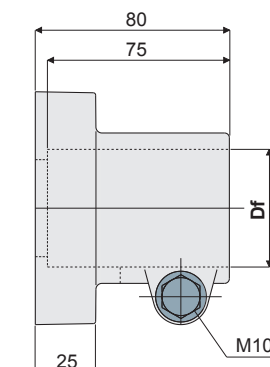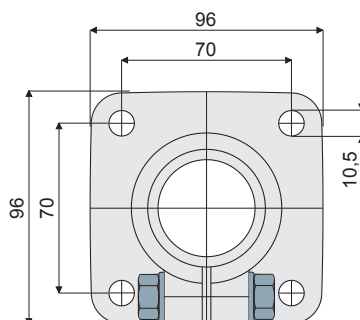

Df		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304
Alésage pour tubes de			
(mm)	(Pouces)	Code	Code
48,3	1" 1/2 GAS	212 / 80650	212 / 80651
50,8	2" IMPERIAL	212 / 83208	212 / 83110

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.



CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Têtes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Réf. 208 Tête de soutien

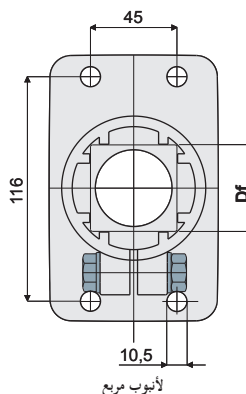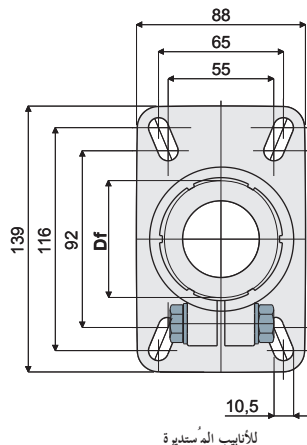

Df		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304
Alésage pour tubes de			
(mm)	(Pouces)	Code	Code
60,3	2" GAS	208 / 80764	208 / 80765
50,8	2" IMPERIAL	208 / 82072	208 / 82073
48,3	1" 1/2 GAS	208 / 80766	208 / 80767
42,4	1" 1/4 GAS	208 / 80768	208 / 80769
40x40	tube carré	208 / 85110	208 / 85111
45x45	tube carré	208 / 80770	208 / 80771

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Têtes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Les dimensions en pouces sont conformes au système impérial britannique; les dimensions des filetages GAZ en pouces sont conformes à la norme ANSI B36.10

Tête de soutien latérale Réf. 211

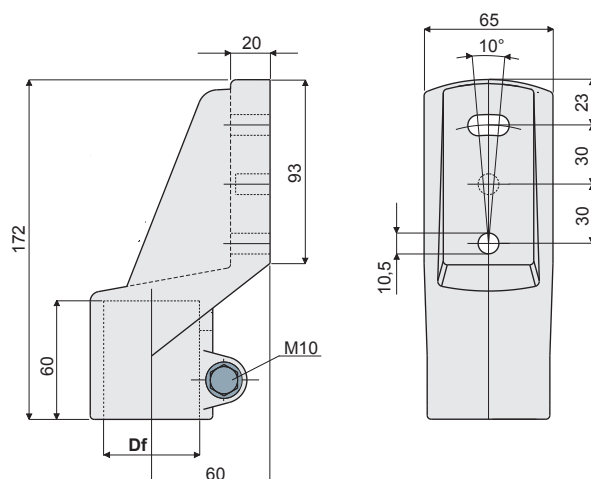

Df		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304
Alésage pour tubes de			
(mm)	(Pouces)	Code	Code
48,3	1" 1/2 GAS	211 / 80648	211 / 80649

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Têtes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Tête de soutien latérale Réf. 207

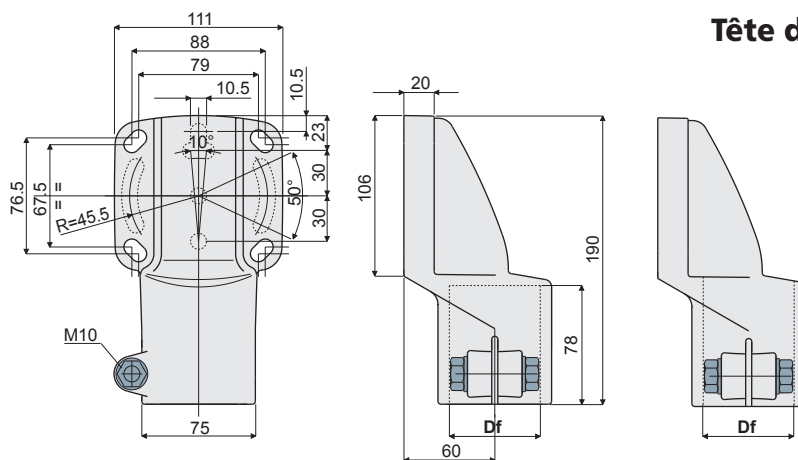

Df		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304
Alésage pour tubes de			
(mm)	(Pouces)	Code	Code
60,3	2" GAS	207 / 80790	207 / 80791
50,8	2" IMPERIAL	207 / 83210	207 / 83211
48,3	1" 1/2 GAS	207 / 80792	207 / 80793
42,4	1" 1/4 GAS	207 / 80794	207 / 80795
40x40	tube carré	207 / 85112	207 / 85113
45x45	tube carré	207 / 80796	207 / 80797
48,3	trou	207 / 82632	207 / 82633

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Têtes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.

Les dimensions en pouces sont conformes au système impérial britannique; les dimensions des filetages GAZ en pouces sont conformes à la norme ANSI B36.10

Têtes de soutien

Réf. **409** **Tête de soutien latérale**

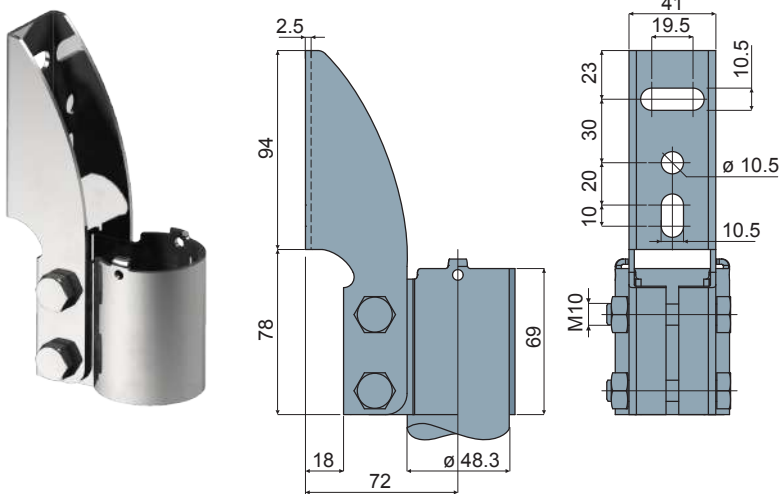

409 / 84440

MATÉRIAUX: Tête et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie complète de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Conditionnement:** Hors standard.
- **Assemblage de:** Vis, écrous et rondelles.

Réf. **402** **Tête de soutien**

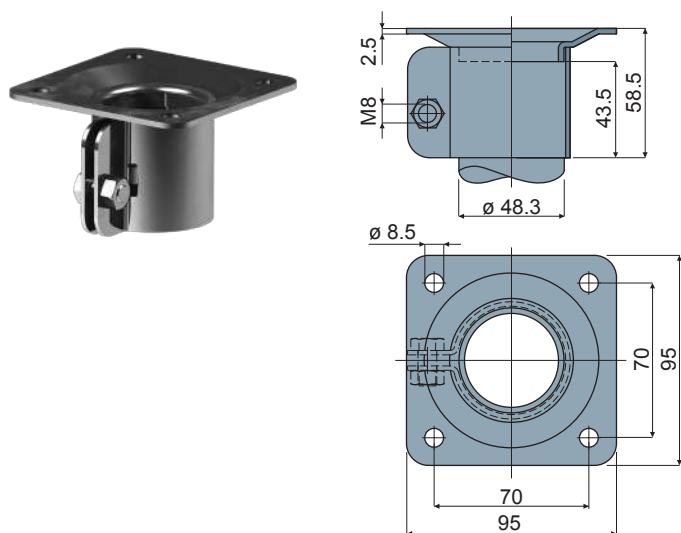

402 / 84324

MATÉRIAUX: Tête et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie complète de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous, rondelles.

Exemple d'application

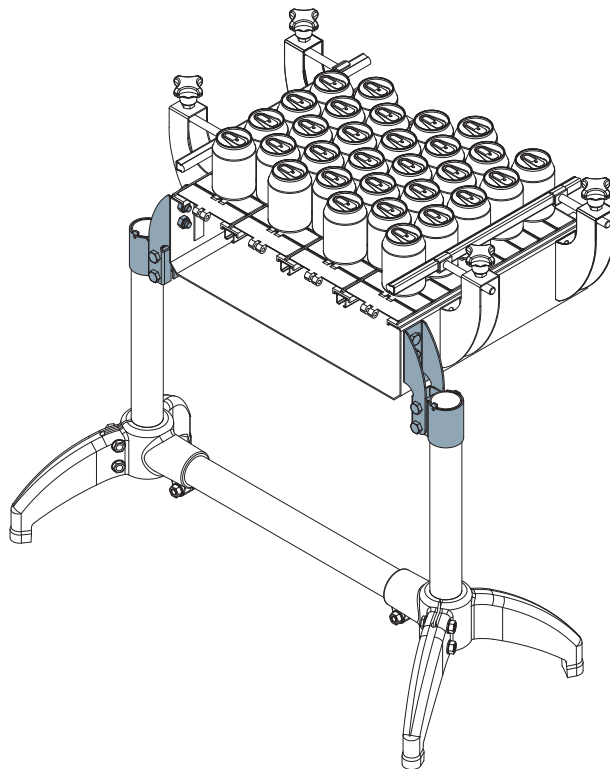


Exemple d'application

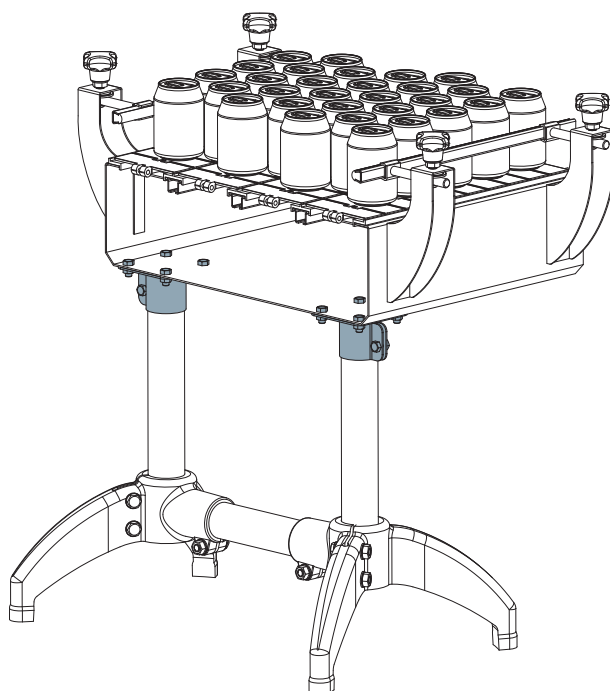

Élément de raccordement (pour tubes ronds)

Réf. **210**

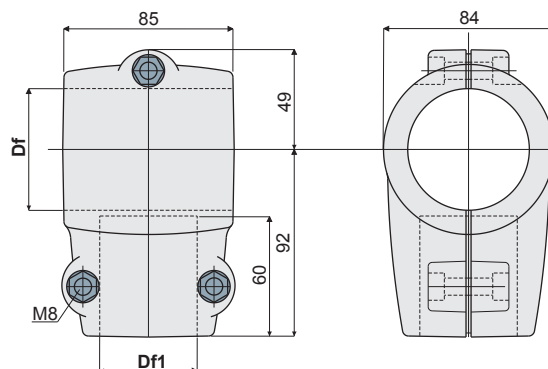

Df		Df1		Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304
Alésage pour tubes de		Alésage pour tubes de		Code	Code
(mm)	(Pouces)	(mm)	(Pouces)		
60,3	2" GAS	48,3	1" 1/2 GAS	210 / 80638	210 / 80639
60,3	2" GAS	42,4	1" 1/4 GAS	210 / 80640	210 / 80641
48,3	1" 1/2 GAS	48,3	1" 1/2 GAS	210 / 80642	210 / 80643
48,3	1" 1/2 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	210 / 80644	210 / 80645
42,4	1" 1/4 GAS	42,4	1" 1/4 GAS	210 / 80646	210 / 80647

MATÉRIAUX: Élément de raccordement en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 2 kgm.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Éléments de raccordement:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.
- **Assemblage de:** Vis et écrous.

Élément de raccordement (pour tubes carrés)

Réf. **210**

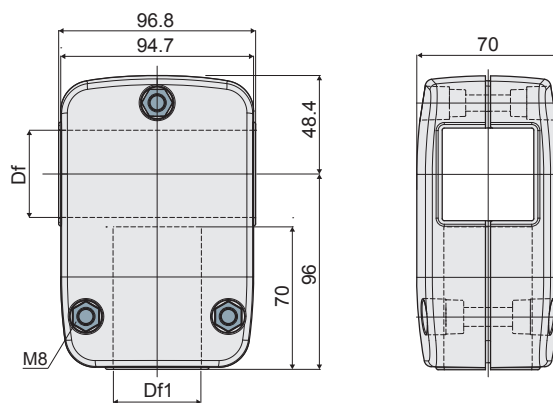

Df	Df1		
Alésage pour tubes de	Alésage pour tubes de	Boulons en acier zingué	Boulons en acier inoxydable AISI 304
(mm)	(mm)	Code	Code
40x40	40x40	210 / 85114	210 / 85115
45x45	45x45	210 / 84132	210 / 84133

MATÉRIAUX: Élément de raccordement en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 2 kgm.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Éléments de raccordement:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.
- **Assemblage de:** Vis et écrous.

Les dimensions en pouces sont conformes au système impérial britannique; les dimensions des filetages GAZ en pouces sont conformes à la norme ANSI B36.10

Réf. **403** Élément de raccordement

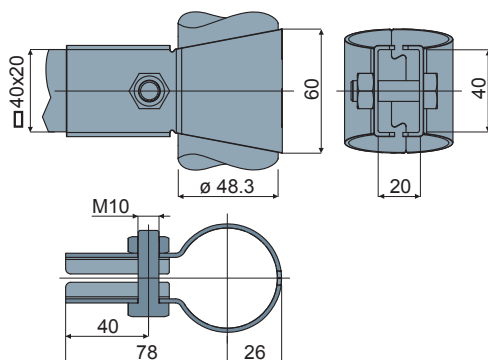

Code
403 / 84325

MATÉRIAUX: Élément de raccordement et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous, rondelles.

Exemple d'application



Réf. **404** Élément de raccordement

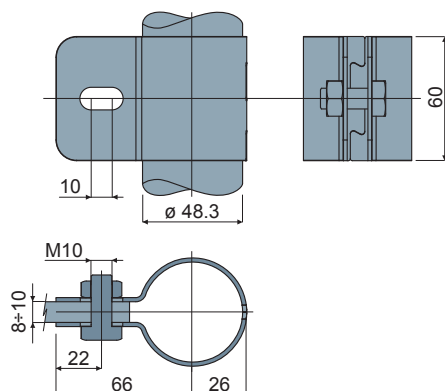

Code
404 / 84326

MATÉRIAUX: Élément de raccordement et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous, rondelles.

Exemple d'application



Réf. **401** Élément de raccordement

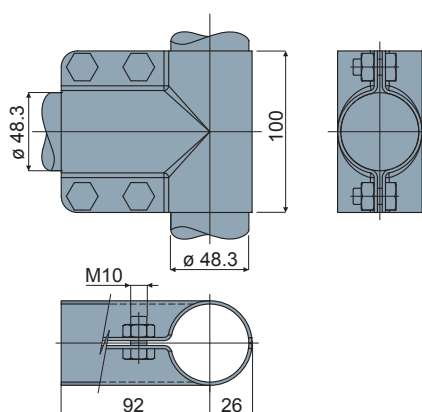

Code
401 / 84323

MATÉRIAUX: Élément de raccordement et boulons de serrage en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.
- Assemblage de: Vis, écrous, rondelles.

Exemple d'application




Support pour guides latéraux

Réf. **213**



Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

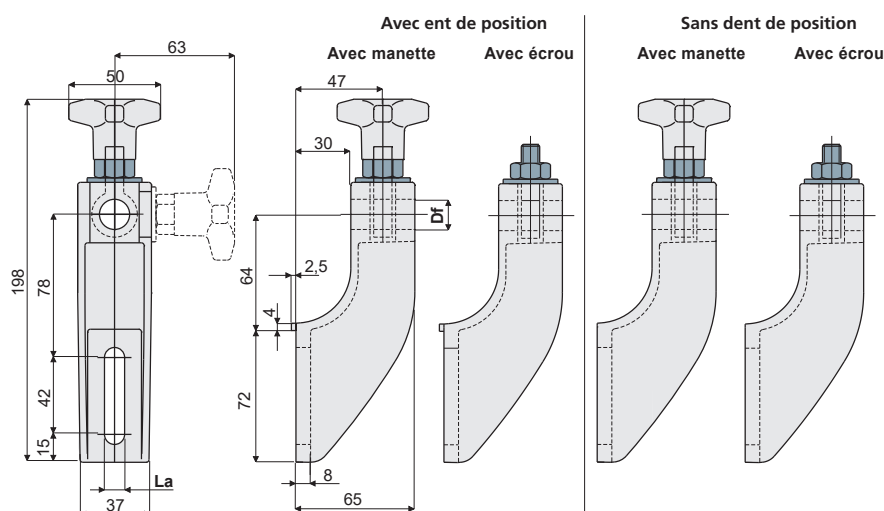

Df Alésage pour axe de (mm)	Avec dent de position			
	La (fente de 9 mm)		La (fente de 11 mm)	
	Avec manette	Avec écrou	Avec manette	Avec écrou
12	213 / 81176	213 / 82105	213 / 80652	213 / 80653
14	213 / 82102	213 / 82107	213 / 80654	213 / 80655
16	213 / 82104	213 / 82109	213 / 80656	213 / 80657

Df Alésage pour axe de (mm)	Sans dent de position			
	La (fente de 9 mm)		La (fente de 11 mm)	
	Avec manette	Avec écrou	Avec manette	Avec écrou
12	213 / 86173	213 / 88826	213 / 88829	213 / 88832
14	213 / 88819	213 / 88827	213 / 88830	213 / 88833
16	213 / 88825	213 / 88828	213 / 88831	213 / 88834

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:


- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (avec tête orientable)

Réf. **214**



Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

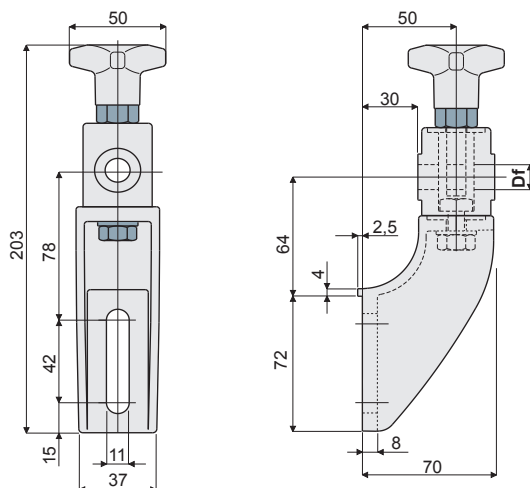

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	214 / 80755
14	214 / 80756
16	214 / 80757

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **215** Support pour guides latéraux (avec tête orientable)

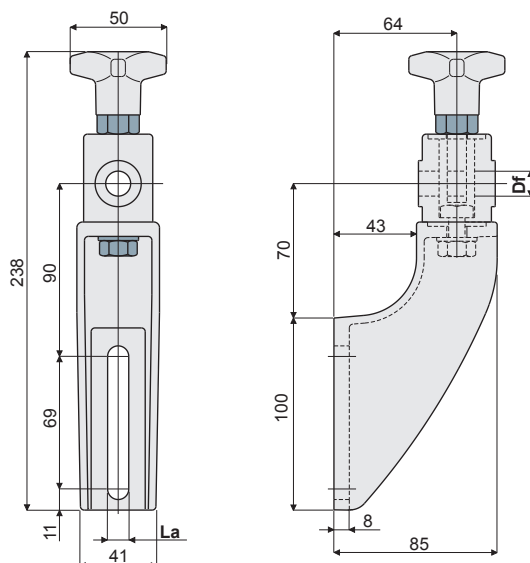

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df Alésage pour axe de (mm)	La (fente de 9 mm) Code	La (fente de 11 mm) Code
12	215 / 82106	215 / 80658
14	215 / 82108	215 / 80659
16	215 / 82110	215 / 80660

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **243** Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable)

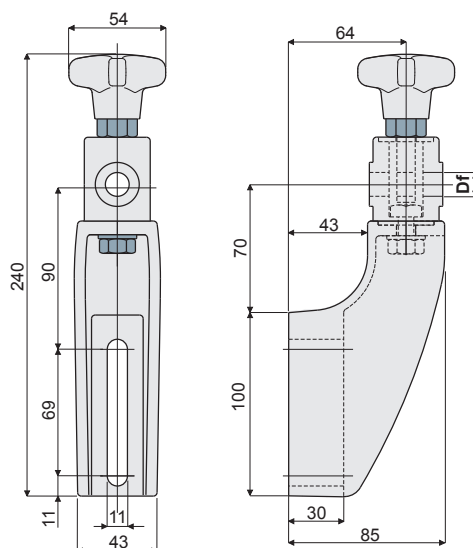

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	243 / 81003
14	243 / 81004
16	243 / 81005

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes.


Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (avec tête orientable de type haut) Réf. **280**

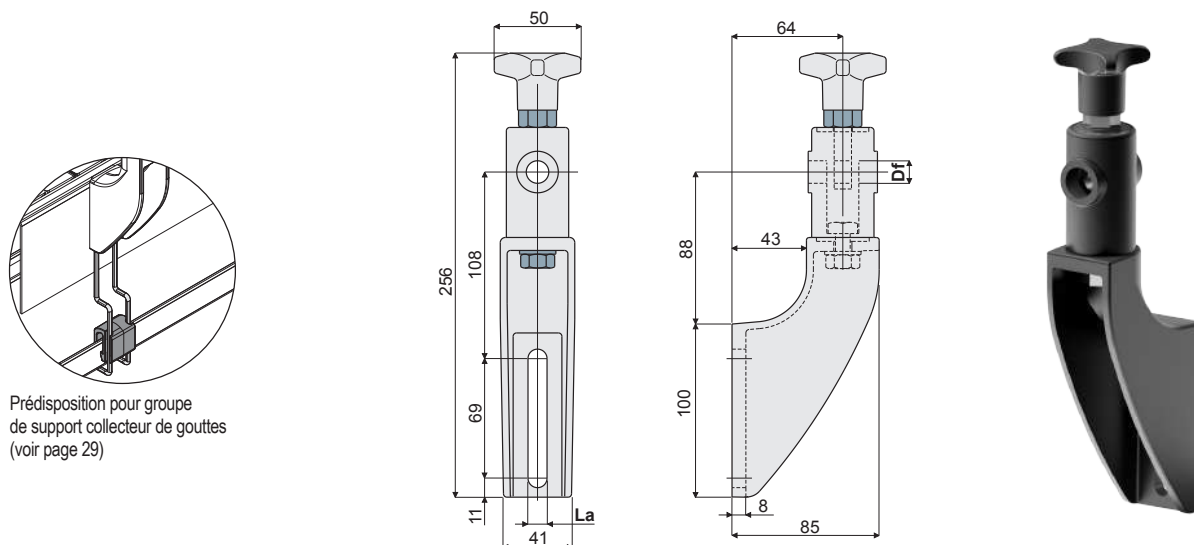

Df Alésage pour axe de (mm)	La (fente de 9 mm) Code	La (fente de 11 mm) Code
12	280 / 82150	280 / 82127
14	280 / 82151	280 / 82128
16	280 / 82152	280 / 82129

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 Kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable de type haut) Réf. **281**

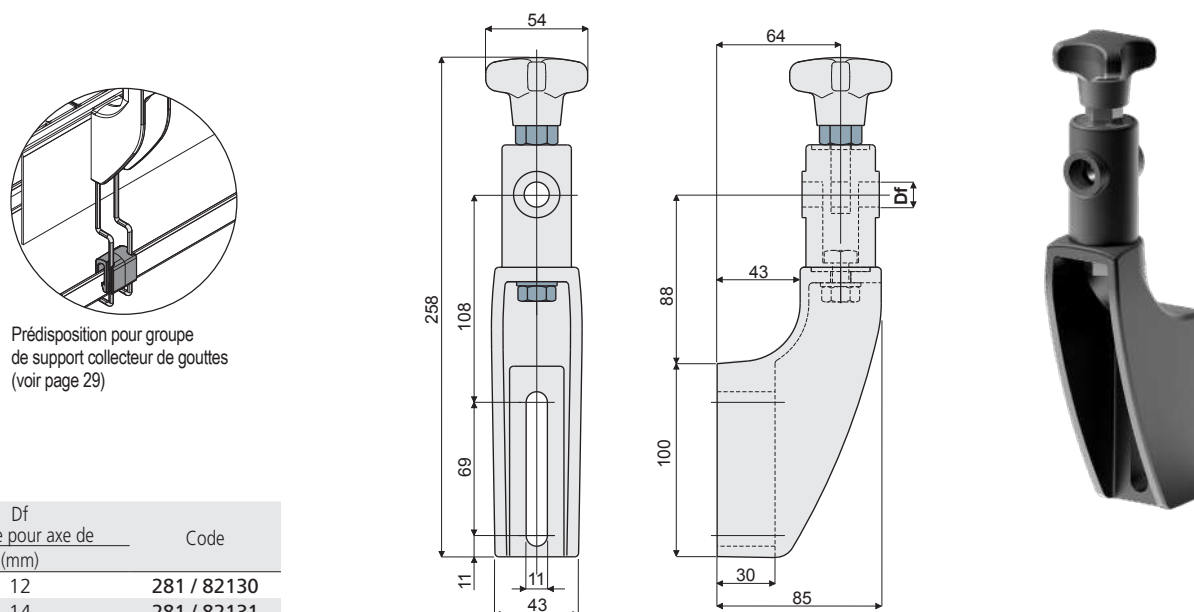

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	281 / 82130
14	281 / 82131
16	281 / 82132

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes.

Couple maximal de serrage 4 Kgm.




CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Supports pour guides

Réf. **279** Support pour guides latéraux (avec tête orientable de type haut)

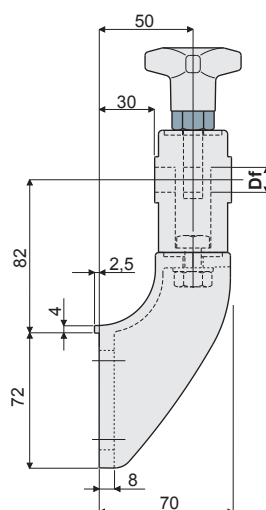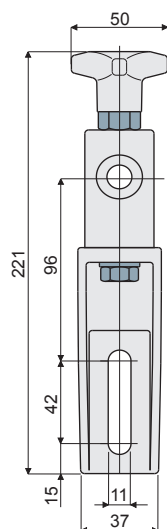

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	279 / 82124
14	279 / 82125
16	279 / 82126

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.




CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **216** Support pour guides latéraux (avec tête orientable en métal)

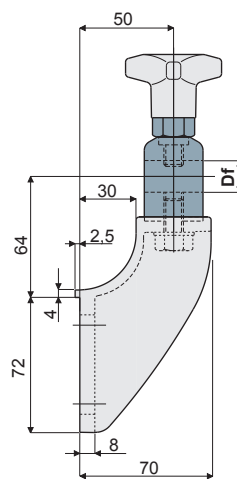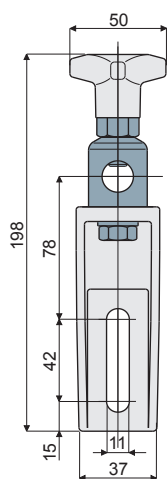

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
14 - 16	216 / 80759

MATÉRIAUX: Support et manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes de 14 et 16 mm de diamètre. Couple maximal de serrage 4 kgm.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:



- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (avec tête orientable en métal)

Réf. **218**



Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes
(voir page 29)

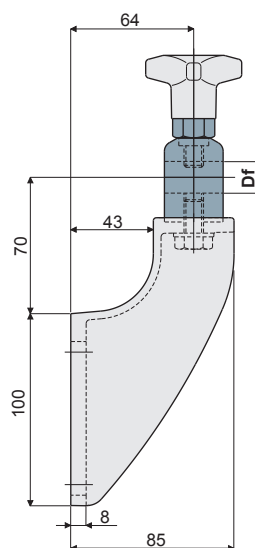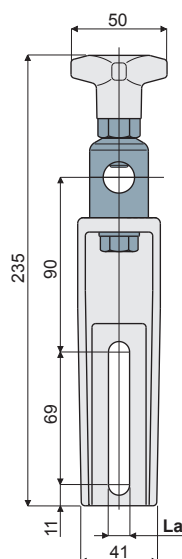

La (fente de 9 mm)		La (fente de 11 mm)	
Df	Code	Df	Code
Alésage pour axe de (mm)		Alésage pour axe de (mm)	
14 - 16	218 / 82113	14 - 16	218 / 80663

MATÉRIAUX: Support et manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes de 14 et 16 mm de diamètre. Couple maximal de serrage 4 Kgm.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:



- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable en métal)

Réf. **244**



Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes
(voir page 29)

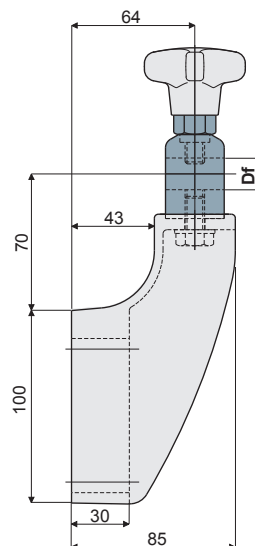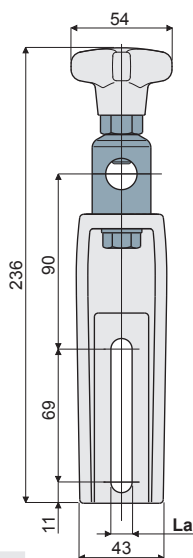

La (fente de 9 mm)		La (fente de 11 mm)	
Df	Code	Df	Code
Alésage pour axe de (mm)		Alésage pour axe de (mm)	
14 - 16	244 / 87159	14 - 16	244 / 81007

MATÉRIAUX: Support et manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes. Possibilité d'utiliser des axes de 14 et 16 mm de diamètre. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.



SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support porte-guides

(type renforcé, avec tête orientable)

Réf. **488**

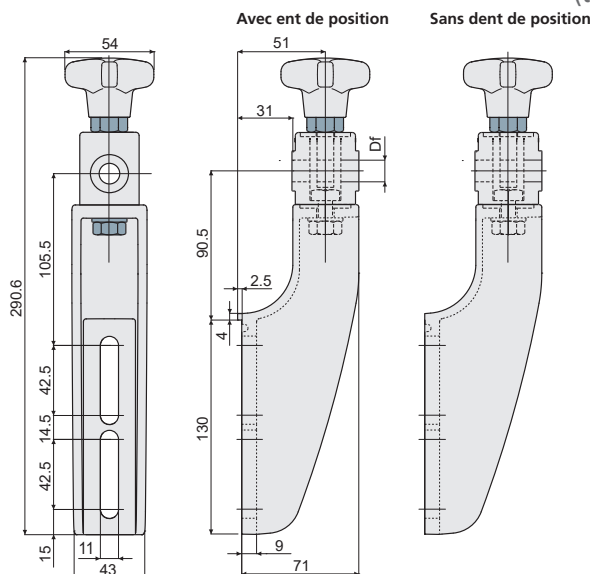

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df Alésage pour axe de (mm)	Avec dent de position Code	Sans dent de position Code
12	488 / 86193	488 / 86194
14	488 / 86195	488 / 86196
16	488 / 86197	488 / 86198

MATÉRIAUX: Support et manette en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; tirant à anneau, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.



CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **489** Support porte-guides

(type renforcé, avec tête orientable de type haut)

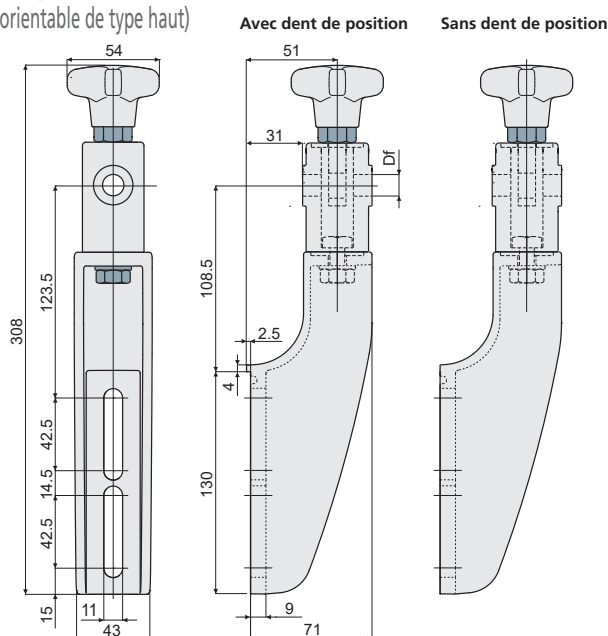

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df Alésage pour axe de (mm)	Avec dent de position Code	Sans dent de position Code
12	489 / 86199	489 / 87000
14	489 / 87001	489 / 87002
16	489 / 87003	489 / 87004

MATÉRIAUX: Support et manette en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; tirant à anneau, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.


Support porte-guides

(type renforcé, avec tête orientable en métal)

Réf. **490**



Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

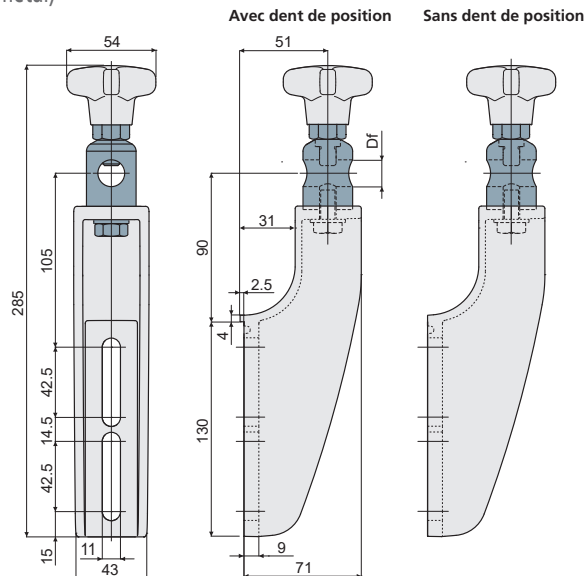

Df Alésage pour axe de (mm)	Avec dent de position Code	Sans dent de position Code
16	490 / 87005	490 / 87006

MATÉRIAUX: Support et manette en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- **Supports:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnements:** Hors standard.


Support porte-guides

(type renforcé, avec tête orientable)

Réf. **491**



Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

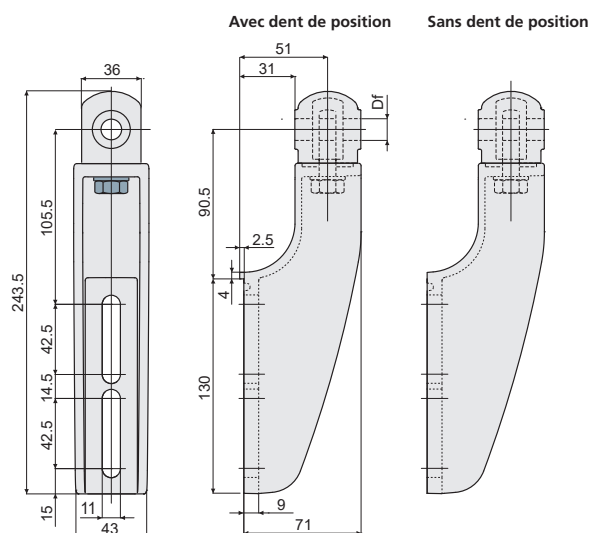

Df Alésage pour axe de (mm)	Avec dent de position Code	Sans dent de position Code
12	491 / 87007	491 / 87008
14	491 / 87009	491 / 87010
16	491 / 87011	491 / 87012

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; tirant à anneau, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Supports:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnements:** Hors standard.

Réf. **255** Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable)

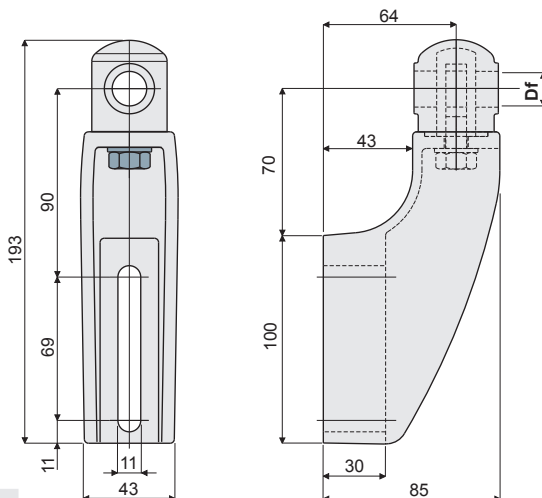

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df	Code
Alésage pour axe de (mm)	
12	255 / 81008
14	255 / 81009
16	255 / 81010

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **219** Support pour guides latéraux (avec tête orientable)

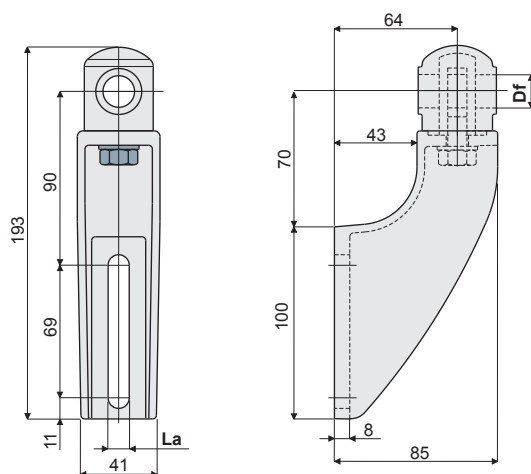

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Df	La (fente de 9 mm)	La (fente de 11 mm)
Alésage pour axe de (mm)	Code	Code
12	219 / 82114	219 / 80664
14	219 / 82115	219 / 80665
16	219 / 82116	219 / 80666

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (avec tête orientable) Réf. **217**



Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

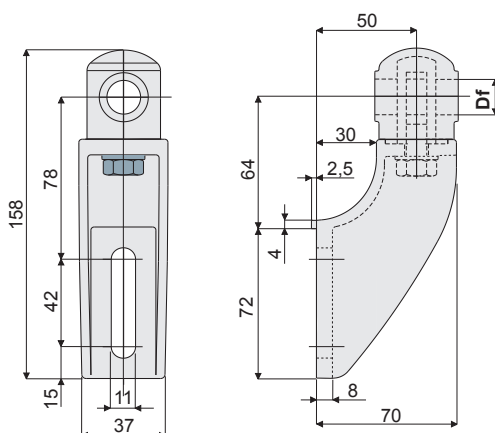

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	217 / 80760
14	217 / 80761
16	217 / 80762

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support pour guides latéraux (pour têtes orientables) Réf. **209**



Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

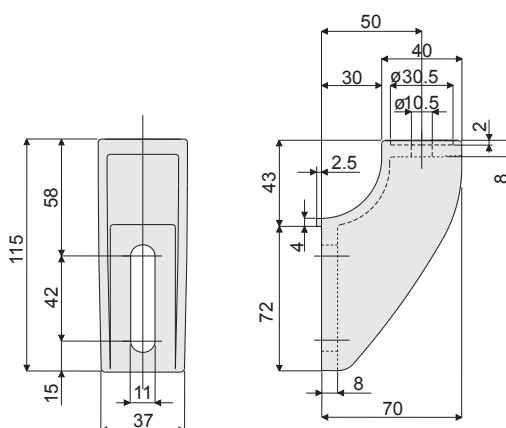

Code
209 / 80754

MATÉRIAUX: Support en polyamide renforcé.



CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les têtes Réf. 221, 222, 223, et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **220** Support pour guides latéraux (pour têtes orientables)

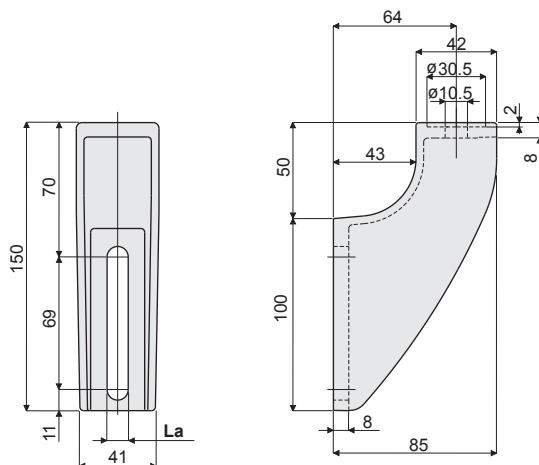

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

La (fente de 9 mm)	La (fente de 11 mm)
Code	Code
220 / 82111	220 / 80667

MATÉRIAUX: Support en polyamide renforcé couleur noir.



CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les tête 221, 222, 223 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **242** Support pour guides latéraux (type renforcé, pour têtes orientables)

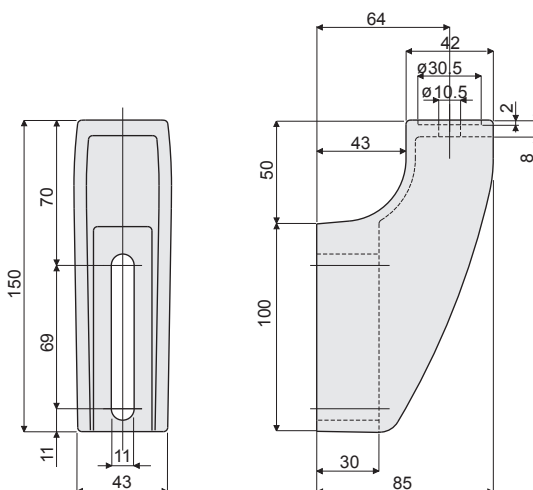

Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes (voir page 29)

Code
242 / 81002

MATÉRIAUX: Support en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les têtes Réf. 221, 222, 223 et 266 sur les applications à plus fortes sollicitations. Recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Support porte-guides (type renforcé, pour têtes orientables) Réf. 486

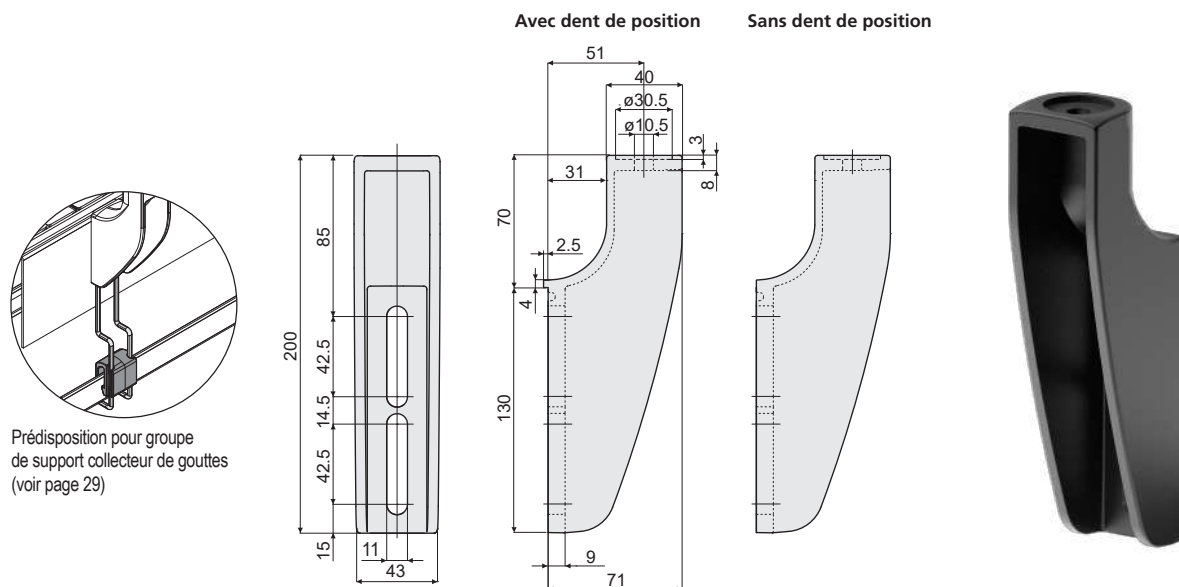

Avec dent de position	Sans dent de position
Code	Code
486 / 86189	486 / 86190

MATÉRIAUX: Support en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les têtes Réf. 221, 222, 223 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Entretoise pour support Réf. 487

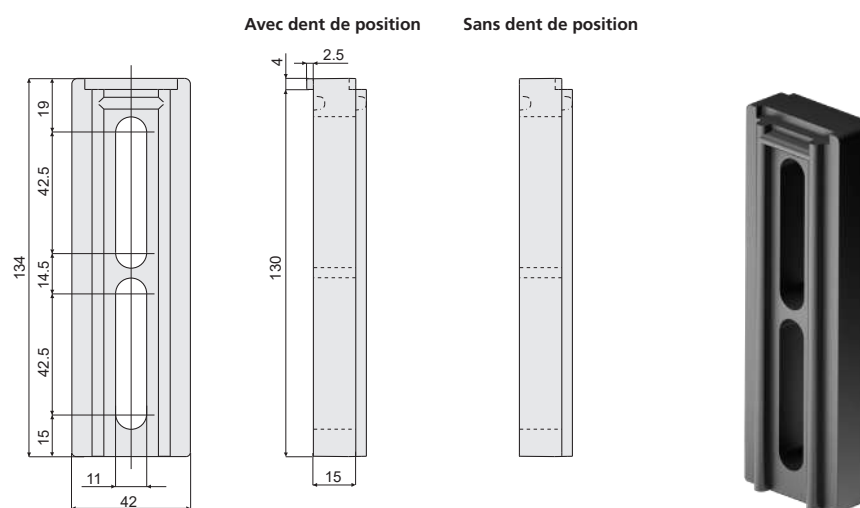

Avec dent de position	Sans dent de position
Code	Code
487 / 86191	487 / 86192

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. 486, 488, 489, 490 et 491.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **224** Entretoise pour support

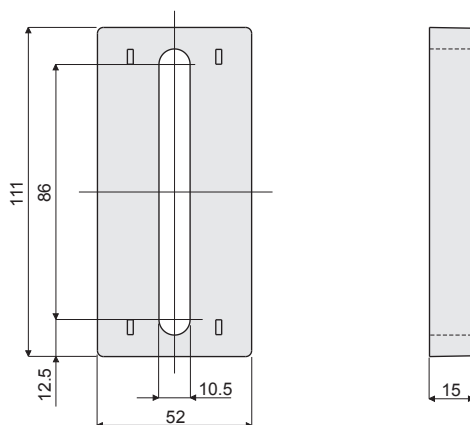

Code

224 / 80676

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **225** Entretoise pour support

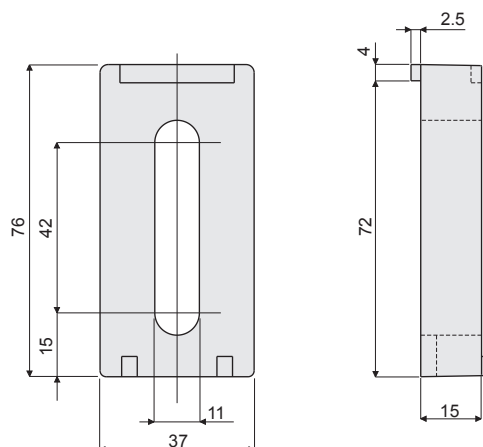

Code

225 / 80677

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. 213, 214, 216, 217, 209 et 279.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **530** Entretoise pour support

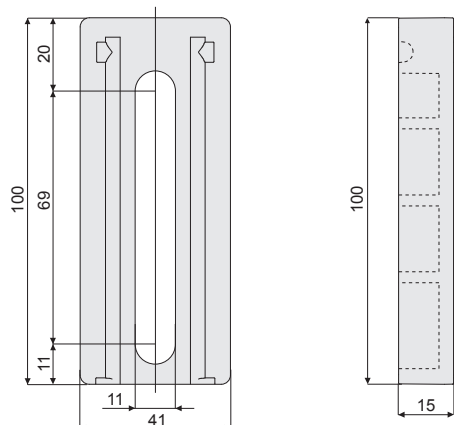

Code

530 / 87752

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. 215, 218, 219, 220, 242, 243, 244, 255, 280, 281.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Groupe de support collecteur de gouttes

Réf. **236**

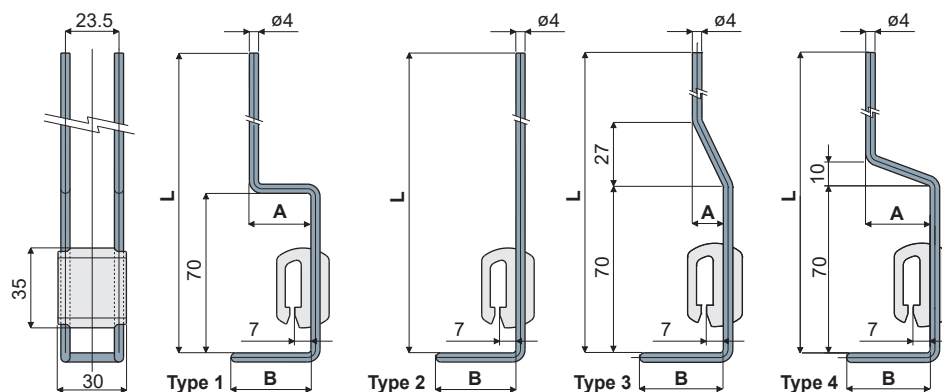

L (mm)	B (mm)	A (mm)	Type 1 Code
180	35	27	236 / 80779
180	35	17	236 / 81012
230	35	27	236 / 82683
310	35	18	236 / 88679

L (mm)	B (mm)	Type 2 Code
200	35	236 / 80780
246	35	236 / 81013

L (mm)	B (mm)	A (mm)	Type 3 Code
250	35	13	236 / 82640

L (mm)	B (mm)	A (mm)	Type 4 Code
280	35	27	236 / 82949

MATÉRIAUX: Barre de soutien en acier inox AISI 304; corps de étau en polyamide renforcé couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour soutenir le canal de récupération des gouttes.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:



- Soutien canal récupération gouttes: Barre de soutien de différentes longueurs.
- Conditionnement: Hors standard.



Plaque de fixation

(pour Groupe de support collecteur de gouttes)

Réf. **235**

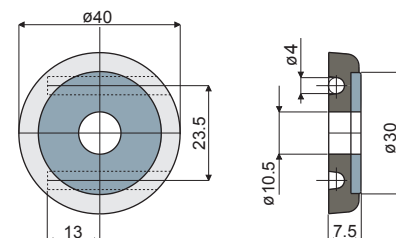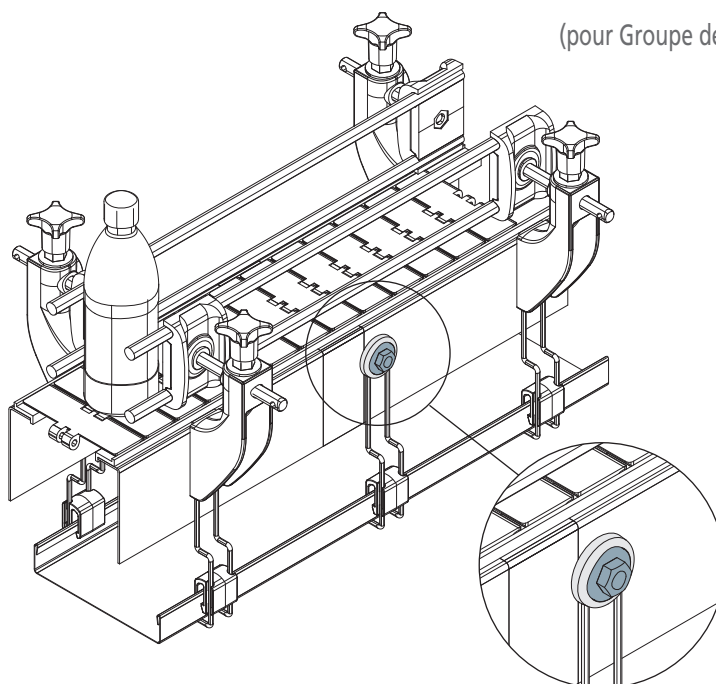

Code

235 / 80778

Exemple d'application

MATÉRIAUX: Corps plaque en polyamide renforcé couleur noir; rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le flanc des transporteurs pour la fixation du soutien du canal de récupération des gouttes.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Supports pour guides

Réf. **387** Support latéral 90° (70 mm x 70 mm)

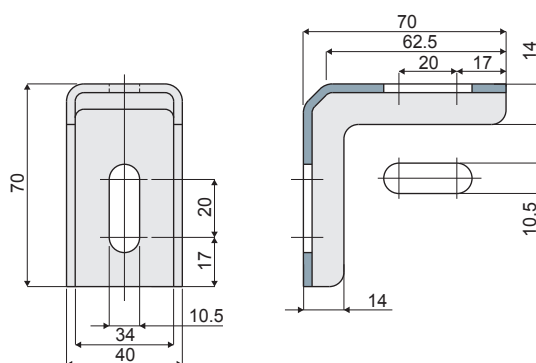

Code

387 / 84128


MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **392** Support latéral 90° (70 mm x 140 mm)

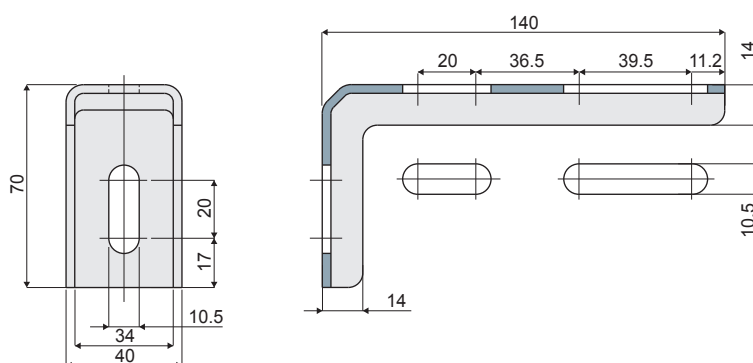

Code

392 / 84130


MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **436** Support latéral (83 mm x 98 mm)

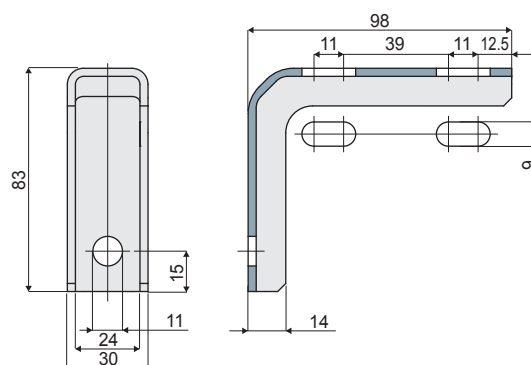

Code

436 / 85215


MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

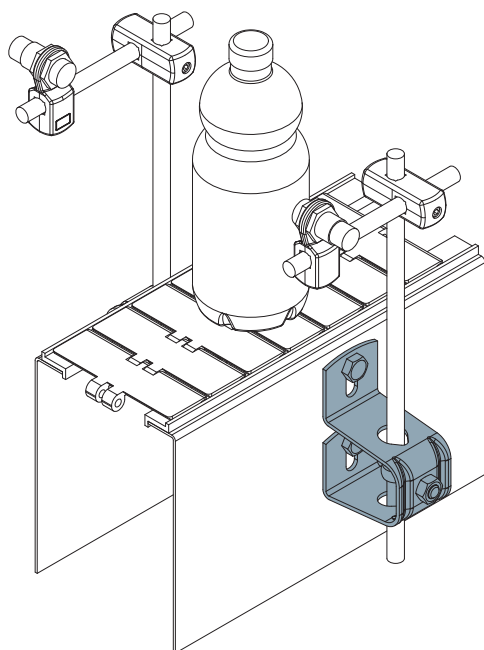

Support pour guides latéraux (compact)

Réf. **408**

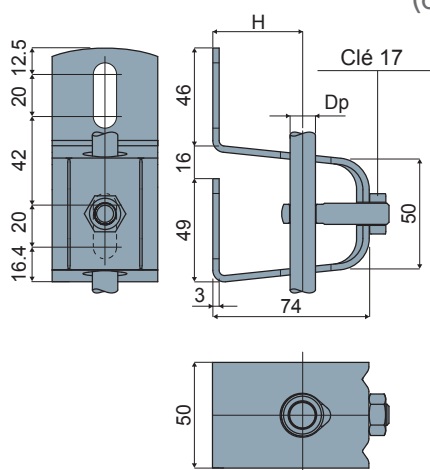

Dp Diamètre axe (mm)	H (mm)	Code
12	49	408 / 84337
14	47	408 / 84338
16	46	408 / 84339
20	43	408 / 88698

MATÉRIAUX: Support, écrou et tirant en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:


- Assemblage de: Écrous et tirants.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

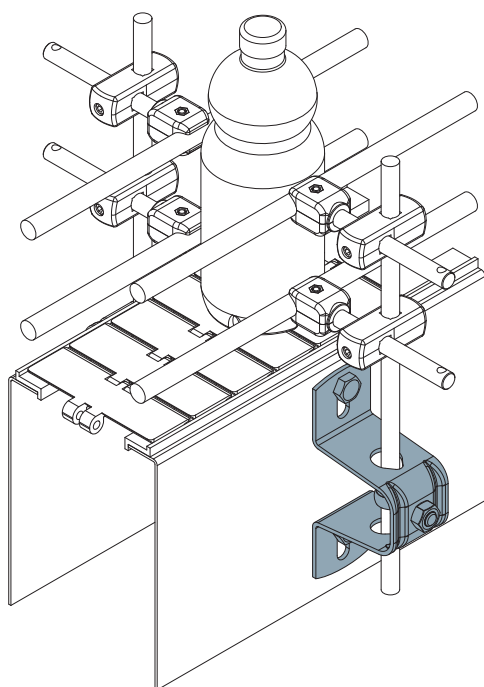

Support pour guides latéraux (standard)

Réf. **408**

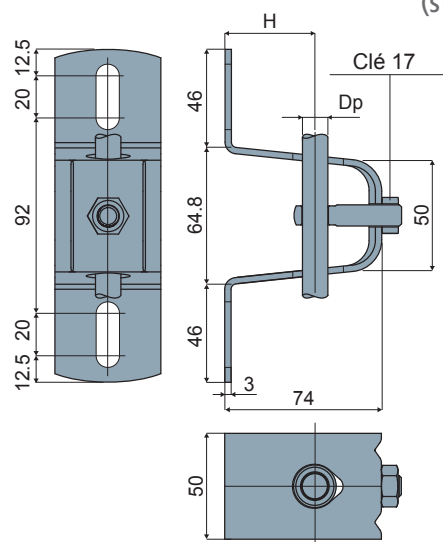

Dp Diamètre axe (mm)	H (mm)	Code
12	49	408 / 84334
14	47	408 / 84335
16	46	408 / 84336
20	43	408 / 88700

MATÉRIAUX: Support, écrou et tirant en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Écrous et tirants.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **442** Support pour guides latéraux

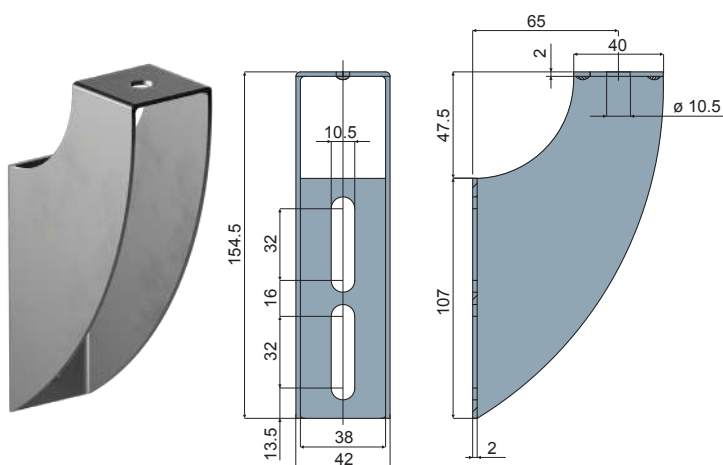

Code

442 / 85242


MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

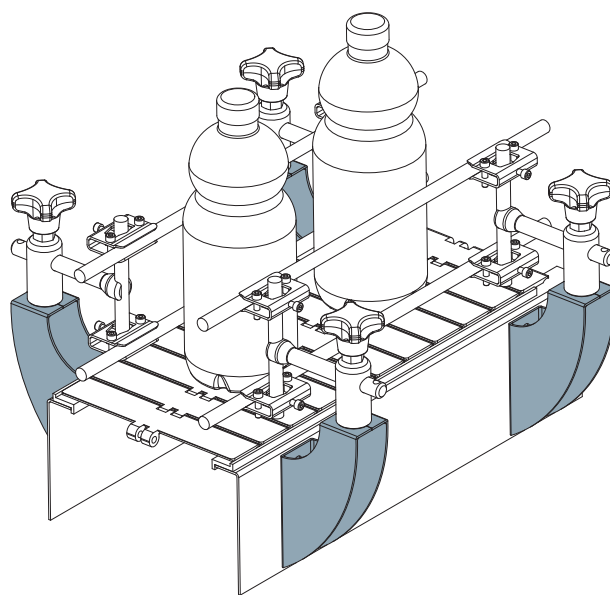

Réf. **441** Support pour guides latéraux

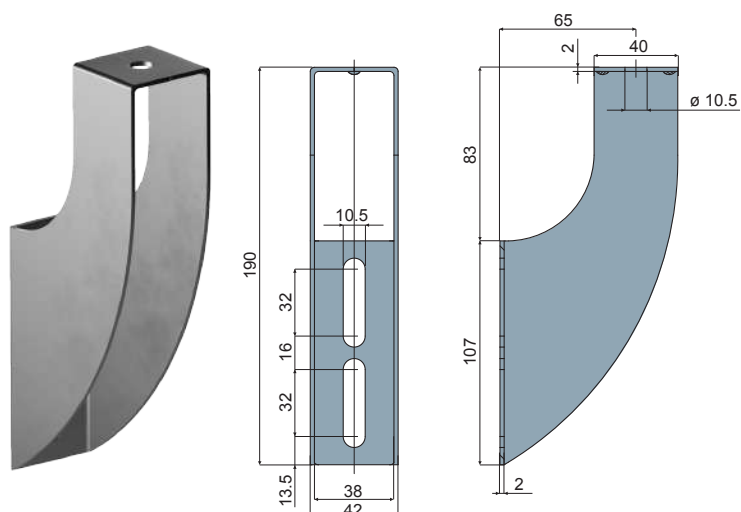

Code

441 / 85241


MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

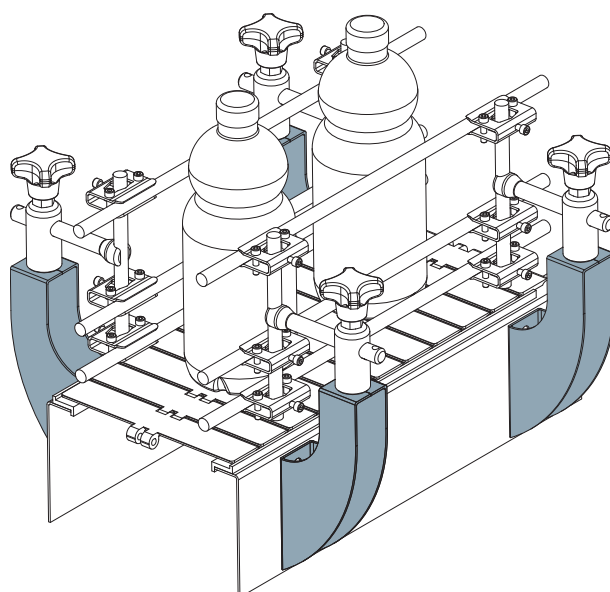

Exemple d'application

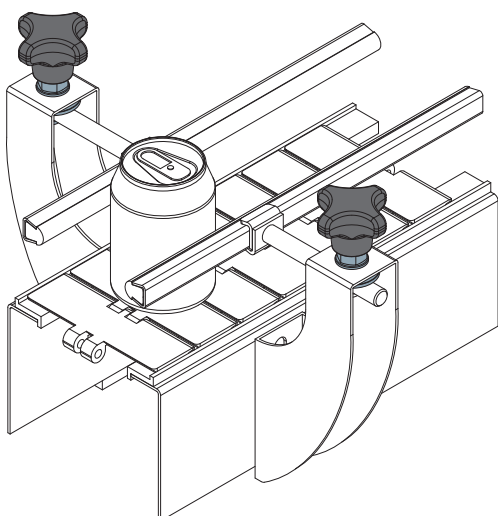

Tirant de serrage (avec manette) Réf. 406

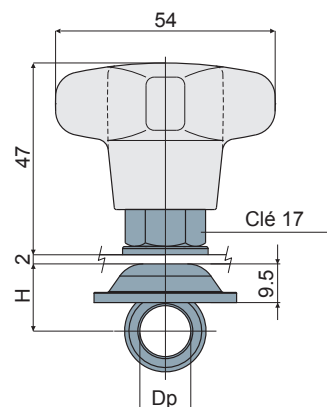

Dp Diamètre axe (mm)	H (mm)	Code
12	15,5	406 / 84328
14	16,5	406 / 84329
16	17,5	406 / 84330

MATÉRIAUX: Tirant, écrou de serrage et rondelles en acier inox AISI 304; insert fileté en laiton nickelé; manette en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Écrous, rondelles et tirants.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

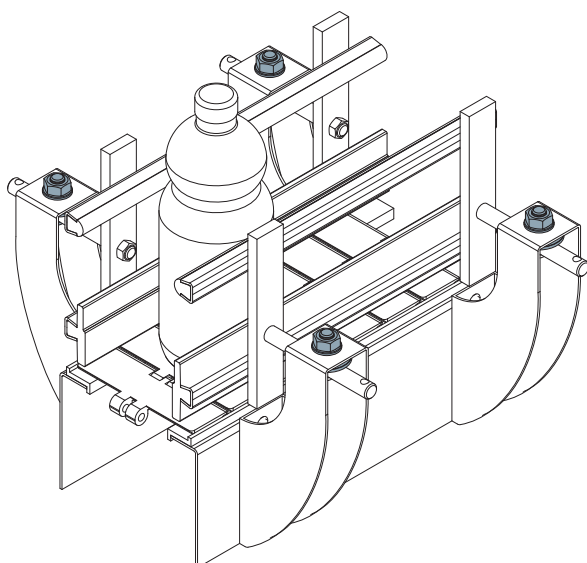

Tirant de serrage (avec écrou) Réf. 407



Dp Diamètre axe (mm)	H (mm)	Code
12	15,5	407 / 84331
14	16,5	407 / 84332
16	17,5	407 / 84333

MATÉRIAUX: Tirant, écrou de serrage et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Écrous, rondelles et tirants.
- Conditionnement: Hors standard.

Têtes orientables

Réf. **222** Tête orientable

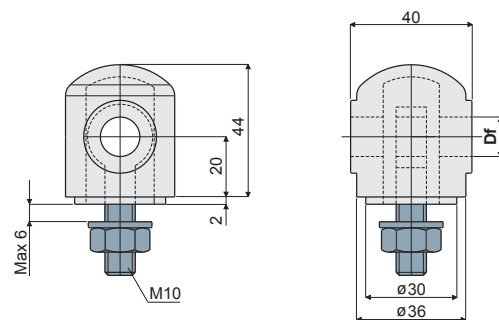

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	222 / 80671
14	222 / 80672
16	222 / 80673

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil en laiton nickelé; écrou et rondelle en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Tête: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **221** Tête orientable

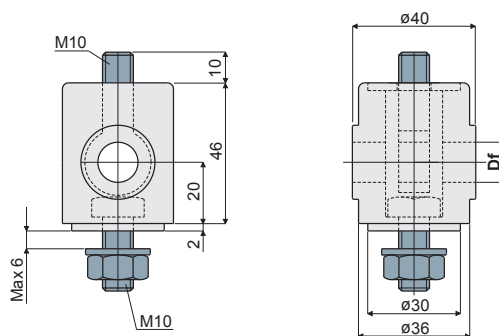

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	221 / 80668
14	221 / 80669
16	221 / 80670

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil en laiton nickelé; vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Tête: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **266** Tête orientable (type haut)

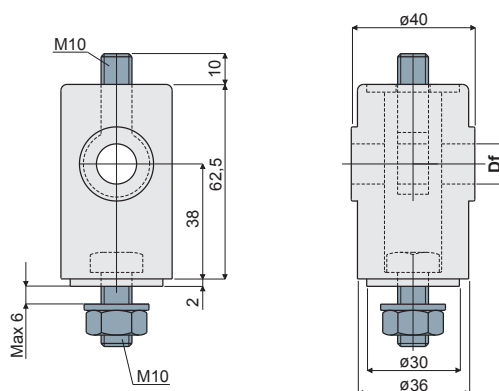

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	266 / 82035
14	266 / 82036
16	266 / 82037

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil en acier inox nickelé; écrou et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Têtes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Tête pour support (en métal)

Réf. **223**

M	Df		H1	H2	Code
	Alésage pour axe de				
	(mm)	(pouces)	(mm)	(mm)	
M8x16	14 - 16	-	23	43	223 / 84544
M10x16	14 - 16	-	23	43	223 / 84226
M10x20	12,7	1/2"	23	43	223 / 84543
M10x20	14 - 16	-	23	43	223 / 80675
	14 - 16	-	40	60	223 / 84542
	14 - 16	-	60	80	223 / 83640

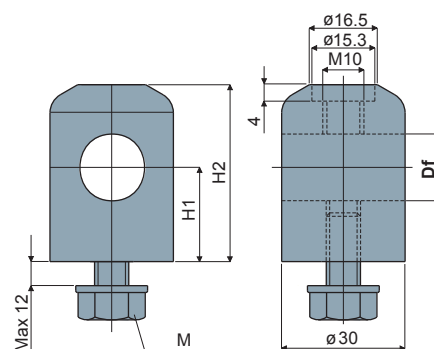

MATÉRIAUX: Tête métallique en acier inox AISI 304; vis et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. 209, 220, 242, 441, 442, 486. Couple maximal de serrage 4 Kgm. NB.

Le diamètre du trou Df permet d'utiliser des axes de 12.7, 14, 16 mm et 1/2" de diamètre.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Têtes: Avec différentes longueurs.
- Conditionnements: Hors standard.


Entretoise pour têtes

Réf. **256**

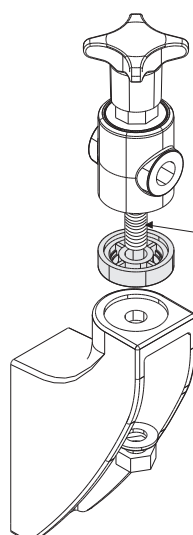

Exemple d'application

N.B.: pour utiliser l'entretoise, il est nécessaire de remplacer la vis standard par une vis de longueur supérieure.

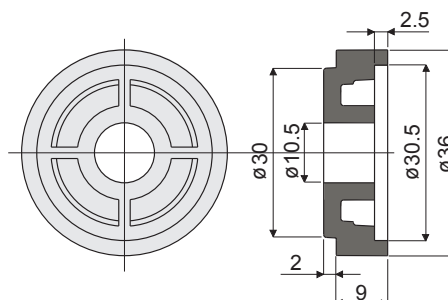

Code
256 / 81011

MATÉRIAUX: Polyamide renforcé couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. 214, 215, 216, 209, 220, 242, 218, 243, 244, 279, 280, 281, 486, 488, 489, 490 pour majorer la hauteur de la tête.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Entretoises: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Tirant à anneau

Réf. **526**

M	Df	D	H	I	A	S	Code
	Diamètre alésage (mm)						
M10x20	13	22	21	39	49	9	526 / 87380
	14,5	22	21	39	49	9	526 / 87381
	16,5	23,5	28	40	52	9,5	526 / 87382
	20,5	27	26	40	53,5	7	526 / 88704

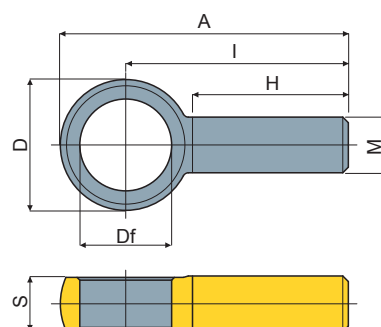

MATÉRIAUX: Tirant en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Il peut être assemblé aux pièces Réf. 213, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 227, 243, 247, 255, 266, 279, 280, 281, 312, 406, 407, 408, 488, 489, 491. Le diamètre du trou Df permet d'utiliser des axes d'un diamètre de 12.7, 14, 16, 20 mm et 1/2".



CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnements: Hors standard.

Manettes de serrage

Réf. **226** Manette de serrage



M	Code
M8	226 / 81147
M10	226 / 80678
M12	226 / 81148

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 226.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **227** Manette de serrage



Code
227 / 80679

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 226.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **228** Manette de serrage

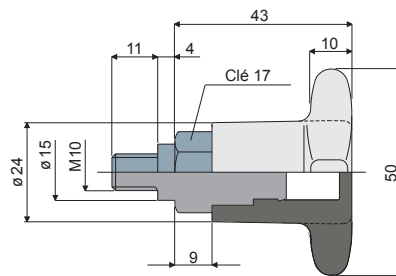

Code
228 / 80680

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 223.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage (type renforcé) Réf. **246**

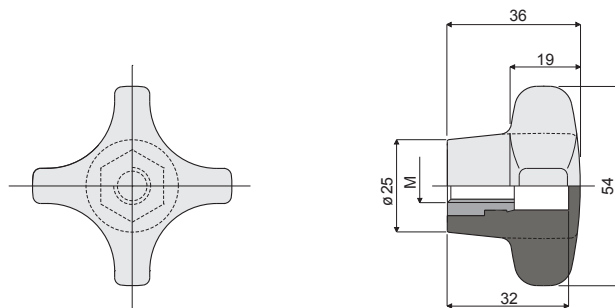

M	Code
M8	246 / 84473
M10	246 / 81135
M12	246 / 84870

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage (type renforcé) Réf. **247**

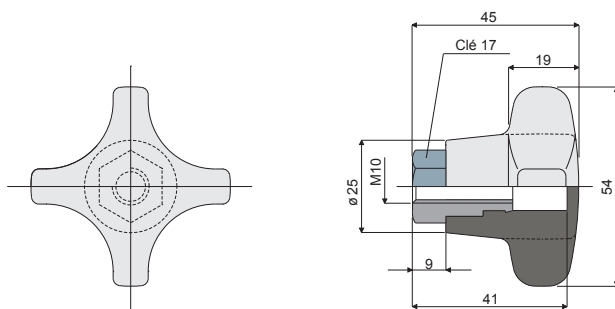

Code
247 / 81137

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage (type renforcé) Réf. **248**

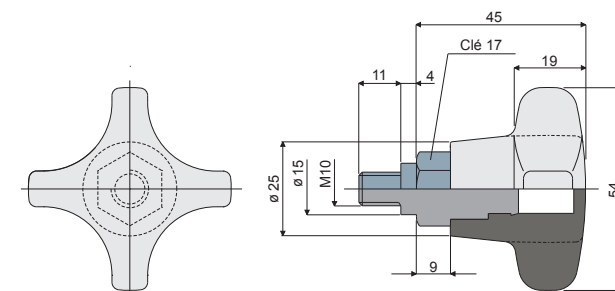

Code
248 / 81139

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur la tête Réf. 223.



CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manettes de serrage

Réf. **313** Manette de serrage (type abaissé)



Code

313 / 82848

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes de serrage: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **314** Manette de serrage (type abaissé)



Code

314 / 82849

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes de serrage: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **315** Manette de serrage (type abaissé)

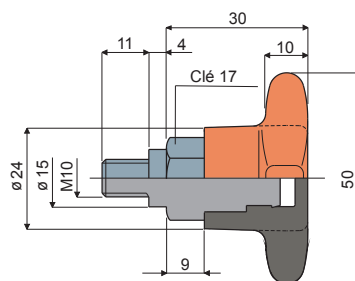

Code

315 / 82850

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 223.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes de serrage: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage ronde Réf. 386 (ø 44 mm)



Code

386 / 84124

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polypropylène renforcée, couleur orange.



CARACTÉRISTIQUES: Utilisé comme protection des extrémités des axes. Il peut être assemblé avec l'axe Réf. 301 (Dp = 16 mm).

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Manettes de serrage:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** hors standard.

Manette de serrage Réf. 334 (ø 44 mm)



Code

334 / 83116

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Manettes:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Manette de serrage Réf. 337 (ø 44 mm)



Code

337 / 83302

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Manettes:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Manette de serrage Réf. 338 (ø 44 mm)



Code

338 / 83303

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. 223.



CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Manettes:** En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Manettes de serrage

Réf. 382 Manette sphérique



Code

382 / 84119



MATÉRIAUX: Manette sphérique en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: hors standard.

Réf. 383 Manette de serrage



Code

383 / 84120



MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: hors standard.

Réf. 350 Manette de serrage



D	Clé	Code
M12	19	350 / 83398
M16	24	350 / 83399



MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs, avec marque personnalisé.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 294 Manette de serrage (type renforcé)



D (mm)	L (mm)	Code
M8	22	294 / 82805
M10	22	294 / 82588

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; vis en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: cet article peut être assemblé avec la tête Réf. 223.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manette: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs, avec vis de longueur et diamètre différents.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage en « T » Réf. 303



Code

303 / 82806

MATÉRIAUX: Manette en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: cet article peut être assemblé avec les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage en « T » Réf. 304



Code

304 / 82807

MATÉRIAUX: Manette en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: cet article peut être assemblé avec les têtes Réf. 221 et 266.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manette de serrage en « T » Réf. 305

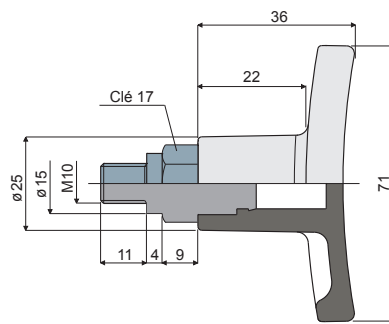

Code

305 / 82808

MATÉRIAUX: Manette en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: cet article peut être assemblé avec la tête Réf. 223.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Manettes: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Manettes de serrage

Réf. **397** Manette de serrage à reprise

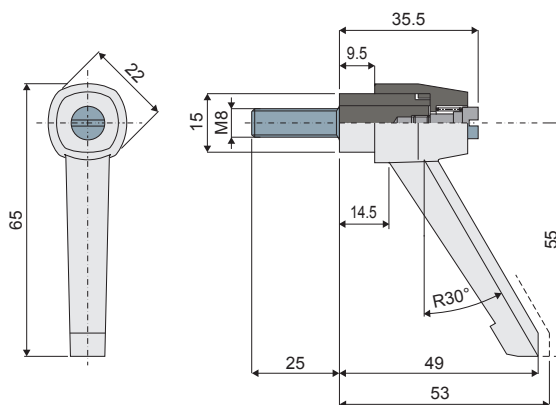

Code
397 / 84260


MATÉRIAUX: Manette en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **400** Manette de serrage à reprise

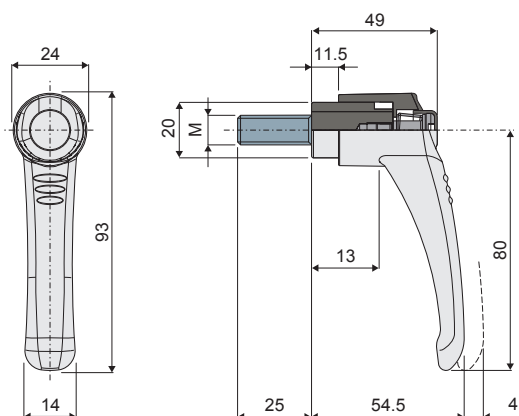

M	Code
M8	400 / 86693
M10	400 / 84316


MATÉRIAUX: Manette en polyamide renforcé couleur noir avec bouton couleur orange; insert fileté en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **332** Manette de serrage à reprise

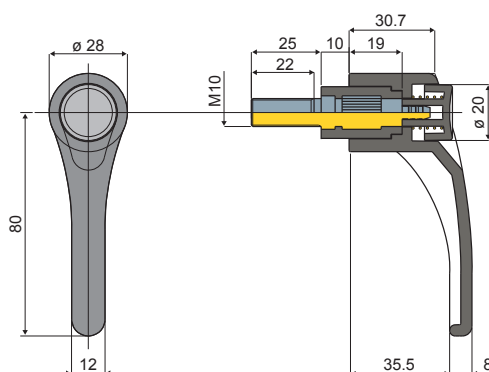

Code
332 / 83113

MATÉRIAUX: Manette de serrage à reprise en polyamide renforcé couleur noir avec bouton couleur orange; insert fileté en acier zingués.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Manette:** Avec filetage M8, M10, M12 avec longueurs différentes; aussi in acier inoxydable AISI 304.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Étaux porte-guide


Réf. 231 Étau porte-guide (pour guide rond)

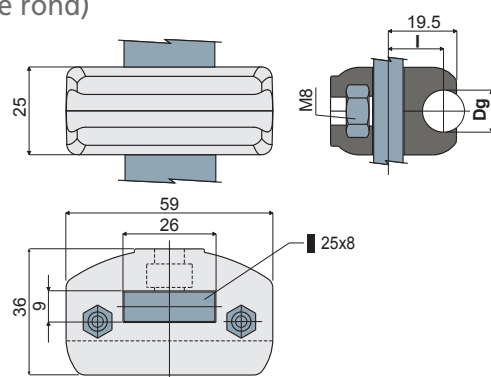


Dg Diamètre axe (mm)	l (mm)	Code
8	16	231 / 80749
10	15	231 / 80788
12	15	231 / 80687
14	15	231 / 80787

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec plaque de soutien 25x8 mm.
CONDITIONNEMENT: 24 pièces.
SUR DEMANDE:
 • Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
 • Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

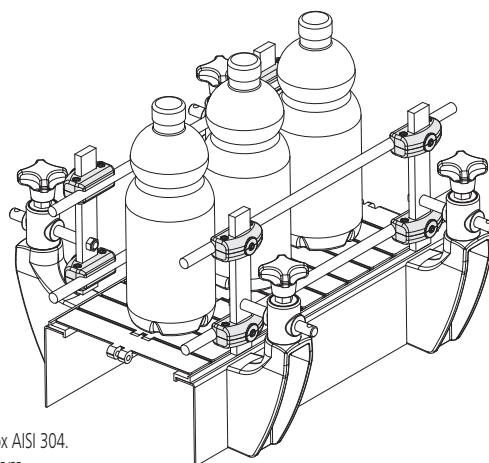


Réf. 232 Étau porte-guide (pour guide trapézoïdal)

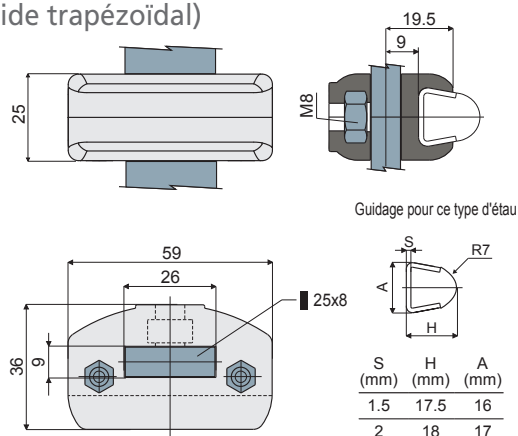


Code
232 / 80688

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; boulons en acier inox.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec plaque de soutien 25x8. Avec ce produit il est possible d'utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.
CONDITIONNEMENT: 24 pièces.
SUR DEMANDE:
 • Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
 • Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

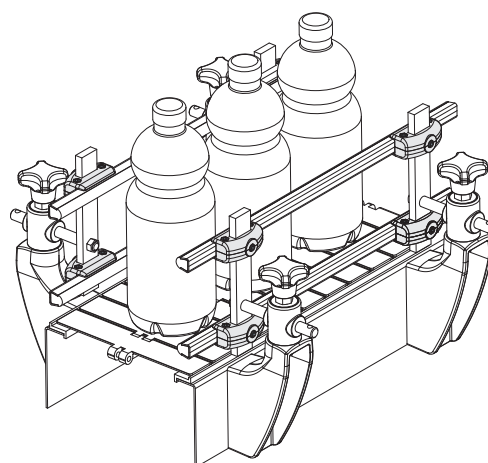


Réf. 291 Étau porte-guide (pour guide rectangulaire)

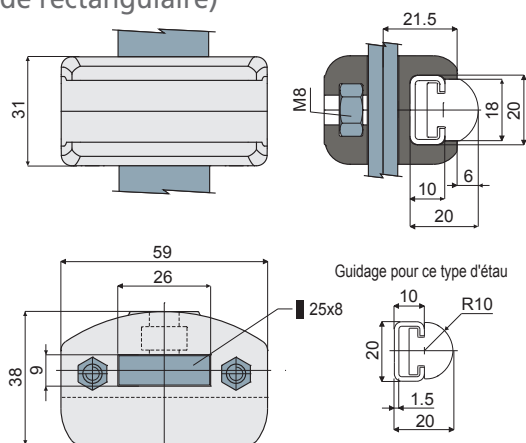

Code
291 / 82578


MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; boulons en acier inox.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec plaque de soutien 25x8. Utilisé pour le soutien des guides latéraux ronds Réf. 373.
CONDITIONNEMENT: 24 pièces.
SUR DEMANDE:
 • Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
 • Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

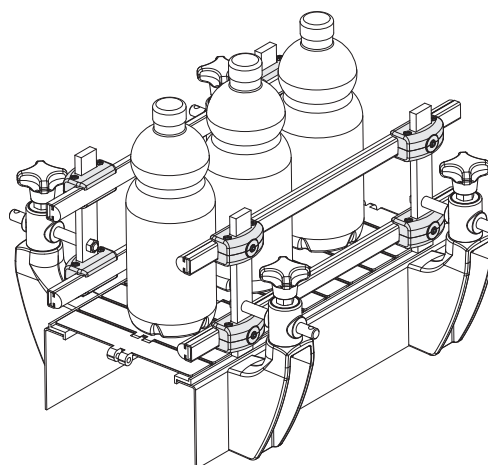

Étau porte-guides (pour guides ronds)

Réf. **483**

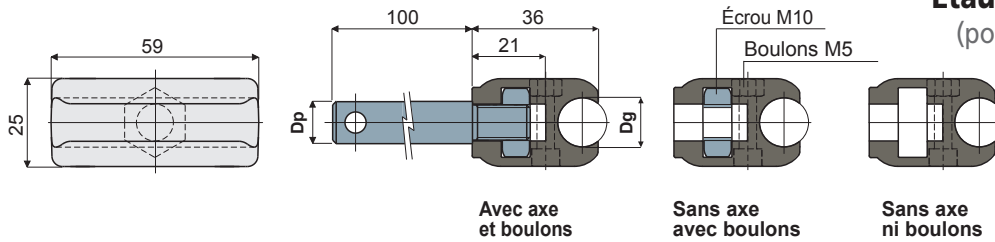


Dp Diamètre axe (mm)	Dg Diamètre axe (mm)	Avec axe et boulons Code	Dg Diamètre axe (mm)	Sans axe avec boulons Code
12	8	483 / 87024	8	483 / 86156
	10	483 / 87025	10	483 / 86151
	12	483 / 87026	12	483 / 86152
	14	483 / 87027	14	483 / 86153
14	8	483 / 87028	Dg Diamètre axe (mm)	Sans axe ni boulons Code
	10	483 / 87029		
	12	483 / 87030		
	14	483 / 87031		
16	8	483 / 87032	8	483 / 87036
	10	483 / 87033	10	483 / 87037
	12	483 / 87034	12	483 / 87038
	14	483 / 87035	14	483 / 87039

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe, écrou et boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec un axe de soutien, sans axe et sans boulons.
CONDITIONNEMENT: 24 pièces.
SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Étau porte-guides (pour guides trapézoïdaux)

Réf. **484**

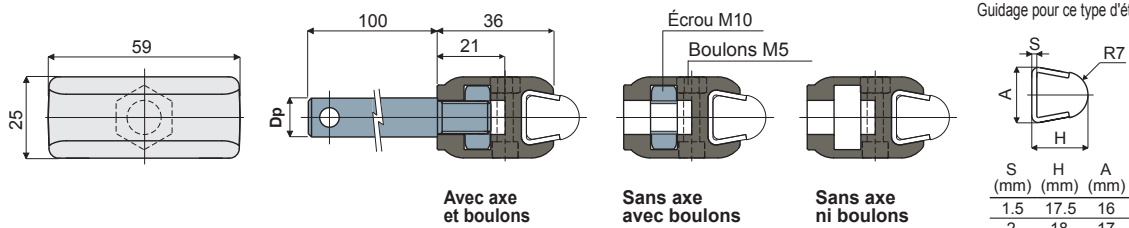

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe, écrou et boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec un axe de soutien, sans axe et sans boulons. La pièce permet d'utiliser des guides de 1,5 et 2 mm d'épaisseur: Pièces Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe et boulons Code	Sans axe avec boulons Code	Sans axe ni boulons Code
12	484 / 87040		
14	484 / 87041	484 / 86154	484 / 87043
16	484 / 87042		

Étau porte-guide (pour guide rectangulaire)

Réf. **290**

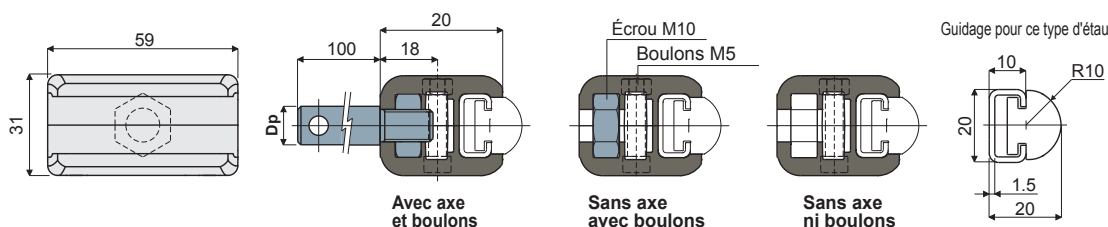

Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe et boulons Code	Sans axe avec boulons Code	Sans axe ni boulons Code
12	290 / 82573		
14	290 / 82574	290 / 82576	290 / 82577
16	290 / 82575		

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe, écrou et boulons en acier inox.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé et avec axe de soutien, sans axe et sans boulons. Utilisé pour le soutien des guides latéraux ronds Réf. 373.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Étaux porte-guide

Réf. **346** Étau porte-guide (pour guide rond)

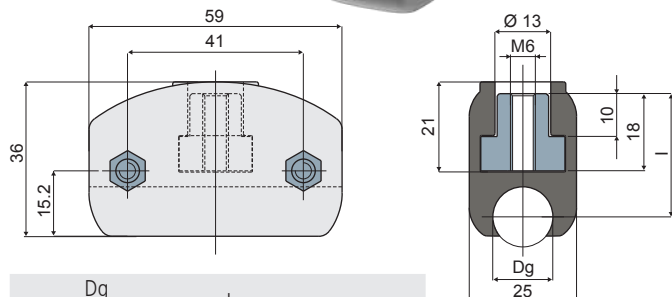

Dg Diamètre axe (mm)	l (mm)	Code
8	30	346 / 83390
10	29,5	346 / 83391
12	29,5	346 / 83392
14	28,7	346 / 83393

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé; boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Projeté pour être assemblé directement sur le cylindre pneumatique pour la régulation des guides latéraux. Fourni assemblé.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

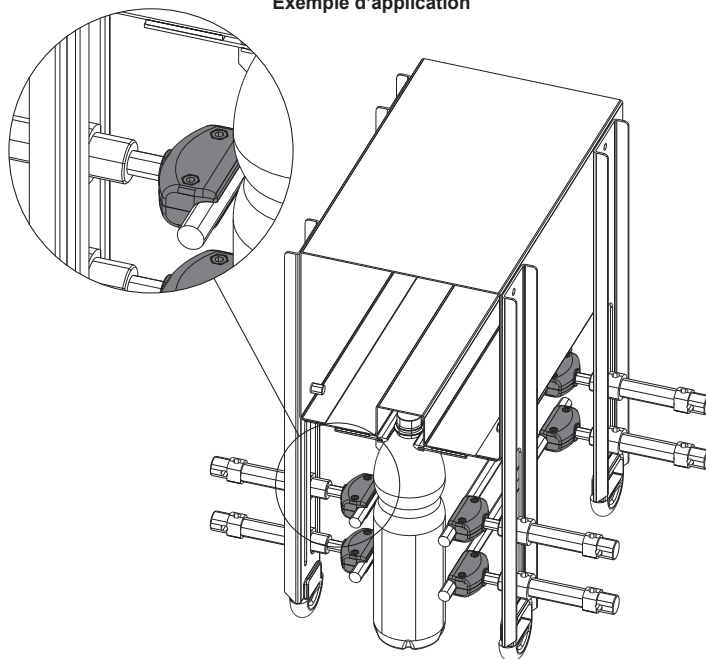

Réf. **347** Étau porte-guide (pour guide trapézoïdal)

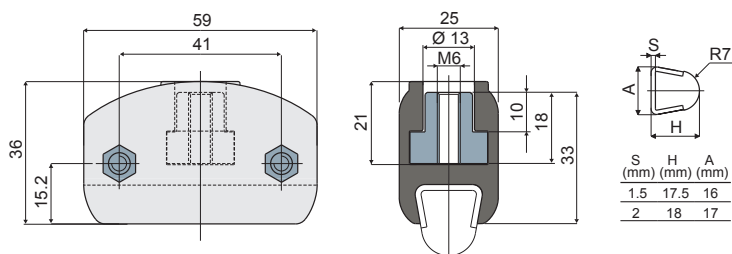

Code
347 / 83394

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé; boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Projeté pour être assemblé directement sur le cylindre pneumatique pour la régulation des guides latéraux. Avec ce produit il est possible utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485. Fourni assemblé.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application


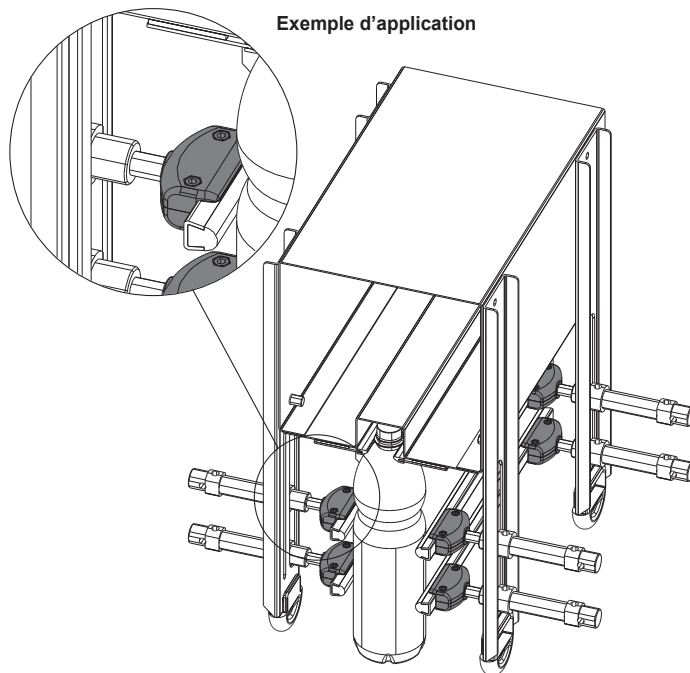


Exemple d'application

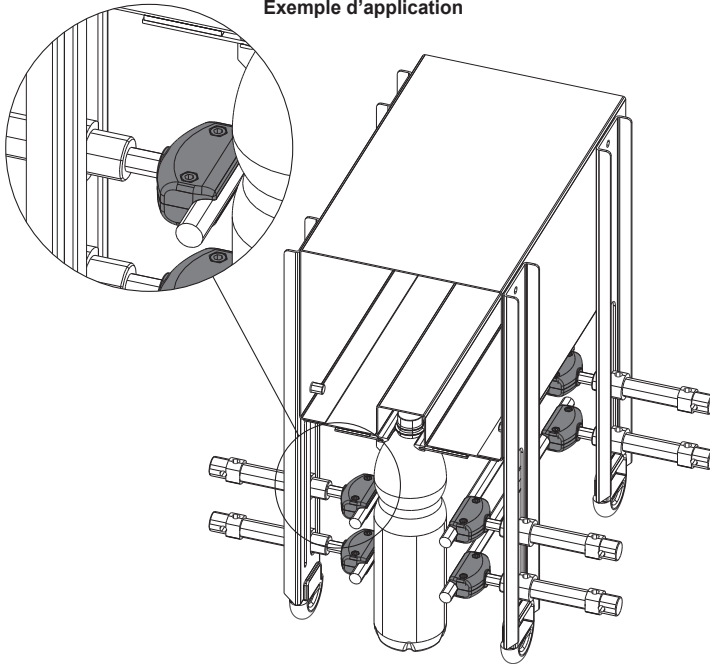

Étau porte-guide (pour guide rond)

Réf. **348**



Code

348 / 83395

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé; boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Projeté pour être assemblé directement sur le cylindre pneumatique pour la régulation des guides latéraux. Fourni assemblé.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:



- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

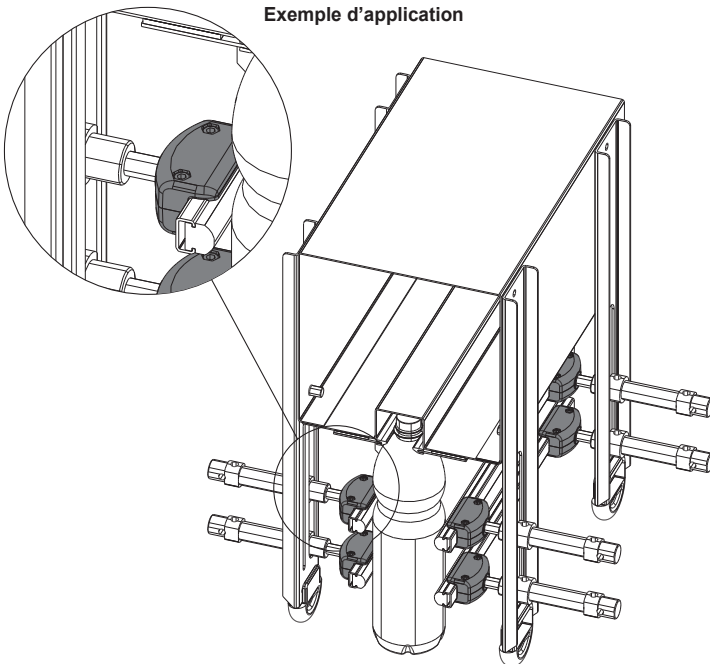

Étau porte-guide (pour guide rectangulaire)

Réf. **349**



Code

349 / 83396

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Projeté pour être assemblé directement sur le cylindre pneumatique pour la régulation des guides latéraux. Avec ce produit il est possible d'utiliser de guide Réf. 373. Fourni assemblé.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Étaux porte-guide

Réf. 301 Axes filetés

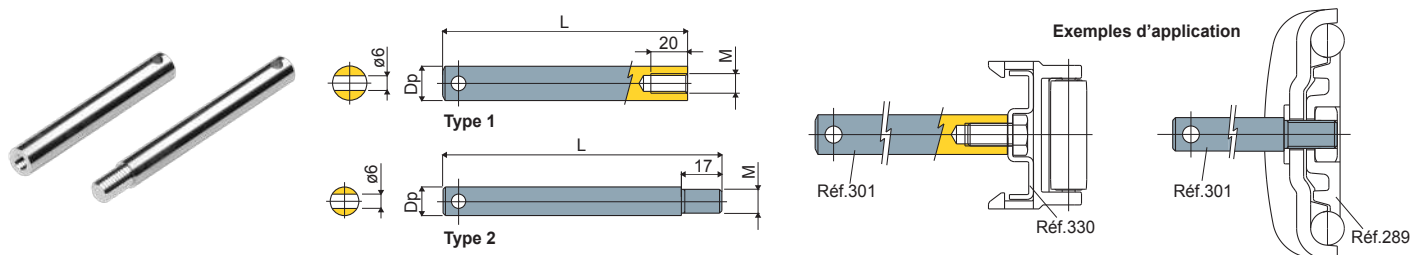

Dp (mm)	L (mm)	M (mm)	Type 1 Code
12	100	M8	301 / 86707
14	100	M8	301 / 82751
16	100	M8	301 / 86708

Dp (mm)	L (mm)	M (mm)	Type 2 Code
12	117	M10	301 / 83304
12	150	M8	301 / 85381
12	167	M10	301 / 84869
12	217	M10	301 / 83871
14	117	M10	301 / 83305
16	117	M10	301 / 83306
16	121	M10	301 / 84109

MATÉRIAUX: Axes en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES:


- Type 1: Peut être assemblé aux étaux porte-guide aux guides latérales;
- Type 2: Assemblé dans les Réf. 289, 229, 230, 290, 204, 205.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Axes: Dans différentes longueurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 460 Axe pour étau porte-guide

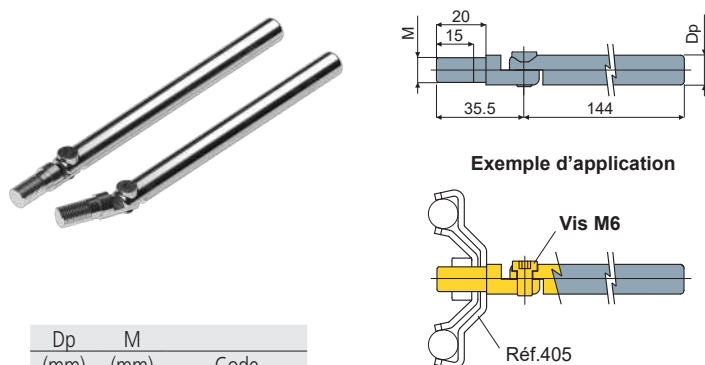

Dp (mm)	M (mm)	Code
12	M10	460 / 85470
14	M10	460 / 85566


MATÉRIAUX: Axe et visserie en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de visserie.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Axes: dans différentes longueurs.
- Conditionnement: Hors standard.

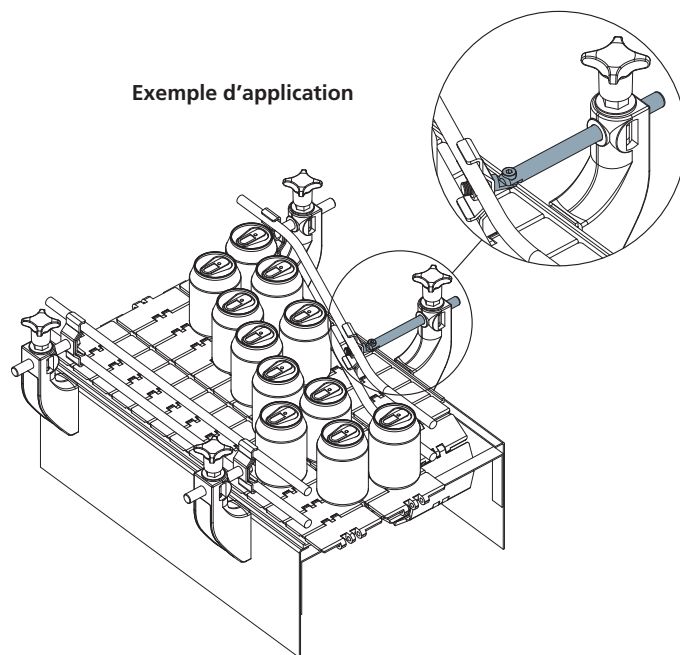

Réf. 398 Embout pour axes

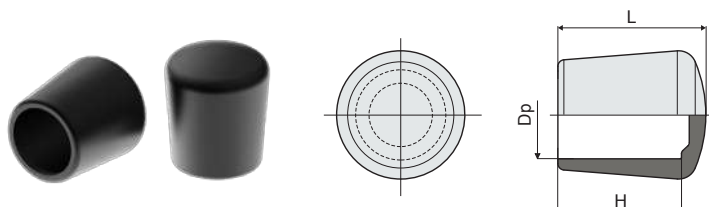

Dp (mm)	H (mm)	L (mm)	Code
12	17	21	398 / 84258
14	18	23	398 / 84259
16	20	25	398 / 85592

MATÉRIAUX: Embout en caoutchouc thermoplastique.


CARACTÉRISTIQUES: A' assembler au bout des axes.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Étau porte-guide Réf. **204** (pour guide rond)

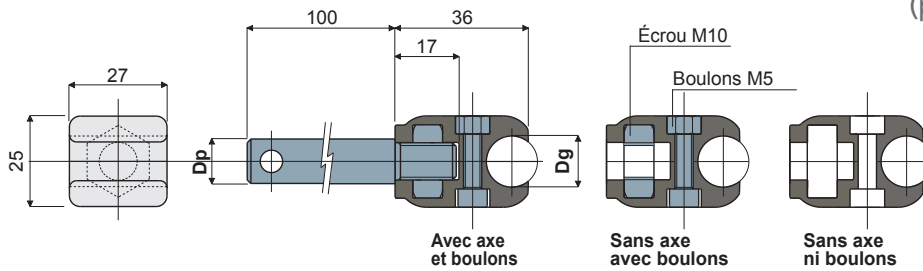

Dp Diamètre axe (mm)	Dg Diamètre axe (mm)	Avec axe et boulons Code
12	8	204 / 80798
	10	204 / 80799
	12	204 / 80800
	14	204 / 80801
14	8	204 / 80802
	10	204 / 80803
	12	204 / 80804
	14	204 / 80805
16	8	204 / 80806
	10	204 / 80807
	12	204 / 80808
	14	204 / 80809

Dg Diamètre axe (mm)	Sans axe avec boulons Code
8	204 / 80810
10	204 / 80811
12	204 / 80812
14	204 / 80813

Dg Diamètre axe (mm)	Sans axe ni boulons Code
8	204 / 80978
10	204 / 80979
12	204 / 80980
14	204 / 80981

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe, écrou et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec axe de soutien, sans axe et sans boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Étau porte-guide Réf. **205** (pour guide trapézoïdal)

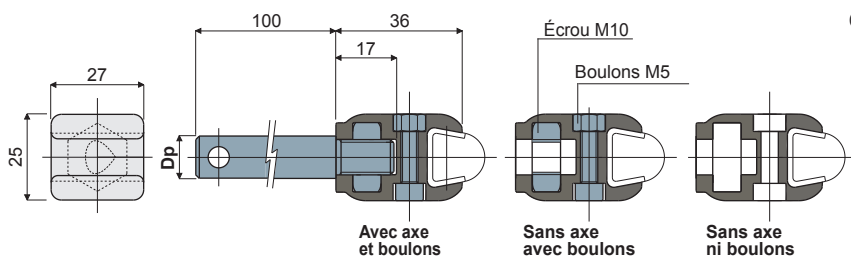

Guidage pour ce type d'étau

S (mm)	H (mm)	A (mm)
1.5	17.5	16
2	18	17



Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe et boulons Code	Sans axe avec boulons Code	Sans axe ni boulons Code
12	205 / 80814		
14	205 / 80815	205 / 80817	205 / 80982
16	205 / 80816		

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe, écrou et boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec axe de soutien, sans axe et sans boulons. Avec ce produit il est possible d'utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Étaux porte-guide

Réf. 412 Étau porte-guide

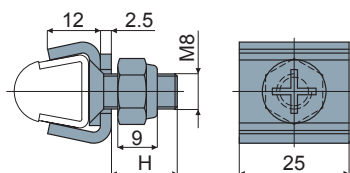

H	Code
15	412 / 84487
20	412 / 87351

MATÉRIAUX: Étau et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Avec ce produit il est possible utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Vis, écrous.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 413 Étau porte-guide

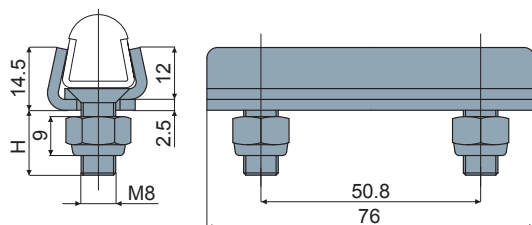

H	Code
15	413 / 84488
20	413 / 87361

MATÉRIAUX: Étau en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Avec ce produit il est possible utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Vis, écrous.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 521 Étau porte-guides (pour pièces Réf. 501, 502)

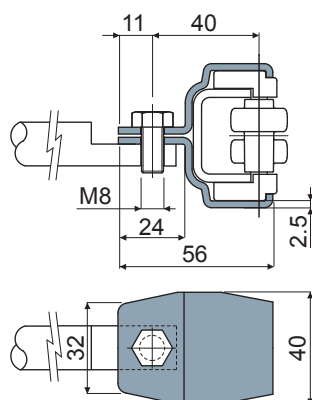

Matériau	Code
Acier zingué	521 / 87310
Acier inox AISI 304	521 / 87311

MATÉRIAUX: Étau en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les guides latéraux Réf. 501, 502. S'il est installé sur des guides à 2, 3 ou 4 voies, utiliser une entretoise (voir schéma ci-contre).

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application

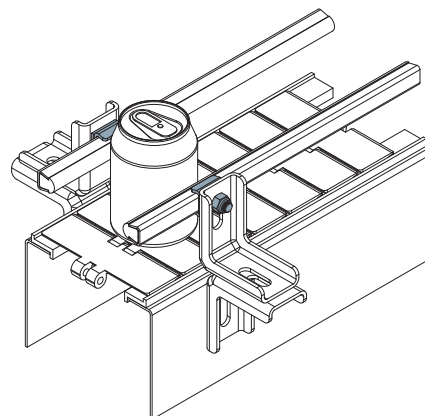


Exemple d'application

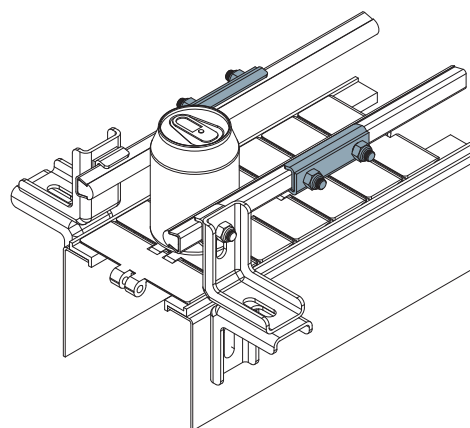


Exemple d'application


Guides à 2 voies




Guides à 3 voies




Guides à 4 voies




Exemple d'application

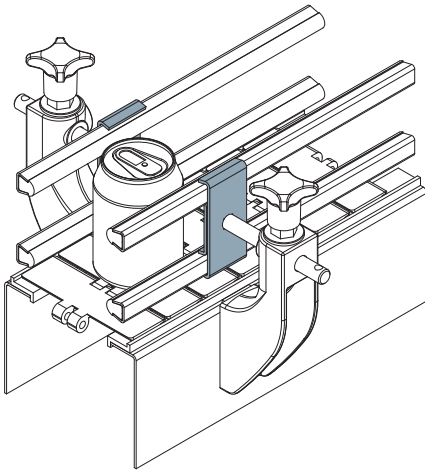

Exemple d'application

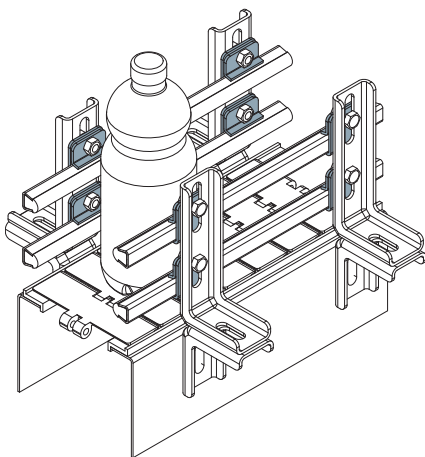


Exemple d'application

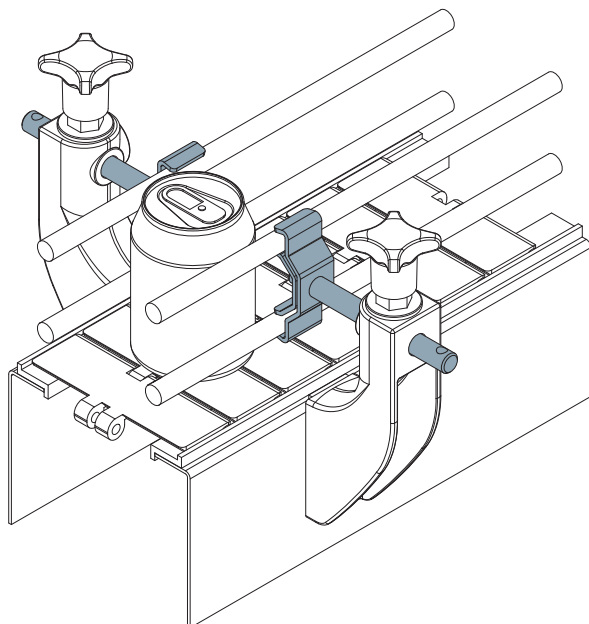

Étau porte-guide (double)

Réf. **410**

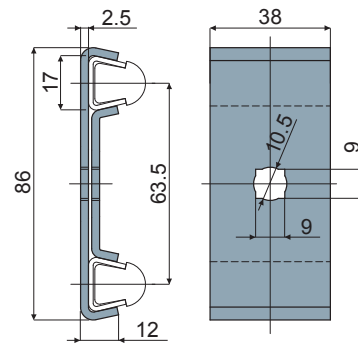

Code
410 / 84485

MATÉRIAUX: Étau en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Avec ce produit il est possible d'utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Étau porte-guide

Réf. **411**



Code
411 / 84486

MATÉRIAUX: Étau en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Avec ce produit il est possible d'utiliser des guides épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Étau porte-guide (pour guide rond)

Réf. **405**

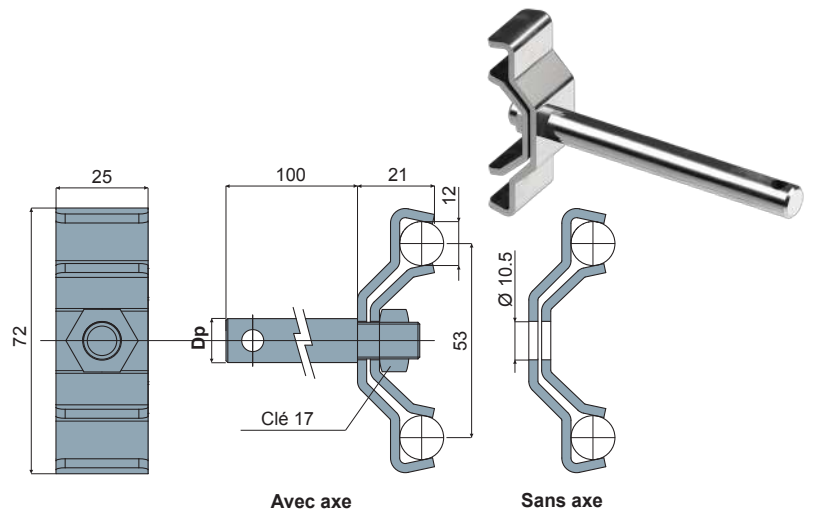

Avec axe

Sans axe


Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe Code	Sans axe Code
12	405 / 84327	
14	405 / 84442	405 / 85101
16	405 / 84443	

MATÉRIAUX: Étau, axe fileté, plaque de fixation et écrou en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de axe de soutien ou bien sans axe.

SUR DEMANDE: Assemblage de: Axes, vis.

Exemple d'application

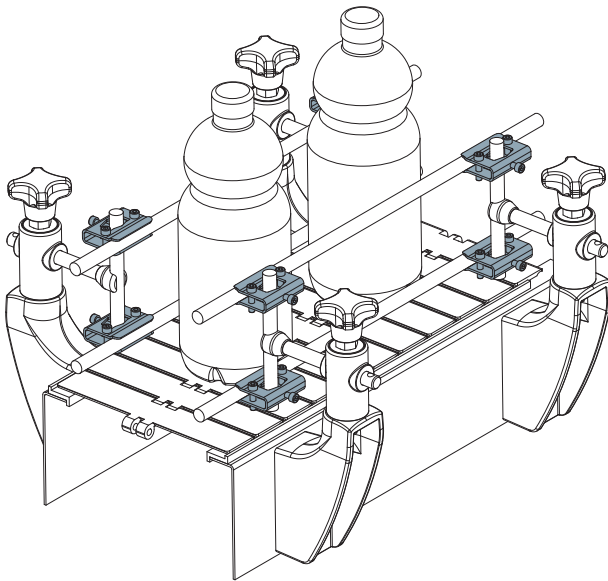

Étau porte-guide (pour guide rond) Réf. 440

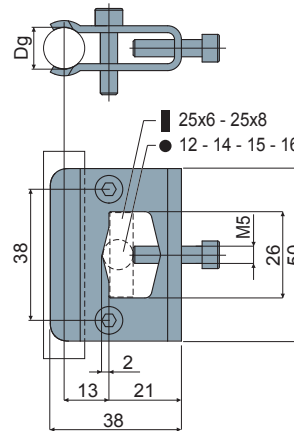

Dg Diamètre axe (mm)	Code
12	440 / 85240

MATÉRIAUX: Étau et visserie en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de visserie.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

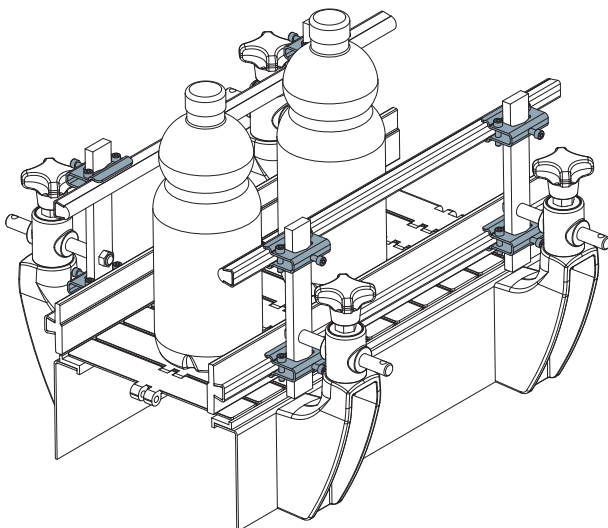

Étau porte-guide (pour guide trapézoïdal) Réf. 439

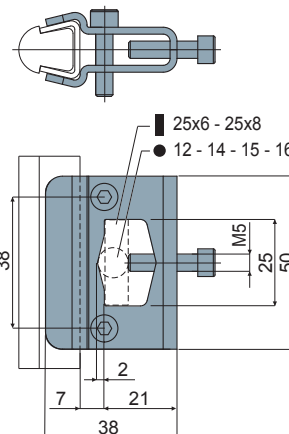

Code
439 / 85239

MATÉRIAUX: Étau et visserie en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Cet article permet d'utiliser les guidages avec épaisseur 1,5 et 2 mm: Réf. 353, 354, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514. Fourni complet de visserie.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Étaux porte-guide

Réf. **470** Étau en croix

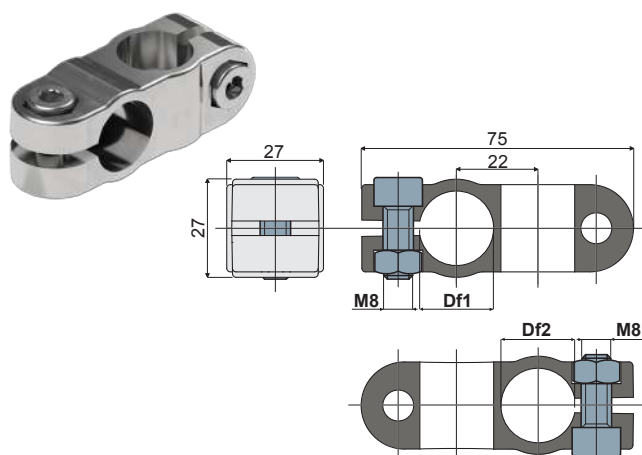

Alésage pour axe de		Avec boulons	Sans boulons
Df1 rond (mm)	Df2 rond (mm)		
16	16	470 / 85598	470 / 86710
16	20	470 / 85599	470 / 86711
20	20	470 / 85600	470 / 86712


MATÉRIAUX: Étau et visserie en acier inox AISI 304.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

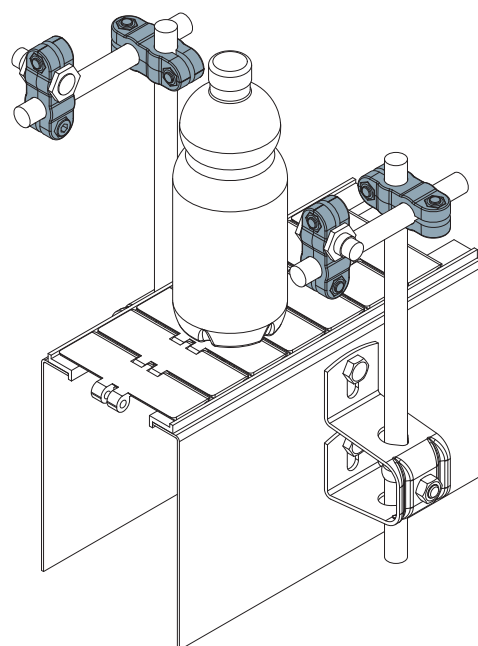

Réf. **531** Étau porte-guide

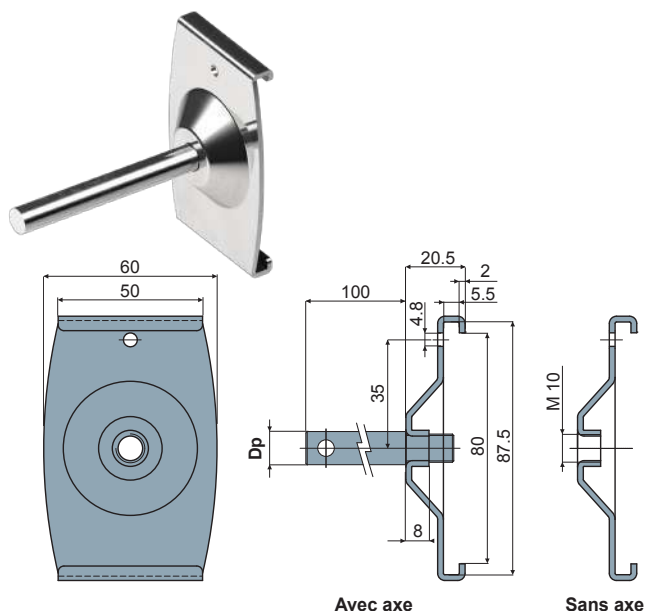

Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe	Sans axe
12	531 / 87758	
14	531 / 87759	531 / 87761
16	531 / 87760	

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe fileté, rondelle et écrou en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec axe de soutien ou bien sans axe. À utiliser avec les guide latéraux Réf. 528.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:


- Assemblage de: axes, rondelles, écrous

Exemple d'application

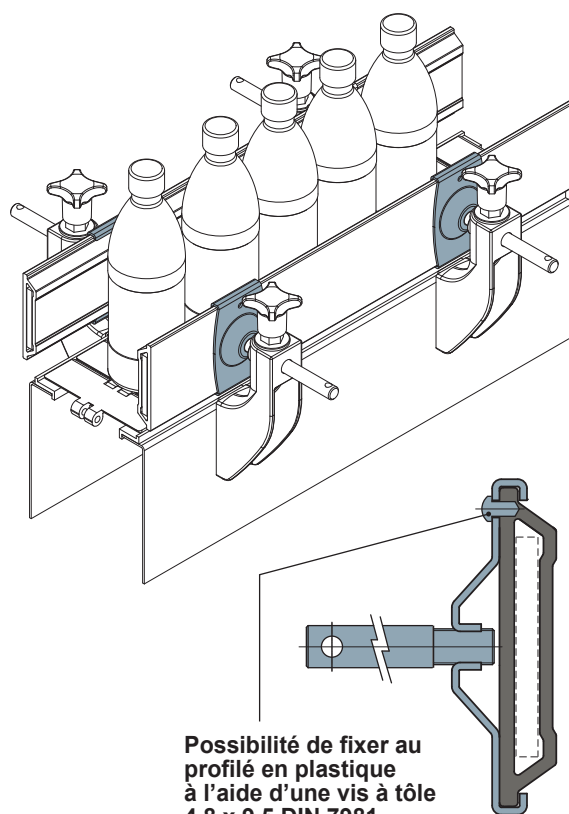


Possibilité de fixer au profilé en plastique à l'aide d'une vis à tête 4,8 x 9,5 DIN 7981.

Exemple d'application

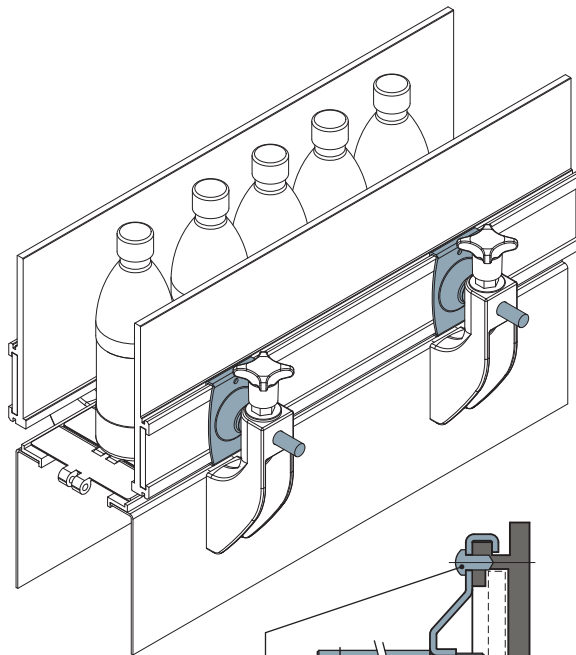

Possibilité de fixer au profilé en plastique à l'aide d'une vis à tête 4,8 x 9,5 DIN 7981.


Exemple d'application

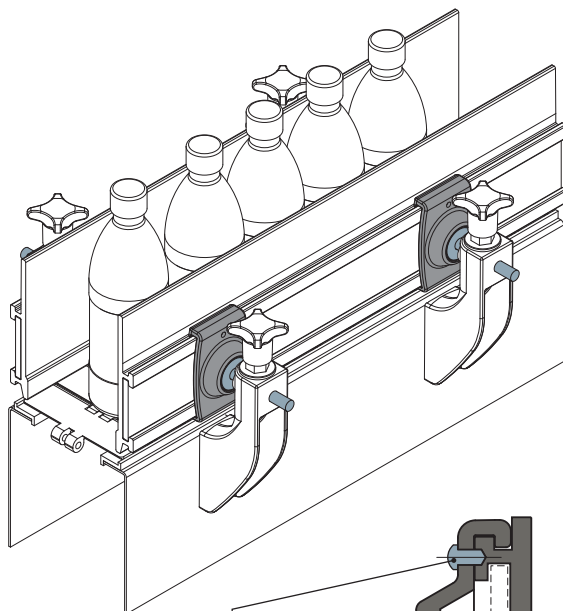

Possibilité de fixer au profilé en plastique à l'aide d'une vis à tête 4,8 x 9,5 DIN 7981.

Étau porte-guide

Réf. **427**

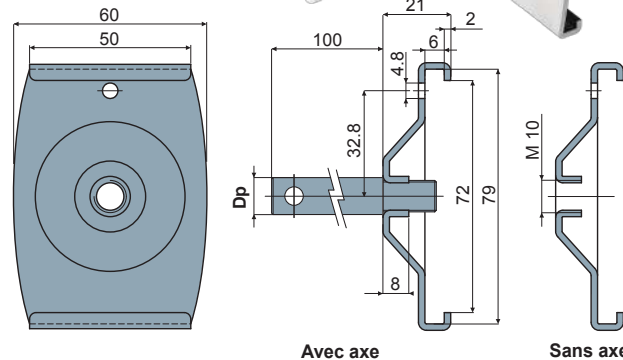

Avec axe

Sans axe

Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe Code	Sans axe Code
12	427 / 85097	
14	427 / 85098	427 / 85009
16	427 / 85099	

MATÉRIAUX: Étau et axe fileté, rondelle et écrou en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec axe de soutien ou bien sans axe. À utiliser avec les guide latéraux Réf. 425, 426, 463.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: axes.
- Conditionnement: Hors standard.

Étau porte-guide

Réf. **434**

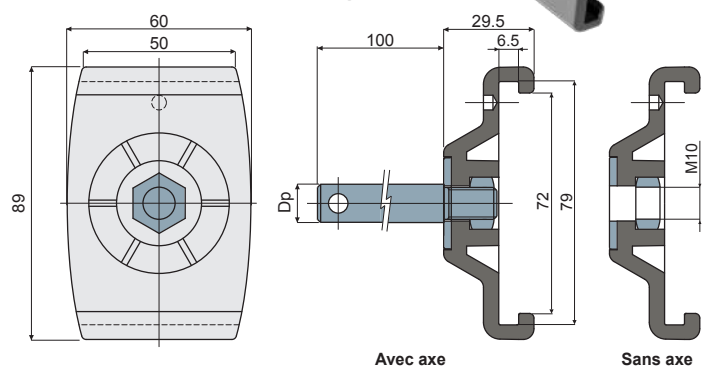

Avec axe

Sans axe

Dp Diamètre axe (mm)	Avec axe Code	Sans axe Code
12	434 / 85093	
14	434 / 85094	434 / 85100
16	434 / 85095	

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; axe fileté, rondelle et écrou en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni avec axe de soutien ou bien sans axe. À utiliser avec les guide latéraux Réf. 425, 426, 463.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE: Assemblage de: axes, rondelles, écrous

Réf. **537** Étau porte-axes

NEW

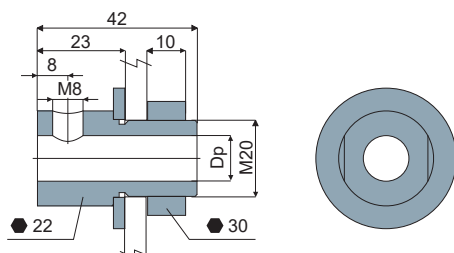

Dp Diamètre axe (mm)	Code
12	537 / 88744

MATÉRIAUX: Étau, écrou et boulons en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Pour utilisation dans les systèmes à air pour les bouteilles en PET.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.



SUR DEMANDE:

- Conditionnements: Non standards.

Exemple d'application

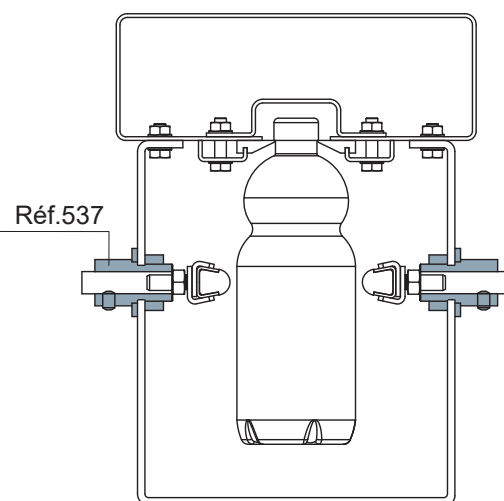

Réf. **206** Étau pour photocellules et détecteurs de proximité (pour photocellule à catadioptr)

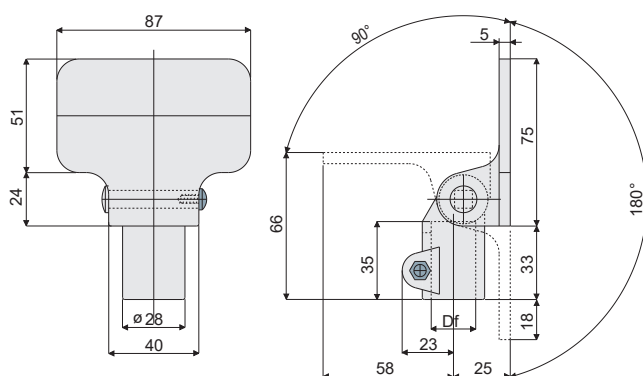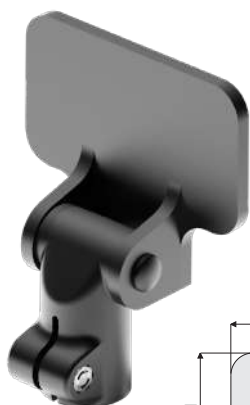

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	206 / 82010 (peut être utilisé avec axes carrés 10x10)
14	206 / 80818
15	206 / 80819
16	206 / 80820
18	206 / 80821
20	206 / 80822


MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé, axe, écrou et boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Possibilité de montage dans différentes positions.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

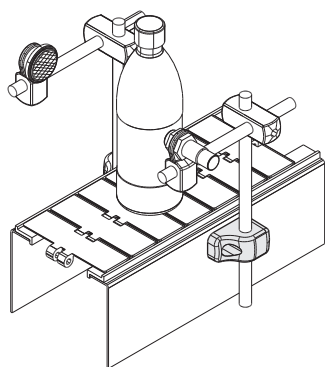


Avec axe de centrage
(Conseillé pour le soutien de photocellules)

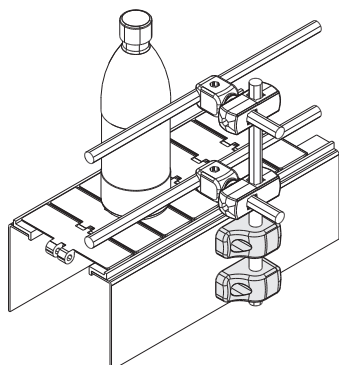

Sans axe de centrage
(Conseillé pour le soutien de guides)

Exemple d'application


Type 2 (Pour catadioptrés)

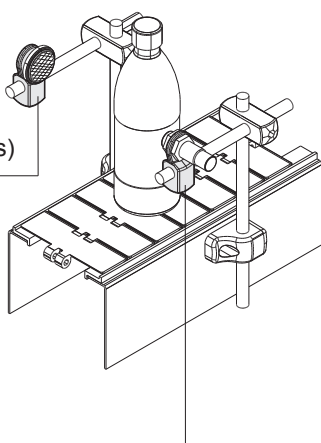

Type 1 (Pour photocellules)

Étau pour photocellules et détecteurs de proximité


Réf. **237**

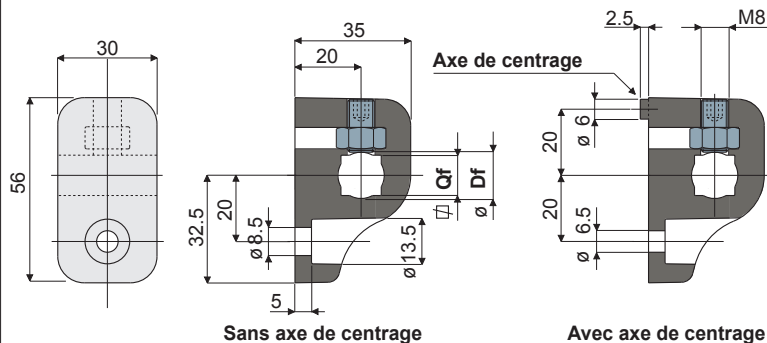

Alésage pour axe de		Sans axe de centrage	Avec axe de centrage
Df rond (mm)	Qf carré (mm)	Code	Code
10	8	237 / 80958	237 / 80961
12	10	237 / 80959	237 / 80962
14	12	237 / 80960	237 / 80963

Étau pour photocellules et détecteurs de proximité

Réf. **240**

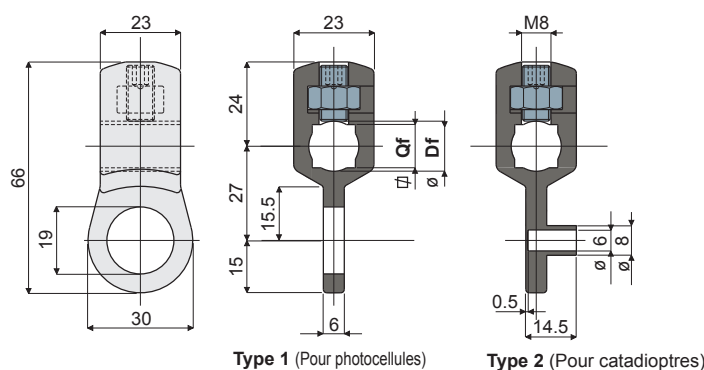

Alésage pour axe de		Type 1 (pour photocellules)	Type 2 (pour catadioptrés)
Df rond (mm)	Qf carré (mm)	Code	Code
10	8	240 / 80996	240 / 80997
12	10	240 / 80998	240 / 80999
14	12	240 / 81000	240 / 81001

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; grains et écrou en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes ronds et carrés.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 539 Étau en « T » (pour support guides et photocellule)



Alésage pour axe de		Code
Df rond (mm)	Qf carré (mm)	
16	14	539 / 89101
18	16	539 / 89102
20	18	539 / 89103

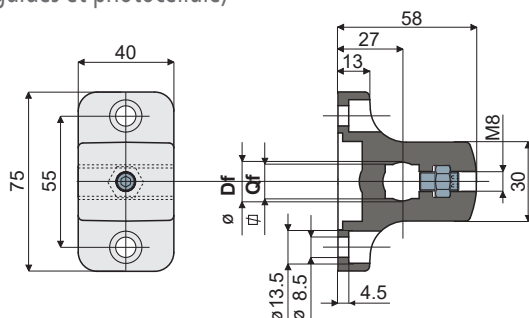

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; grains et écrou en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes ronds et carrés.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'applications

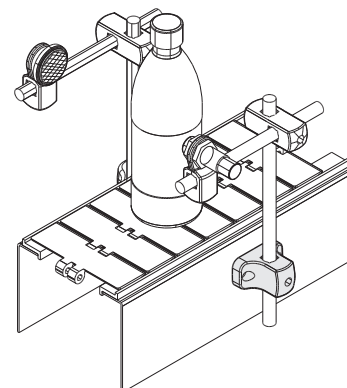

Pour le soutien de photocellules

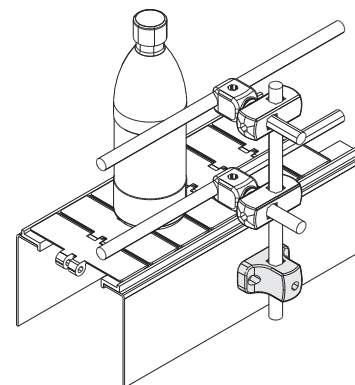


Pour le soutien de guides

Réf. 238 Étau en « T » (pour support guides et photocellule)



Alésage pour axe de		Code
Df rond (mm)	Qf carré (mm)	
10	8	238 / 80985
12	10	238 / 80986
14	12	238 / 80987

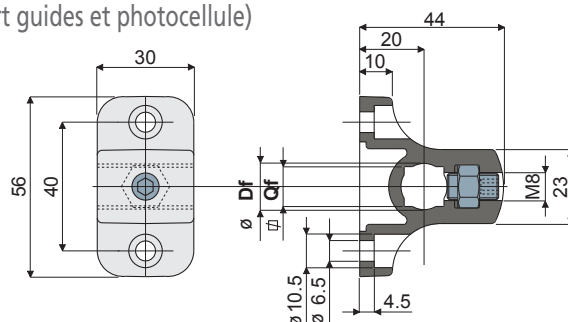

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; grains et écrou en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes ronds et carrés.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Étaux: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

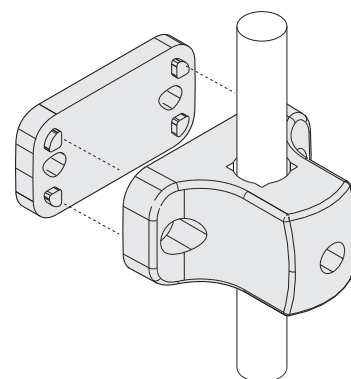

Réf. 324 Entretoise pour étau (pour étau en « T » Réf. 238)



Code
324 / 82971

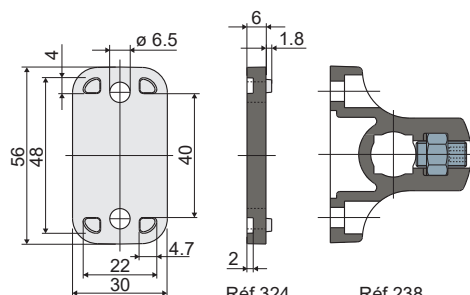

Réf. 324

Réf. 238

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.



CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur l'étau Réf. 238.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

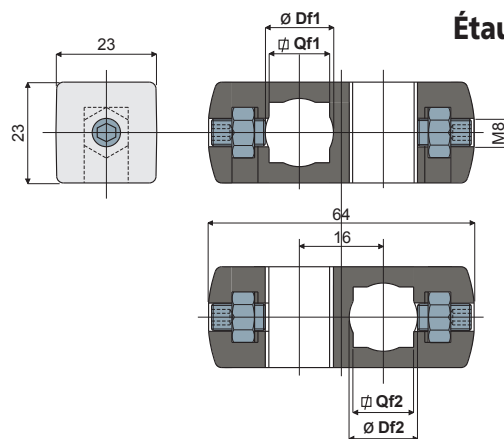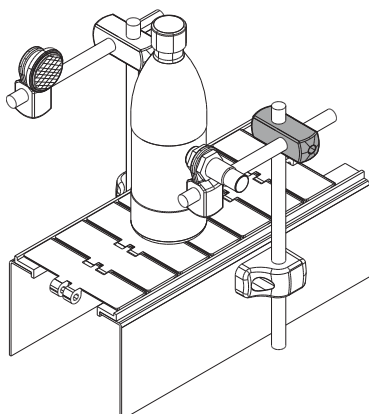

Étau en croix Réf. 239



Alésage pour axe de		Alésage pour axe de		Code
Df1	Qf1	Df2	Qf2	
rond	carré	rond	carré	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
10	8	10	8	239 / 80993
12	10	12	10	239 / 80994
14	12	14	12	239 / 80995

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; grains et écrous en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes ronds et carrés.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Étaux:** Avec alésages de dimensions différentes, en polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Exemple d'application

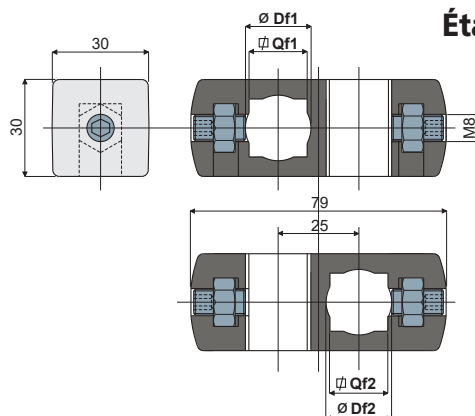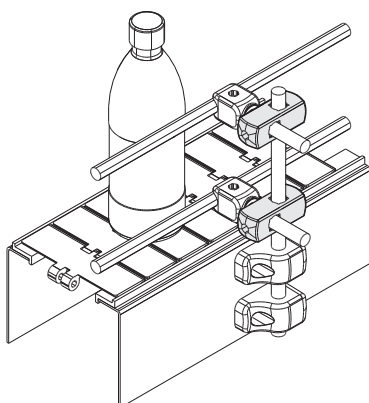

Étau en croix Réf. 241



Alésage pour axe de		Alésage pour axe de		Code
Df1	Qf1	Df2	Qf2	
rond	carré	rond	carré	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
14	12	14	12	241 / 80988
14	12	15	-	241 / 89147 NEW
14	12	16	-	241 / 89149 NEW
14	12	18	-	241 / 82117 NEW
14	12	20	-	241 / 82540 NEW
15	-	15	-	241 / 80989
15	-	16	-	241 / 89148 NEW
15	-	18	-	241 / 89151 NEW
15	-	20	-	241 / 89152 NEW
16	-	16	-	241 / 80990
16	-	18	-	241 / 89150 NEW
16	-	20	-	241 / 82271 NEW
18	-	18	-	241 / 80991
18	-	20	-	241 / 89153 NEW
20	-	20	-	241 / 80992


MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir; grains et écrous en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes carrés, uniquement pour la version Df1 14.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE: Étaux: Avec alésages de dimensions différentes, en polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.

Réf. 297 Étau en croix

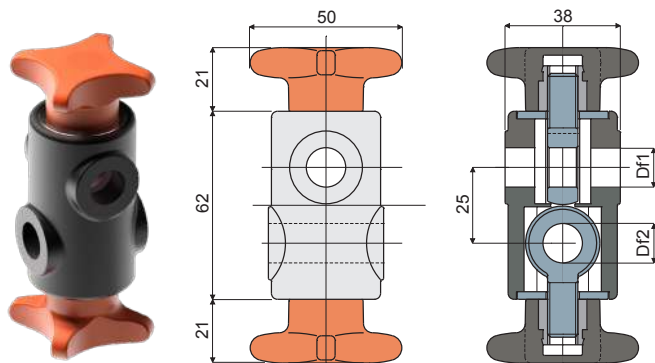

Df1 Alésage pour axe de (mm)	Df2 Alésage pour axe de (mm)	Code
12	12	297 / 82658

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir et manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; corps de boulon à œil en acier inox AISI 304; inserts filetés en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour le soutien des axes porte-guide.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux et manette de serrages: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

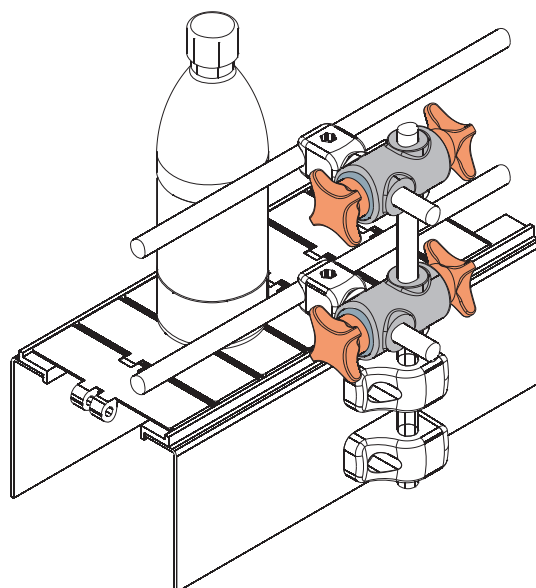

Réf. 312 Étau en croix

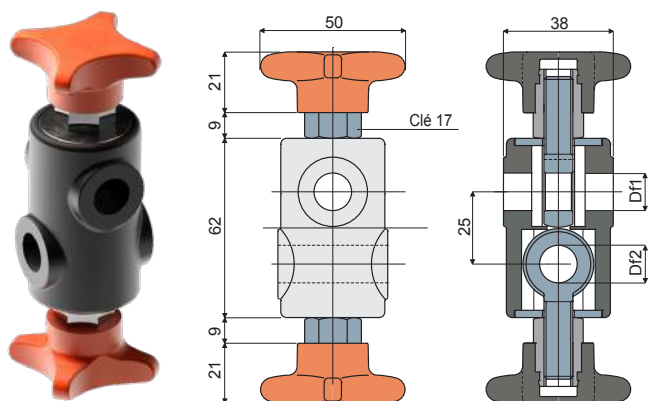

Df1 Alésage pour axe de (mm)	Df2 Alésage pour axe de (mm)	Code
12	12	312 / 82845
12	14	312 / 87811
12	16	312 / 87812
14	14	312 / 82846
14	16	312 / 87813
16	16	312 / 82847

MATÉRIAUX: Étau en polyamide renforcé couleur noir et manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; corps de boulon à œil en acier inox AISI 304; inserts filetés en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour le soutien des axes porte-guide.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Étaux et manette de serrages: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

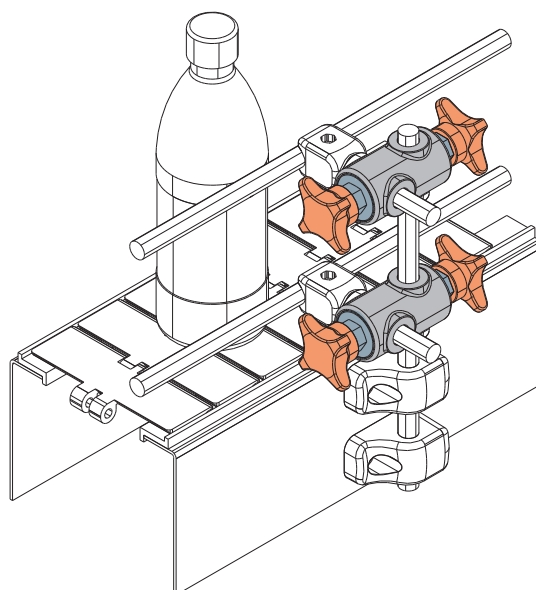


Exemple d'application

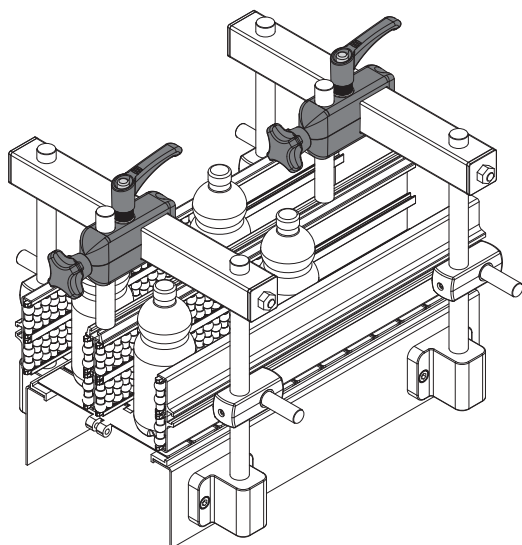

Étau en croix pour guides centraux

Réf. 435

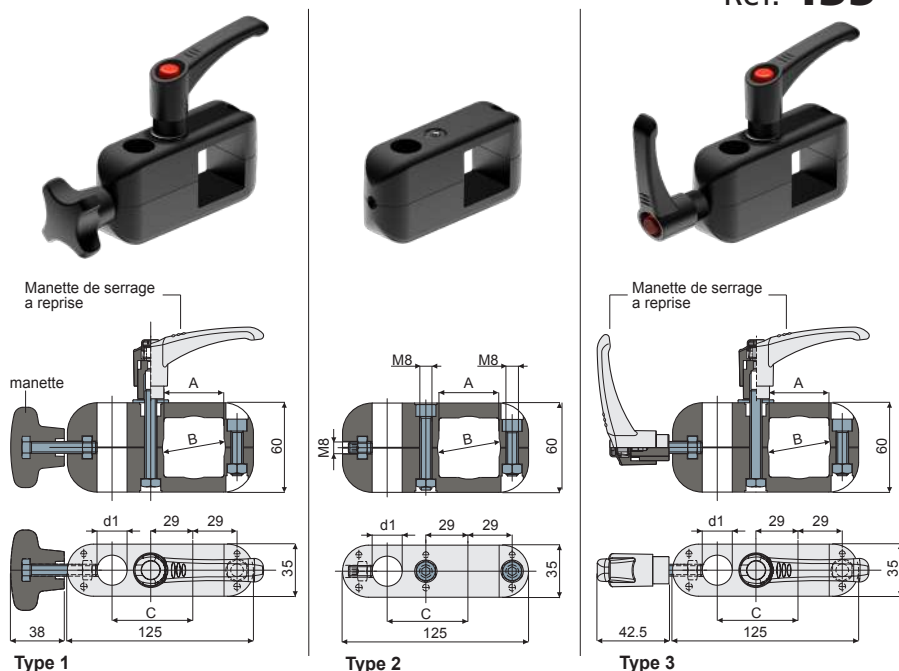

Tube carré	Tube rond		Ø axe	Type 1	Type 2	Type 3
A	B	C	d1	Code	Code	Code
40	42,4	58	15-16	435 / 85166	435 / 85167	435 / 86692
		56	20	435 / 85168	435 / 85169	435 / 86691

MATÉRIAUX: Étau et manettes en polyamide renforcé couleur noir; écrous, vis et rondelle en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour soutenir les guides centraux à rouleaux.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: manettes, vis et écrous
- Conditionnement: Hors standard.

Bague pour corps de boulon à oeil Réf. 333

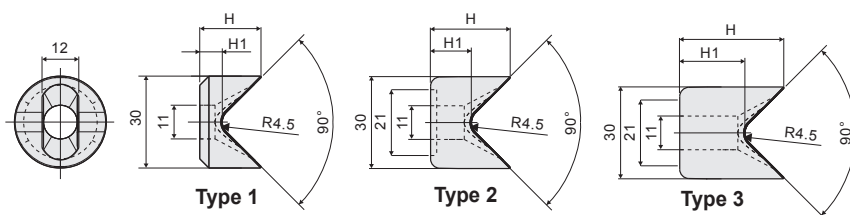


H	H1	Type 1
(mm)	(mm)	Code
20	7,3	333 / 83117
H	H1	Type 2
(mm)	(mm)	Code
26	13,3	333 / 83115
H	H1	Type 3
(mm)	(mm)	Code
34	21,3	333 / 84025

MATÉRIAUX: Bague en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour bloquer les axes pour le soutien des guides.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE: Bagues: Avec différentes longueurs; en polypropylène renforcé; dans différentes couleurs.

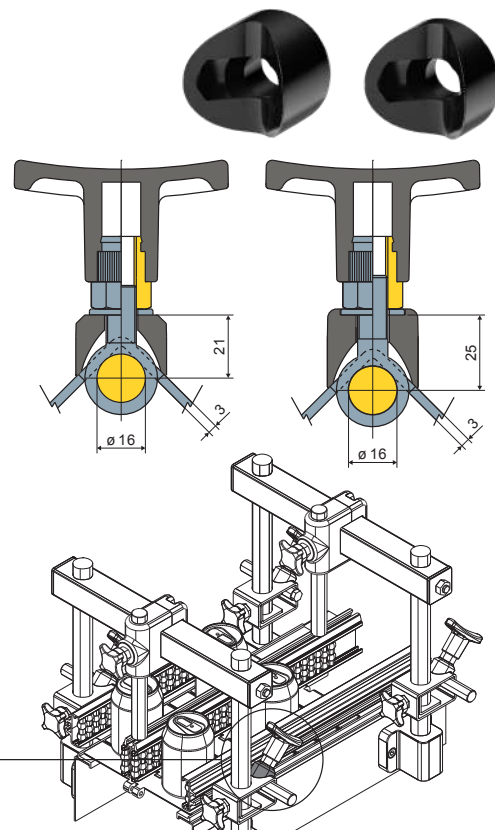

Réf. **428** Patin guide produit

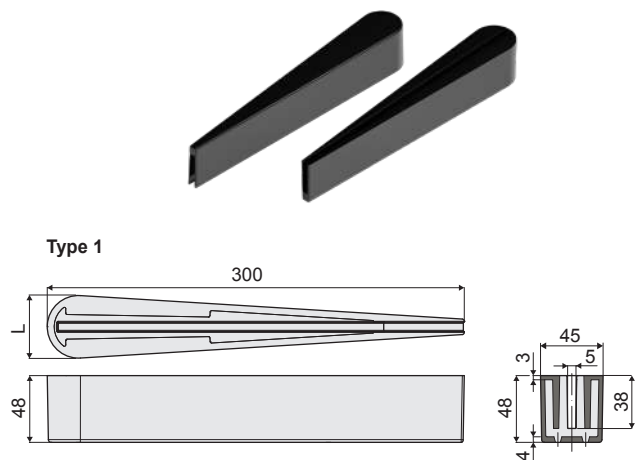

L (mm)	Type 1 Code
45	428 / 85063

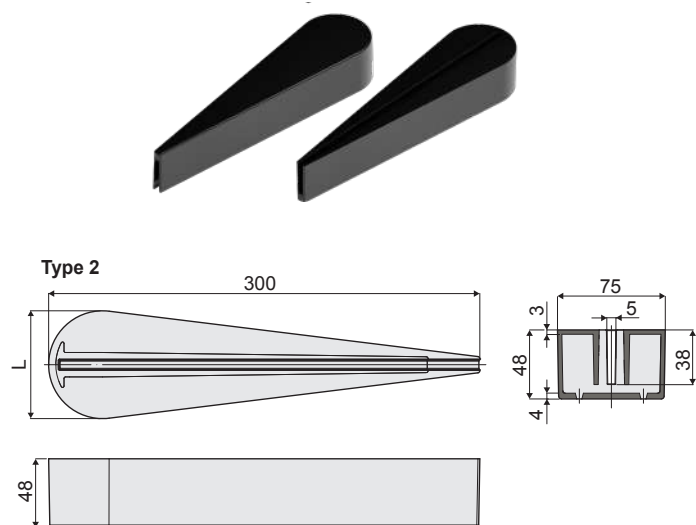

L (mm)	Type 2 Code
75	428 / 85064

MATÉRIAUX: Âme interne en polypropylène renforcé couleur noir; revêtement externe en polyéthylène HD noir.


CARACTÉRISTIQUES: A utiliser comme guide produit dans les convoyeurs.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.




Exemple d'application

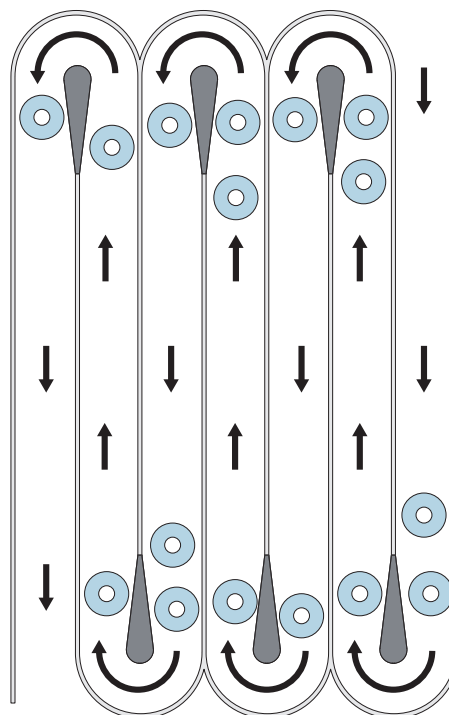

Exemple d'application

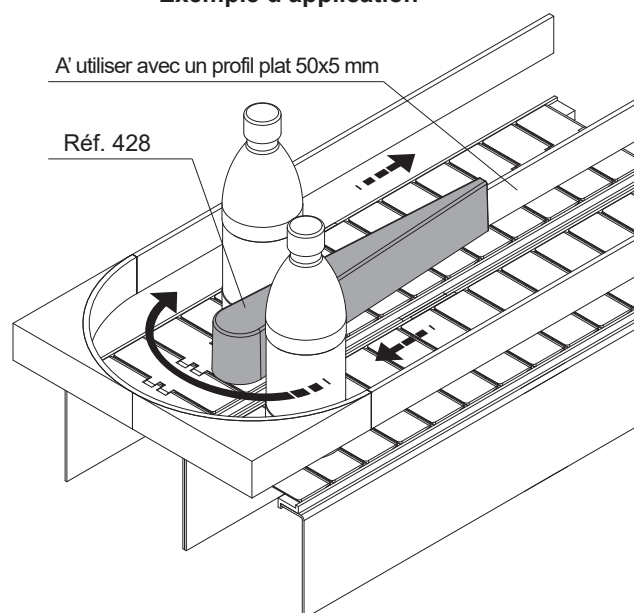

Patin tendeur pour retour chaînes Réf. 267

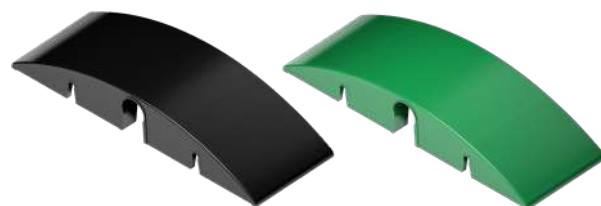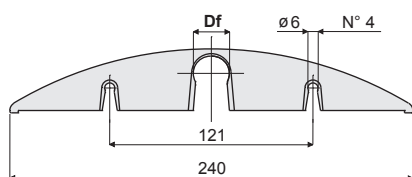

Df	Polyamide (couleur noir)	Polyéthylène (couleur verte)
Alésage pour axe de (mm)	Code	Code
18	267 / 82038	267 / 82812
20	267 / 82039	267 / 82813

MATÉRIAUX: Patin en polyamide couleur noir ou en polyéthylène couleur vert.




CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes en proximité du pignon. Montage à encliquetage.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.

SUR DEMANDE:

- Patins: Avec alésages spéciaux, dans différents matériaux et couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Patin pour retour chaînes (pour chaînes type "nervure surélevée") Réf. 359

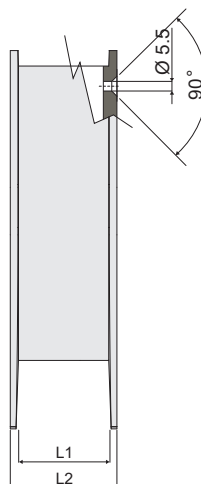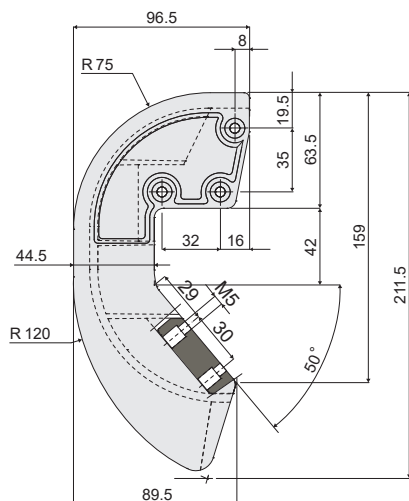

Code	L1	L2	L3 (Largeur chaîne)
359 / 83504	41	50	38,5
359 / 83503	49	58,5	47

MATÉRIAUX: Patin en polyéthylène noir; visserie en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de visserie.

A utiliser dans la partie du convoyeur au point mort.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:


- Tâteur: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

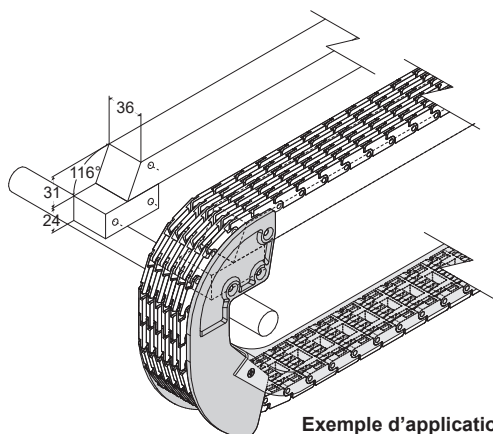

Exemple d'application




E-SHOP

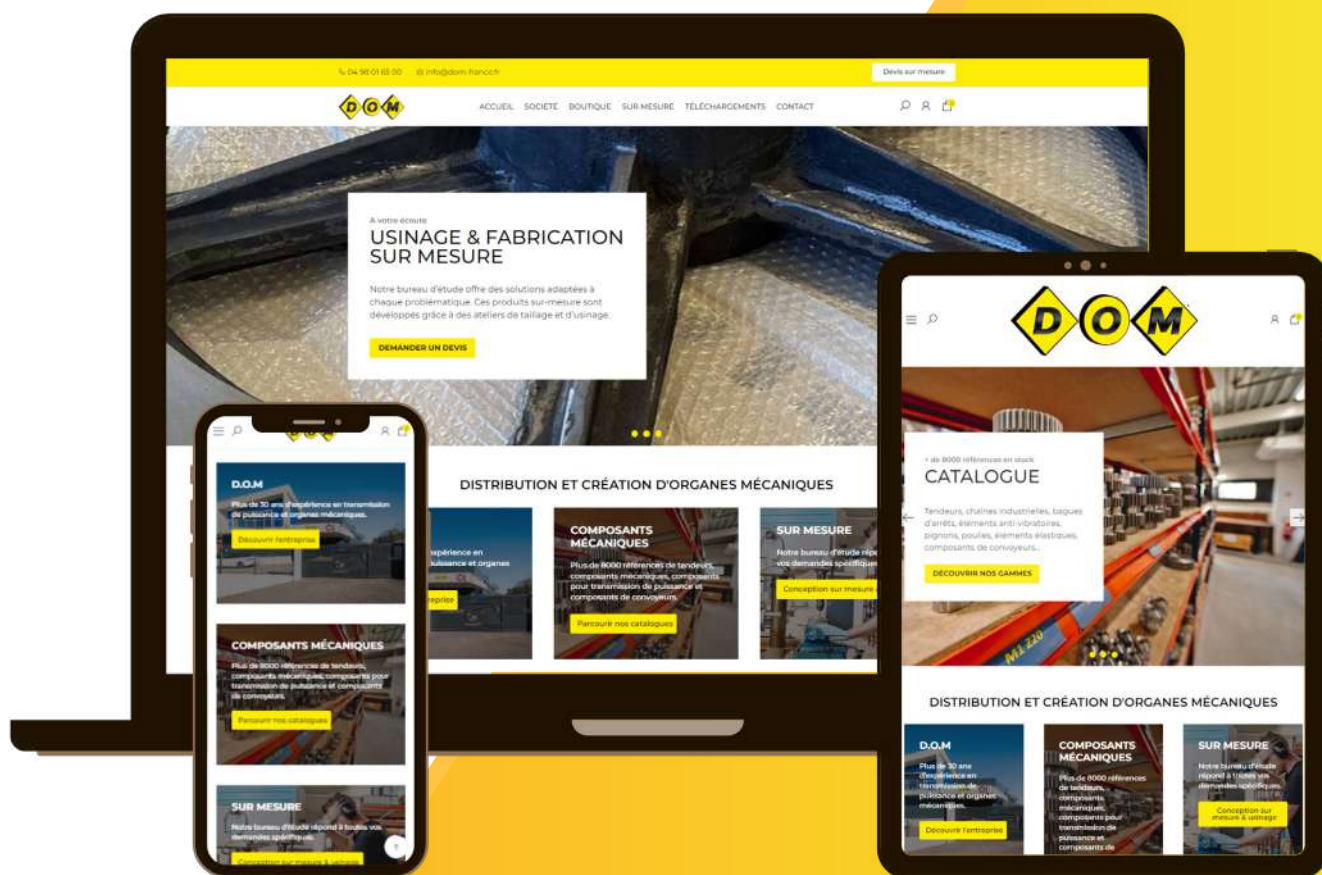

COMMANDEZ DIRECTEMENT


DOM-FRANCE.FR

Exemple d'application

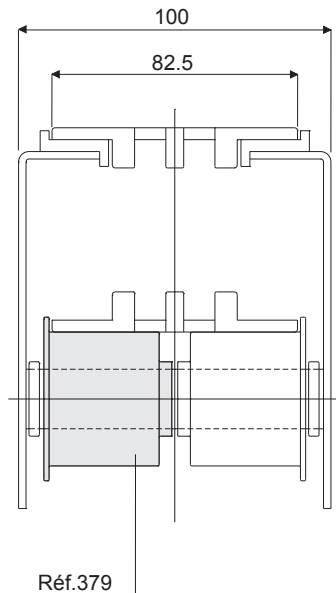

Rouleau pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

Réf. **379**

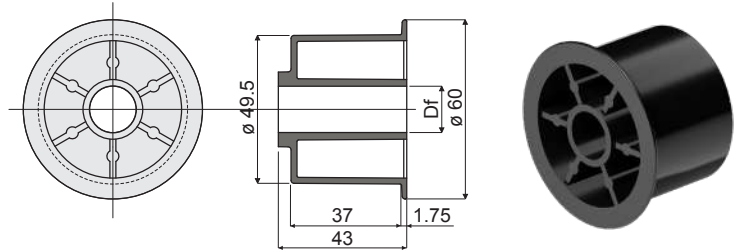

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
15	379 / 84069
20	379 / 84070

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: A assembler dans le retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- **Rouleaux:** Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Exemple d'application

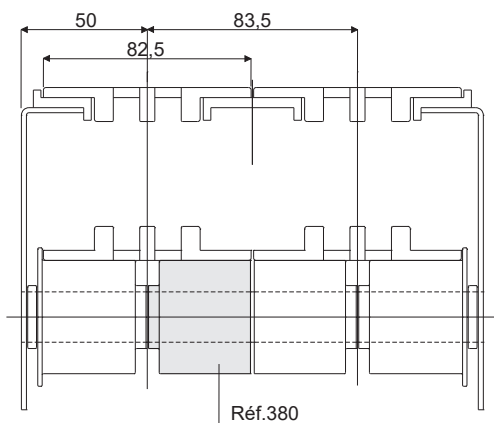

Rouleau pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

Réf. **380**

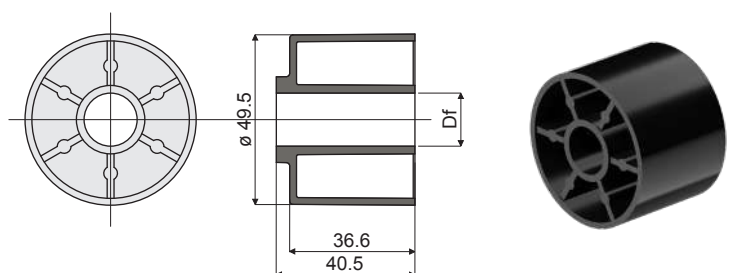

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
15	380 / 84071
20	380 / 84072

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: A assembler dans le retour des chaînes.


CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Rouleaux:** Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Rouleaux pour retour chaînes

Réf. **270** Rouleau pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

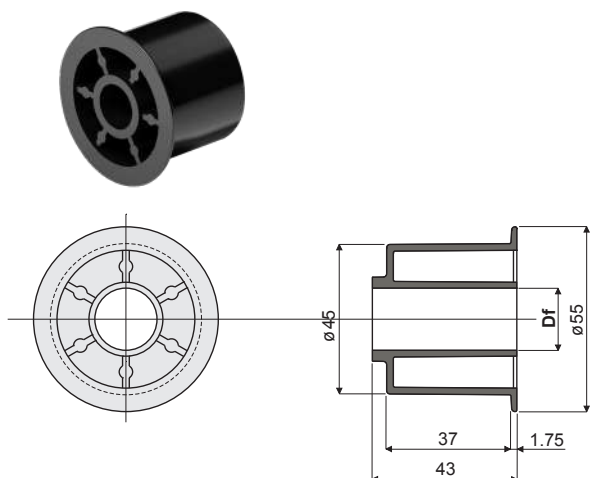

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
15	270 / 82042
20	270 / 82043

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

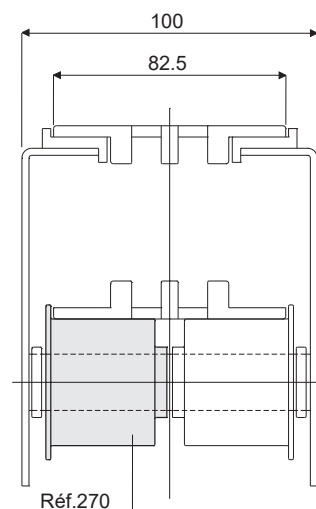

Réf. **271** Rouleau pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

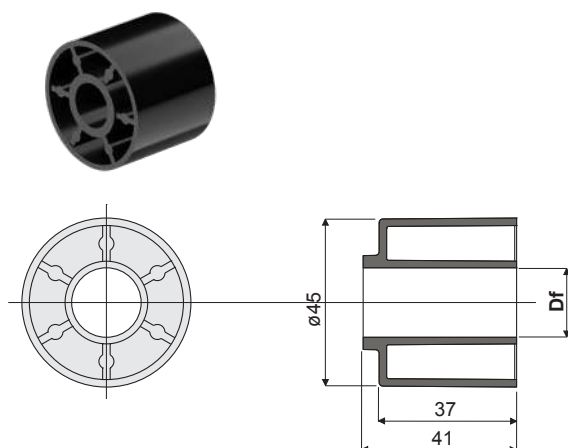

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
15	271 / 82044
20	271 / 82045

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

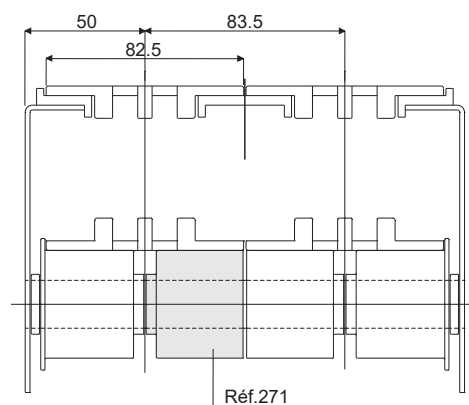


Exemple d'application

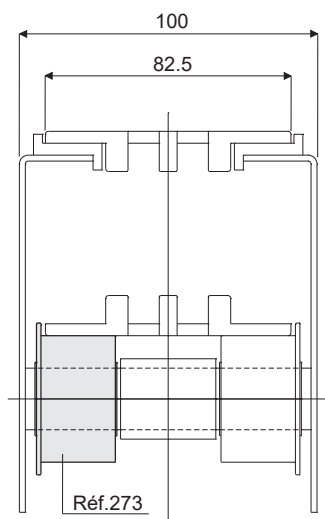

Rouleau pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

Réf. **273**

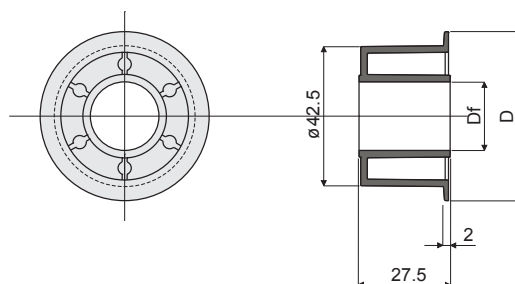

Df Alésage pour axe de (mm)	D = 51 Code	D = 55 Code
12	273 / 82048	273 / 85337
16	273 / 82049	273 / 85338
18	273 / 82050	273 / 85339
20	273 / 82051	273 / 85340

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

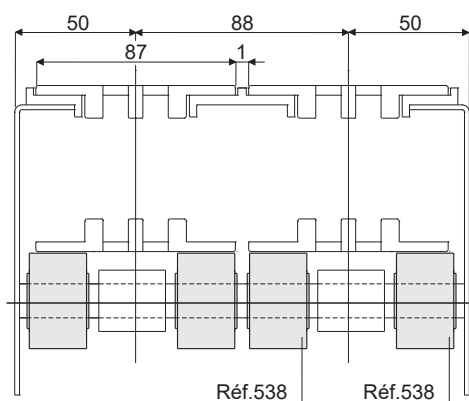

Rouleau pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

Réf. **538**

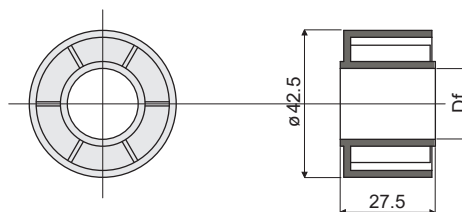

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	538 / 88821
16	538 / 88822
18	538 / 88823
20	538 / 88824

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple de montage

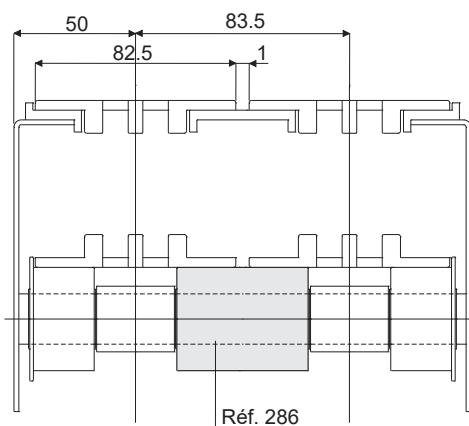

Rouleau double pour retour chaînes (type sans flasque de guidage)

Réf. **286**

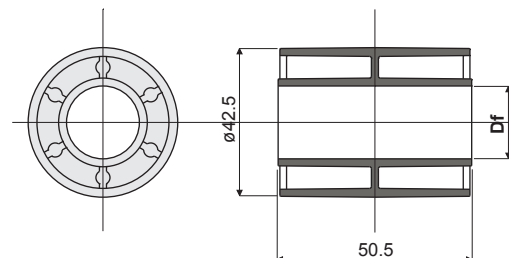

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	286 / 82532
16	286 / 82533
18	286 / 82534
20	286 / 82535

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.


CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Rouleaux pour retour chaînes

Réf. **287** Rouleau double pour retour chaînes (type avec guidage central)

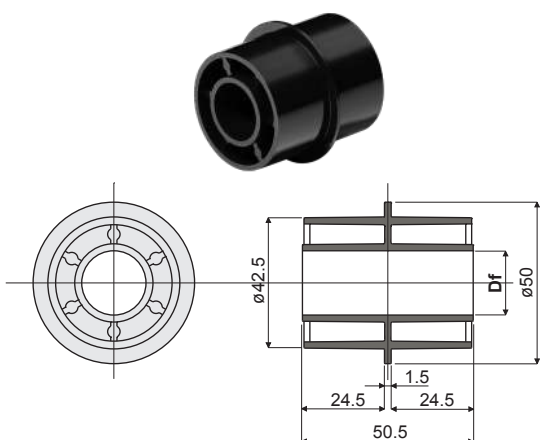

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	287 / 82536
16	287 / 82537
18	287 / 82538
20	287 / 82539

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

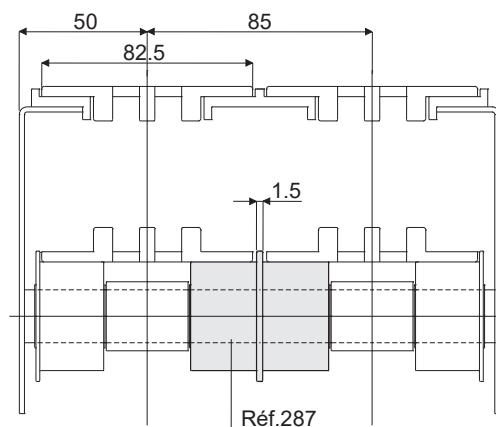

Réf. **274** Rouleau double pour retour chaînes (type avec guidage central)

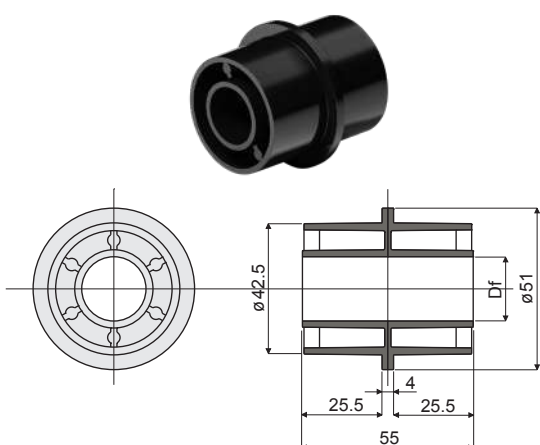

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	274 / 82052
16	274 / 82053
18	274 / 82054
20	274 / 82055

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

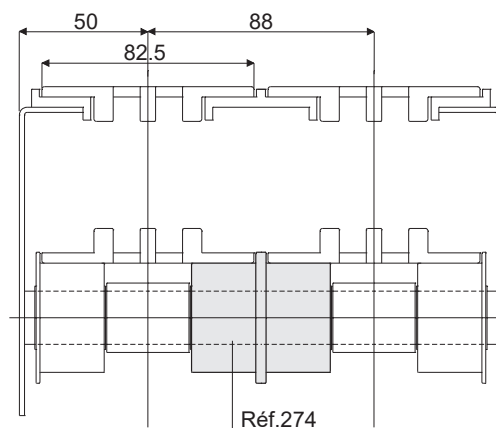


Exemple d'application

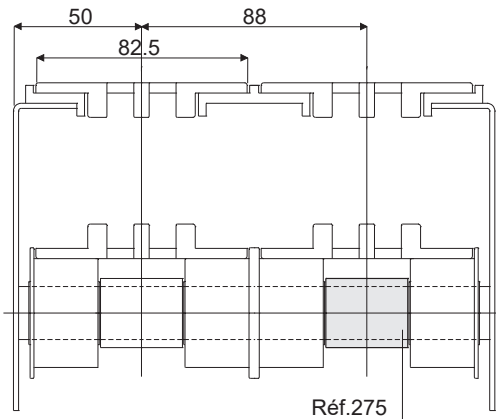

Exemple d'application

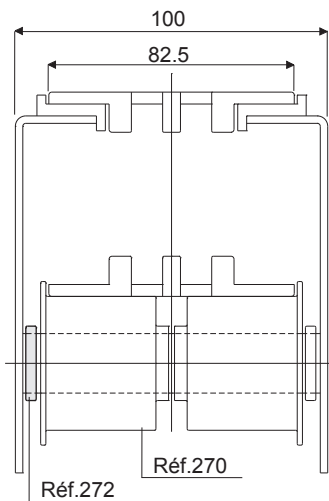

Exemple d'application

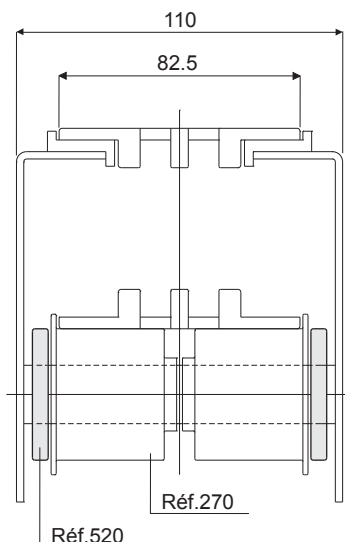


Entretoise pour rouleaux retour chaînes

Réf. **275**



Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	275 / 82056
16	275 / 82057
18	275 / 82058
20	275 / 82059

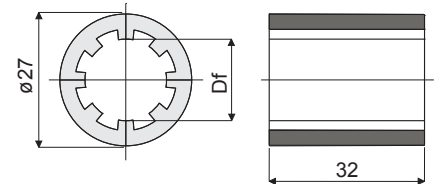

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Entretoise: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Entretoise pour rouleaux retour chaînes

Réf. **272**



Df Alésage pour axe de (mm)	S	Code
15	3,5	272 / 82046
16	3,5	272 / 83331
	5	272 / 86091
20	3,5	272 / 82047
	5	272 / 85186



MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme entretoise entre les rouleaux.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Entretoise: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Entretoise pour rouleaux retour chaînes

Réf. **520**



Df Alésage pour axe de (mm)	Code
20	520 / 87264

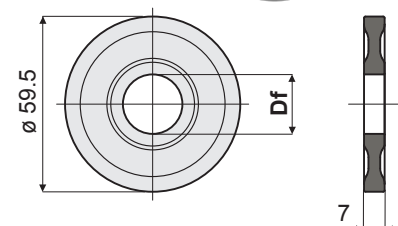

MATÉRIAUX: Entretoise en polypropylène noir.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme entretoise entre les rouleaux.


CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: Avec des trous spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Rouleaux pour retour chaînes

Réf. 302 Entretoise pour guides de glissement de la chaîne

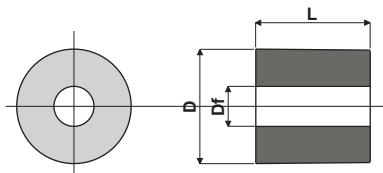

Df Diamètre alésage (mm)	D (mm)	L (mm)	Code
7	20	20	302 / 82797
7	20	27,5	302 / 82873

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme entretoise de fixation pour les profils de glissement de la chaîne.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Entretoises: Avec alésages spéciaux et dimensions spéciales.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

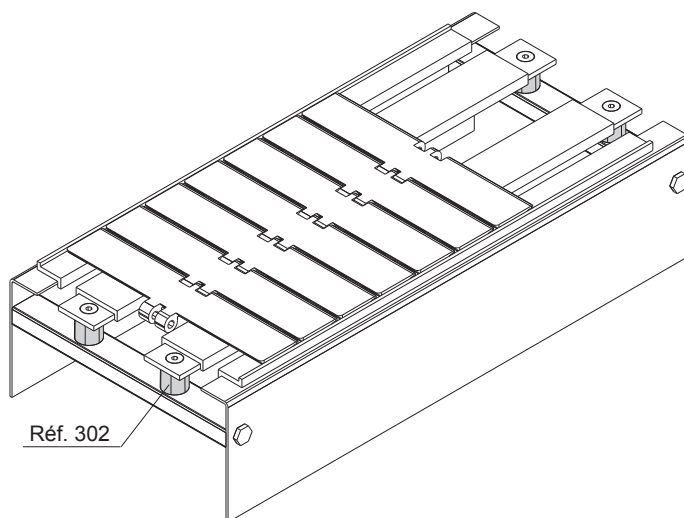

Réf. 250 Rouleau pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

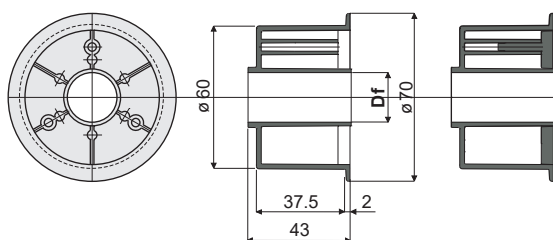

Sans couvercle de fermeture Avec couvercle de fermeture

Df Alésage pour axe de (mm)	Sans couvercle de fermeture Code	Avec couvercle de fermeture Code
15	250 / 82201	250 / 82219
16	250 / 82202	250 / 82220
18	250 / 82203	250 / 82221
20	250 / 82204	250 / 82222

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide: rouleau externe couleur noir; bouchon de fermeture couleur grise.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

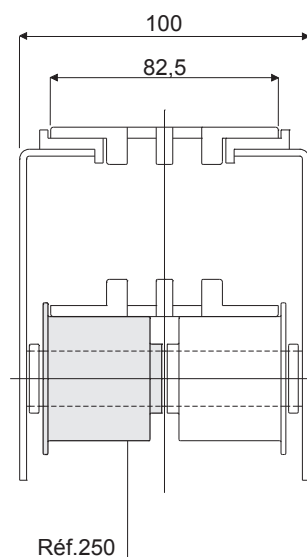

Exemple d'application

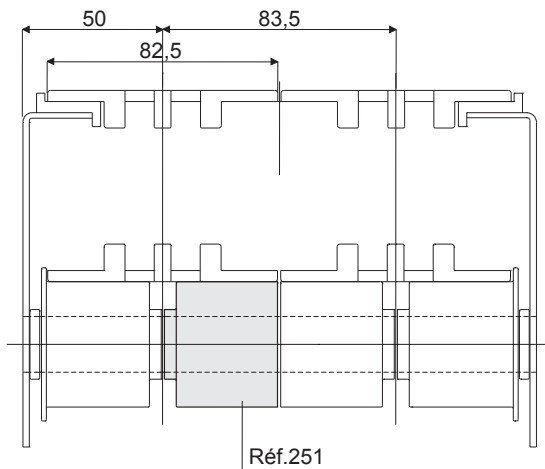

Rouleau pour retour chaînes Réf. **251** (type sans flanc de guidage)

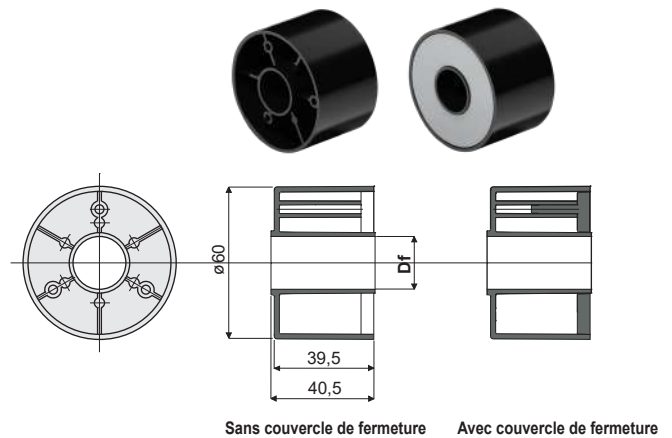

Df	Sans couvercle de fermeture	Avec couvercle de fermeture
Alésage pour axe de (mm)	Code	Code
15	251 / 82205	251 / 82223
16	251 / 82206	251 / 82224
18	251 / 82207	251 / 82225
20	251 / 82208	251 / 82226

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide: rouleau externe couleur noir; bouchon de fermeture couleur grise.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

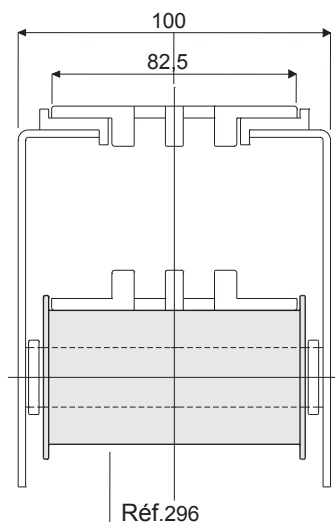

Rouleau pour retour chaînes Réf. **296** (type avec double flanc de guidage)

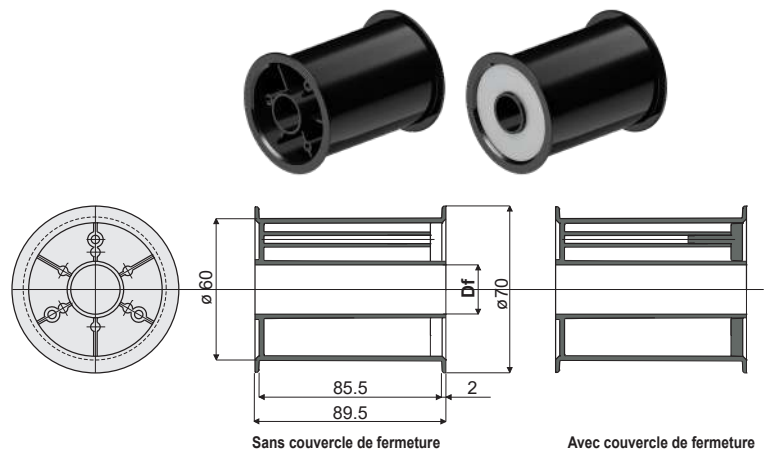

Df	Sans couvercle de fermeture	Avec couvercle de fermeture
Alésage pour axe de (mm)	Code	Code
12	296 / 82611	296 / 82612
14	296 / 82613	296 / 82614
15	296 / 82615	296 / 82616
16	296 / 82617	296 / 82618
18	296 / 82619	296 / 82620
20	296 / 82621	296 / 82622

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide: rouleau externe couleur noir; bouchon de fermeture couleur grise.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.


CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Rouleaux pour retour chaînes

Réf. 252 Rouleau pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

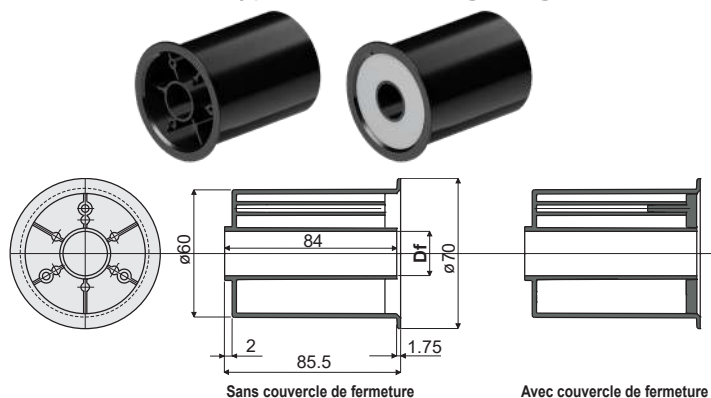

Df Alésage pour axe de (mm)	Sans couvercle de fermeture	Avec couvercle de fermeture
	Code	Code
12	252 / 82624	252 / 82625
14	252 / 82258	252 / 82259
15	252 / 82227	252 / 82231
16	252 / 82228	252 / 82232
18	252 / 82229	252 / 82233
20	252 / 82230	252 / 82234
25	252 / 83307	-
30	252 / 83309	-

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide: rouleau externe couleur noir; bouchon de fermeture couleur grise.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

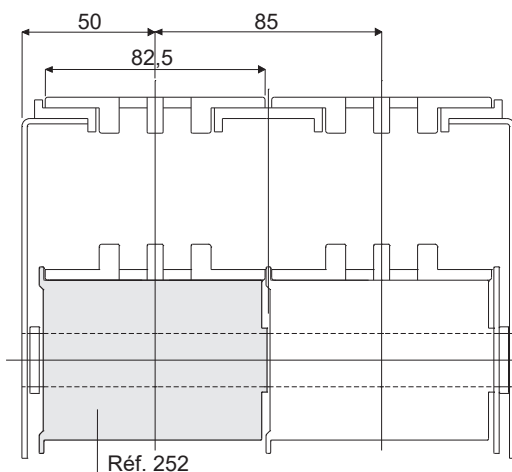

Réf. 253 Rouleau pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

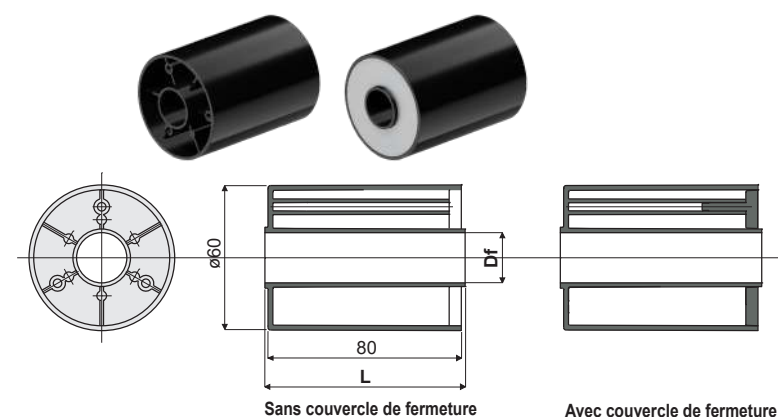

Df Alésage pour axe de (mm)	Sans couvercle de fermeture		Avec couvercle de fermeture	
	L = 82 mm Code	L = 84 mm Code	L = 82 mm Code	L = 84 mm Code
12	253 / 82626	253 / 82627	253 / 82628	253 / 82629
14	253 / 82260	253 / 82261	253 / 82262	253 / 82263
15	253 / 82235	253 / 82239	253 / 82243	253 / 82247
16	253 / 82236	253 / 82240	253 / 82244	253 / 82248
18	253 / 82237	253 / 82241	253 / 82245	253 / 82249
20	253 / 82238	253 / 82242	253 / 82246	253 / 82250
25	-	253 / 83313	-	-
30	-	253 / 83314	-	-

MATÉRIAUX: Rouleau en polyamide: rouleau externe couleur noir; bouchon de fermeture couleur grise.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

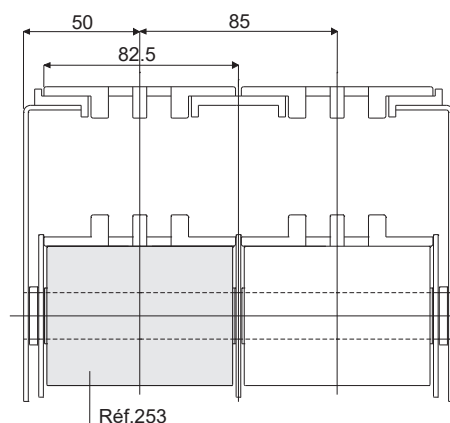


Exemple d'application

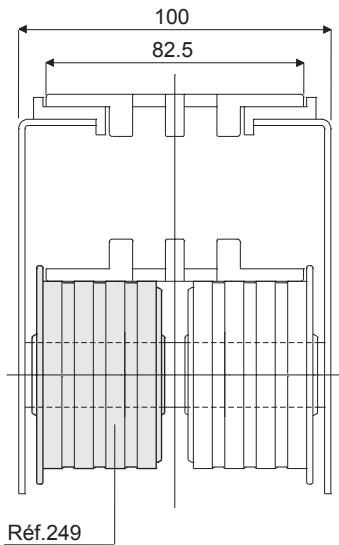

Exemple d'application

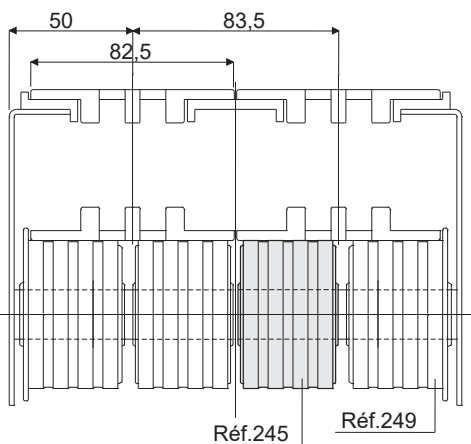


Exemple d'application

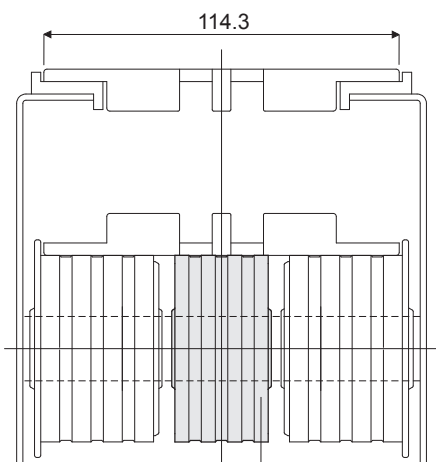

Rouleau avec surface en gomme pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

Réf. **249**

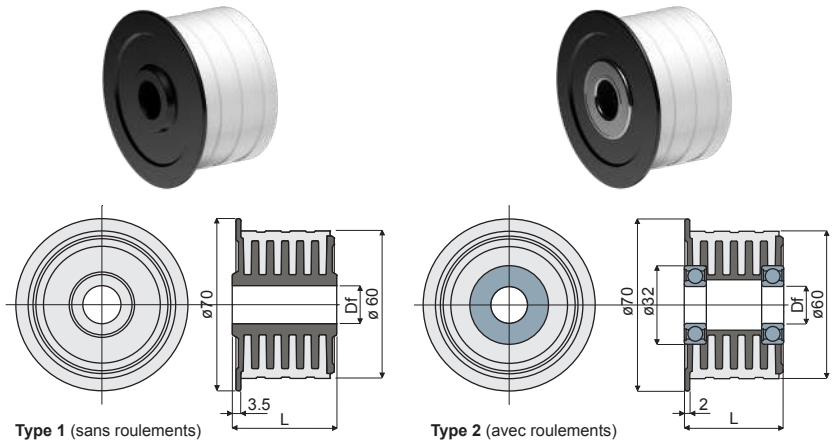

Type 1 (sans roulements)

Type 2 (avec roulements)

Df Alésage pour axe de (mm)	L (mm)	Type 1 (sans roulements) Code
15	22	249 / 85346
15	43	249 / 82021
16	22	249 / 85347
16	43	249 / 82022
18	22	249 / 85348
18	43	249 / 82023
20	22	249 / 85349
20	43	249 / 82024

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide couleur noir; revêtement externe en caoutchouc PVC gris 65 shore.

CARACTÉRISTIQUES: Structure entièrement fermée caractérisée par l'absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE:


- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Df Alésage pour axe de (mm)	L (mm)	Type 2 (avec roulements) Code	Type de roulements
15	40.5	249 / 83642	6002-ZZ

Rouleau avec surface en gomme pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

Réf. **245**

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	245 / 84180
15	245 / 82017
16	245 / 82018
18	245 / 82019
20	245 / 82020

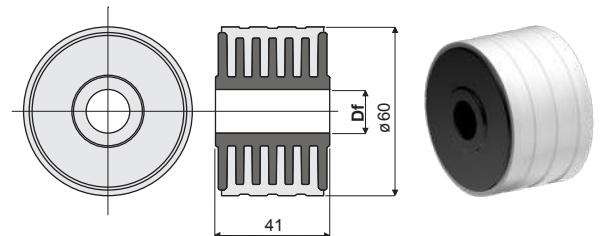

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide couleur noir; revêtement externe en caoutchouc PVC gris 65 shore.

CARACTÉRISTIQUES: Structure entièrement fermée caractérisée par l'absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Rouleau avec surface en gomme pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

Réf. **399**

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
12	399 / 84304
15	399 / 84305
16	399 / 84306
18	399 / 84307
20	399 / 84308

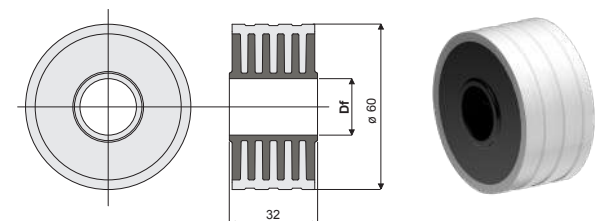

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide couleur noir; revêtement externe en caoutchouc PVC gris 65 shore.


CARACTÉRISTIQUES: Structure entièrement fermée caractérisée par l'absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE: Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.

Rouleaux pour retour chaînes

Réf. 293 Rouleau avec surface en gomme pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

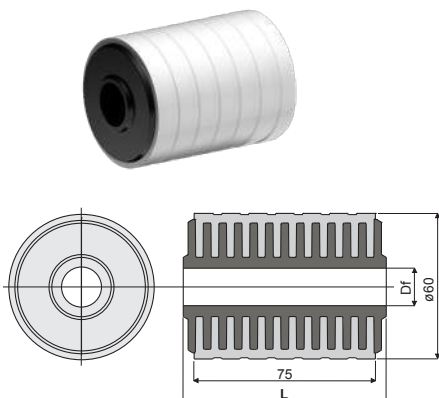

Df Alésage pour axe de (mm)	L = 82 mm	L = 84 mm
	Code	Code
12	293 / 82789	293 / 82833
15	293 / 82580	293 / 82581
16	293 / 82582	293 / 82583
18	293 / 82584	293 / 82585
20	293 / 82586	293 / 82587
25	293 / 87465	293 / 87466
30	293 / 87467	293 / 87468

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide couleur noir; revêtement externe en caoutchouc PVC gris 65 shore.


CARACTÉRISTIQUES: Structure entièrement fermée caractérisée par l'absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

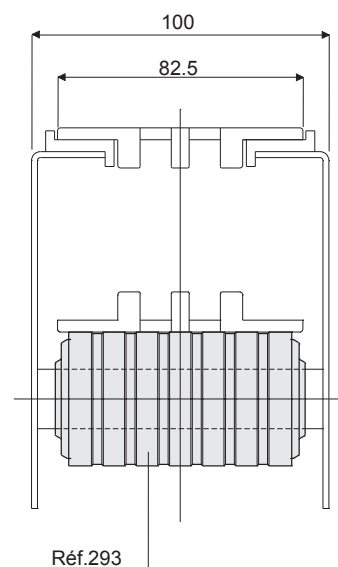

Réf. 525 Rouleau caoutchouté pour retour chaînes (type avec flanc de guidage)

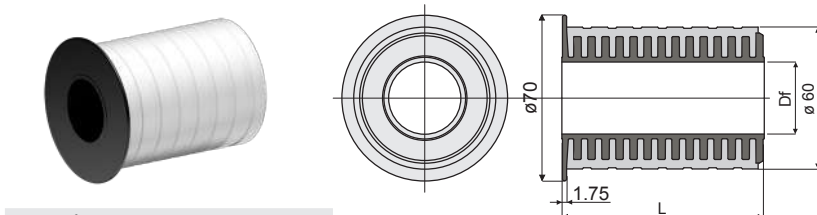

Df Alésage pour axe de (mm)	L (mm)	Code
25	85,5	525 / 87384
30	85,5	525 / 87379

MATÉRIAUX: Rouleau avec âme interne en polyamide noir; revêtement externe en caoutchouc thermoplastique gris 65 shore.


CARACTÉRISTIQUES: Structure entièrement fermée caractérisée par l'absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec des trous spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application

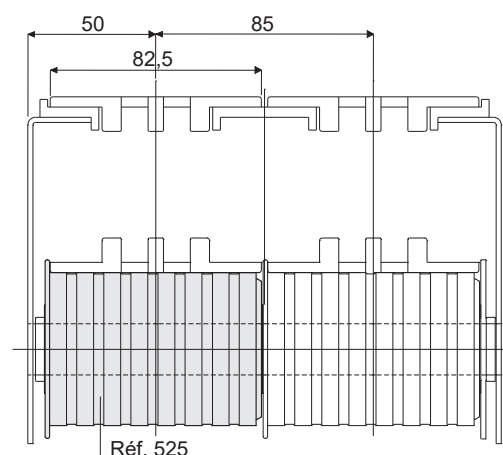

Réf. 276 Rouleau avec surface en gomme pour retour chaînes (type sans flanc de guidage)

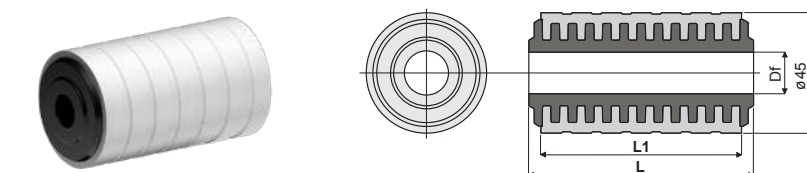

Df Alésage pour axe de (mm)	L = 41 mm L1 = 36 mm	L = 82 mm L1 = 75 mm	L = 84 mm L1 = 75 mm
	Code	Code	Code
12	276 / 85466	276 / 82853	276 / 82855
15	276 / 85462	276 / 82060	276 / 82061
16	276 / 85463	276 / 82062	276 / 82063
18	276 / 85464	276 / 82064	276 / 82065
20	276 / 85465	276 / 82066	276 / 82067

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide couleur noir; revêtement externe en caoutchouc PVC gris 65 shore.


CARACTÉRISTIQUES: Structure entièrement fermée caractérisée par l'absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.


Exemple d'application

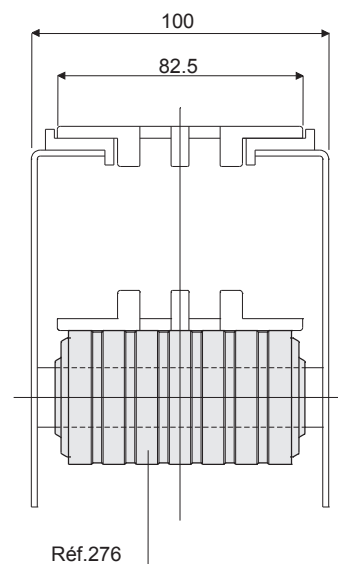


Exemple d'application

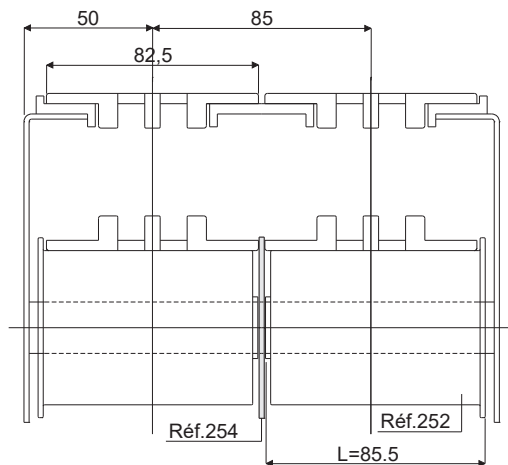

Exemple d'application

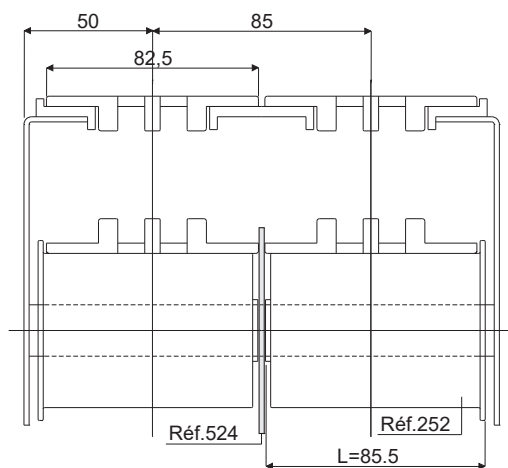

Exemple d'application

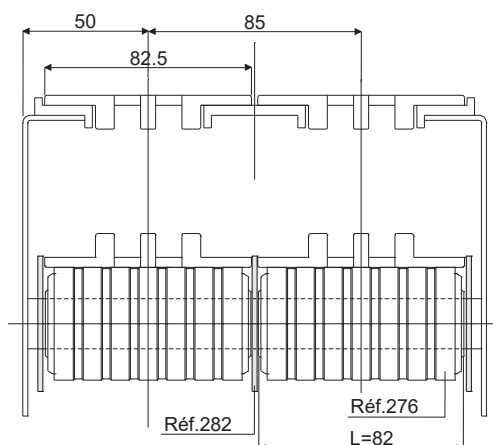


Flanc de guidage

(pour rouleaux Réf. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 525)

Réf. **254**

Df	Code
Alésage pour axe de (mm)	
12	254 / 82630
14	254 / 82264
15	254 / 82251
16	254 / 82252
18	254 / 82253
20	254 / 82254

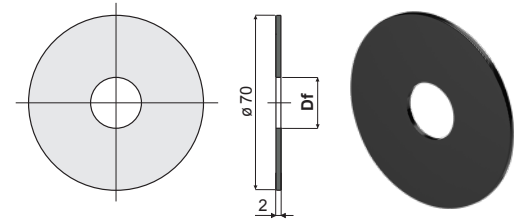

MATÉRIAUX: Flanc en polypropylène couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les rouleaux Réf. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 525.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Flanc de guidage: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Flanc de guidage

(pour rouleaux Réf. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525)

Réf. **524**

Df	Code
Alésage pour axe de (mm)	
12	524 / 87385
16	524 / 87388
20	524 / 87390

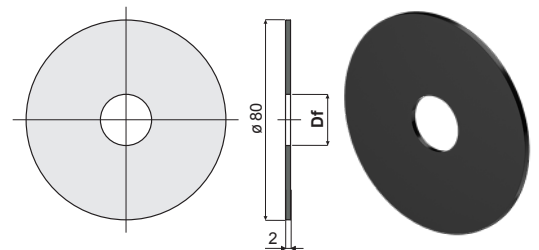

MATÉRIAUX: Flanc en polypropylène noir.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les rouleaux Réf. 251, 252, 253, 245, 293, 250, 249, 399, 525.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Flanc de guidage: Avec des trous spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Flanc de guidage

(pour Rouleaux Réf. 276, 271, 270)

Réf. **282**

Df	Code
Alésage pour axe de (mm)	
15	282 / 82154
16	282 / 82155
18	282 / 82156
20	282 / 82157

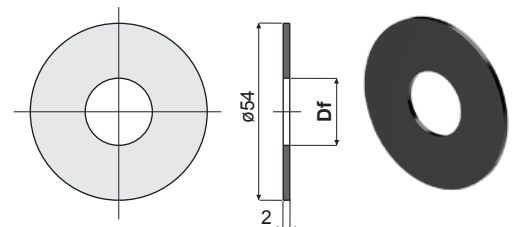

MATÉRIAUX: Flanc en polypropylène couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les rouleaux Réf. 276, 271, 270.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Flanc de guidage: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **311**

Tambour tendeur en deux moitiés, 21 dents

(pour chaînes séries 812-815-820-831)

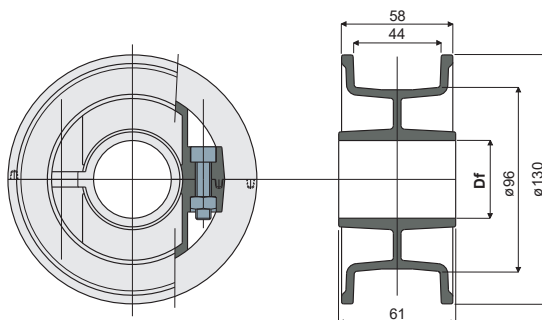

Df Alésage pour arbre de (mm)	Code
25	311 / 82841
30	311 / 82842
35	311 / 82843
40	311 / 82844

MATÉRIAUX: Tambour en polyamide noir; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser pour le renvoi des chaînes séries 812, 815, 820 et 831.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Tambours: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **529**

Tambour tendeur en deux parties, 23 dents

(pour chaînes séries 812-815-820-831)

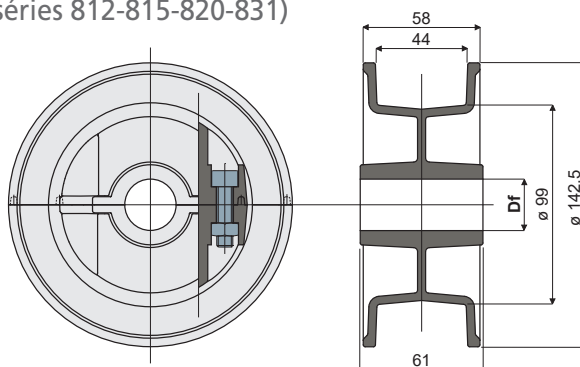

Df Alésage pour arbre de (mm)	Code
25	529 / 87589
30	529 / 87590
35	529 / 87591
40	529 / 87592

MATÉRIAUX: Tambour en polyamide noir; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser pour le renvoi des chaînes séries 812, 815, 820 et 831.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Tambours: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **285**

Tambour tendeur en deux parties, 25 dents

(pour chaînes séries 812-815-820-831)

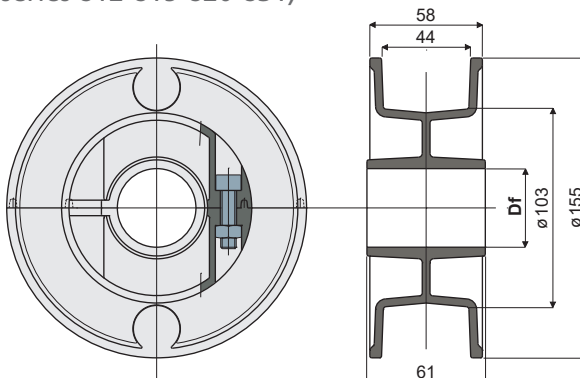

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
25	285 / 82526
30	285 / 82528
35	285 / 82529
40	285 / 82530

MATÉRIAUX: Tambour en polyamide noir; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée. À utiliser pour le renvoi des chaînes séries 812, 815, 820 et 831.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Tambour tendeur: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs, et logo personnalisé.
- Conditionnement: Hors standard.

Tambour tendeur en deux moitiés, 10 dents (pour chaînes séries 879 TAB, 880 TAB e 881 TAB)

Réf. **310**

Df Alésage pour arbre de (mm)	Code
20	310 / 82827
25	310 / 82828
30	310 / 82829
35	310 / 82830
40	310 / 82831

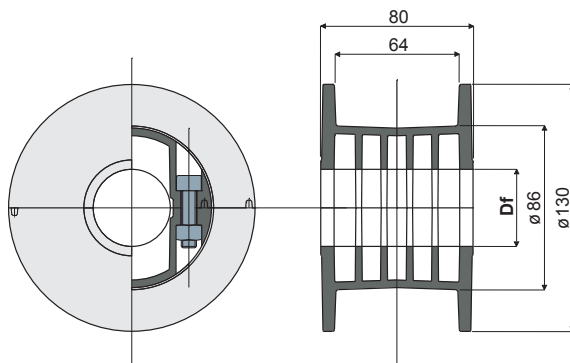

MATÉRIAUX: Tambour en polyamide noir; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Tambours: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Roue libre pour retour chaînes

Réf. **268**

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
20	268 / 82040

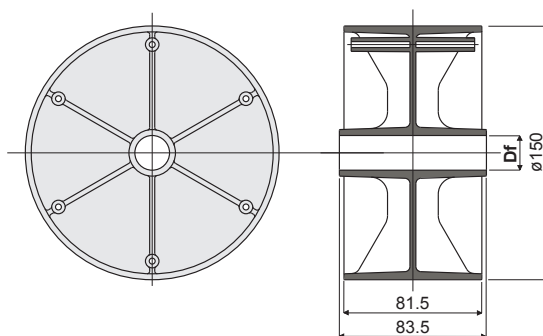

MATÉRIAUX: Roue en polyamide noir.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes en proximité du pignon.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Roues renvoi: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Flanc de guidage (pour roue libre Réf. 268)

Réf. **269**

Df Alésage pour axe de (mm)	Code
20	269 / 82041

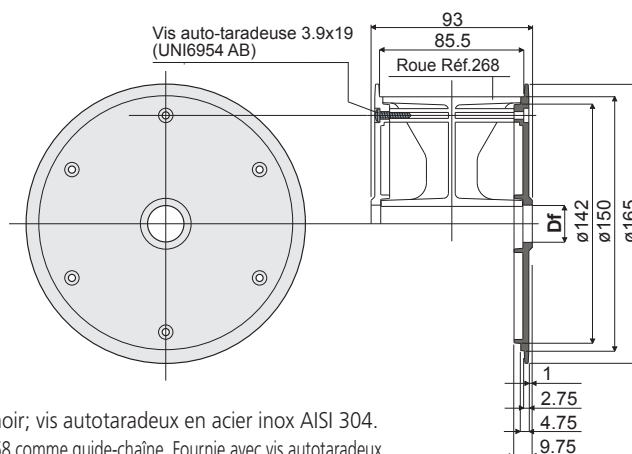


MATÉRIAUX: Flanc de guidage en polyamide noir; vis autotaradeux en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur la roue Réf. 268 comme guide-chaîne. Fournie avec vis autotaradeux.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE: Flanc de guidage: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.

Réf. 455 Roue de renvoi en deux moitiés, 10 dents (pour chaînes 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

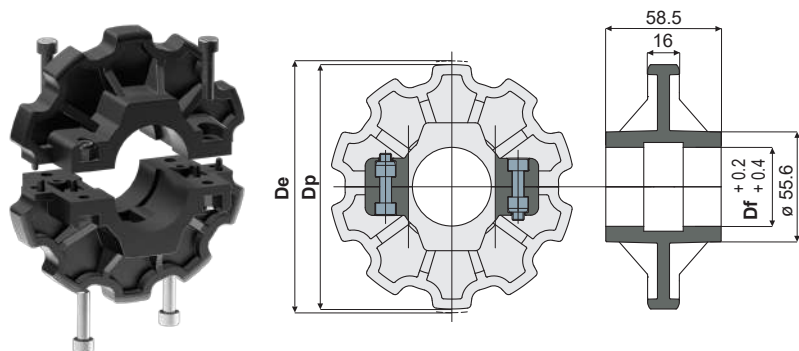

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	123,3	122,5	455 / 85420
30	123,3	122,5	455 / 85421
35	123,3	122,5	455 / 85422
40	123,3	122,5	455 / 85423

MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcée couleur noir; visserie en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnement: hors standard.

Réf. 454 Pignon de trainage en deux moitiés, 10 dents (pour chaînes 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

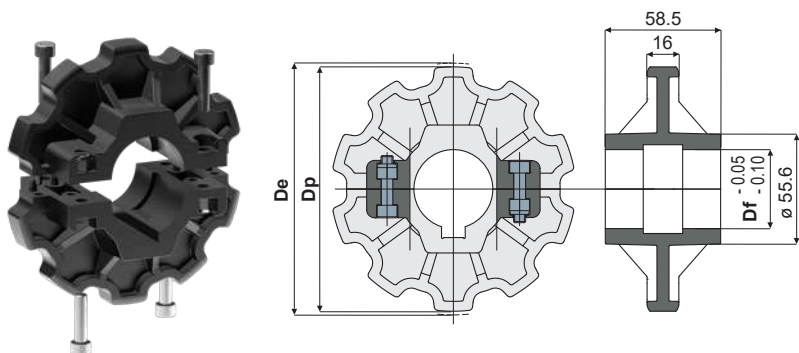

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	123,3	122,5	454 / 85416
30	123,3	122,5	454 / 85417
35	123,3	122,5	454 / 85418
40	123,3	122,5	454 / 85419

MATÉRIAUX: Pignon en polyamide renforcée couleur noir; visserie en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.




CARACTÉRISTIQUES: Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1. À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnement: hors standard.

Exemple d'application

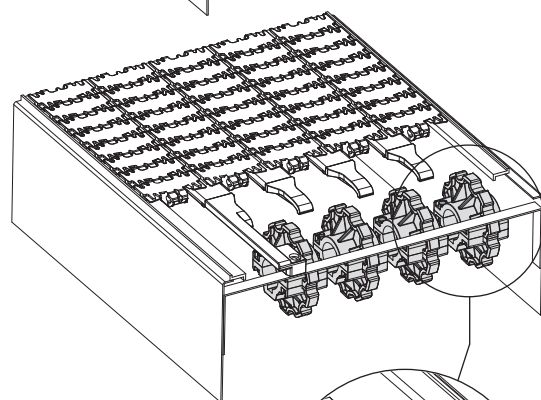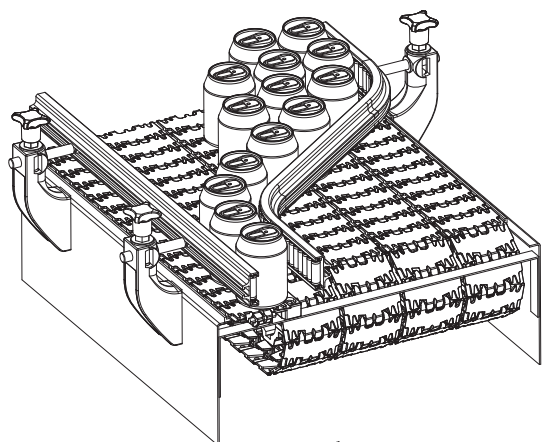


Exemple d'application

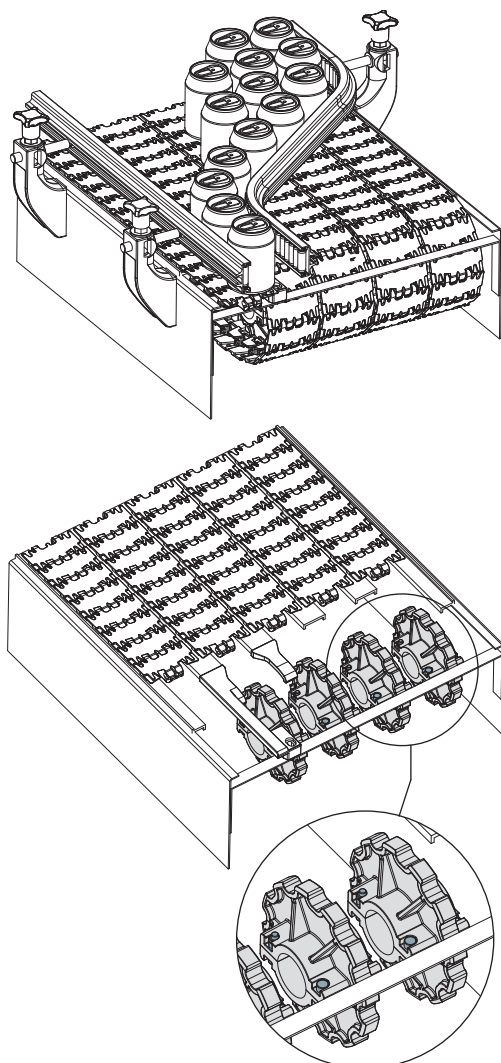

Roue de renvoi en deux moitiés, 12 dents (pour chaînes 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Réf. **457**

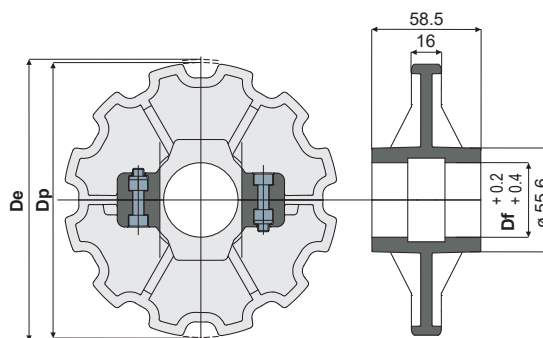

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	147,2	147,4	457 / 85428
30	147,2	147,4	457 / 85429
35	147,2	147,4	457 / 85430
40	147,2	147,4	457 / 85431

MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcée couleur noir; visserie en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnement: hors standard.

Pignon de trainage en deux moitiés, 12 dents (pour chaînes 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

Réf. **456**

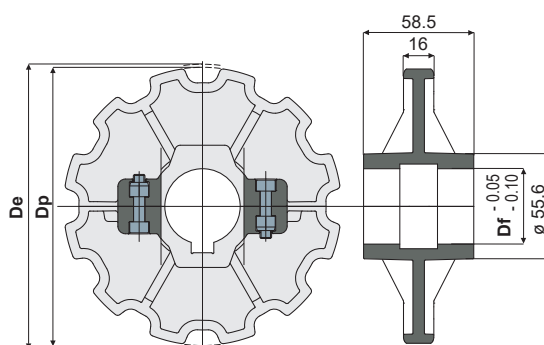

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	147,2	147,4	456 / 85424
30	147,2	147,4	456 / 85425
35	147,2	147,4	456 / 85426
40	147,2	147,4	456 / 85427

MATÉRIAUX: Pignon en polyamide renforcée couleur noir; visserie en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1. À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnement: hors standard.

Réf. **472** Roue de renvoi dentée en deux moitiés, 12 dents (pour chaînes séries 882, 882 TAB)

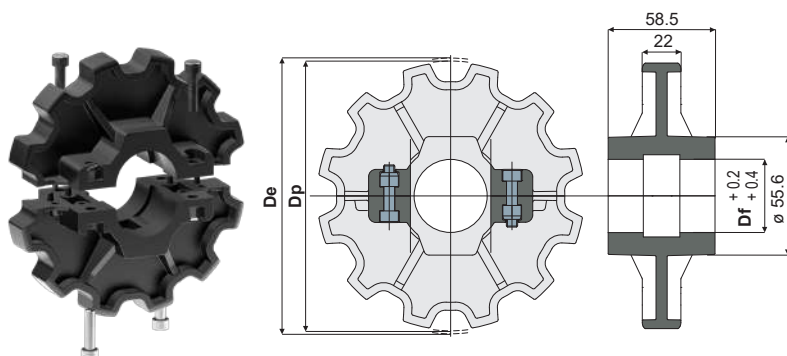


Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	147,2	149	472 / 85969
30	147,2	149	472 / 85970
35	147,2	149	472 / 85971
40	147,2	149	472 / 85972

MATÉRIAUX: Roue en polyamide couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.
CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **473** Roue d'entraînement dentée en deux moitiés, 12 dents (pour chaînes séries 882, 882 TAB)

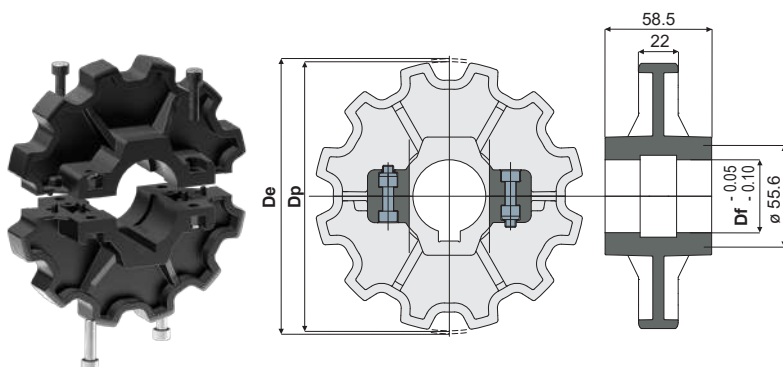


Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	147,2	149	473 / 85973
30	147,2	149	473 / 85974
35	147,2	149	473 / 85975
40	147,2	149	473 / 85976

MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcé couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application

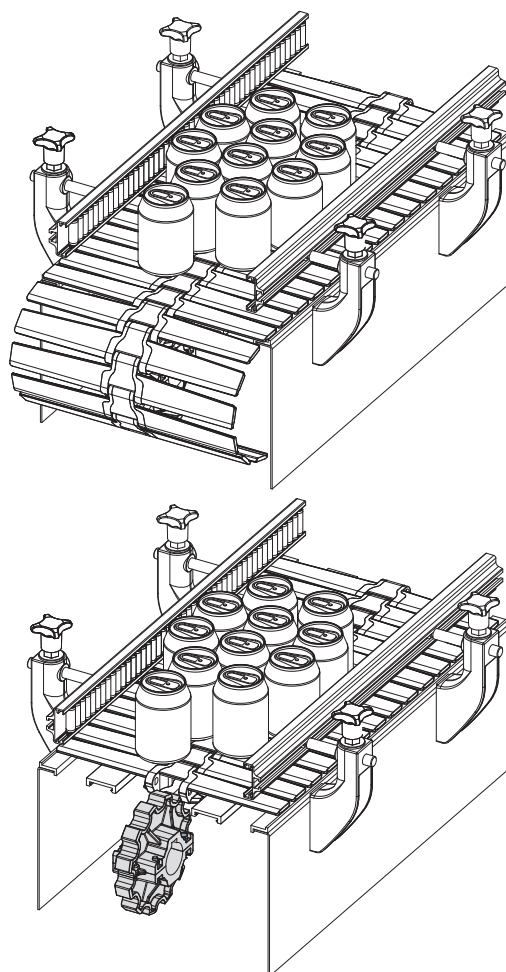


Exemple d'application

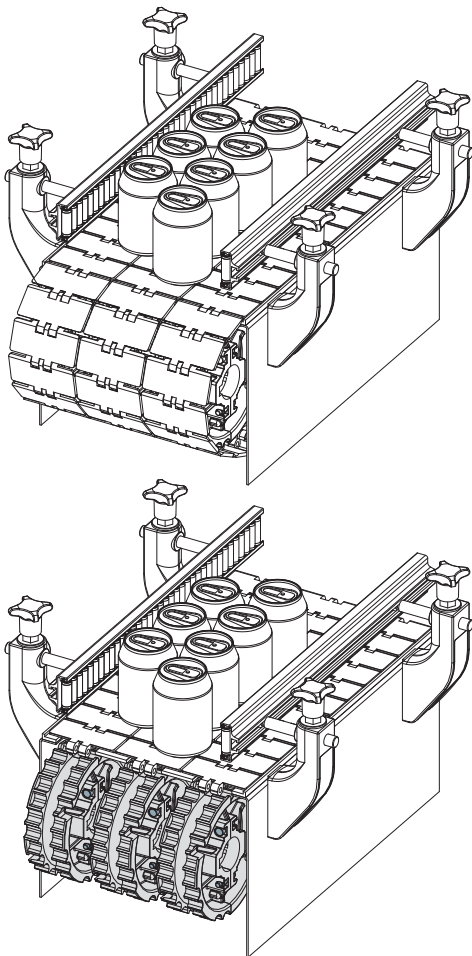

Roue de renvoi dentée en deux moitiés, 21 dents (pour chaînes séries 815, 820, 831)

Réf. **542**

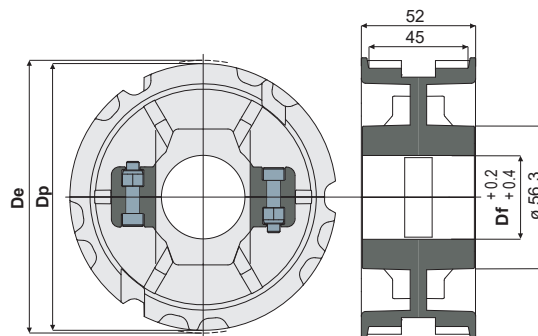

NEW

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	129,3	128	542 / 89129
30	129,3	128	542 / 89131
35	129,3	128	542 / 89133
40	129,3	128	542 / 89134


MATÉRIAUX: Roue en polyamide couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.
CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Roue d'entraînement dentée en deux moitiés, 21 dents (pour chaînes séries 815, 820, 831)

Réf. **543**

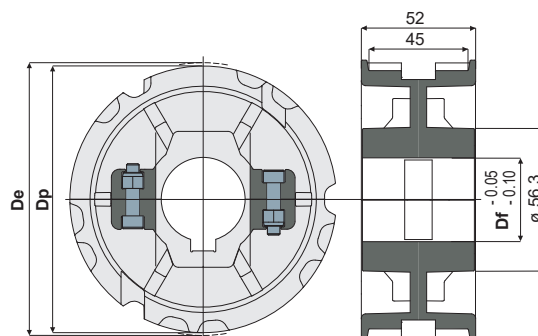

NEW

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	129,3	128	543 / 89135
30	129,3	128	543 / 89136
35	129,3	128	543 / 89137
40	129,3	128	543 / 89138


MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcé couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **540** Roue de renvoi dentée en deux moitiés, 23 dents (pour chaînes séries 815, 820, 831)

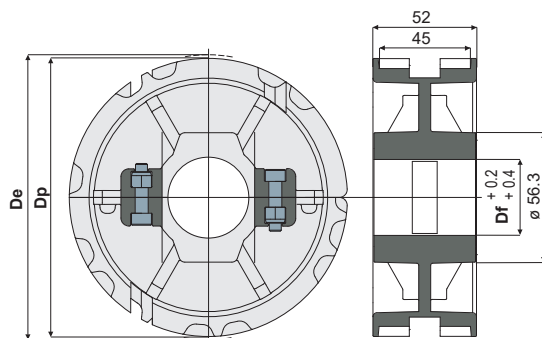

NEW

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	141,2	140	540 / 89105
30	141,2	140	540 / 89107
35	141,2	140	540 / 89109
40	141,2	140	540 / 89110


MATÉRIAUX: Roue en polyamide couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **541** Roue d'entraînement dentée en deux moitiés, 23 dents (pour chaînes séries 815, 820, 831)

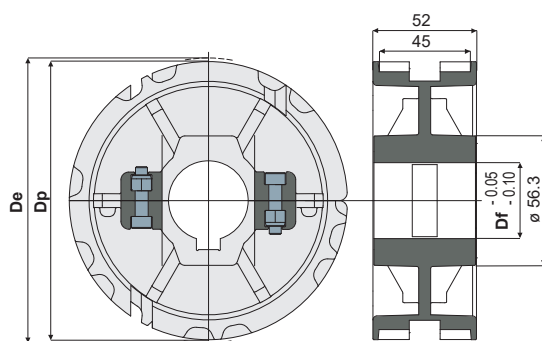

NEW

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	141,2	140	541 / 89111
30	141,2	140	541 / 89112
35	141,2	140	541 / 89113
40	141,2	140	541 / 89114

MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcé couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application

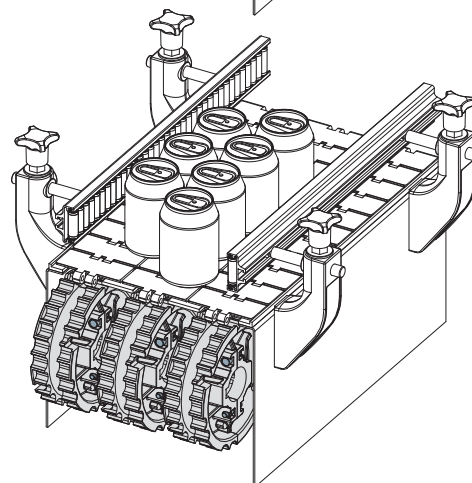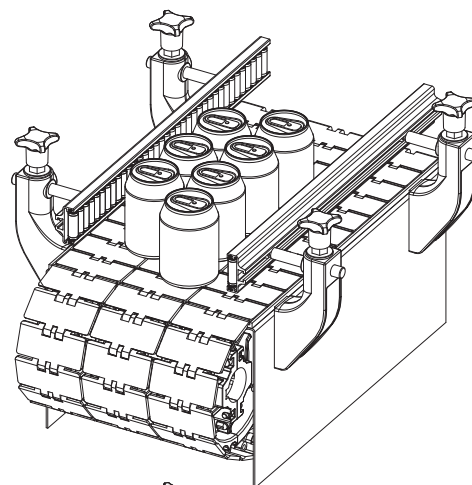


Exemple d'application

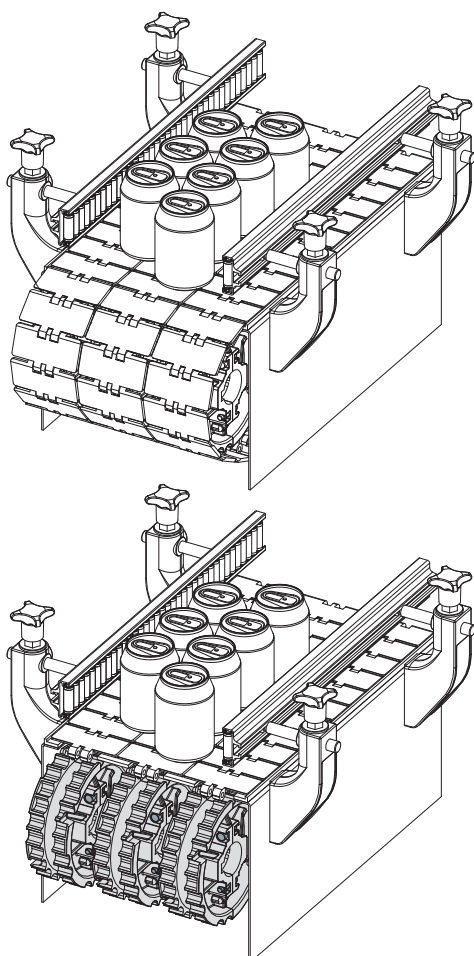

Roue de renvoi dentée en deux moitiés, 25 dents (pour chaînes séries 815, 820, 831)

Réf. **535**

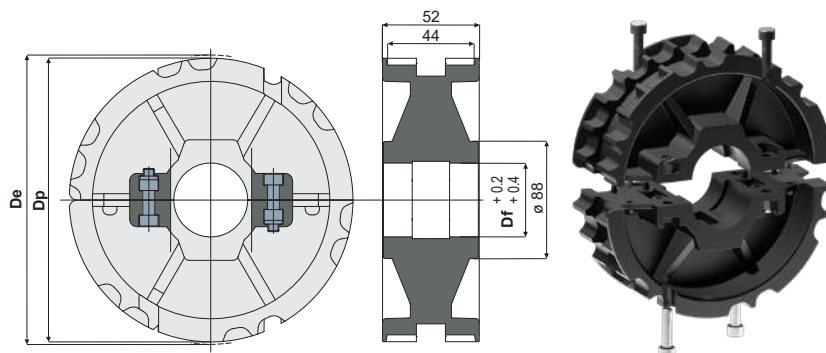

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	153,2	153	535 / 88680
30	153,2	153	535 / 88681
35	153,2	153	535 / 88682
40	153,2	153	535 / 88683

MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcé couleur noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Roue d'entraînement dentée en deux moitiés, 25 dents (pour chaînes séries 815, 820, 831)

Réf. **523**

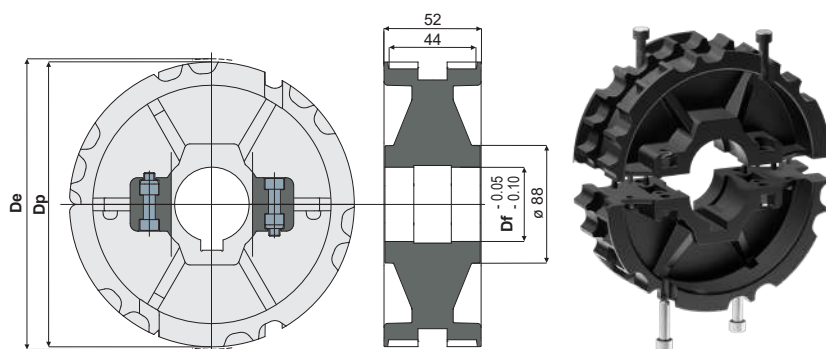

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Code
25	153,2	153	523 / 87357
30	153,2	153	523 / 87358
35	153,2	153	523 / 87359
40	153,2	153	523 / 87360

MATÉRIAUX: Roue en polyamide renforcé noir; vis en acier inox AISI 304; écrous en laiton nickelé.



CARACTÉRISTIQUES: Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **458** **Roue de courbure de renvoi, 32 dents**
(pour chaînes 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

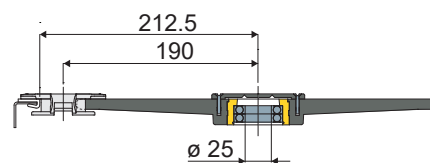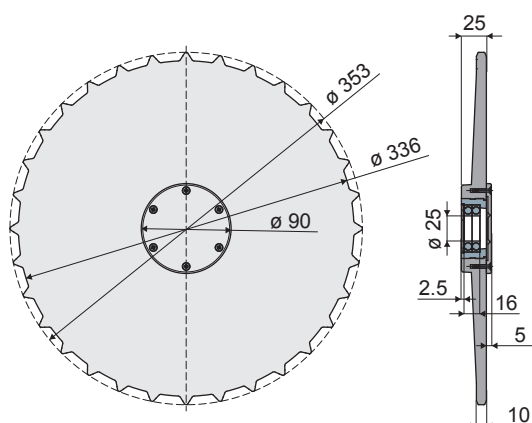

Exemple d'application

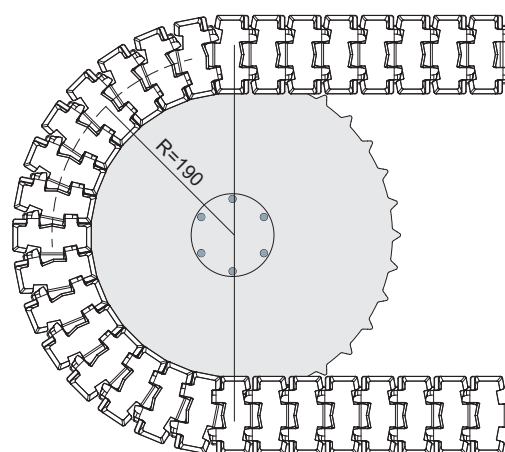

Code

458 / 85435


MATÉRIAUX: Roue et couvercle extérieur en polyamide renforcé couleur noir; insert en laiton; bague d'arrêt et vis autotaraudeuses en acier inox AISI 304; roulement 16005 25x47x8 en acier au chrome.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.


CONDITIONNEMENT: 2 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnement: hors standard.




Exemple d'application

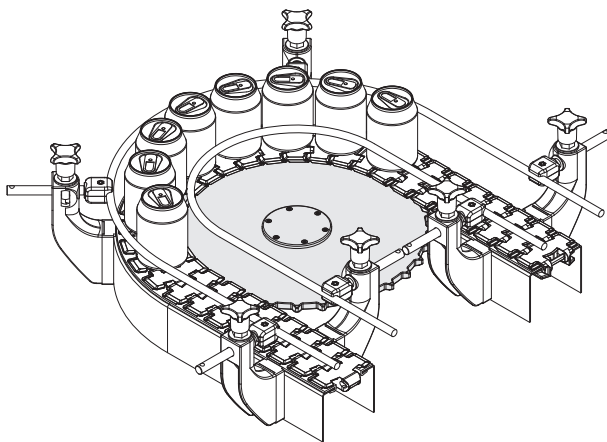

Pignon de courbure de trainage, 32 dents **Réf. 459**

(pour chaînes 879 BO, 879 TAB BO, 880 BO, 880 TAB BO)

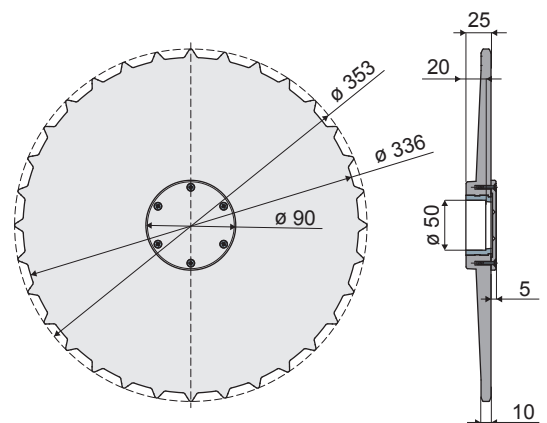

Code
459 / 85436

MATÉRIAUX: Roue et couvercle extérieur en polyamide renforcé couleur noir; insert en laiton; bague d'arrêt et vis autotaraudeuses en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les chaînes Réf. 710, 711, 713.


CONDITIONNEMENT: 2 pièces.

SUR DEMANDE:

- Roues: Différents matériaux.
- Conditionnement: hors standard.

Groupes de rotation

Réf. 300 Bride porte-roulement

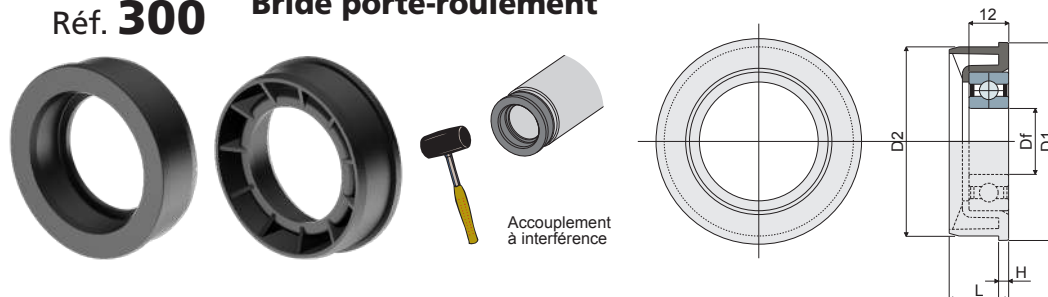

Dimensions du tube				Alésage pour axe				Code	Type de roulement
ø externe (mm)	Épaisseur (mm)	ø interne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
60	1,5	57,3	60	57,3	3	18	20	300 / 84814	6004/2RS
60	1,5	57,3	60	57,3	3	18	20	300 / 82682	Fourni sans roulements
50	1,5	47	50	47,3	3	18	20	300 / 86727	6004/2RS
50	1,5	47	50	47,3	3	18	20	300 / 86728	Fourni sans roulements

MATÉRIAUX: Bride en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer aux extrémités des tubes pour la réalisation de transporteurs à rouleaux.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Brides: Fourni avec des roulements montés.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application



Réf. 317 Groupe de rotation pour transporteurs à rouleaux (avec écran de projection)

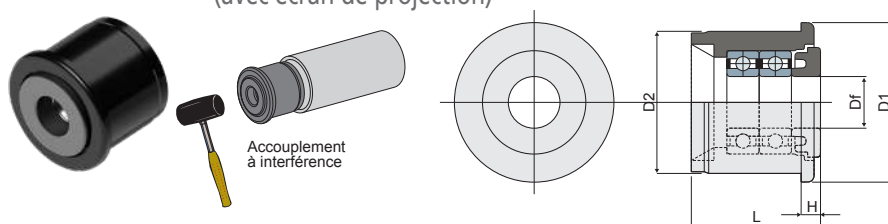

Dimensions du tube				Alésage pour axe				Code	Type de roulement
ø externe (mm)	Épaisseur (mm)	ø interne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)		
25	1,5	22	25	22	3	20	8	317 / 82911	688/8-2RS
25	1,5	22	25	22	3	20	8	317 / 82912	Fourni sans roulements

MATÉRIAUX: Groupe de rotation avec âme interne et douille externe en polyamide couleur noir; roulement en acier au chrome.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer aux extrémités des tubes pour la réalisation de transporteurs à rouleaux.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Groupes de rotation: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 263 Groupe de rotation pour transporteurs à rouleaux (pour rouleau libre)

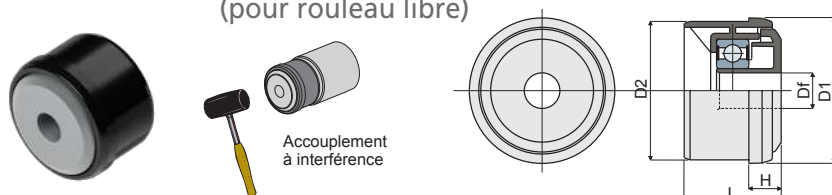

Dimensions du tube				Alésage pour axe				Code	Type de roulement	Charge maximale recommandée (N)
ø externe (mm)	Épaisseur (mm)	ø interne (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Df (mm)			
50	1,5	47	50	47	11	30	12	263 / 82032	6202-2RS	200
50	1,5	47	50	47	11	30	14	263 / 82256	6202-2RS	
60	1,5	57	60	57	15	53	12	263 / 85071	6202-2RS	
60	1,5	57	60	57	15	53	14	263 / 85068	6202-2RS	
60	2	56	60	56	15	53	12	263 / 85072	6202-2RS	
60	2	56	60	56	15	53	14	263 / 85069	6202-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	15	53	12	263 / 85073	6202-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	15	53	14	263 / 85070	6202-2RS	

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide gris, douille externe en polyamide couleur noir, roulement en acier au chrome.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer aux extrémités des tubes pour la réalisation de transporteurs à rouleaux.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:


- Groupes de rotation: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.

Exemple d'application




Groupe de rotation pour transporteurs à rouleaux (pour rouleau motorisé)


Réf. **264**

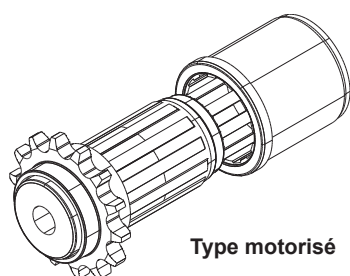

Type motorisé

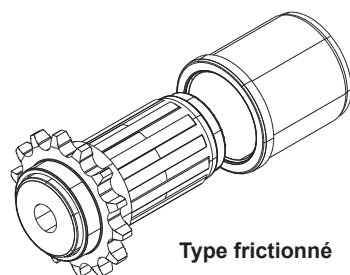

Type frictionné

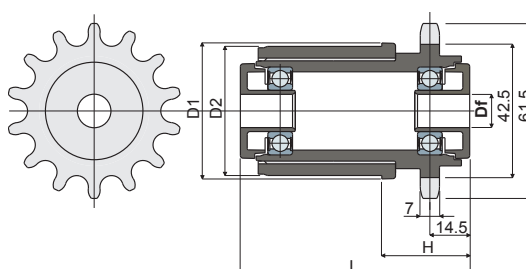

Accouplement à interférence

Dimensions du tube							Alésage pour axe	Type motorisé	Type frictionné	Type de roulement	Charge maximale recommandée (N)
ø externe	Épaisseur	ø interne	D1	D2	H	L	Df	Code	Code		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
50	1,5	47	50	47	32	83	12	264 / 82033	264 / 82217	6002-2RS	200
50	1,5	47	50	47	32	83	14	264 / 82215	264 / 82218	6002-2RS	
60	1,5	57	60	57	39	83	12	264 / 85074	264 / 84244	6002-2RS	
60	1,5	57	60	57	39	83	14	264 / 85075	264 / 84245	6002-2RS	
60	2	56	60	56	39	83	12	264 / 85076	264 / 84246	6002-2RS	
60	2	56	60	56	39	83	14	264 / 85077	264 / 84247	6002-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	39	83	12	264 / 85078	264 / 84251	6002-2RS	
60	2,75	54,5	60	54,5	39	83	14	264 / 85079	264 / 84253	6002-2RS	

MATÉRIAUX: Âme interne en polyamide gris, douille externe en polyamide noir, roulement en acier au chrome.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer aux extrémités des tubes pour la réalisation de transporteurs à rouleaux. Pignon 14 dents pour chaîne à rouleaux DIN 8187 type 08-B1.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Groupes de rotation: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Chaîne à rouleaux DIN 8187 tipo 08-B1

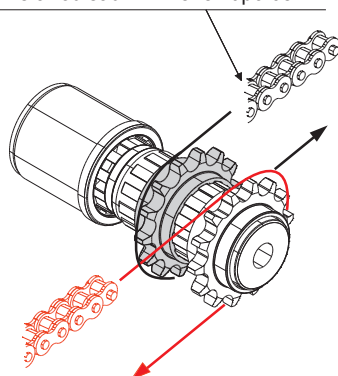

Exemple d'application

Pignon 14 dents (pour groupe de rotation Réf. 264)

Réf. **265**

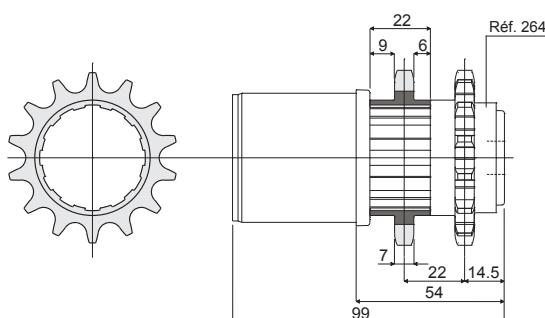

Code

265 / 82034

MATÉRIAUX: Pignon en polyamide noir.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer au groupe de rotation Réf. 264 pour réaliser la transmission rouleau par rouleau avec une double roue dentée. Cet entraînement permet d'obtenir un moment de torsion supérieur par rapport à la transmission tangentielle à un seul engrenage.


CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Pignon: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Embouts filetés

Réf. **336** (pour le côté du convoyeur)

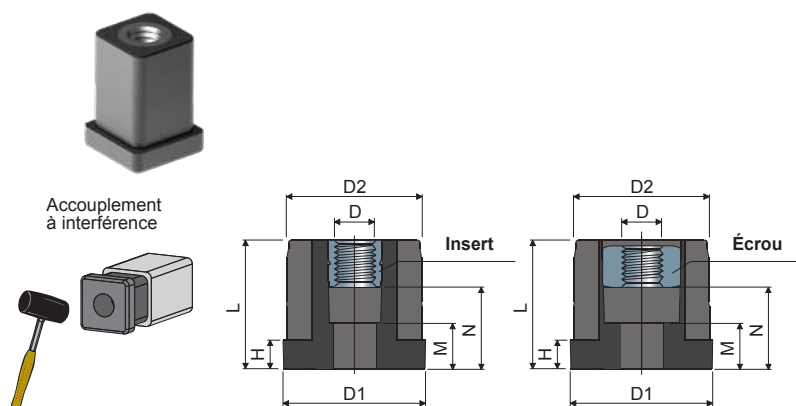

Dimensions du tube										Avec insert
Externe	Épaisseur	Interne	Filetage	D1	D2	H	L	M	N	Code
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20x20	1,5	17x17	M8	20x20	17x17	5	28	13	18	336 / 83138

Dimensions du tube										Avec écrou
Externe	Épaisseur	Interne	Filetage	D1	D2	H	L	M	N	Code
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20x20	1,5	17x17	M8	20x20	17x17	5	28	13	18	336 / 84563

MATÉRIAUX: Embout en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: Fournis assemblés. À utiliser pour assembler les tubes au côté du convoyeur.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE:


- Embouts: Pour tubes avec épaisseurs différents.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

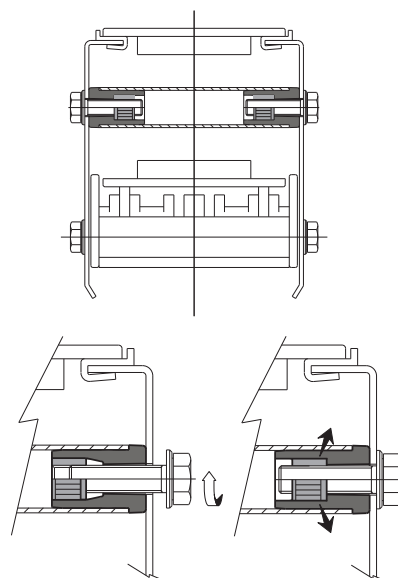

Réf. **335** Embouts filetés

(pour le côté du convoyeur)

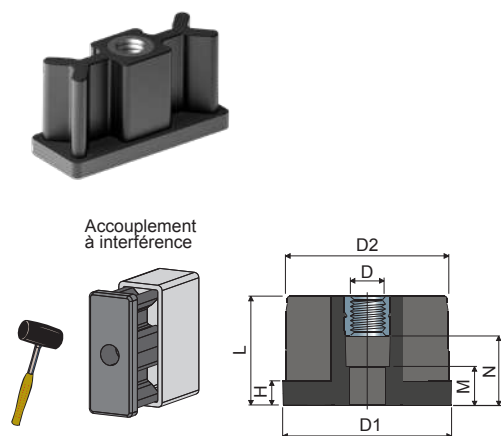

Dimensions du tube										Code
Externe	Épaisseur	Interne	Filetage	D1	D2	H	L	M	N	
(mm)	(mm)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20x50	2	16x46	M8	20x50	16x46	5	28	13	18	335 / 83128

MATÉRIAUX: Embout en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: Fournis assemblés. À utiliser pour assembler les tubes au côté du convoyeur.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.


SUR DEMANDE:

- Embouts: Pour tubes avec épaisseurs différents.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

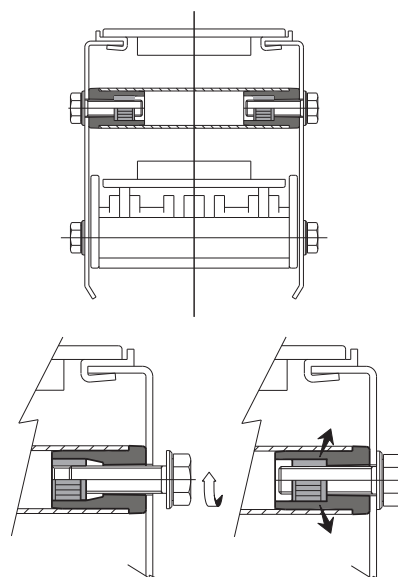




Exemple d'application

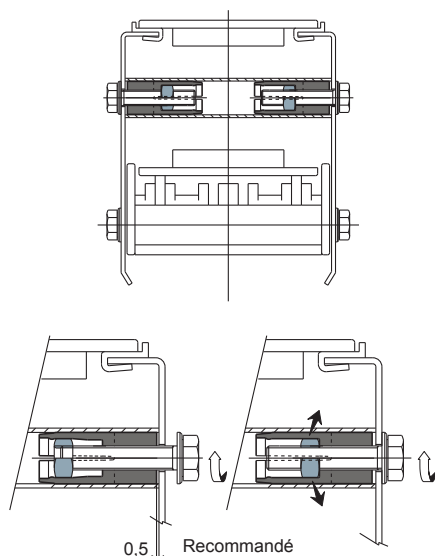

Embouts à expansion (pour tubes carrés)

Réf. **414**

Accouplement
à interférence



Dimensions du tube										Type 1
Externe (mm)	Épaisseur (mm)	Interne (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Code
40x40	2	36x36	M8	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84868
40x40	2	36x36	M10	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 85096

Dimensions du tube										Type 2
Externe (mm)	Épaisseur (mm)	Interne (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Code
40x40	2	36x36	M8	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84545
40x40	2	36x36	M10	36	10,5	13	69	24,8	47,5	414 / 84546

MATÉRIAUX: Embouts en polyamide renforcé noir; boulons en laiton.


CARACTÉRISTIQUES: Fournis assemblés. utiliser pour joindre les tubes au côté du convoyeur.

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE:

- Embouts: Pour d'épaisseurs différents.
- Conditionnement: Hors standard.




Exemple d'application

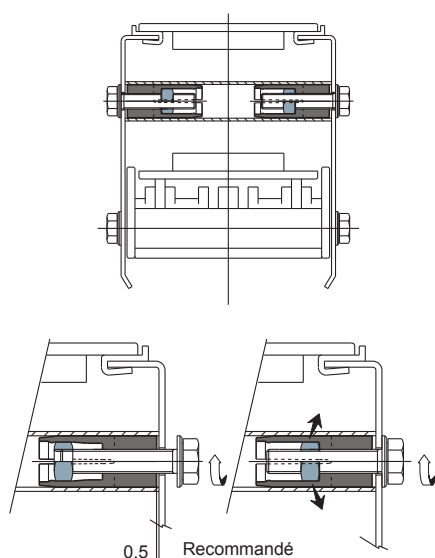

Embouts à expansion (pour tubes ronds)

Réf. **283**

Accouplement
à interférence



Dimensions du tube											Type 1
Externe (mm)	Épaisseur (mm)	Interne (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Code
20	1,5	17	M8	17	8,5	17	6,5	40,5	19	29	283 / 82579
33,7	1,5	30,7	M8	30,7	8,5	30,7	8	40,5	13	26	283 / 87815
38	1,5	35	M8	35	10,5	35	13	69	24,8	47,5	283 / 87816
42,4	1,5	39,4	M8	39,4	10,5	39,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87364
48,3	1,5	45,3	M8	45,3	10,5	45,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87817
25	1,5	22	M10	22	10,5	22	8	40,5	13	26	283 / 82505
33,7	1,5	30,7	M10	30,7	10,5	30,7	8	40,5	13	26	283 / 87818
38	1,5	35	M10	35	10,5	35	13	69	24,8	47,5	283 / 87819
42,4	1,5	39,4	M10	39,4	10,5	39,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87365
48,3	1,5	45,3	M10	45,3	10,5	45,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87820

Dimensions du tube											Type 2
Externe (mm)	Épaisseur (mm)	Interne (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Code
20	1,5	17	M8	17	8,5	20	6,5	40,5	19	29	283 / 82664
33,7	1,5	30,7	M8	30,7	8,5	33,7	8	40,5	13	26	283 / 87821
38	1,5	35	M8	35	10,5	38	13	69	24,8	47,5	283 / 87822
42,4	1,5	39,4	M8	39,4	10,5	42,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87366
48,3	1,5	45,3	M8	45,3	10,5	48,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87823
25	1,5	22	M10	22	10,5	25	8	40,5	13	26	283 / 84865
33,7	1,5	30,7	M10	30,7	10,5	33,7	8	40,5	13	26	283 / 87824
38	1,5	35	M10	35	10,5	38	13	69	24,8	47,5	283 / 87825
42,4	1,5	39,4	M10	39,4	10,5	42,4	13	69	24,8	47,5	283 / 87367
48,3	1,5	45,3	M10	45,3	10,5	48,3	13	69	24,8	47,5	283 / 87826

MATÉRIAUX: Embouts en polyamide renforcé noir; boulons en acier inox AISI 304 (codes avec tube externe de 20 et 25 mm.) ou en laiton (codes avec tube externe de 33,7 - 38 - 42,4 - 48,3 mm.).

CARACTÉRISTIQUES: Fournis assemblés. À utiliser pour joindre les tubes au côté du convoyeur.



CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE:

- Embouts: Pour d'épaisseurs différents.
- Conditionnement: Hors standard.

Charnières

Réf. **233** Charnière

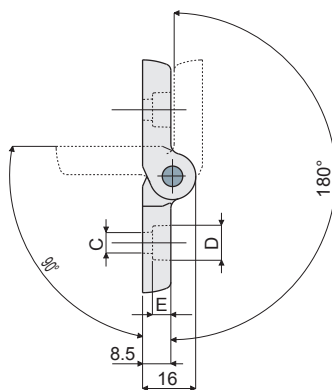

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Code
34	50	5,5	10,5	3,5	34	233 / 80970
31	50	5,5	9	5	30	233 / 80772
40	70	6,5	10,5	6	30	233 / 80773
46	70	6,5	10,5	6	30	233 / 80774
46	70	8,5	13,5	5	30	233 / 80775

MATÉRIAUX: Charnière en polyamide renforcé couleur noir; axe en acier inox AISI 304.




CARACTÉRISTIQUES: Angle maximal de rotation 270°.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Charnières: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **234** Charnière

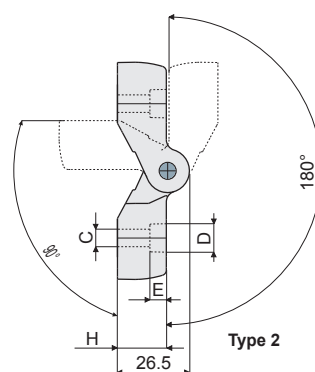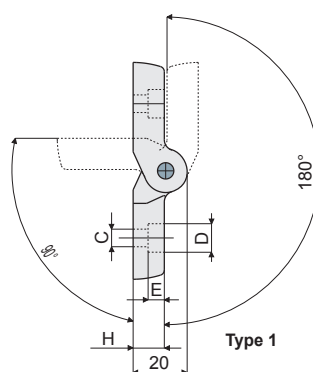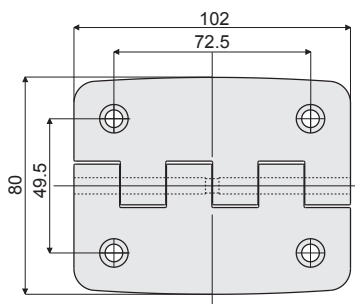

C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Type 1 Code
6,5	10,5	6	11,5	234 / 80776
8,5	13,5	8	11,5	234 / 80777

C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	Type 2 Code
6,5	10,5	6	18	234 / 87520
8,5	13,5	8	18	234 / 87521

MATÉRIAUX: Charnière en polyamide renforcé couleur noir; axe en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Angle maximal de rotation 270°.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Charnières: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **527** Charnière

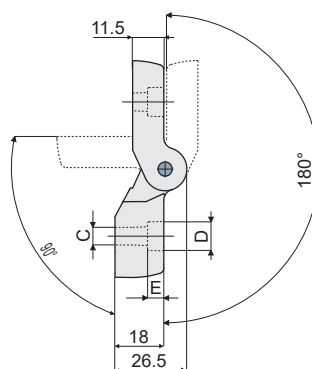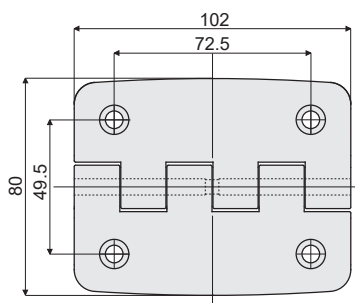

C (mm)	D (mm)	E (mm)	Code
6,5	10,5	6	527 / 87522
8,5	13,5	8	527 / 87523

MATÉRIAUX: Charnière en polyamide renforcé couleur noir; axe en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Angle maximal de rotation 270°.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Charnières: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Exemples d'application




Pignons



Roues renvoi



Rouleaux retour chaînes





Fixations porte-guides

Avec siège clavette						
Df (mm)	A (mm)	S (mm)	M (mm)	B (mm)	T (mm)	Code
20	40	14	M4	6	22,8	288 / 82555
25	50	14	M5	8	28,3	288 / 82556
30	50	14	M5	8	33,3	288 / 82557
35	65	14	M5	10	38,3	288 / 82558
40	65	14	M5	12	43,3	288 / 82559

Sans siège clavette				
Df (mm)	A (mm)	S (mm)	M (mm)	Code
12	35	13	M4	288 / 82560
14	35	13	M4	288 / 82561
15	35	13	M4	288 / 83649
16	35	13	M4	288 / 82562
18	40	14	M4	288 / 82563
20	40	14	M4	288 / 82564
25	50	14	M5	288 / 82565
30	50	14	M5	288 / 82566
35	65	14	M5	288 / 82567
40	65	14	M5	288 / 82568

Bagues d'arrêt Réf. 288

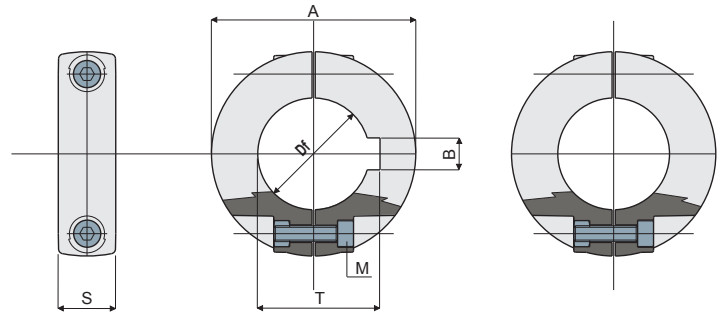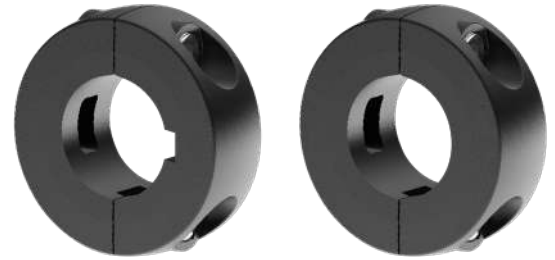

Avec siège clavette


Sans siège clavette

MATÉRIAUX: Bague en polyamide renforcé noir; boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fournis assemblés. À appliquer sur les arbres pour le blocage axial des roues renvoi et dans les axes support guide pour régler la position du changement de format. Dimensions logement languette UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Bagues:** Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.



Exemple d'application



M (mm)	Df (mm)	A (mm)	R (mm)	Code
M6	40	72	44	376 / 83895
M6	60	92	58	376 / 85067


Bague d'arrêt Réf. 376

(alésage carré 40x40 mm - 60x60 mm)



MATÉRIAUX: Bague en polyamide renforcé couleur noir; écrous autobloquants et vis en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: A appliquer sur les arbres pour le blocage axial des roues renvoi.

Réf. **257** Module de transfert avec bord pointu (largeur 115 mm 5 files de rouleaux)

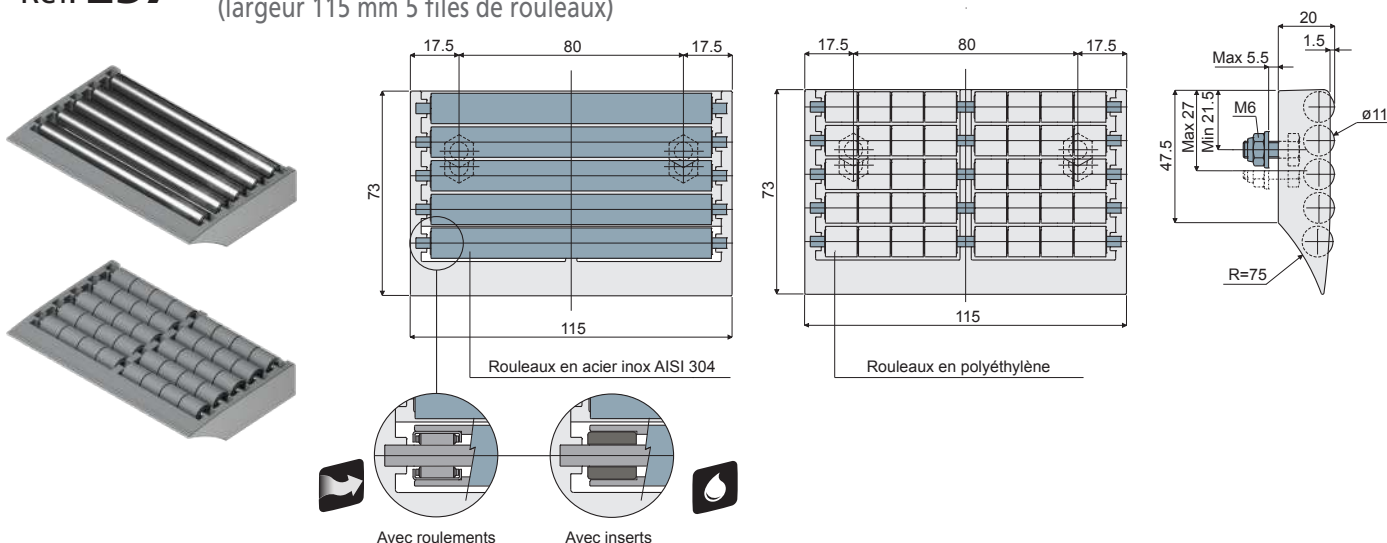

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
257 / 85004	257 / 85802	257 / 82005

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **417** Module de transfert avec bord pointu (largeur 115 mm 4 files de rouleaux)

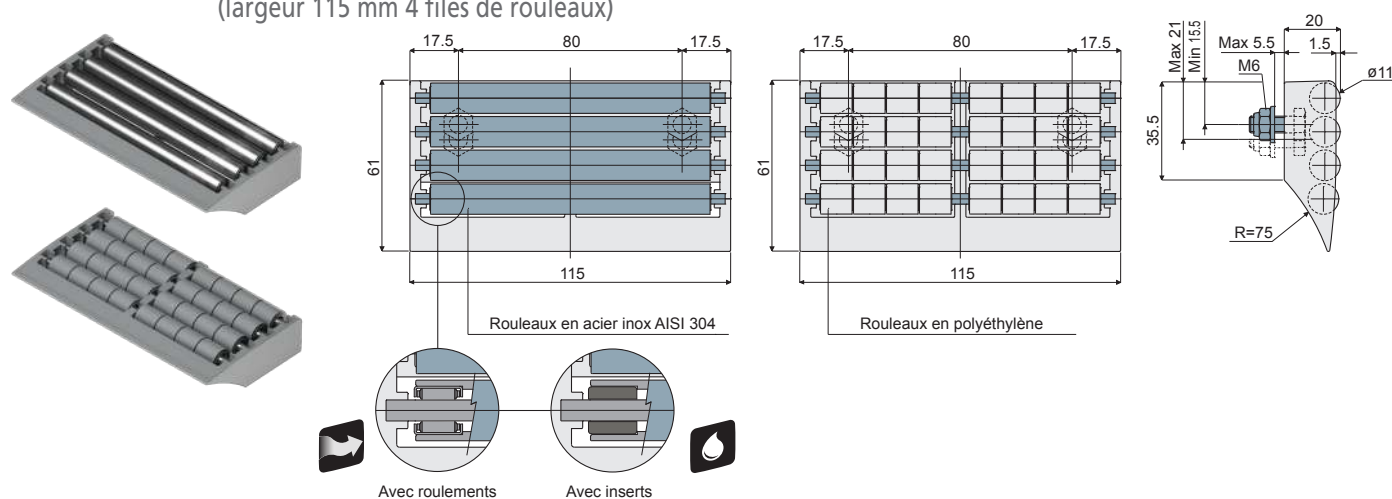

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
417 / 85031	417 / 85803	417 / 84576

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement




Approprié pour applications en contact avec de l'eau.

Module de transfert avec bord pointu

(largeur 115 mm 3 files de rouleaux)

Réf. **258**

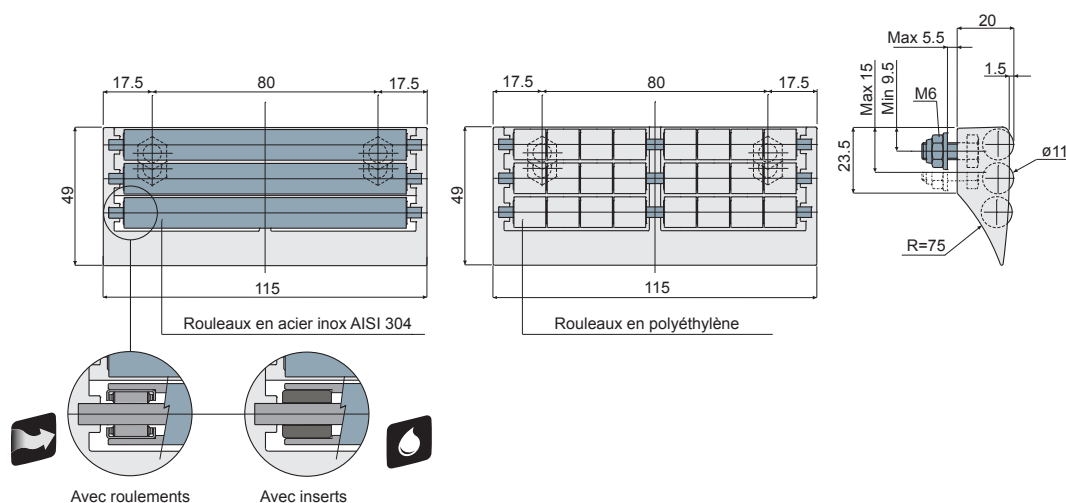

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
258 / 85003	258 / 85804	258 / 82004

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- **Module et rouleaux:** Dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Module de transfert avec bord pointu

(largeur 115 mm 2 files de rouleaux)

Réf. **259**

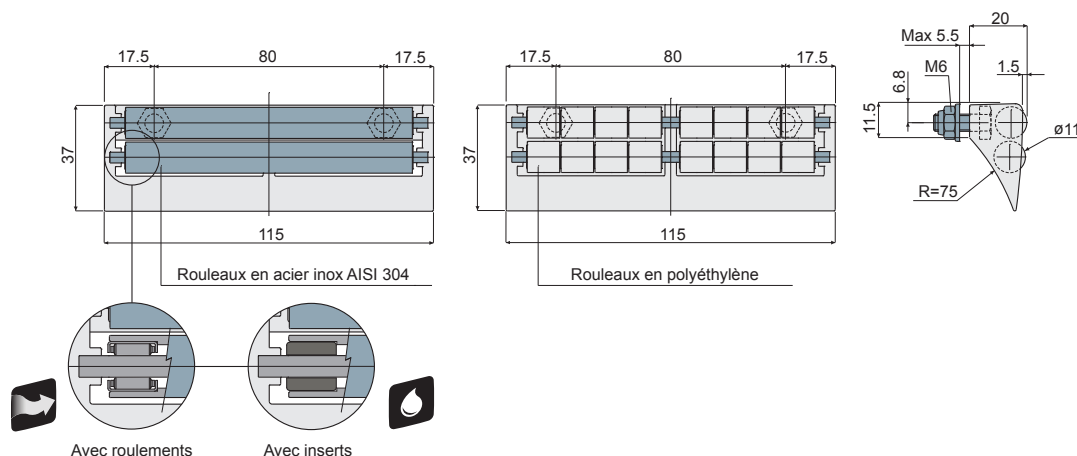

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
259 / 85002	259 / 85805	259 / 82003

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Module et rouleaux:** Dans différentes couleurs.
- **Conditionnement:** Hors standard.



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement







Approprié pour applications en contact avec de l'eau.

Module de transfert sans bord pointu

(largeur 115 mm 3 files de rouleaux)

Réf. **430**

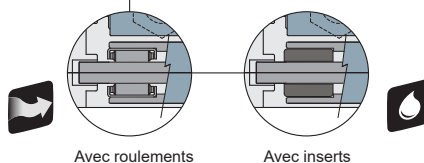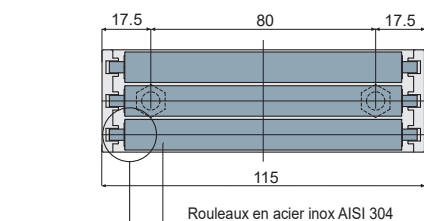

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
430 / 85080	430 / 85806	430 / 85084

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.





CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **431** Module de transfert sans bord pointu

(largeur 115 mm 2 files de rouleaux)

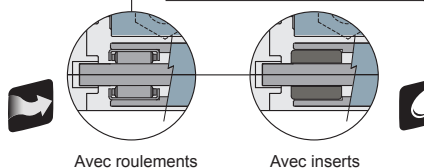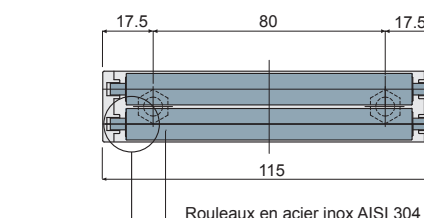

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
431 / 85081	431 / 85807	431 / 85085

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement





Approprié pour applications en contact avec de l'eau.

Module de transfert avec bord pointu

(largeur 85 mm 5 files de rouleaux)

Réf. **260**

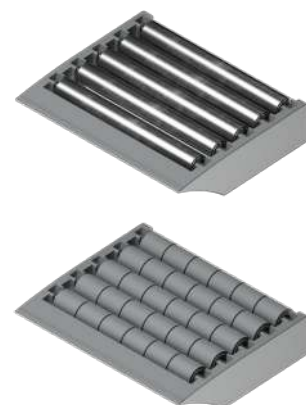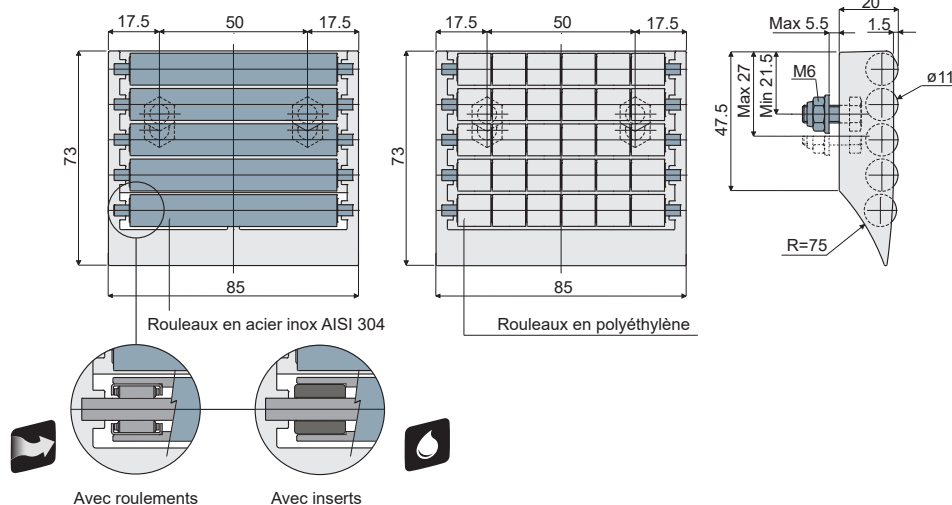

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
260 / 85007	260 / 85808	260 / 82002

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Module de transfert avec bord pointu

(largeur 85 mm 4 files de rouleaux)

Réf. **416**

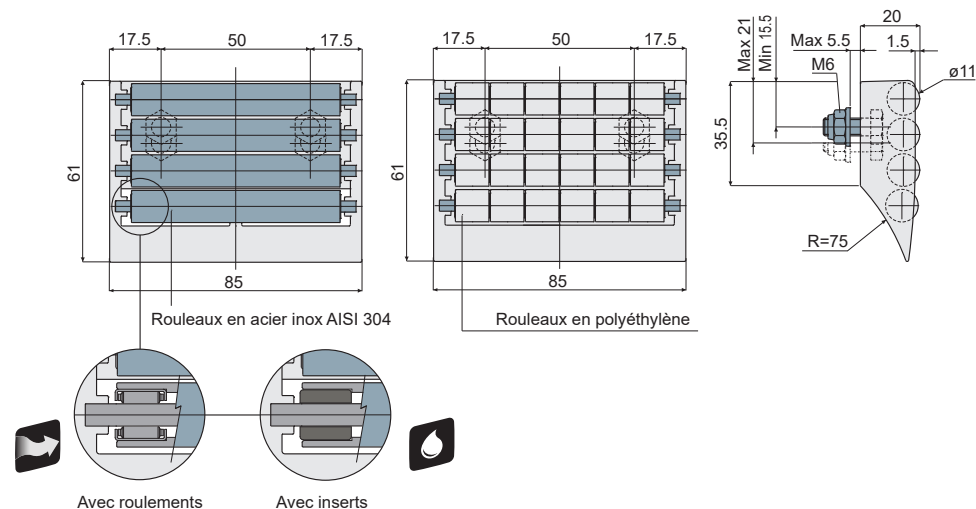

Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
416 / 85032	416 / 85809	416 / 84575

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.




Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement




Approprié pour applications en contact avec de l'eau.


Réf. **261** Module de transfert avec bord pointu (largeur 85 mm 3 files de rouleaux)

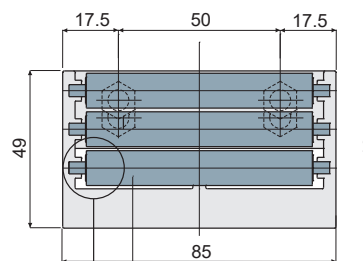

Rouleaux en acier inox AISI 304




Rouleaux en polyéthylène

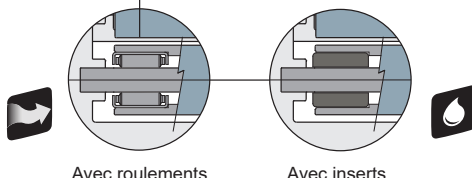

Avec roulements

Avec inserts



Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
261 / 85006	261 / 85810	261 / 82001

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome ou bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Réf. **262** Module de transfert avec bord pointu (largeur 85 mm 2 files de rouleaux)

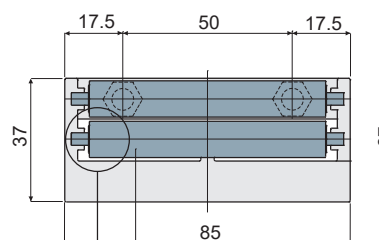

Rouleaux en acier inox AISI 304

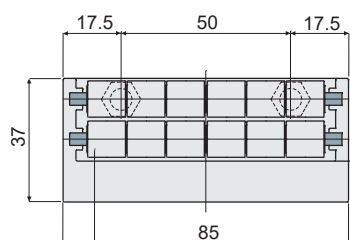


Rouleaux en polyéthylène

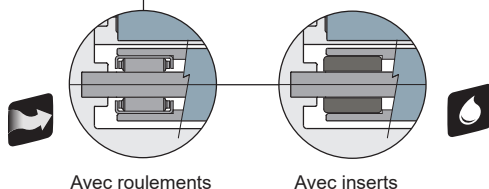

Avec roulements

Avec inserts



Rouleaux en acier inox AISI 304		Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts	
Code	Code	Code
262 / 85005	262 / 85811	262 / 82000

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome ou bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement




Approprié pour applications en contact avec de l'eau.


Module de transfert sans bord pointu

(largeur 85 mm 3 files de rouleaux)



Réf. **432**




Rouleaux en acier inox AISI 304



Rouleaux en polyéthylène



Avec roulements



Avec inserts

Rouleaux en acier inox AISI 304	Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts
Code	Code
432 / 85082	432 / 85812
	Code
	432 / 85086

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.


Module de transfert sans bord pointu

(largeur 85 mm 3 files de rouleaux)



Réf. **433**




Rouleaux en acier inox AISI 304



Rouleaux en polyéthylène



Avec roulements



Avec inserts

Rouleaux en acier inox AISI 304	Rouleaux en polyéthylène
Avec roulements	Avec inserts
Code	Code
433 / 85083	433 / 85813
	Code
	433 / 85087

MATÉRIAUX: Module avec corps externe en résine acétalique couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer à l'extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.




Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement



Approprié pour applications en contact avec de l'eau.

Réf. **306** Guide latéral à pèrles (une piste, pas des rouleaux 12 mm.)

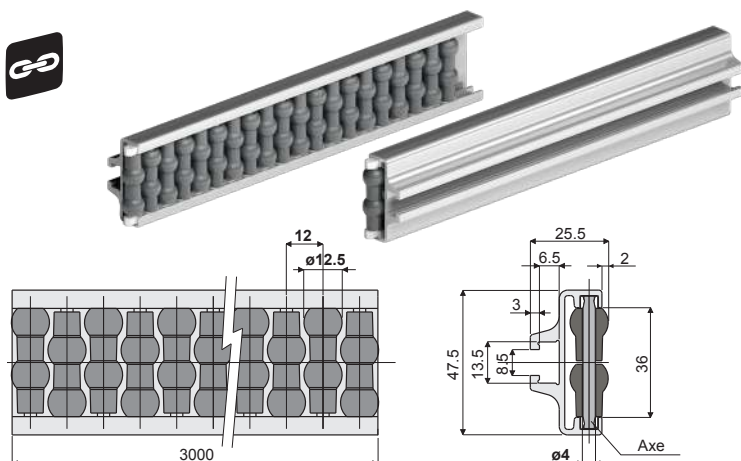

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
306 / 82809	306 / 84548

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 250 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

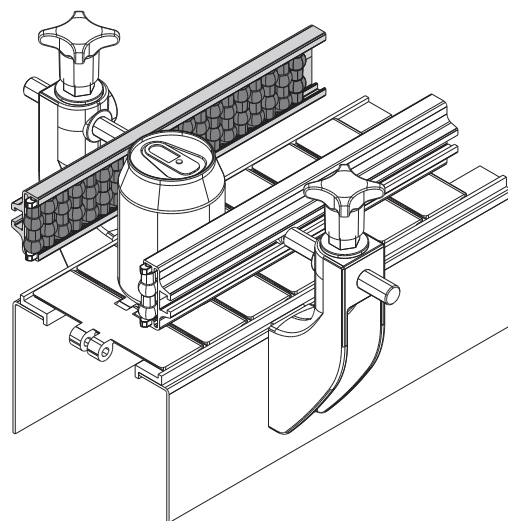

Réf. **307** Guide latéral double à pèrles (deux pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

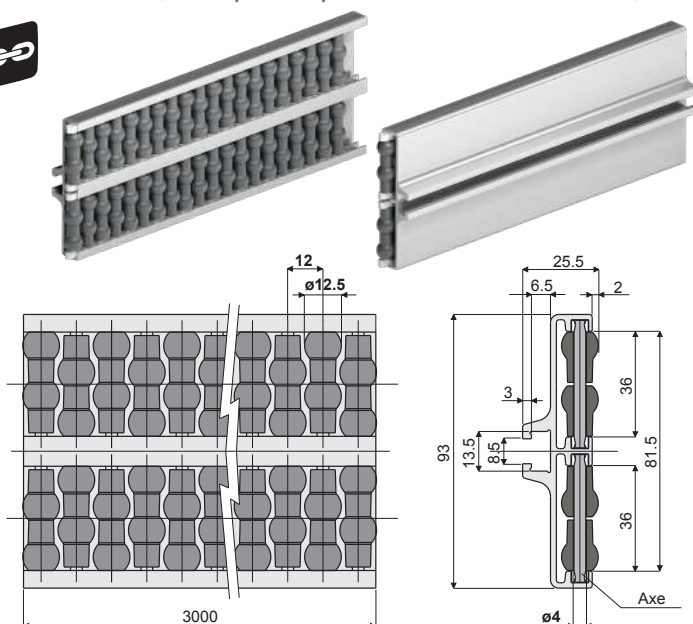

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
307 / 82810	307 / 84549

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

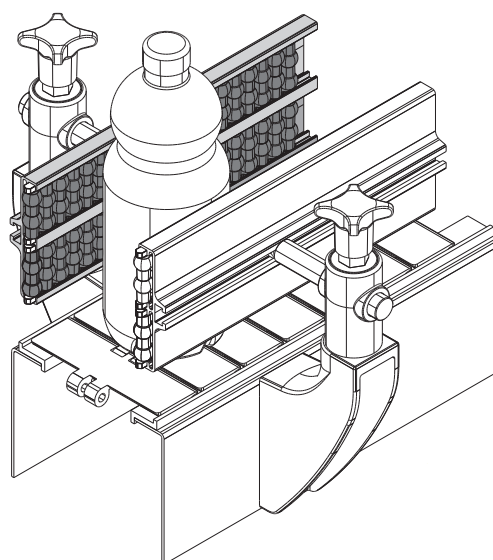


Idéal pour applications nécessitant un maximum de robustesse

Exemple d'application

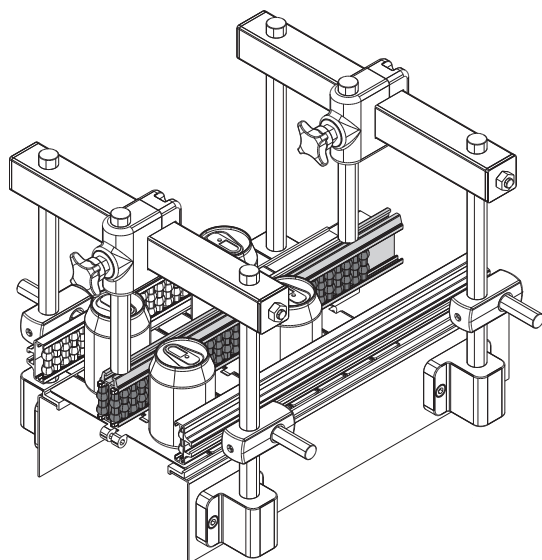

Guide central à pèrles (deux pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

Réf. **308**

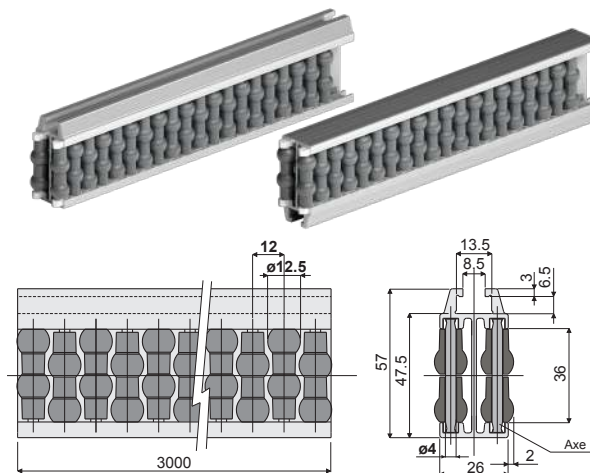

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
308 / 82811	308 / 84550

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

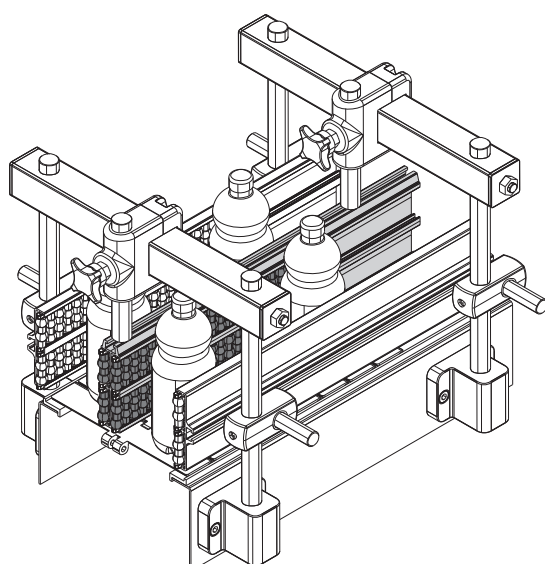

Guide central double à pèrles (quatre pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

Réf. **319**

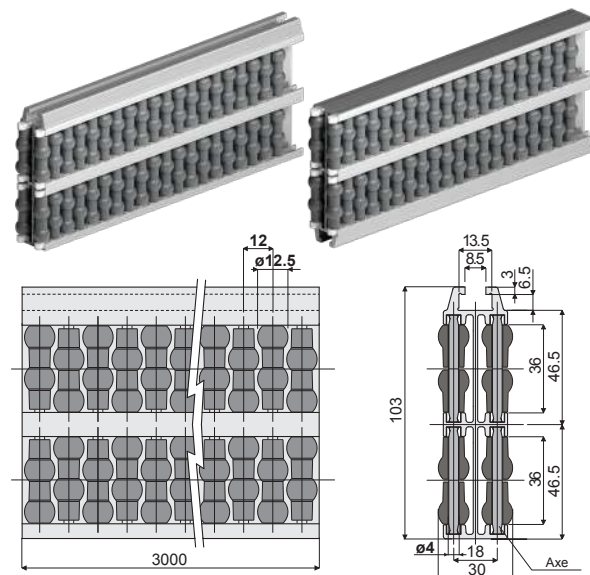

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
319 / 82916	319 / 84551

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.

Rayon mini de courbure: 750 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.




Idéal pour applications nécessitant un maximum de robustesse



Guide latéral à perles

Réf. **468** (une piste, pas des rouleaux 9.3 mm.)

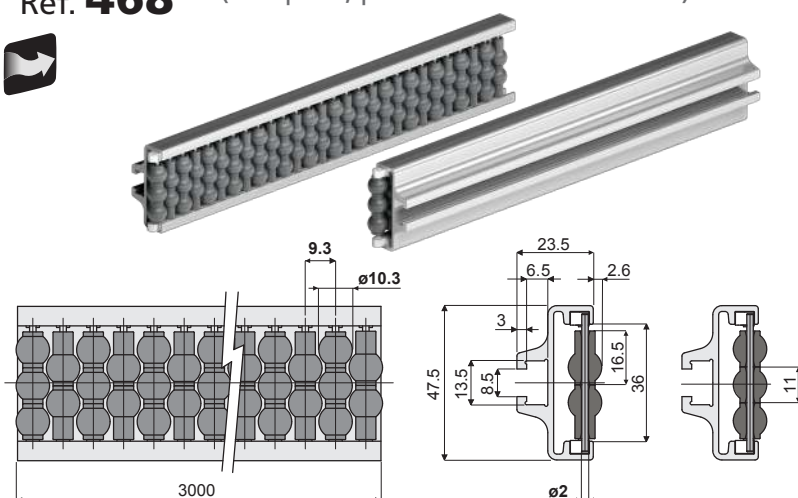

Code

468 / 85585

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: le pas réduit des rouleaux garantit la meilleure fluidité du produit. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 250 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guide latéral à perles: dans différentes couleurs.

Exemple d'application

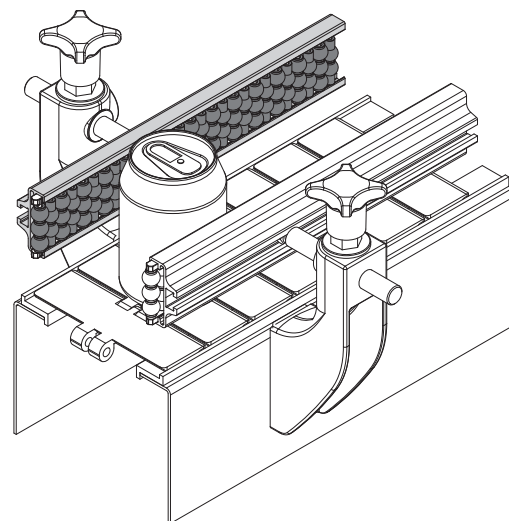

Réf. **474** Guide latéral à perles

(deux pistes, pas des rouleaux 9.3 mm.)

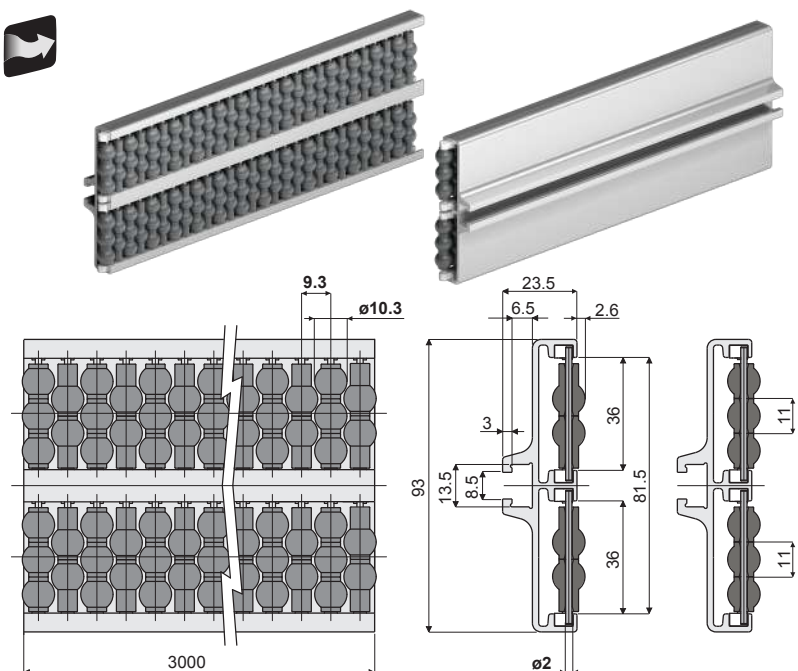

Code

474 / 85978

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: le pas réduit des rouleaux garantit la meilleure fluidité du produit. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guide latéral à perles: dans différentes couleurs.

Exemple d'application

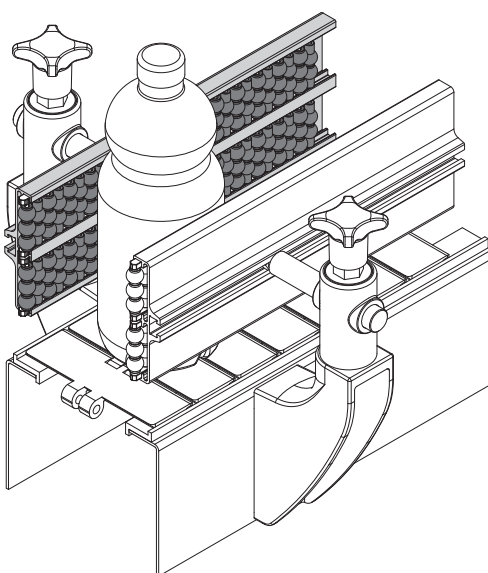


Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement

Exemple d'application

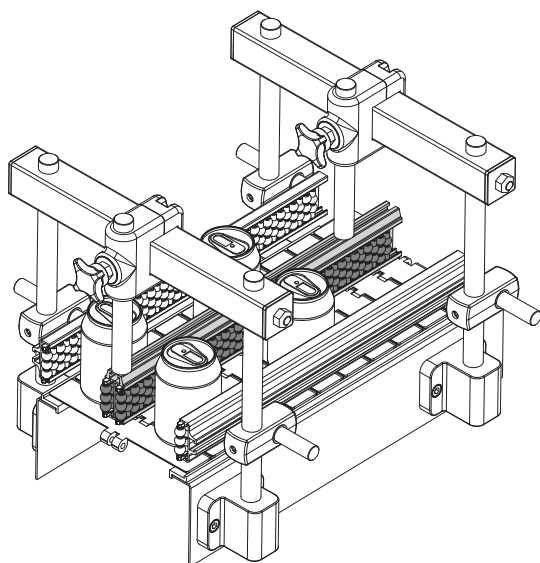

Guide central à perles (deux pistes, pas des rouleaux 9.3 mm.)

Réf. **475**

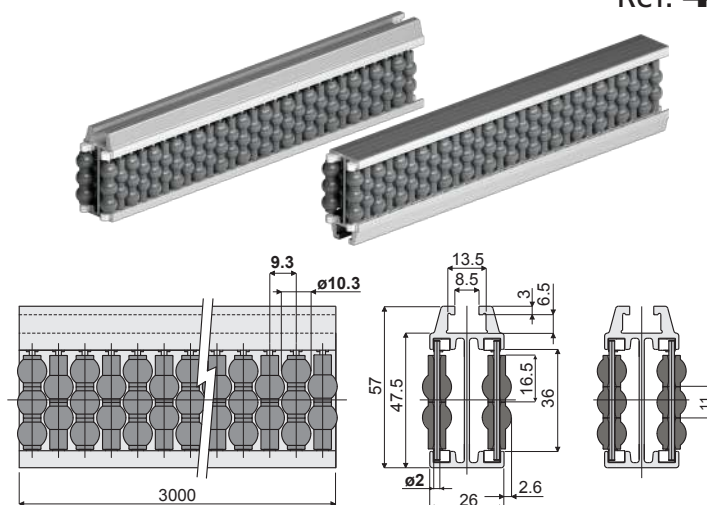

Code

475 / 85979

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: le pas réduit des rouleaux garantit la meilleure fluidité du produit. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guide latéral à perles: dans différentes couleurs.

Exemple d'application

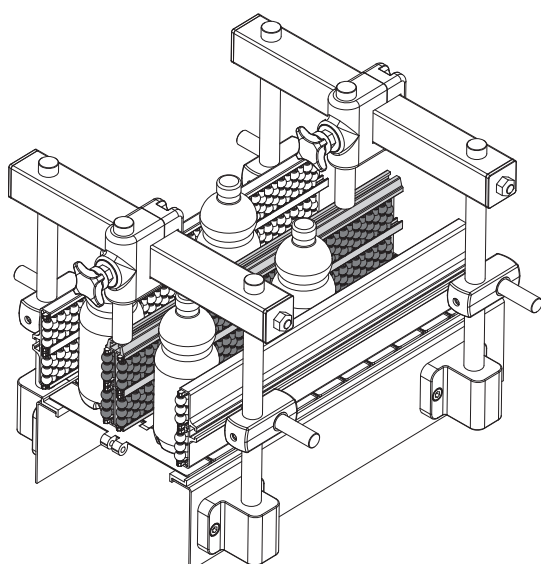

Guide central à perles (quatre pistes, pas des rouleaux 9.3 mm.)

Réf. **476**

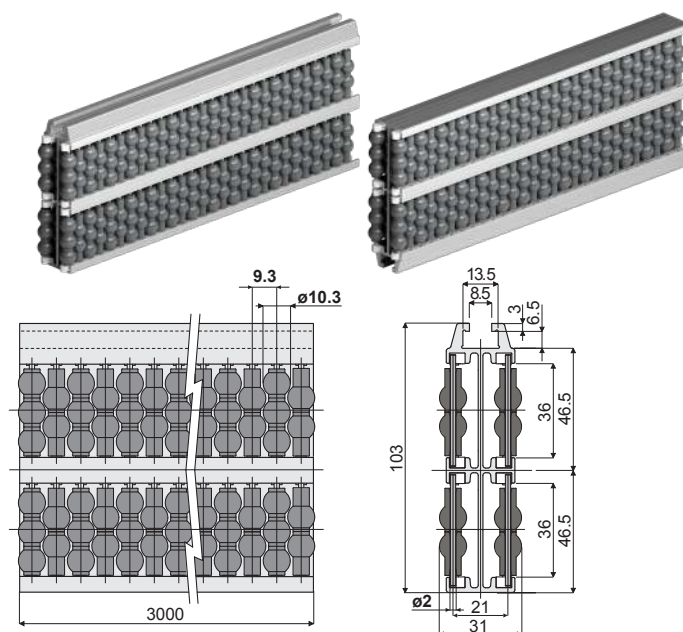

Code

476 / 85980

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: le pas réduit des rouleaux garantit la meilleure fluidité du produit. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 750 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:

- Guide latéral à perles: dans différentes couleurs.




Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement



Guide latéral à cylindres

Réf. **325** (une piste, pas des rouleaux 12 mm.)

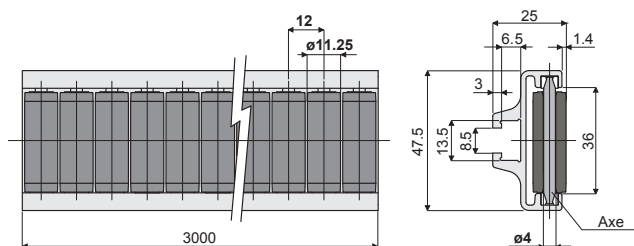

Axes en résine acétalique

Axes en acier inox AISI 304

Code

Code

325 / 83003

325 / 84552

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 250 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).



SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

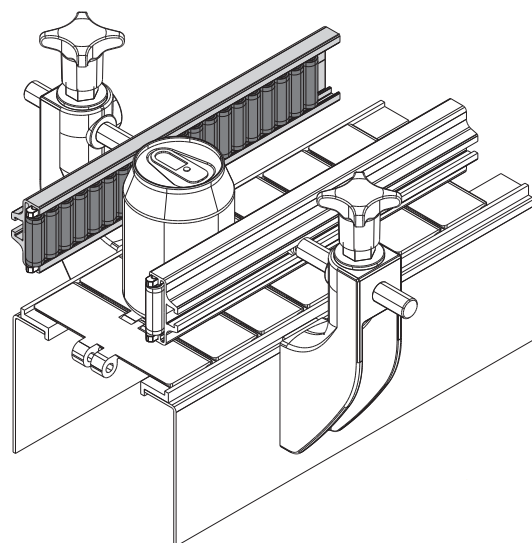

Réf. **326** Guide latéral à cylindres
(deux pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

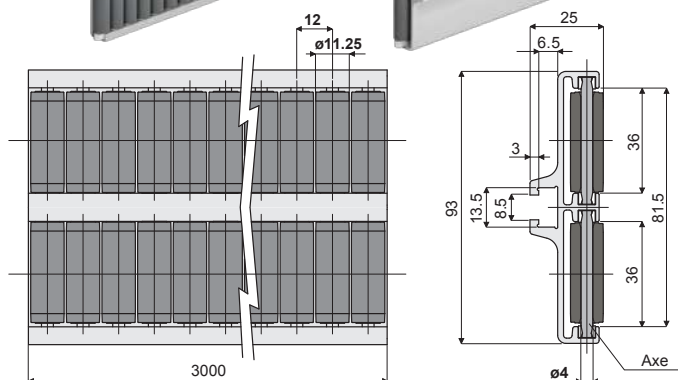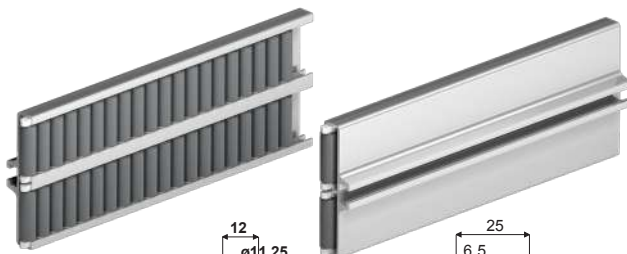

Axes en résine acétalique

Axes en acier inox AISI 304

Code

Code

326 / 83004

326 / 84553

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

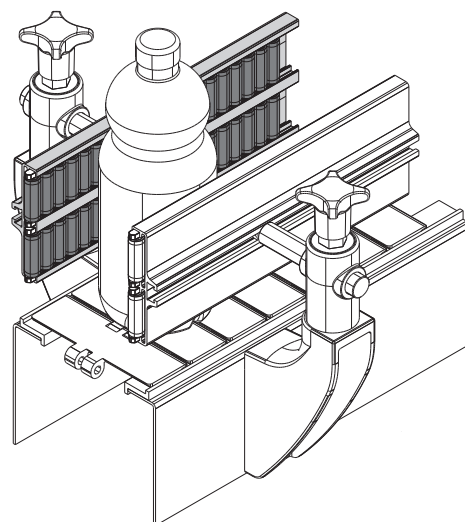


Idéal pour applications nécessitant un maximum de robustesse

Exemple d'application

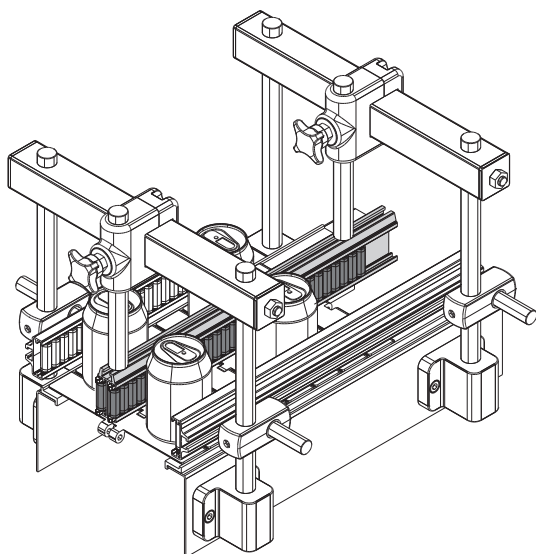

Guide central à cylindres (deux pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

Réf. **327**

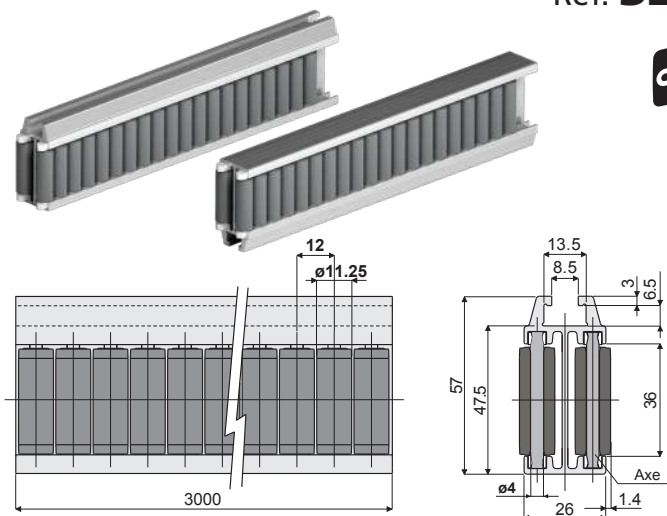

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
327 / 83005	327 / 84555

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

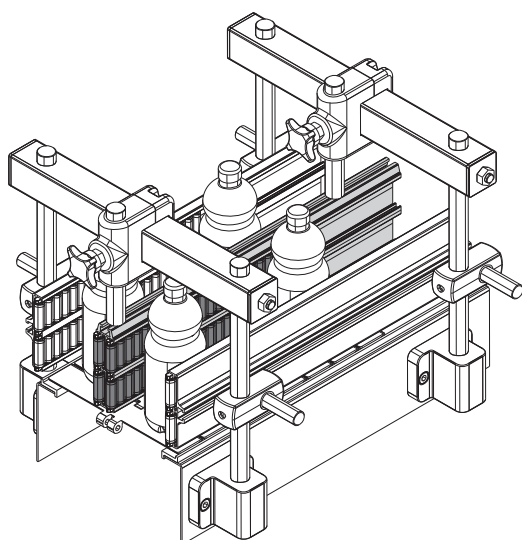

Guide central à cylindres (quatre pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

Réf. **328**

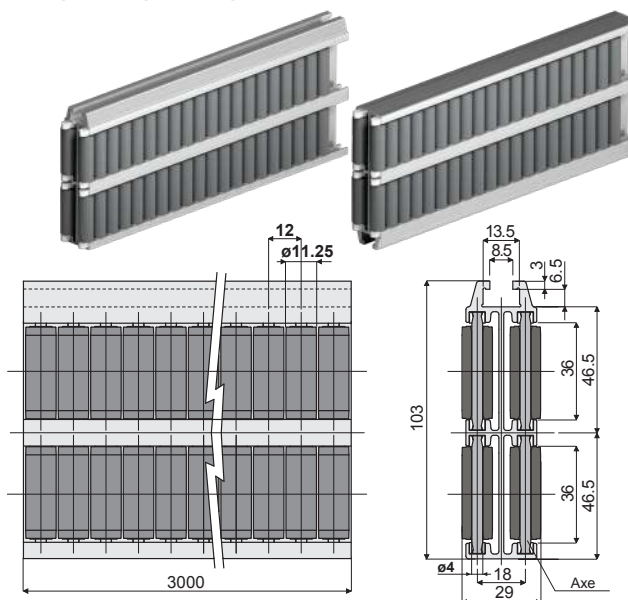

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
328 / 83006	328 / 84556

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.

Rayon mini de courbure: 750 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.




Idéal pour applications nécessitant un maximum de robustesse



Guide latéral à cylindres avec surface en gomme (une piste, pas des rouleaux 9.3 mm.)

Réf. **467**

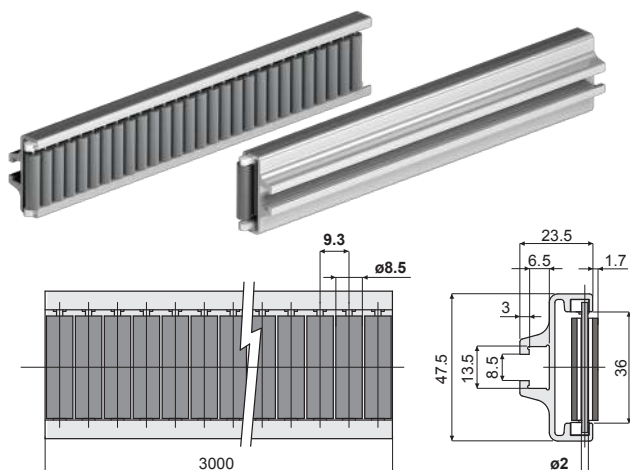

Code

467 / 85584

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène et gomme couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: la surface en gomme des rouleaux garantit une bruyance réduite. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 250 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).


SUR DEMANDE:

- Guide latéral à cylindres: dans différentes couleurs.

Exemple d'application

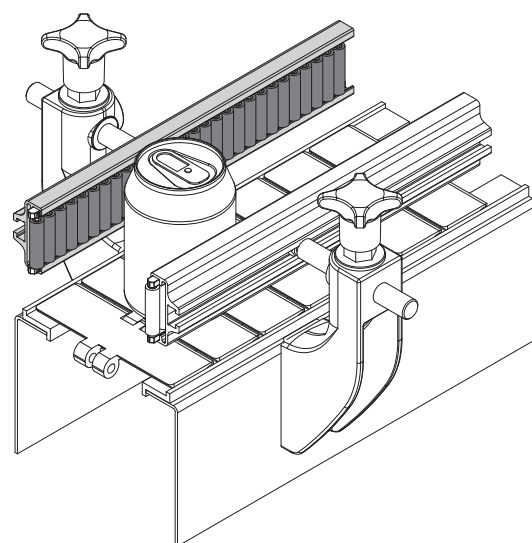

Réf. **477** Guide latéral à cylindres avec surface en gomme (deux pistes, pas des rouleaux 9.3 mm.)

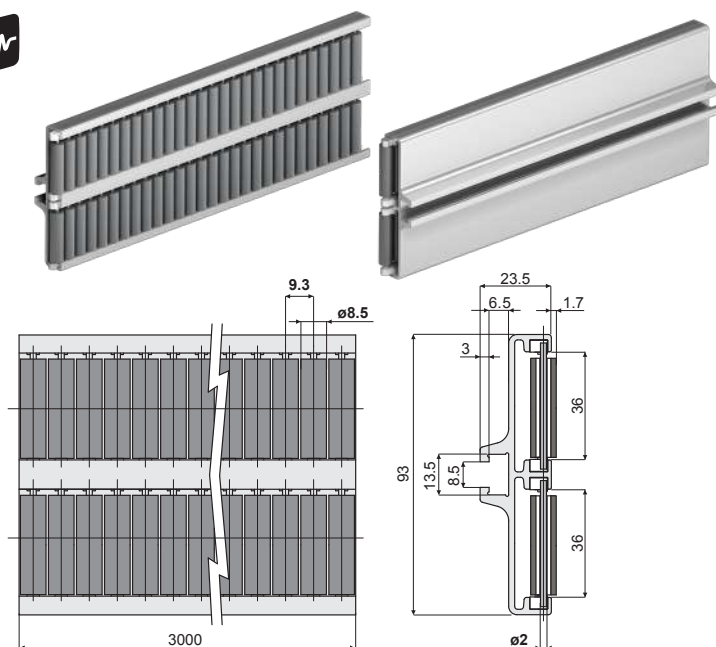

Code

477 / 85981

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène et gomme couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: la surface en gomme des rouleaux garantit une bruyance réduite. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guide latéral à cylindres: dans différentes couleurs.

Exemple d'application

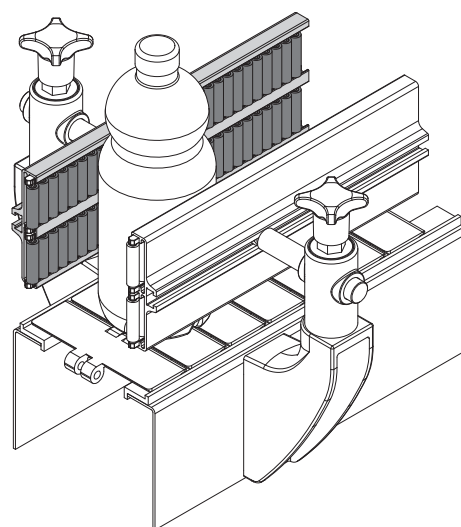


Approprié pour applications qui ont besoin de faible niveau de bruit.

Exemple d'application

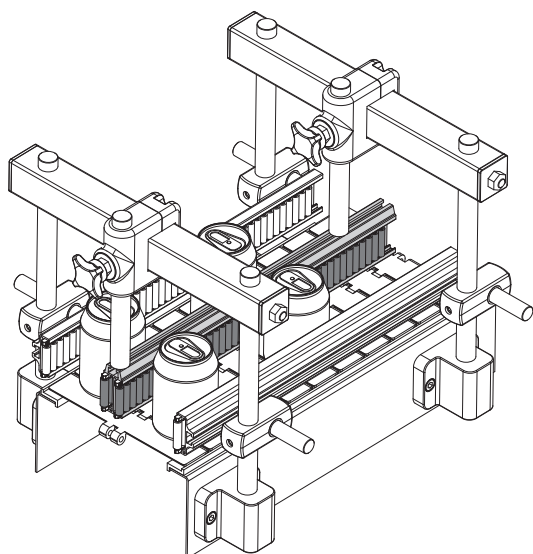


Exemple d'application

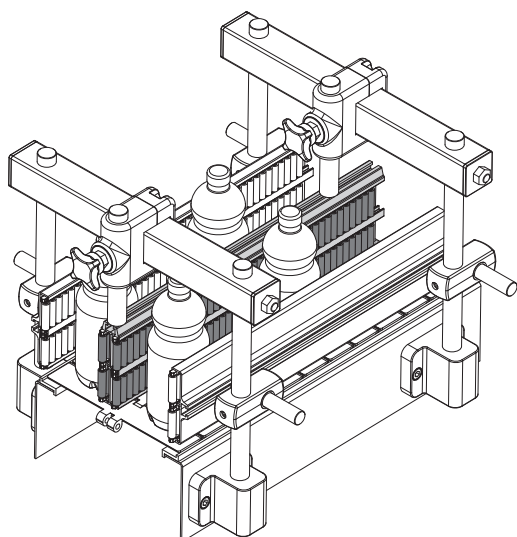

Guide central à cylindres avec surface en gomme (deux pistes, pas des rouleaux 9.3 mm.)

Réf. **478**

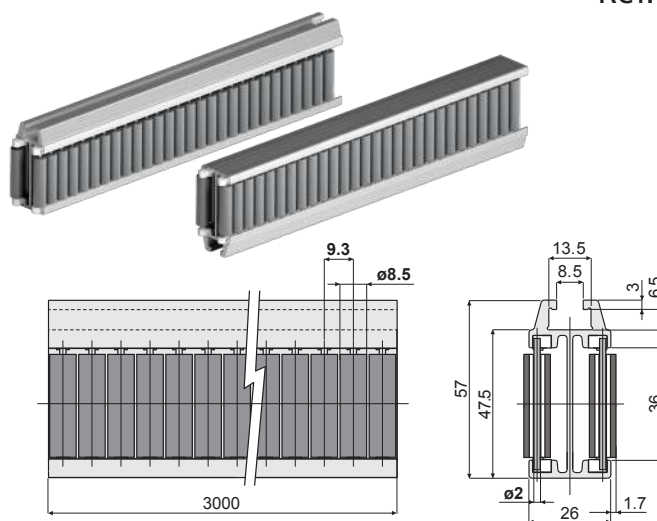

Code

478 / 85982

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène et gomme couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: la surface en gomme des rouleaux garantit une bruyance réduite. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 500 mm.


CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:

- Guide latéral à cylindres: dans différentes couleurs.

Guide central à cylindres avec surface en gomme (quatre pistes, pas des rouleaux 9.3 mm.)

Réf. **479**

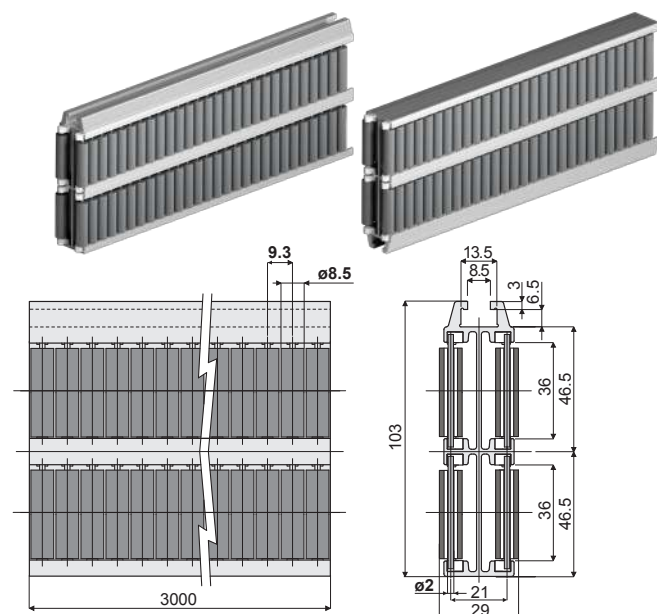

Code

479 / 85983

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène et gomme couleur gris; axes de soutien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: la surface en gomme des rouleaux garantit une bruyance réduite. Fournie assemblée en barres de 3 mètres. Rayon mini de courbure: 750 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guide latéral à cylindres: dans différentes couleurs.



Approprié pour applications qui ont besoin de faible niveau de bruit.



Réf. **355** Guide latéral à petits cylindres (une piste, pas des rouleaux 12 mm.)

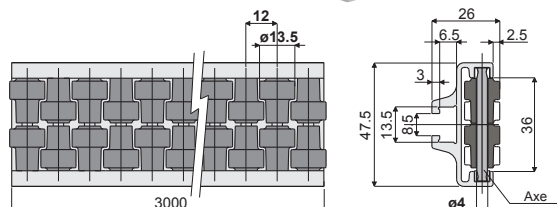

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
355 / 83473	355 / 84557

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 250 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).


SUR DEMANDE:

- Guides Latéraux à petits cylindres: Dans différentes couleurs.

Exemple d'application

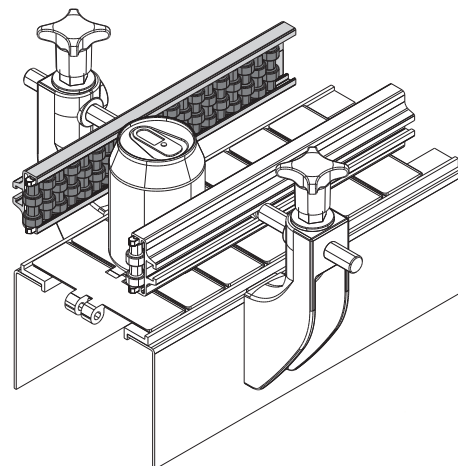

Réf. **356** Guide latéral à petits cylindres (deux pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

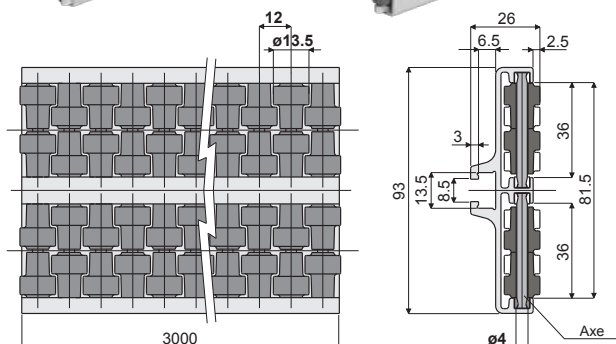

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
356 / 83474	356 / 84558

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guides Latéraux à petits cylindres: Dans différentes couleurs.

Exemple d'application

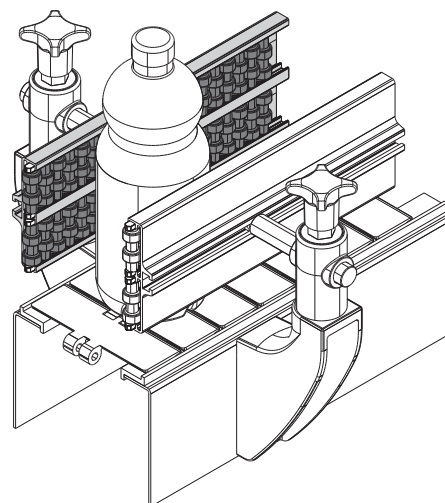


Idéal pour applications nécessitant un maximum de robustesse

Exemple d'application

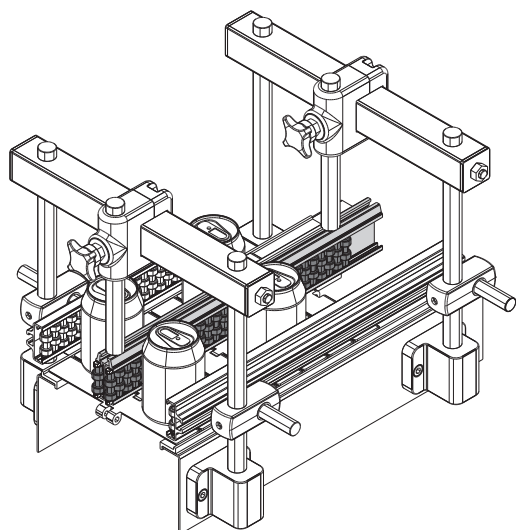

Guide central à petits cylindres (deux pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

Réf. **357**

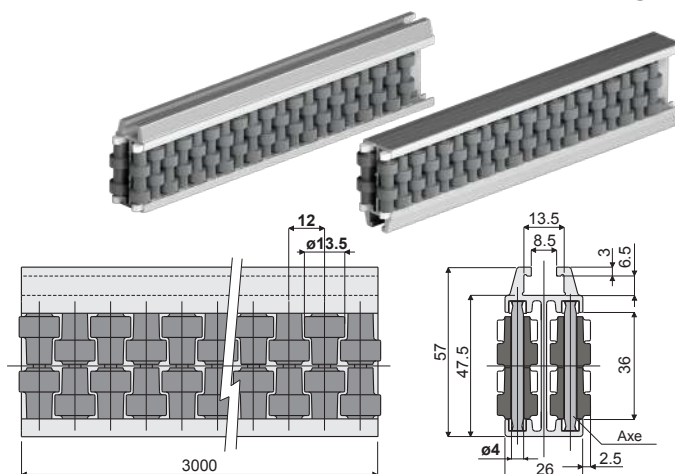

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
357 / 83475	357 / 84559

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.


Rayon mini de courbure: 500mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:


- Guides Latéraux à petits cylindres: Dans différentes couleurs.

Exemple d'application

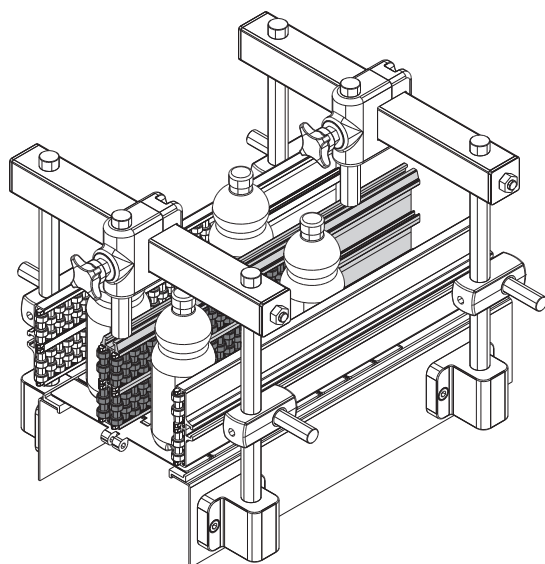

Guide central à petits cylindres (quatre pistes, pas des rouleaux 12 mm.)

Réf. **358**

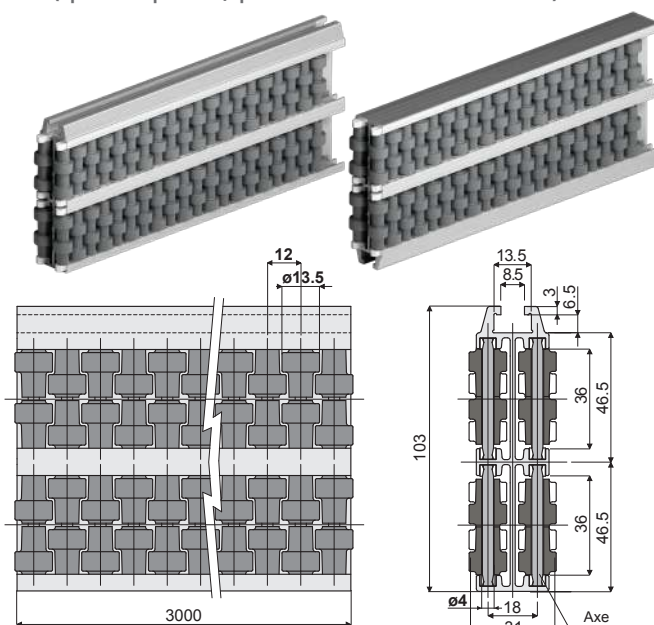

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
358 / 83476	358 / 84560

MATÉRIAUX: Guide avec profil métallique en aluminium anodisé; rouleaux en polyéthylène couleur gris; axes de soutien en résine acétalique couleur blanc ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres.

Rayon mini de courbure: 750 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:

- Guides Latéraux à petits cylindres: Dans différentes couleurs.




Idéal pour applications nécessitant un maximum de robustesse



Réf. **464** Guide latéral (une piste)




PATENT
PENDING



Réf.320

Réf.482



Code

464 / 85561



MATÉRIAUX: Profil en aluminium anodisé; guide en acier inox avec revêtement en peek.

CARACTÉRISTIQUES: Ce profil est indiqué pour applications avec fardeaux revêtus avec pellicule en polyéthylène thermorétractable. Le revêtement en peek garantit la meilleure fluidité du produit possible. Conseillé pour applications avec hautes températures.


ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT: min. 40 µ, max 50 µ. Fournie en longueurs de 3000 mm, assemblé.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).

Exemple d'application

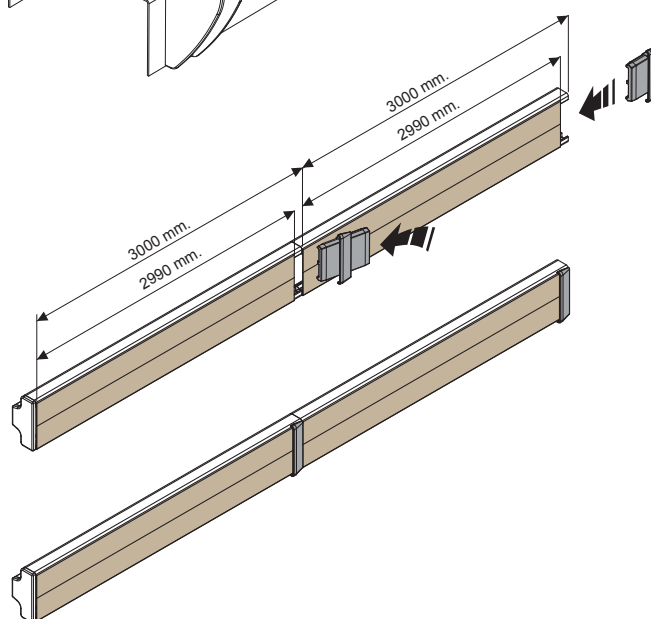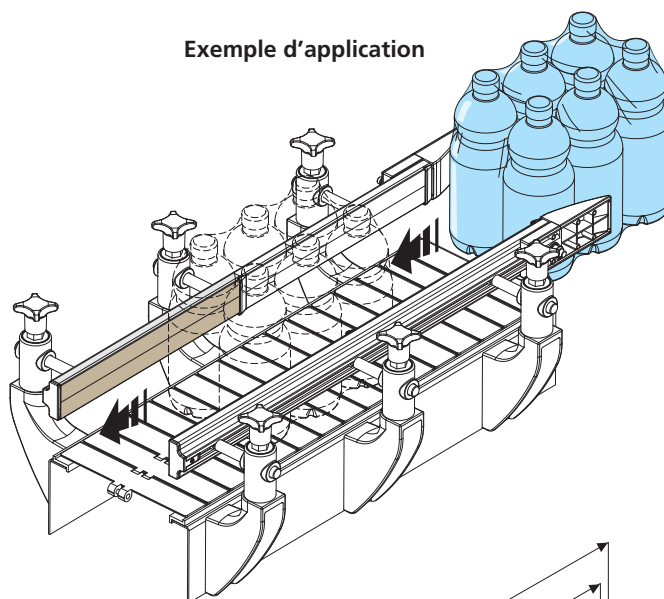


Exemple d'application

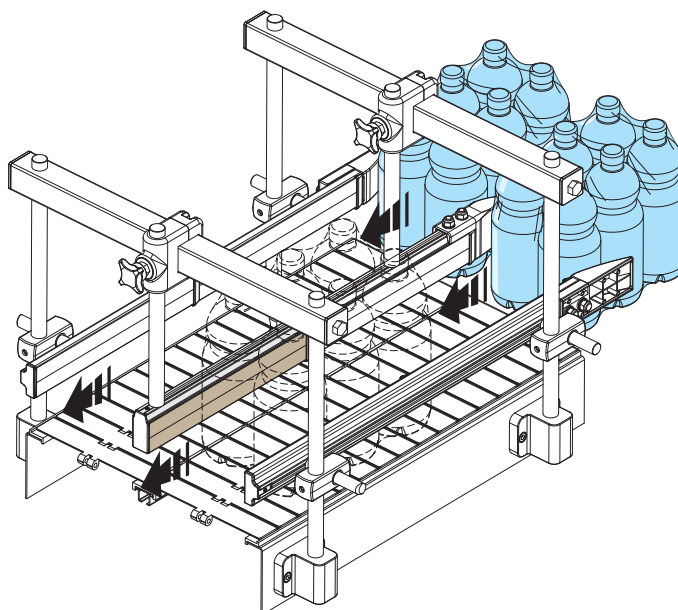


Réf. **480** Guide central (deux pistes)



PATENT
PENDING



Réf.482



Code

480 / 86696

MATÉRIAUX: Profil en aluminium anodisé; guide en acier inox avec revêtement en peek.

CARACTÉRISTIQUES: Ce profil est indiqué pour applications avec fardeaux revêtus avec pellicule en polyéthylène thermorétractable. Le revêtement en peek garantit la meilleure fluidité du produit possible. Conseillé pour applications avec hautes températures.

ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT: min. 40 µ, max 50 µ. Fournie en longueurs de 3000 mm, assemblé.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (6 mètres).



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement




Idéal pour utilisation avec fardeaux revêtus d'une pellicule en polyéthylène thermorétractable.




Idéal pour applications à haute température.


Exemple d'application

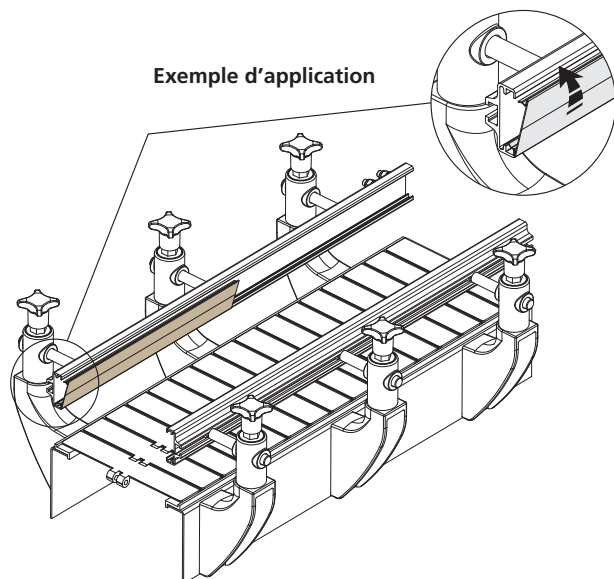

Exemple d'application

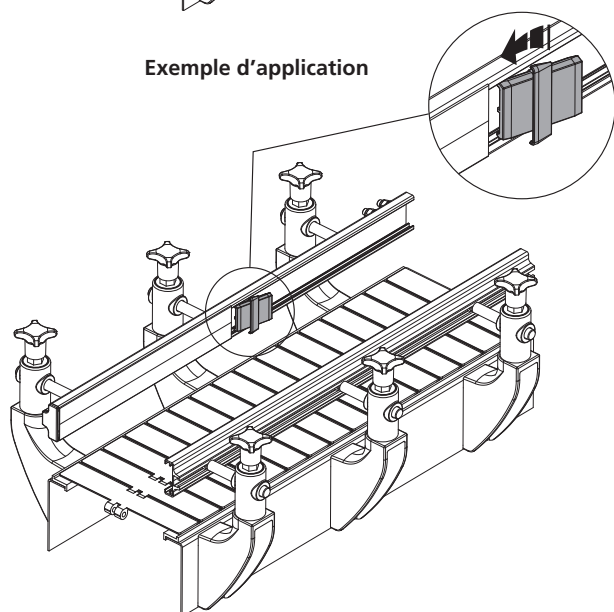


Exemple d'application

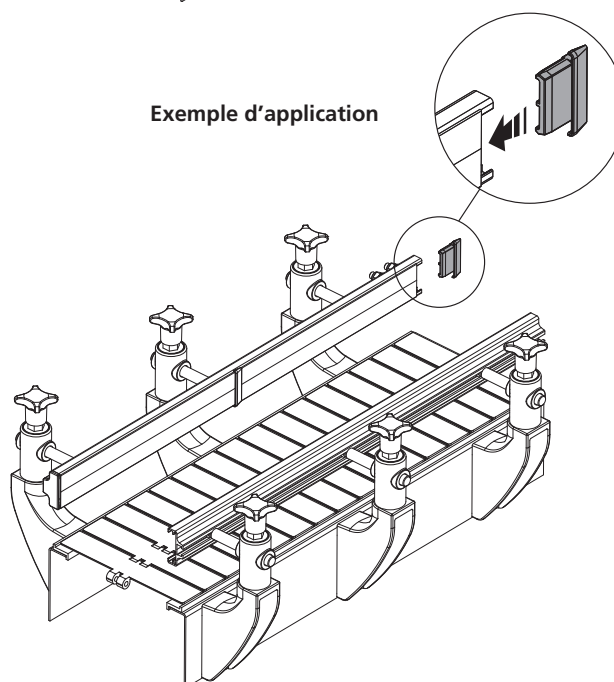

Profil guide produit (profil en métal)

Réf. **482**

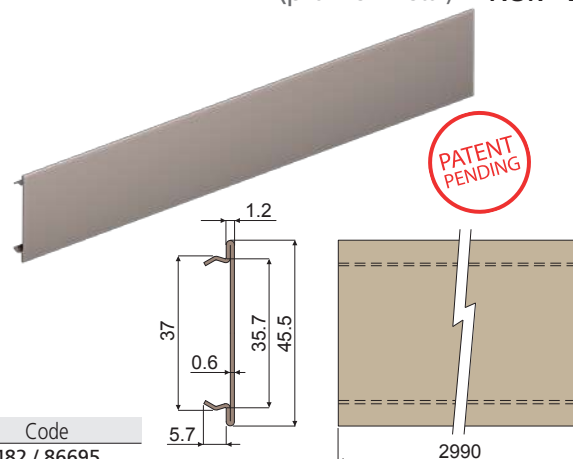

Code

482 / 86695


MATÉRIAUX: Guide en acier inox AISI 304 avec revêtement en peek.

CARACTÉRISTIQUES: Ce profil est indiqué pour applications avec fardeaux revêtus avec pellicule en polyéthylène thermorétractable. Le revêtement en peek garantit la meilleure fluidité du produit possible. Conseillé pour applications avec hautes températures. Épaisseur du revêtement: min. 40 µ, max 50 µ. Fournie en longueurs de 2990 mm. Montage à encliquetage sur les profils Réf. 320, 321, 322, 323.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces (5,98 mètres).

Accouplement pour guides (pour Réf. 464, 480)

Réf. **466**

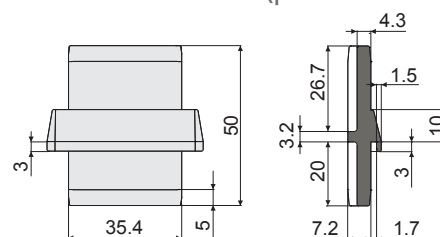

Code

466 / 85563

MATÉRIAUX: Accouplement en polyamide avec additif autolubrifiant couleur gris.

CARACTÉRISTIQUES: A utiliser comme élément de raccordement à la fin des guides Réf. 464, 480. L'additif autolubrifiant garantit la meilleure fluidité du produit.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: hors standard.

Bouchon de fermeture pour guides (pour Réf. 464, 480)

Réf. **465**

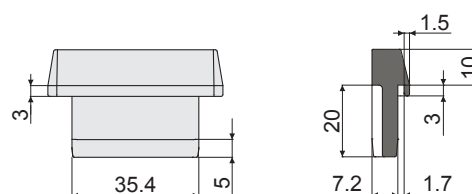

Code

465 / 85562

MATÉRIAUX: Bouchon de fermeture en polyamide avec additif autolubrifiant couleur gris.

CARACTÉRISTIQUES: A utiliser comme bouchon de fermeture à la fin des guides Réf. 464, 480. L'additif autolubrifiant garantit la meilleure fluidité du produit.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: hors standard.



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement




Idéal pour utilisation avec fardeaux revêtus d'une pellicule en polyéthylène thermorétractable.



Idéal pour applications à haute température.

Réf. **320** Profils pour guides




Type	Version	Code	Longueur
Latéral	Unique	320 / 82917	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profils en aluminium anodisé.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. À utiliser avec les guides Réf. 306, 325, 355, 467, 468, 464.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

Réf. **321** Profils pour guides

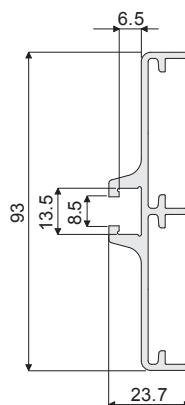


Type	Version	Code	Longueur
Latéral	Double	321 / 82918	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profils en aluminium anodisé.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. À utiliser avec les guides Réf. 307, 326, 356, 474, 477.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

Réf. **322** Profils pour guides




Type	Version	Code	Longueur
Central	Unique	322 / 82919	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profils en aluminium anodisé.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. À utiliser avec les guides Réf. 308, 327, 357, 475, 478, 480.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

Réf. **323** Profils pour guides



Type	Version	Code	Longueur
Central	Double	323 / 82920	3 Mt.



MATÉRIAUX: Profils en aluminium anodisé.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. À utiliser avec les guides Réf. 319, 328, 358, 476, 479.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

Profil pour les guides des produits Réf. 329

Exemple d'application

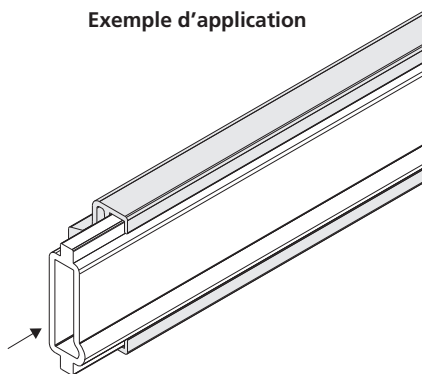

Code

329 / 83007

MATÉRIAUX: Profil en polyéthylène naturel couleur blanc.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. À utiliser avec les guides latéral Réf. 320, 321, 322, 323.

CONDITIONNEMENT: 6 barres (= 18 mètres).



SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

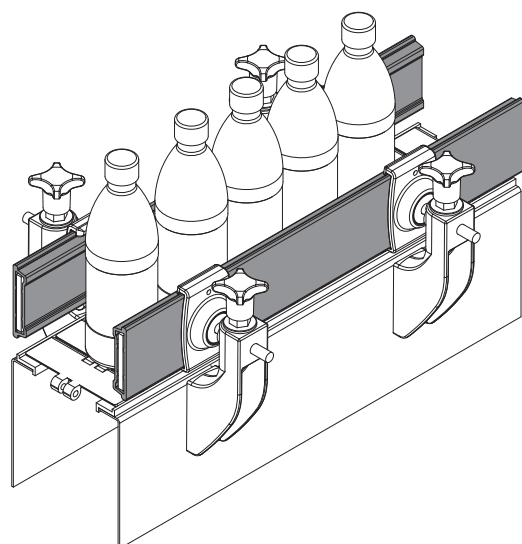

Profil guide produit Réf. 463



MATÉRIAUX: Profil en polyéthylène HD couleur noir ou bleu Ral 5005.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt, à assembler avec les étaux Réf. 427, 434 et avec le étai Réf. 511. Rayon min. de courbure: 200 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).



SUR DEMANDE:

- Conditionnement: hors standard.

Exemple d'application

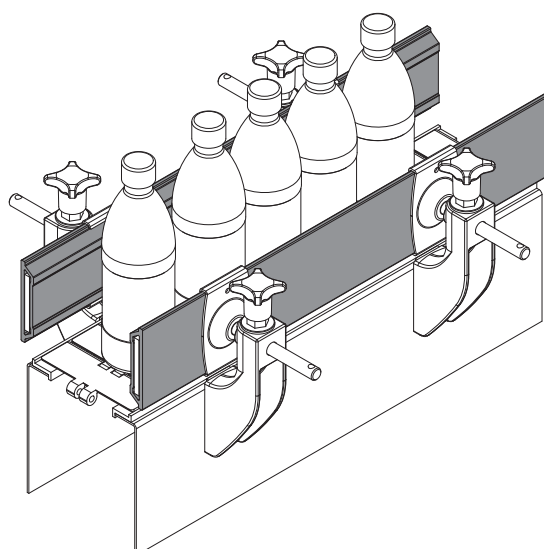

A' utiliser avec profil plat 60x5 / 60x6 mm.



MATÉRIAUX: Profil en polyéthylène HD couleur noir ou bleu Ral 5005.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt, à assembler avec les étaux Réf. 531. Rayon min. de courbure: 200 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: hors standard.

Réf. **511** Étau de raccordement (pour pièce Réf. 463)

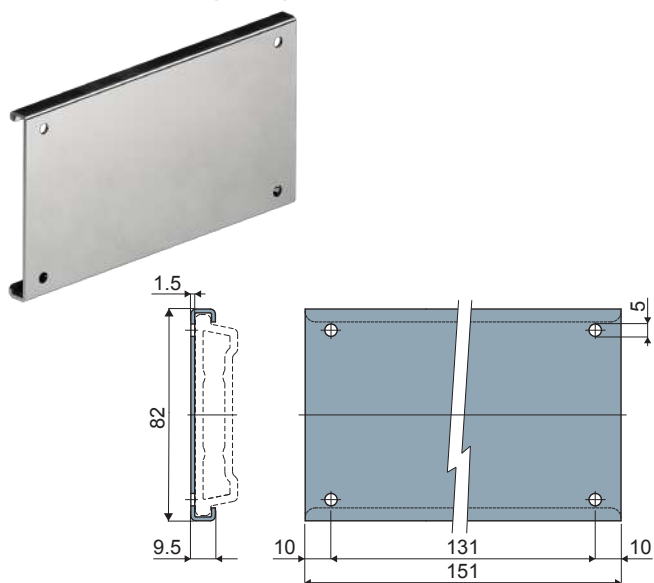

Code

511 / 87044

MATÉRIAUX: Étau et vis en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour le raccordement des profilés Réf. 463.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application

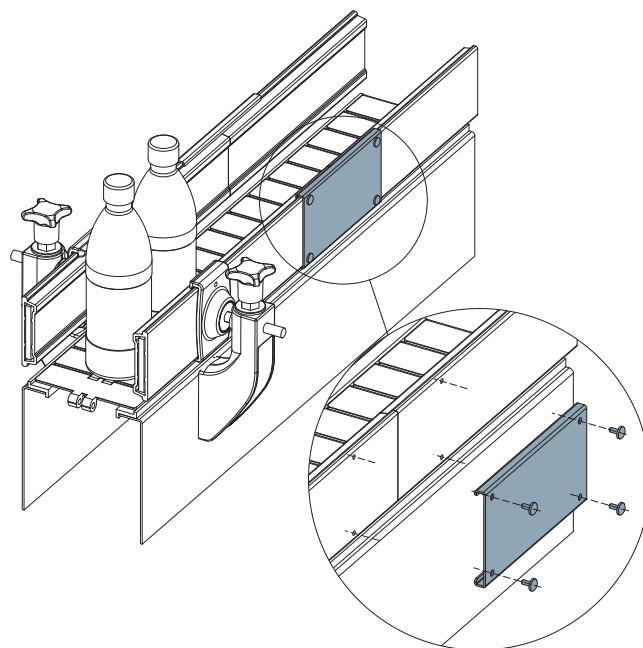

Réf. **318** Accouplement pour les guides

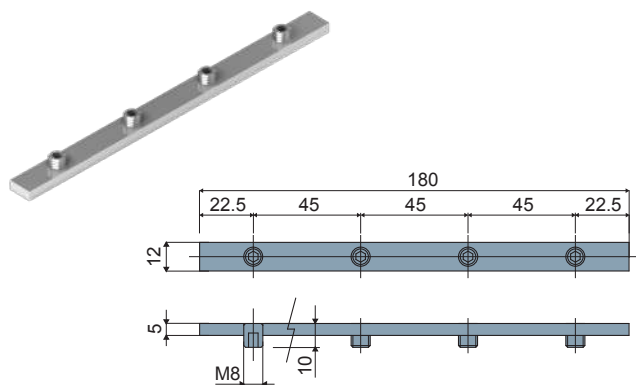

Barrette en
acier galvanisé

Barrette en
acier inox AISI 304

Code

Code

318 / 82913

318 / 90415

NEW

MATÉRIAUX: Barrette de raccordement en acier galvanisé ou en acier inox AISI 304; goujons M8x10 en acier galvanisé ou en acier inox.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour joindre les profiles métalliques dans les guides à rouleaux Réf. 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325, 326, 327, 328, 467, 477, 478, 479, 355, 356, 357, 358, 464, 480, 320, 321, 322, 323, 381 (Type 2), 384 (Type 2).

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

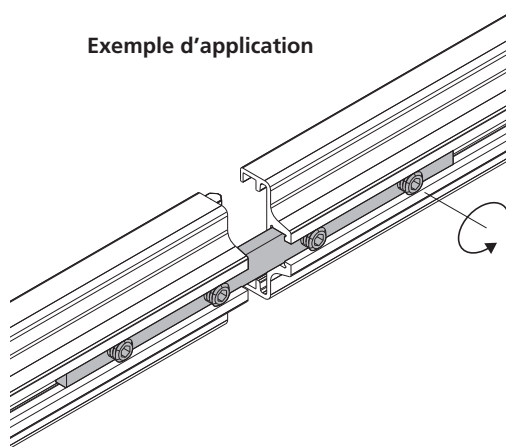


Exemple d'application

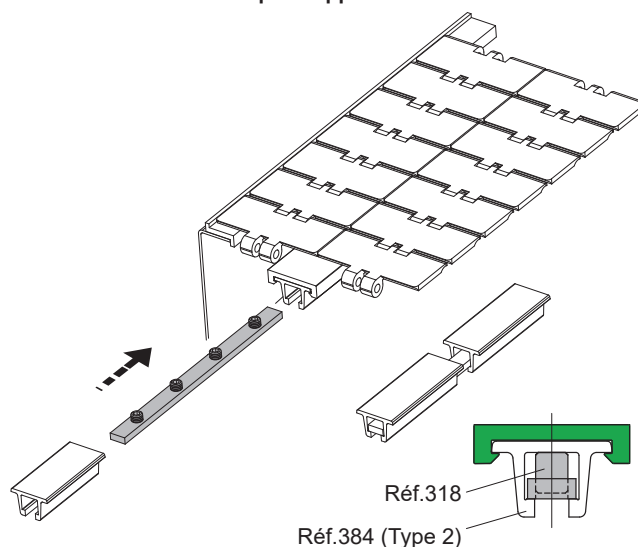


Exemple d'application

Utiliser une rondelle plate

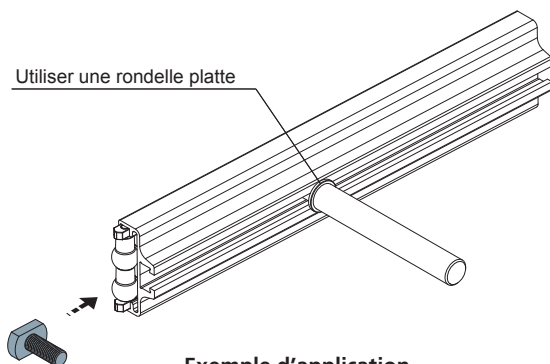


Exemple d'application

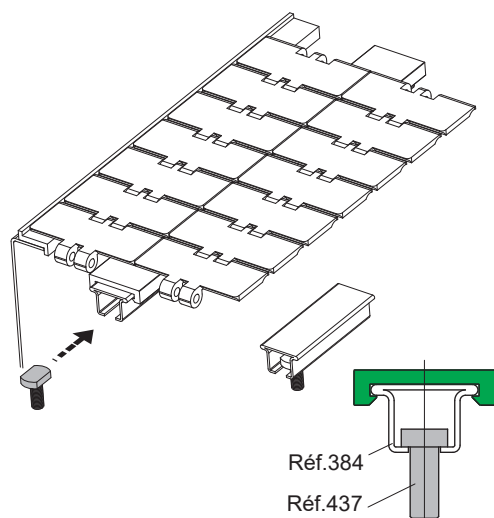


Réf.384

Réf.437

Exemple d'application

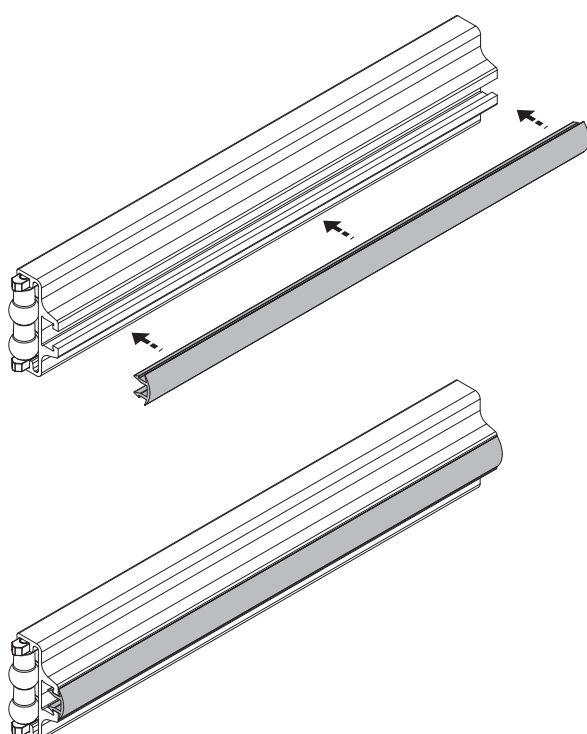

Vis (en forme de marteau) Réf. 437

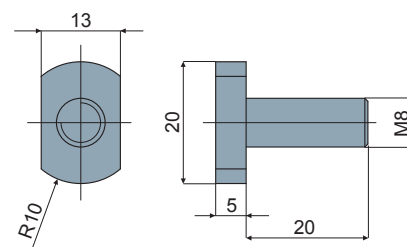

Vis en acier galvanisé	Vis en acier acier inox AISI 304
Code	Code
437 / 85235	437 / 90419 NEW

MATÉRIAUX: Vis en acier zingué ou en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les guides latéraux Réf. 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325, 326, 327, 328, 467, 477, 478, 479, 355, 356, 357, 358, 464, 480, 320, 321, 322, 323, 381, 384.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Profilé de fermeture creux Réf. 522

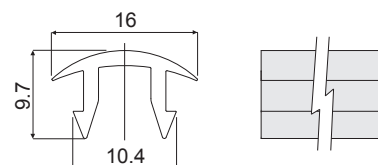

Code
522 / 87355

MATÉRIAUX: Profilé de fermeture creux en PVC souple gris.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les pièces Réf. 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325, 326, 327, 328, 467, 477, 478, 479, 355, 356, 357, 358, 464, 480, 320, 321, 322, 323, 381, 384.


Montage à pression.

CONDITIONNEMENT: Article vendu au mètre - min. 20 mètres

SUR DEMANDE:

- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **415** Bouchon de fermeture (pour rampe à galets latérale simple)

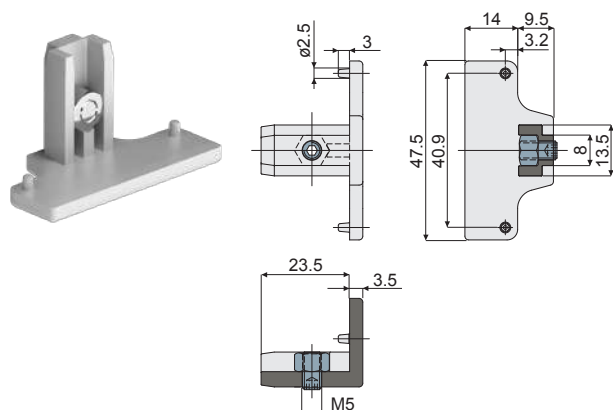

Code

415 / 84547

MATÉRIAUX: Bouchon de fermeture en polyamide renforcé couleur gris; écrou et grain fileté en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme bouchon de fermeture au bout des guides de transport: Réf. 306, 468, 325, 467, 355, 464.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Assemblage de: écrous, grains.
- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application



Exemple d'application

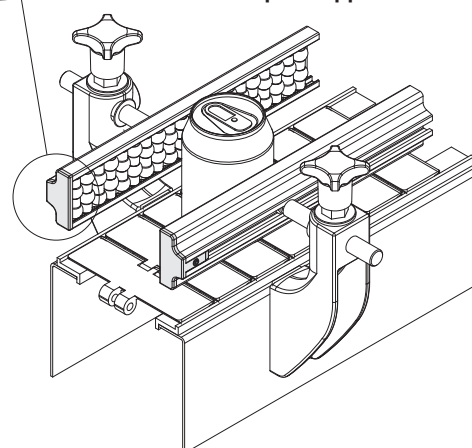

Réf. **481** Bouchon de fermeture (pour guide central à 2 pistes)

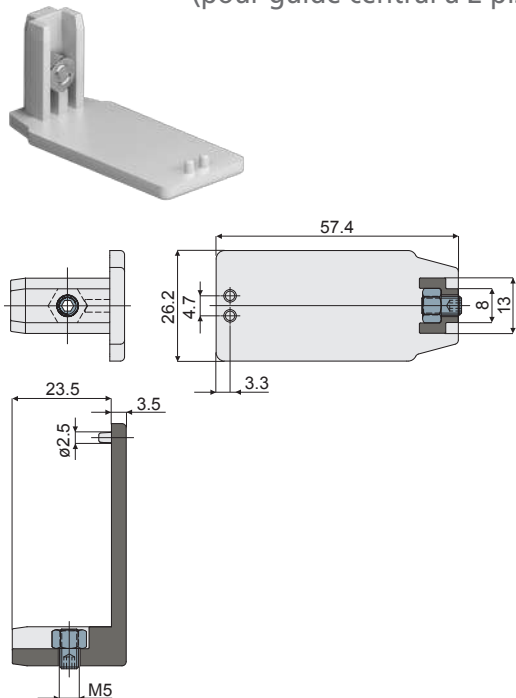

Code

481 / 86002

MATÉRIAUX: Bouchon de fermeture en polyamide renforcé couleur gris; écrou et grain fileté en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme bouchon de fermeture au bout des guides centrales: Réf. 308, 475, 327, 478, 357, 480.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Assemblage de: écrous, grains.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application





Exemple d'application

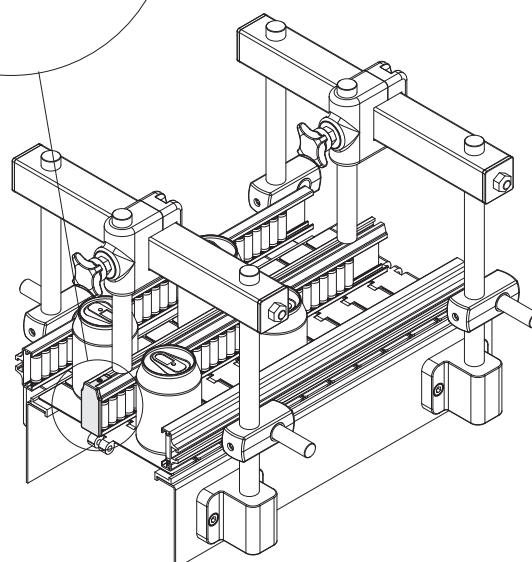

Embout de fermeture (pour guide latéral 2 voies)

Réf. **493**

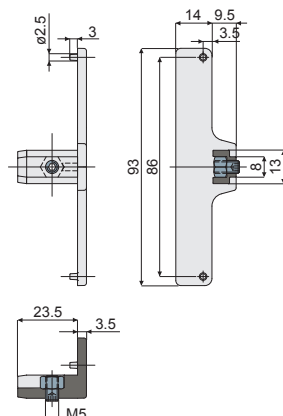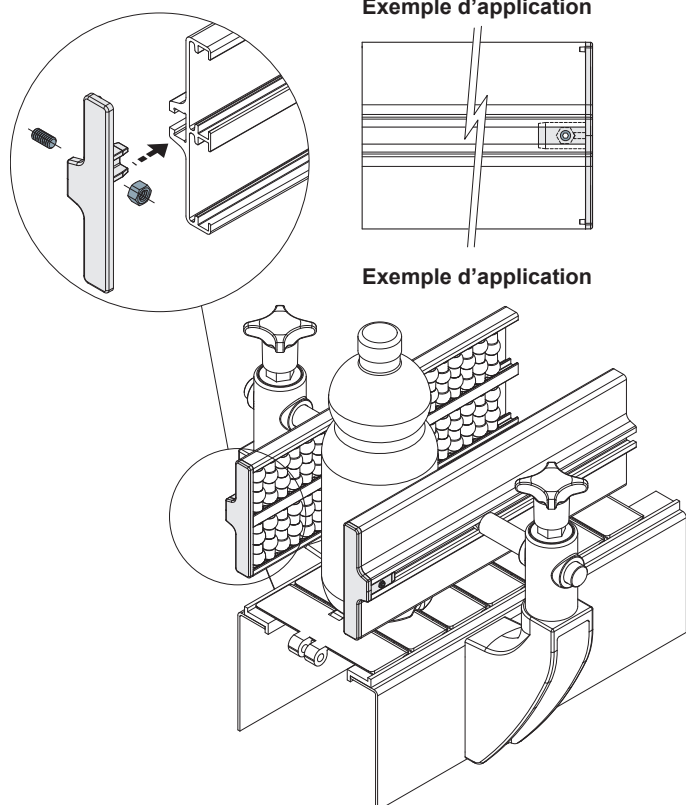

Code
493 / 87014

MATÉRIAUX: Bouchon en polyamide renforcé couleur grise; écrou et pion fileté en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme embout de fermeture à l'extrémité des guides latéraux: Pièces Réf. 307, 474, 326, 477 et 356.




CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Écrous, pions.
- Conditionnements: Hors standard.

Embout de fermeture (pour guide central 4 voies)

Réf. **494**

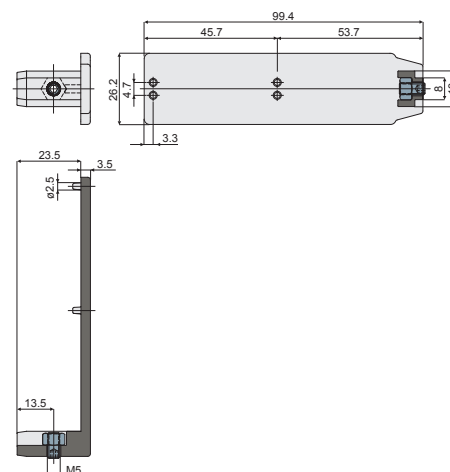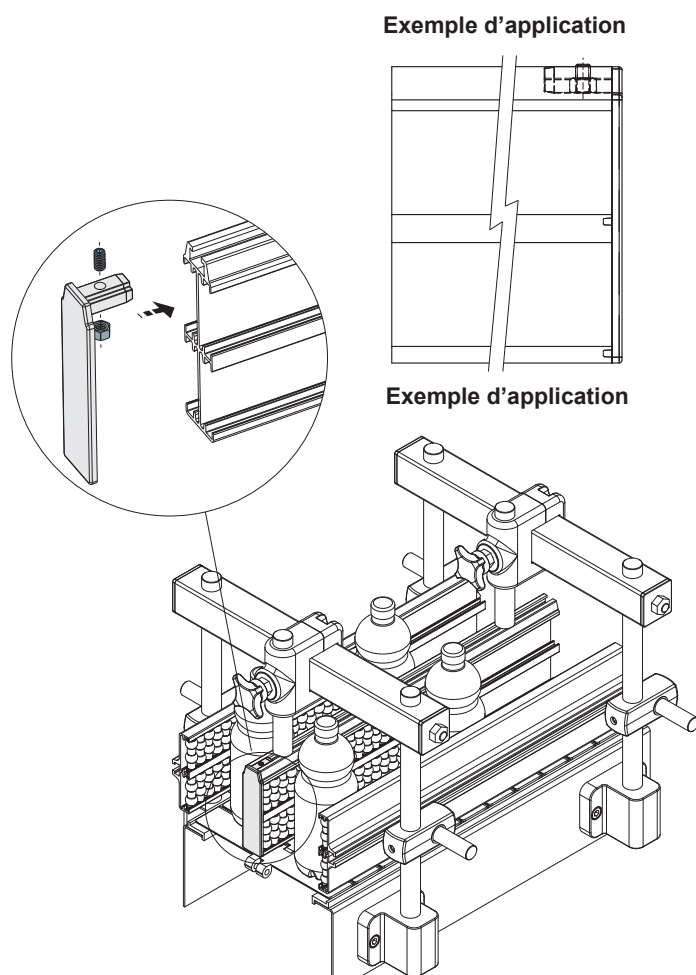

Code
494 / 87015

MATÉRIAUX: Bouchon en polyamide renforcé couleur grise; écrou et pion fileté en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme embout de fermeture à l'extrémité des guides latéraux: Pièces Réf. 319, 476, 328, 479 et 358.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Écrous, pions.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **340** Module séparateur pour guide latéral simple

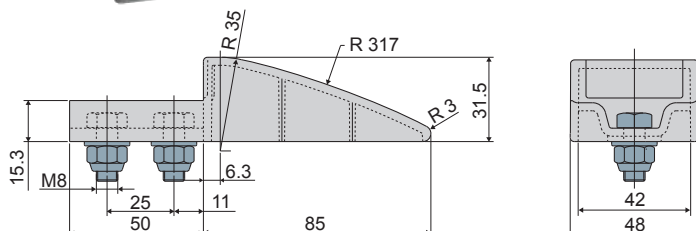

Code	Matériau
340 / 83357	Polyéthylène
340 / 85826	PA + additif autolubrifiant

MATÉRIAUX: Module en polyéthylène ou polyamide avec additif autolubrifiant; boulons en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: À utiliser au bout des guides latéraux (Réf. 306, 468, 325, 467, 355, 464) afin d'aider l'arrivée des produits. La version avec additif autolubrifiant garantit la meilleure fluidité du produit possible. Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:


- Modules: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

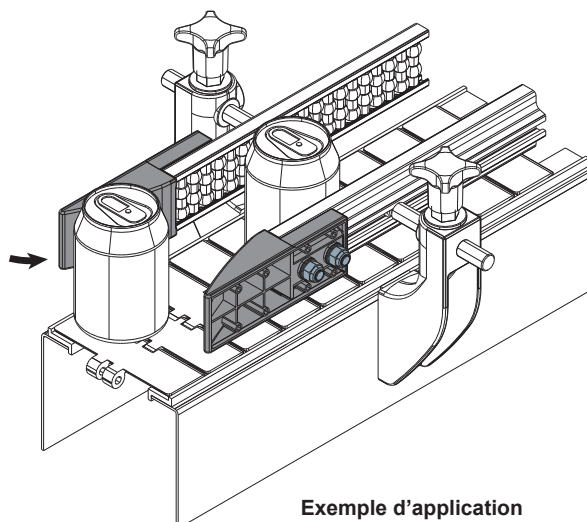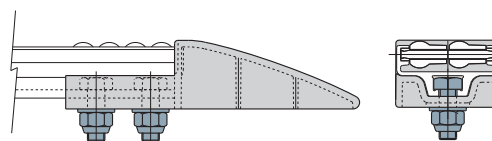

Exemple d'application

Réf. **341** Module séparateur pour guide central simple

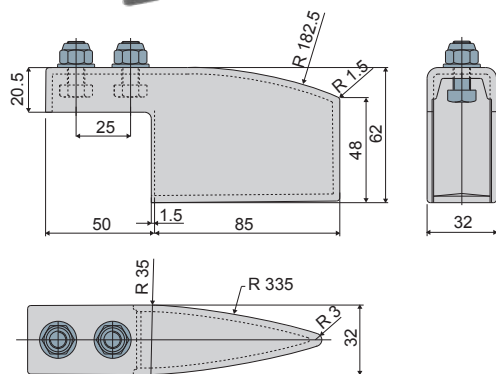

Code	Matériau
341 / 83359	Polyéthylène
341 / 85828	PA + additif autolubrifiant

MATÉRIAUX: Module en polyéthylène ou polyamide avec additif autolubrifiant; boulons en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: À utiliser au bout des guides centraux (Réf. 308, 475, 327, 478, 357, 480), afin d'aider l'arrivée des produits. La version avec additif autolubrifiant garantit la meilleure fluidité du produit possible. Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Modules: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

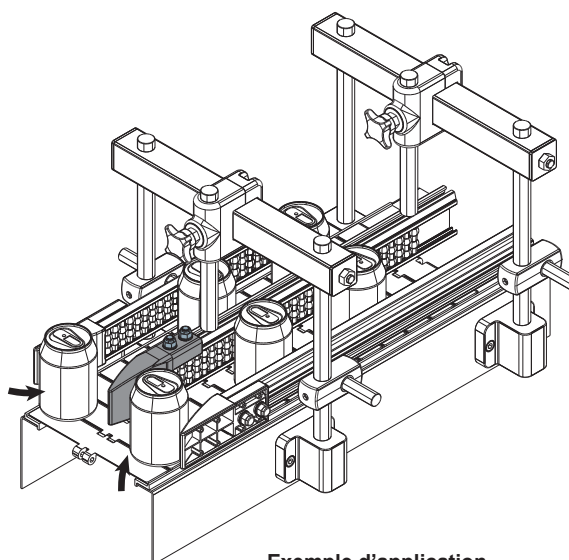
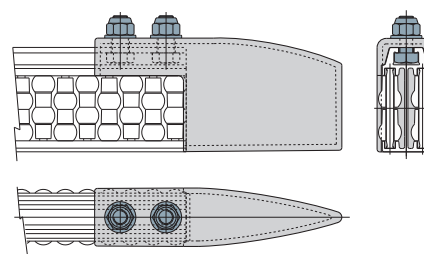


Exemple d'application





Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement

Exemple d'application

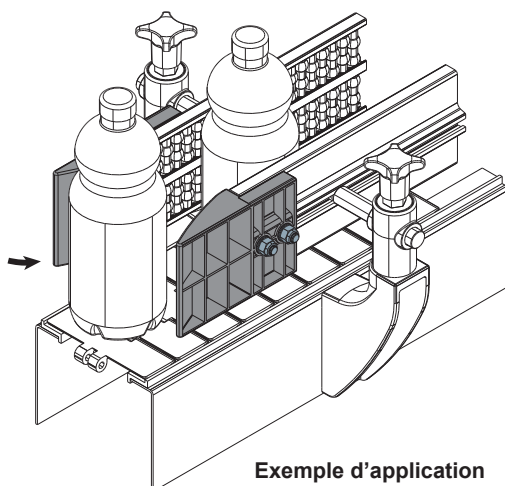

Exemple d'application



Exemple d'application

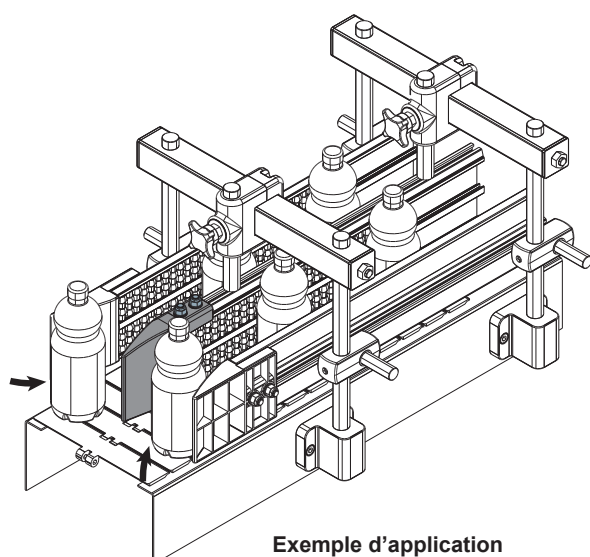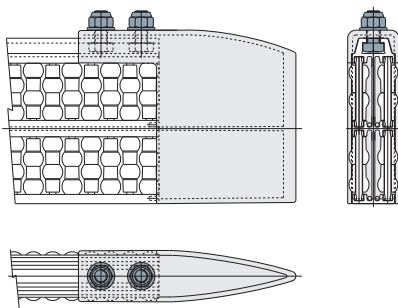

Exemple d'application

Module séparateur pour guide latéral double

Réf. **342**

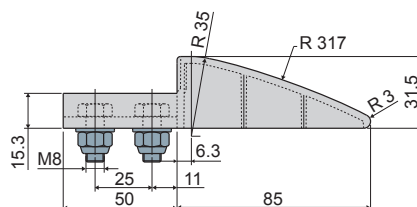

Code	Matériau
342 / 83361	Polyéthylène
342 / 85984	PA + additif autolubrifiant



MATÉRIAUX: Module en polyéthylène ou polyamide avec additif autolubrifiant; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser au bout des guides latéraux (Réf. 307, 474, 326, 477, 356), afin d'aider l'arrivée des produits. La version avec additif autolubrifiant garantit la meilleure fluidité du produit possible. Fourni complet de boulons.


CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:

- Modules: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Module séparateur pour guide central double

Réf. **343**

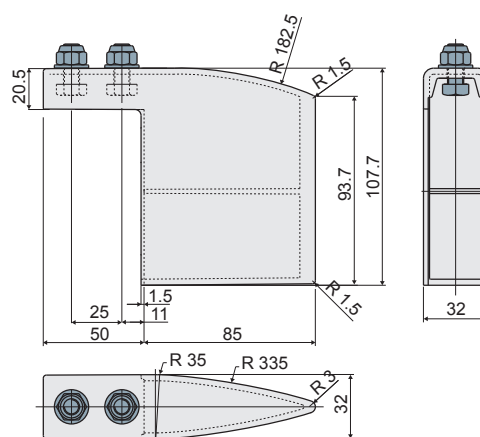

Code	Matériau
343 / 83363	Polyéthylène
343 / 85985	PA + additif autolubrifiant



MATÉRIAUX: Module en polyéthylène ou polyamide avec additif autolubrifiant; boulons en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser au bout des guides centraux (Réf. 319, 476, 328, 479, 358), afin d'aider l'arrivée des produits. La version avec additif autolubrifiant garantit la meilleure fluidité du produit possible. Fourni complet de boulons.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.

SUR DEMANDE:


- Modules: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.



Idéal pour applications nécessitant un maximum d'aptitude au glissement



Réf. **345** Guide latéral à pèrles (modules de 375 mm)

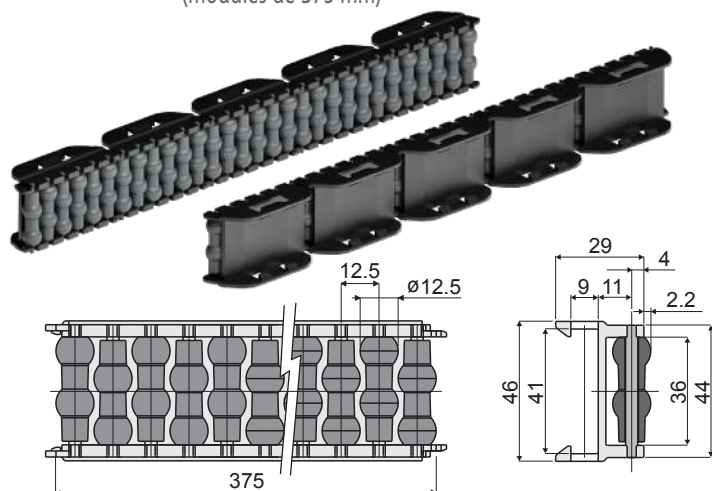

Axes en résine acétalique

Axes en acier inox AISI 304

Code

Code

345 / 83380

345 / 86717

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en modules de 375 mm, pour plat 40x8 mm. Rayon mini de courbure: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

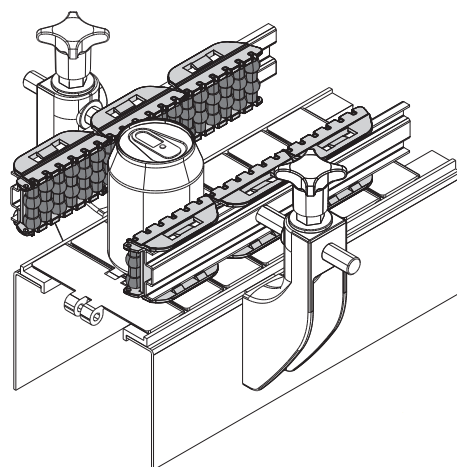

Réf. **423** Guide latéral double à pèrles (modules de 375 mm)

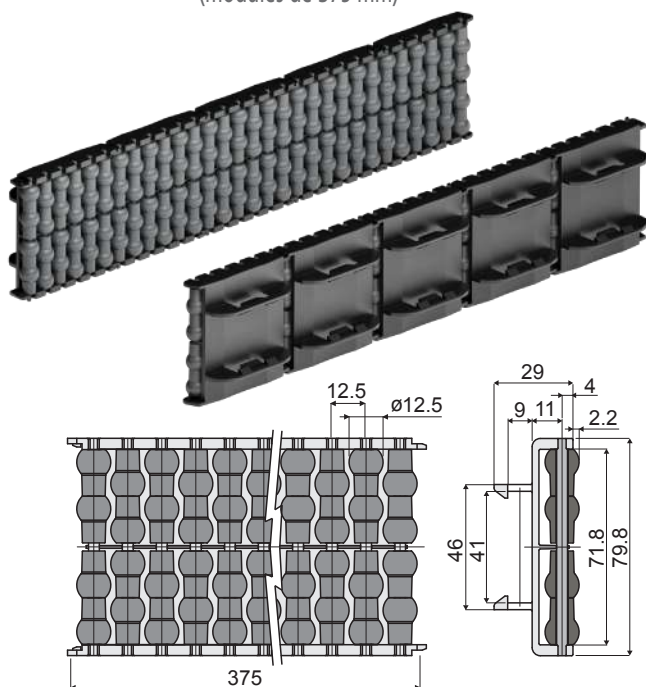

Axes en résine acétalique

Axes en acier inox AISI 304

Code

Code

423 / 84818

423 / 85272

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en modules de 375 mm, pour plat 40x8 mm. Rayon mini de courbure: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: En différentes couleurs.


Exemple d'application

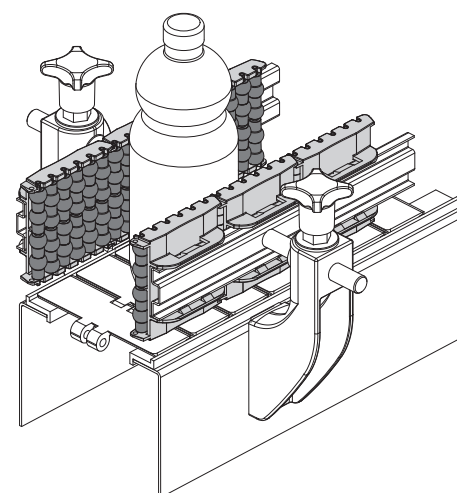

Exemple d'application

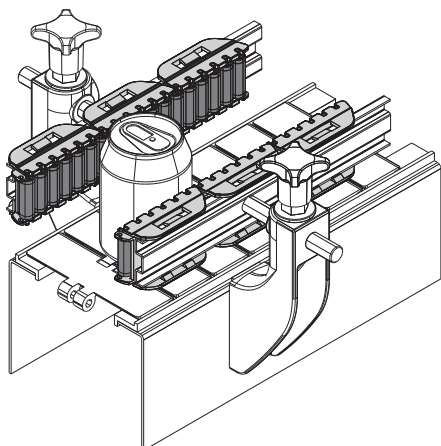

Guide latéral à cylindres Réf. **339** (modules de 375 mm)

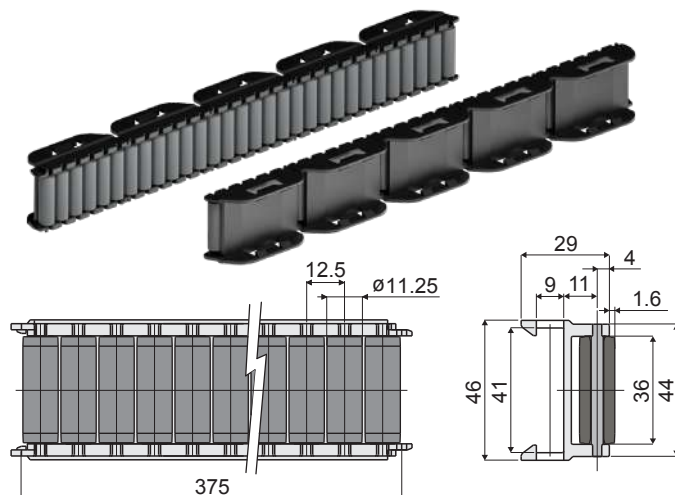

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
339 / 83319	339 / 86718

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir ou bien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en modules de 375 mm, pour plat 40x8 mm. Rayon mini de courbure: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

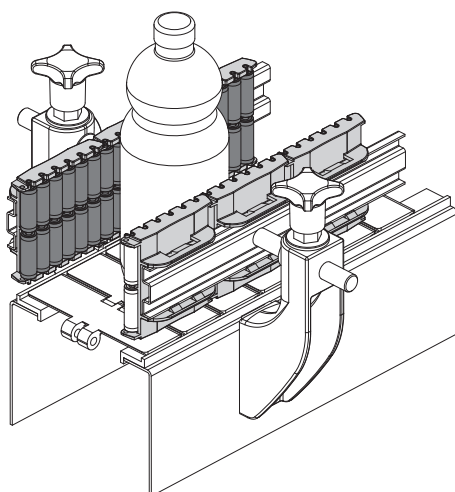

Guide latéral double à cylindres Réf. **422** (modules de 375 mm)

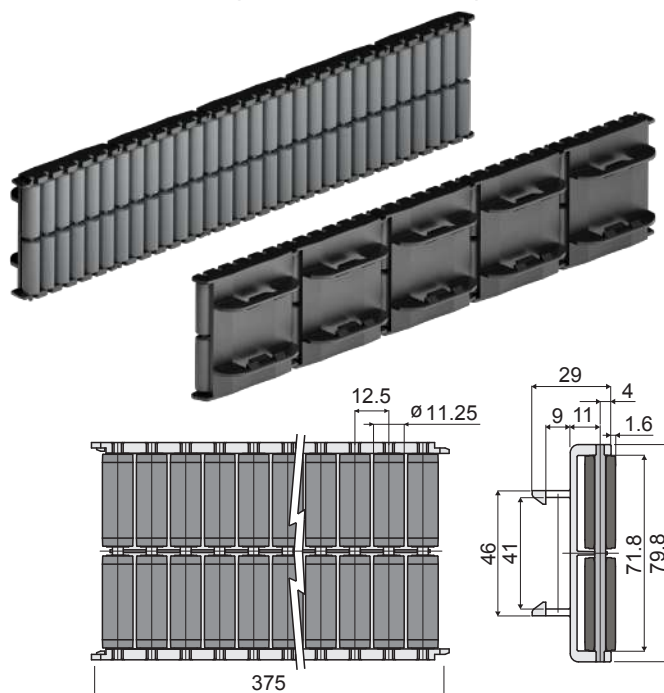


Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
422 / 84817	422 / 85273

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en modules de 375 mm, pour plat 40x8 mm. Rayon mini de courbure: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

SUR DEMANDE: Modules et rouleaux: En différentes couleurs.

Réf. **344** Guide latéral à petits cylindres (modules de 375 mm)

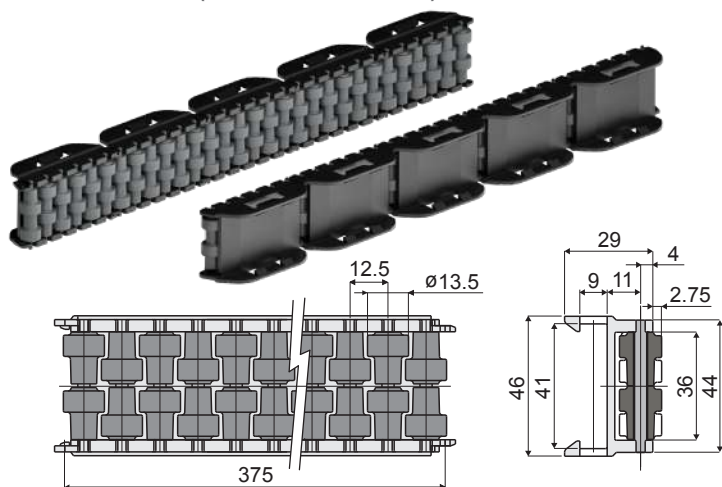

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
344 / 83372	344 / 86719

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir ou bien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en modules de 375 mm, pour plat 40x8 mm. Rayon mini de courbure: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

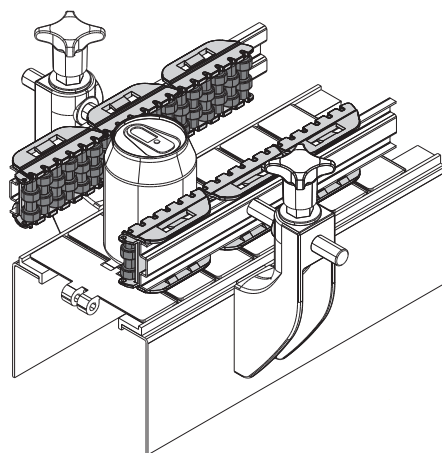

Réf. **421** Guide latéral double à petits cylindres (modules de 375 mm)

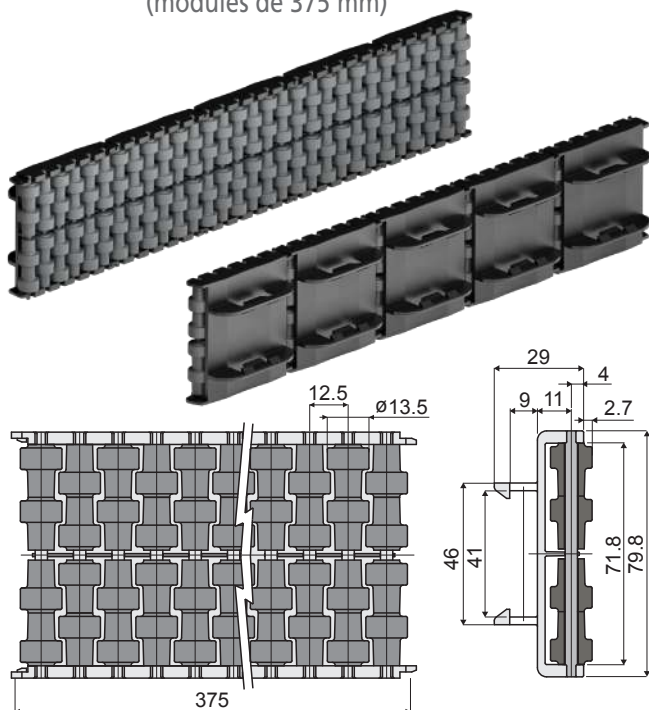

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
421 / 84816	421 / 85274

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir ou bien en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en modules de 375 mm, pour plat 40x8 mm. Rayon mini de courbure: ext. = 500 mm; int. = 350 mm.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: En différentes couleurs.

Exemple d'application

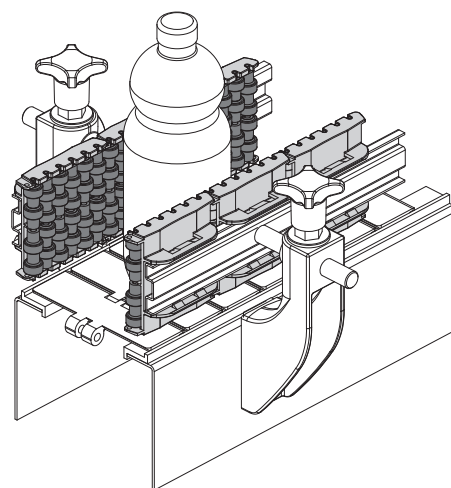


Exemple d'application

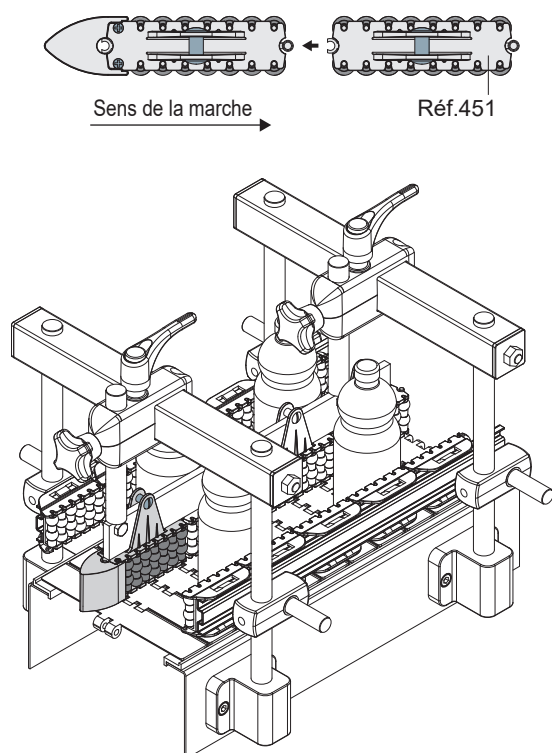


Exemple d'application

Assemblage avec plat

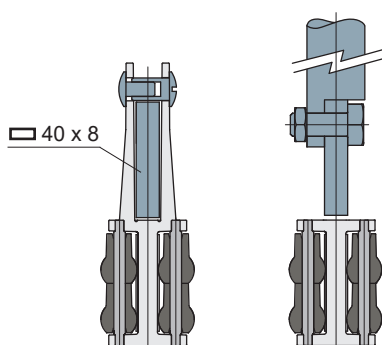


Assemblage avec profil



Module séparateur à perles (pour Réf. 451)

Réf. **448**

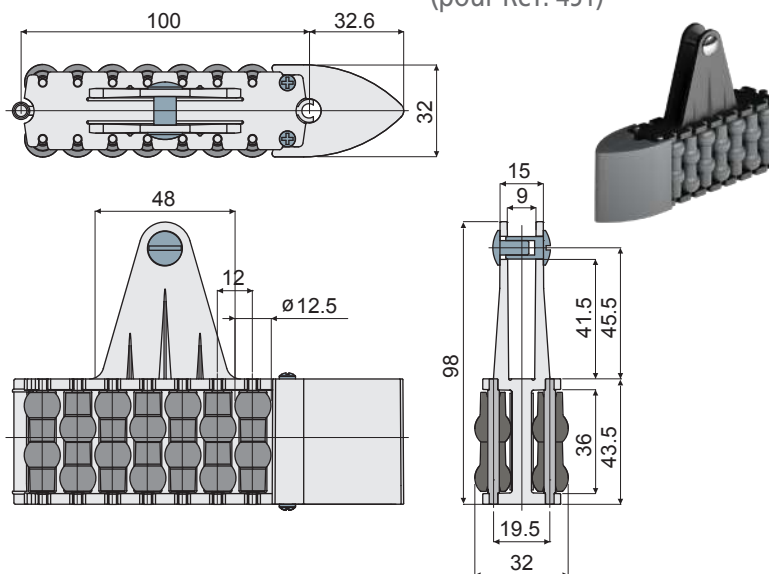

Axes en résine acétalique

Axes en acier inox AISI 304

Code

Code

448 / 85374

448 / 85459

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; patin en acétal couleur gris; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé (1 module + 1 patin); pour plat 40x8 mm.


CONDITIONNEMENT: 2 pièces.

SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: dans différentes couleurs.
- Conditionnement: hors standard.

Guide central à perles (modules de 500 mm)

Réf. **451**

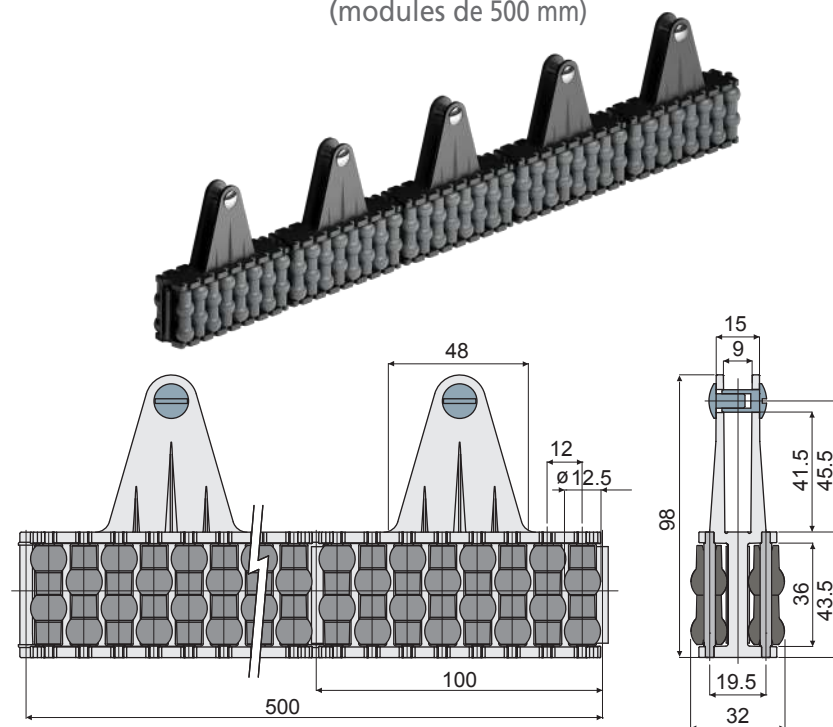

Axes en résine acétalique

Axes en acier inox AISI 304

Code

Code

451 / 85377

451 / 85467


MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé en modules de 500 mm, pour plat 40x8 mm.

Rayon minimum de courbure: 335 mm.

SUR DEMANDE: Modules et rouleaux: dans différentes couleurs.

Réf. **449** Module séparateur à cylindres (pour Réf.452)

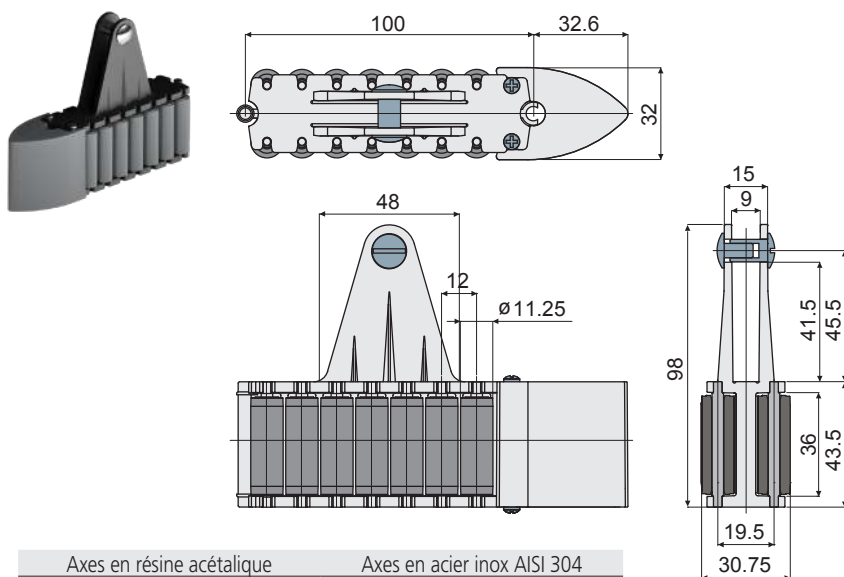

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
449 / 85375	449 / 85460

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; patin en acétal couleur gris; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé (1 module + 1 patin); pour plat 40x8 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.

SUR DEMANDE:


- Modules et rouleaux: dans différentes couleurs.
- Conditionnement: hors standard.

Exemple d'application

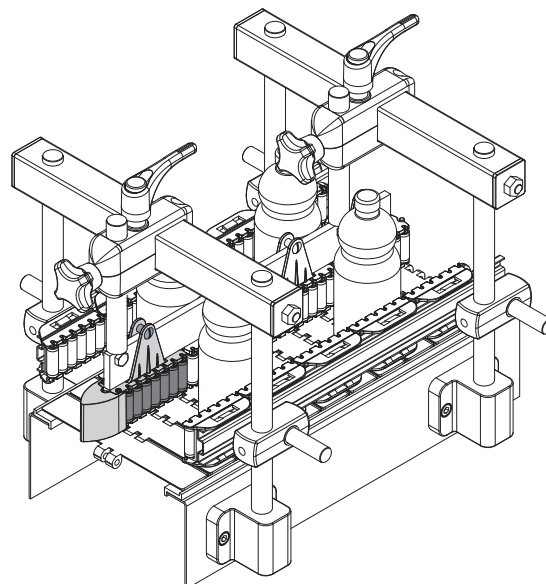

Exemple d'application

Réf. **452** Guide central à cylindres (modules de 500 mm)

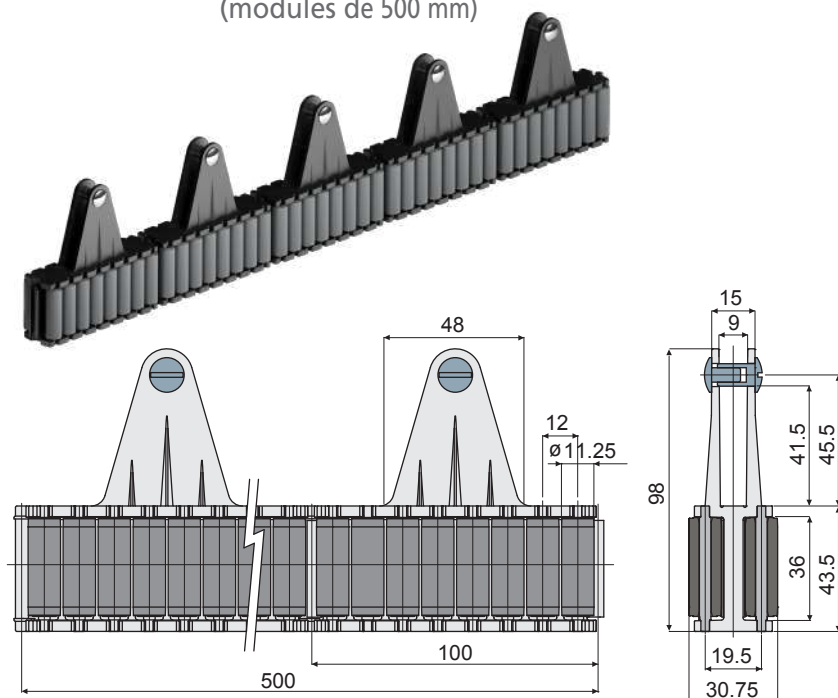

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
452 / 85378	452 / 85468

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé en modules de 500 mm, pour plat 40x8 mm.


Rayon minimum de courbure: 335 mm.

CONDITIONNEMENT: 12 pièces.


SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: dans différentes couleurs.


Assemblage avec plat

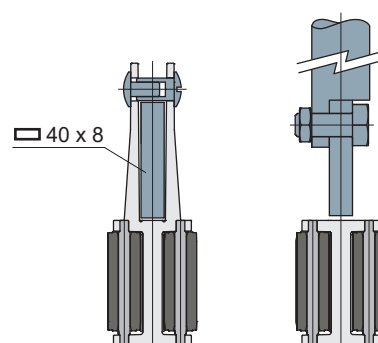

Assemblage avec profil




Exemple d'application

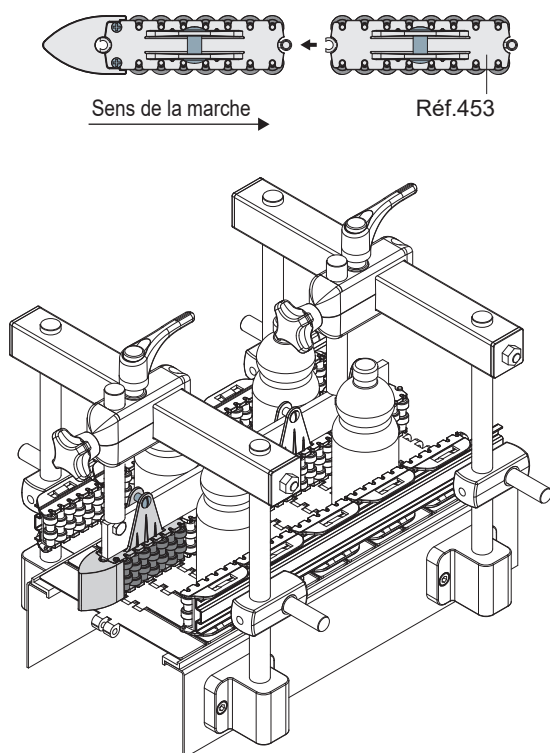


Exemple d'application

Assemblage avec plat

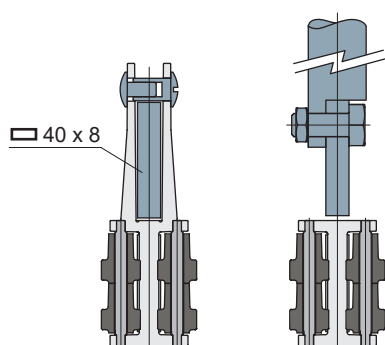


Assemblage avec profil



Module séparateur à petits cylindres (pour Réf. 453)

Réf. **450**

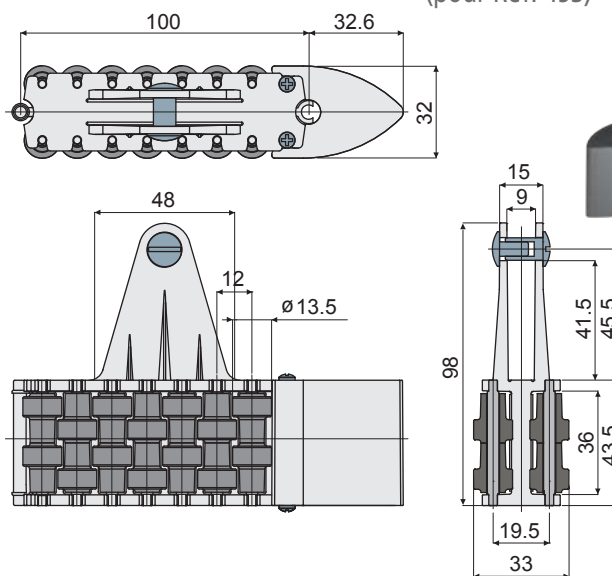

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
450 / 85376	450 / 85461

MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; patin en acétal couleur gris; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé (1 module + 1 patin); pour plat 40x8 mm.


CONDITIONNEMENT: 2 pièces.

SUR DEMANDE:

- Modules et rouleaux: dans différentes couleurs.
- Conditionnement: hors standard.

Guide central à petits cylindres (modules de 500 mm)

Réf. **453**

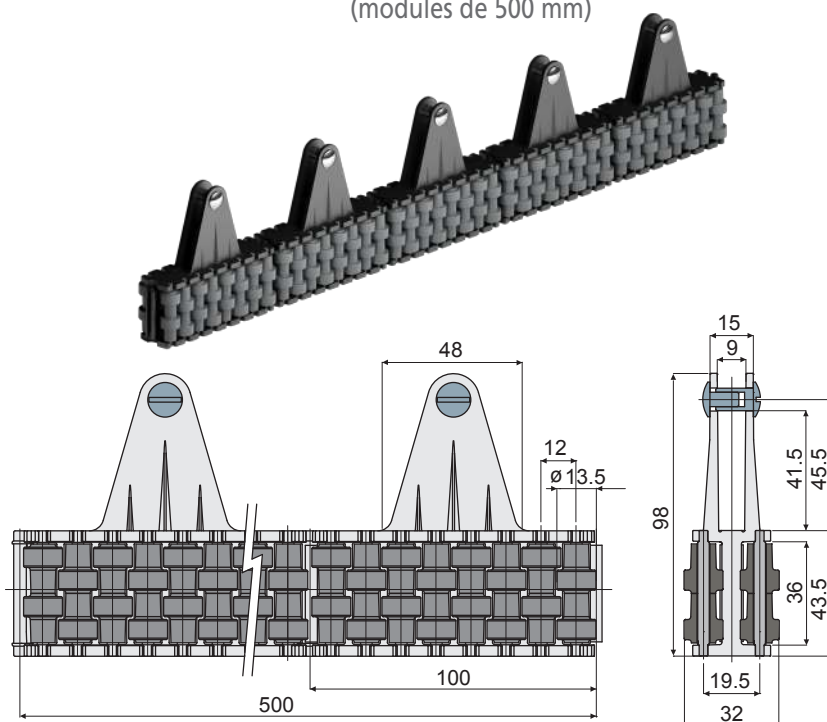

Axes en résine acétalique	Axes en acier inox AISI 304
Code	Code
453 / 85379	453 / 85469


MATÉRIAUX: Rouleaux en polyéthylène couleur gris; module en acétal couleur noir; axes de support en acétal couleur noir où bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé en modules de 500 mm, pour plat 40x8 mm.

Rayon minimum de courbure: 335 mm.

SUR DEMANDE: Modules et rouleaux: dans différentes couleurs.

Réf. **502** Guide latéral à perles (une voie, curviligne)

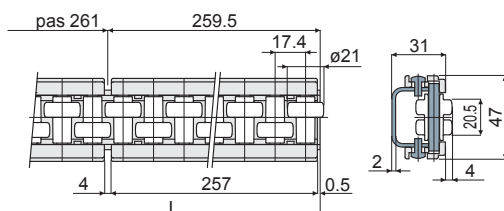

L (mm)	Profil métallique en acier zingué Code	Profil métallique en acier inox AISI 304 Code
3129	502 / 86998	502 / 86999

MATÉRIAUX: Rouleaux en résine acétalique blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes de soutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec l'étau porte-guides Réf. 521.


Rayon min. de courbure: ext. = 800 mm; int. = 500 mm.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.

Exemple d'application

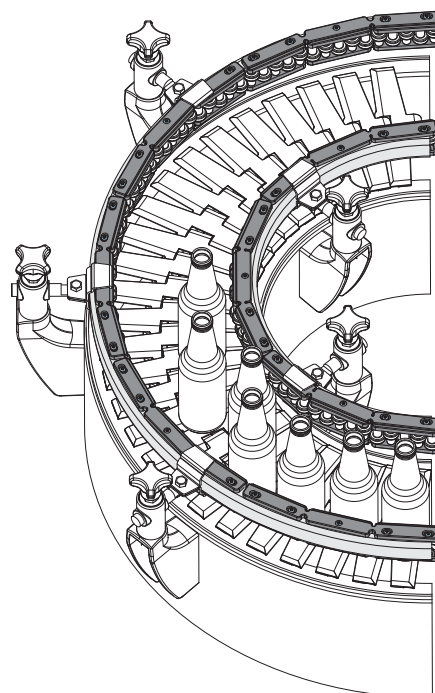

Réf. **501** Guide latéral à perles (une voie, rectiligne)

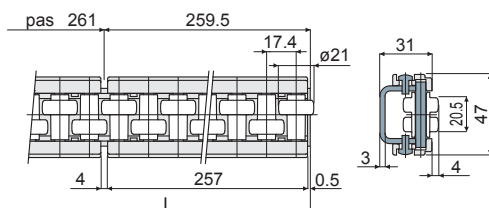

L (mm)	Profil métallique en acier zingué Code	Profil métallique en acier inox AISI 304 Code
1041	501 / 86984	501 / 86985
2085	501 / 86982	501 / 86983
3129	501 / 86980	501 / 86981

MATÉRIAUX: Rouleaux en résine acétalique blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes de soutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec l'étau porte-guides Réf. 521.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.

Exemple d'application

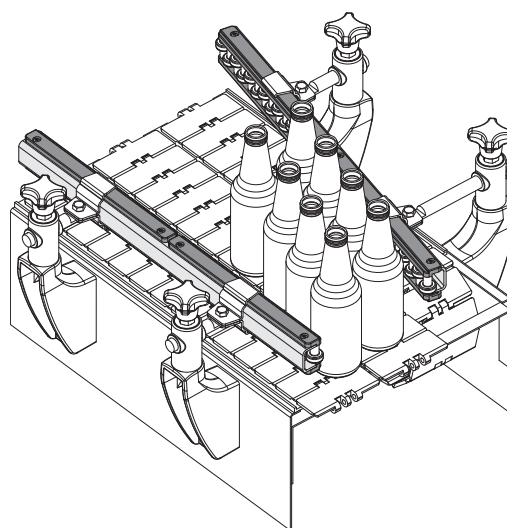

Réf. **501** Guide latéral à perles (2 voies, rectiligne)

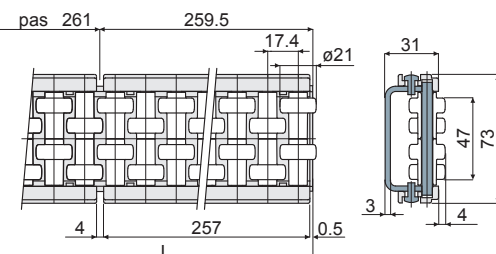

L (mm)	Profil métallique en acier zingué Code	Profil métallique en acier inox AISI 304 Code
1041	501 / 86990	501 / 86991
2085	501 / 86988	501 / 86989
3129	501 / 86986	501 / 86987

MATÉRIAUX: Rouleaux en résine acétalique blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes de soutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec l'étau porte-guides Réf. 521.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.


Exemple d'application

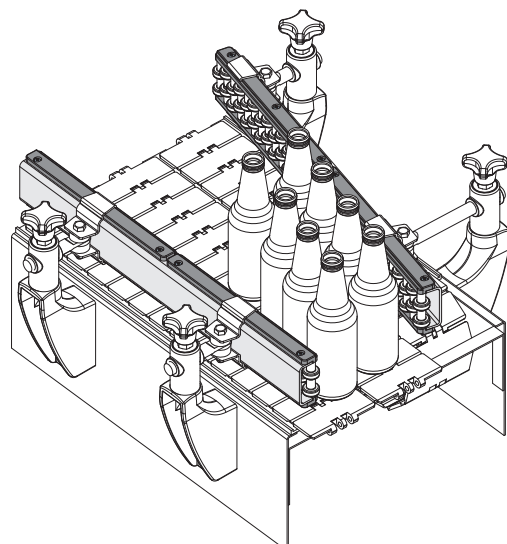

Exemple d'application

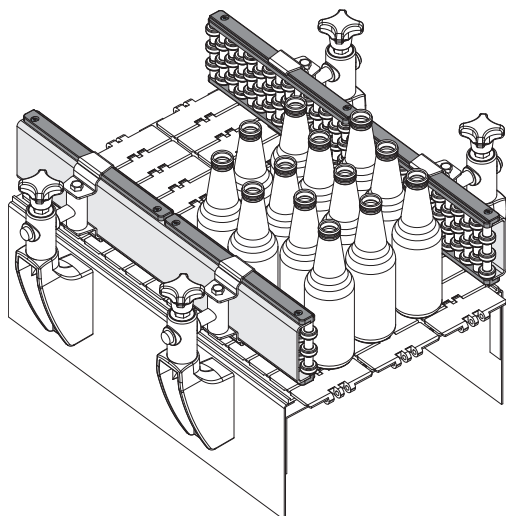

Guide latéral à perles (3 voies, rectiligne) Réf. 501

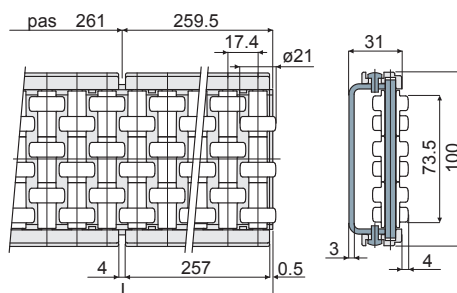

L (mm)	Profil métallique en acier zingué Code	Profil métallique en acier inox AISI 304 Code
1041	501 / 86996	501 / 86997
2085	501 / 86994	501 / 86995
3129	501 / 86992	501 / 86993

MATÉRIAUX: Rouleaux en résine acétalique blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes de soutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec l'étau porte-guides Réf. 521.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.


SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.

Exemple d'application

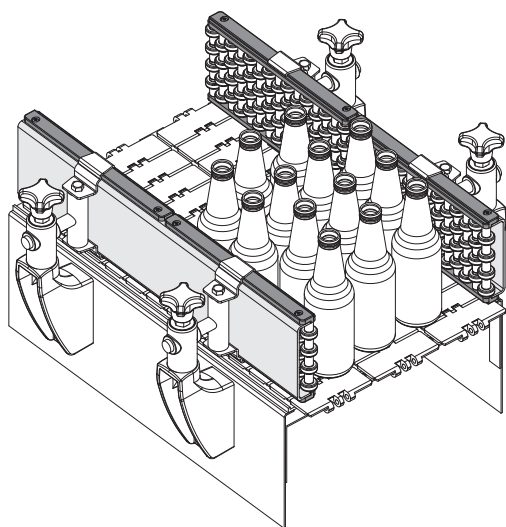

Guide latéral à perles (4 voies, rectiligne) Réf. 501

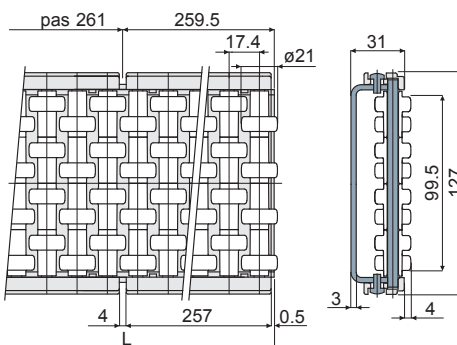

L (mm)	Profil métallique en acier zingué Code	Profil métallique en acier inox AISI 304 Code
1041	501 / 87828	501 / 87827
2085	501 / 87830	501 / 87829
3129	501 / 87414	501 / 87415

MATÉRIAUX: Rouleaux en résine acétalique blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes de soutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. À utiliser avec l'étau porte-guides Réf. 521.

CONDITIONNEMENT: 2 pièces.

SUR DEMANDE:

- Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.

Réf. **388** Rouleau pour module de transfert (pour Réf. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 416, 417, 430, 431, 432, 433)



Code

388 / 84131


MATÉRIAUX: Rouleau en polyéthylène grise.

CONDITIONNEMENT: 480 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application



Réf. **393** Rouleau pour guide produit (pour Réf. 306, 307, 308, 319, 345, 423, 448, 451)



Code

393 / 84182


MATÉRIAUX: Rouleau en polyéthylène grise.

CONDITIONNEMENT: 480 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

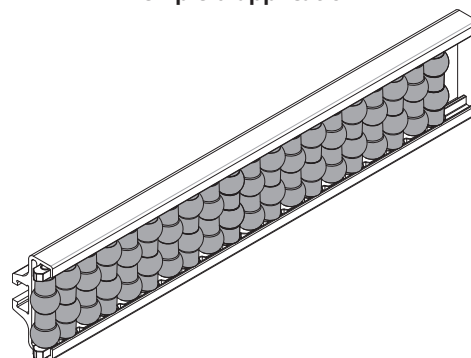

Réf. **394** Rouleau pour guide produit (pour Réf. 344, 355, 356, 357, 358, 421, 450, 453)



Code

394 / 84183


MATÉRIAUX: Rouleau en polyéthylène grise.

CONDITIONNEMENT: 480 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

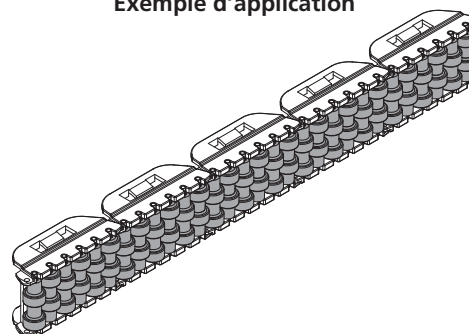

Réf. **395** Rouleau pour guide produit (pour Réf. 325, 326, 327, 328, 339, 422, 449, 452)

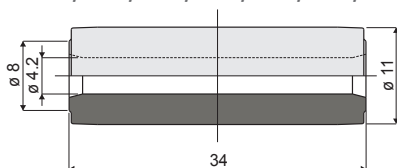

Code

395 / 84185


MATÉRIAUX: Rouleau en polyéthylène grise.

CONDITIONNEMENT: 480 pièces.


SUR DEMANDE:

- Rouleaux: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

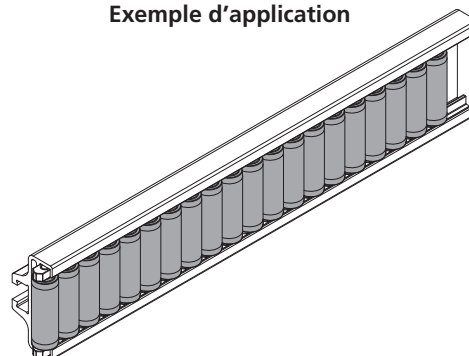


Exemple d'application

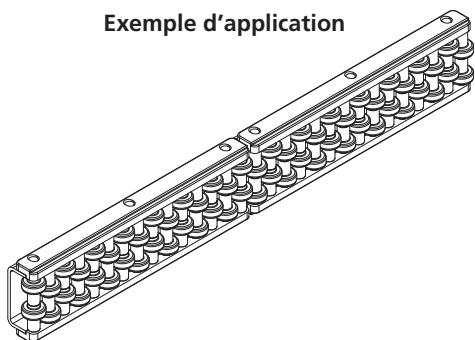

Rouleau pour les guides du produit (pour Réf. 501, 502)

Réf. **500**



Code
500 / 86215


MATÉRIAUX: Rouleau en résine acétalique couleur blanche.

CONDITIONNEMENT: 480 pièces.

SUR DEMANDE:


- Rouleaux: Dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application



Rouleau pour module de transfert (pour Réf.257, 417, 258, 259, 430, 431)

Réf. **544**

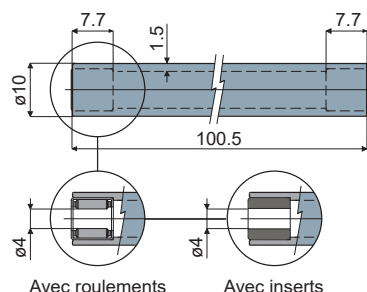

Rouleaux en acier inox AISI 304	
Avec roulements	Avec inserts
Code	Code
544 / 90406	544 / 90408

MATÉRIAUX: Rouleau en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; douilles en polyamide autolubrifiantes.


CARACTÉRISTIQUES: Disponibles avec roulements en acier au chrome ou avec douilles en polyamide autolubrifiantes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application



Rouleau pour module de transfert (pour Réf.260, 416, 261, 262, 432, 433)

Réf. **545**

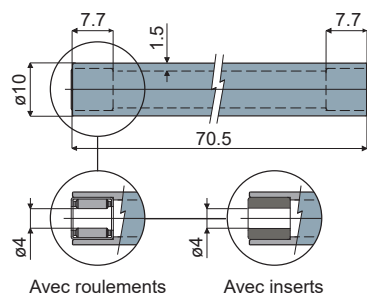


Rouleaux en acier inox AISI 304	
Avec roulements	Avec inserts
Code	Code
545 / 90409	545 / 90410

MATÉRIAUX: Rouleau en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; douilles en polyamide autolubrifiantes.

CARACTÉRISTIQUES: Disponibles avec roulements en acier au chrome ou avec douilles en polyamide autolubrifiantes.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

Réf. **330** Profils pour guides latérales

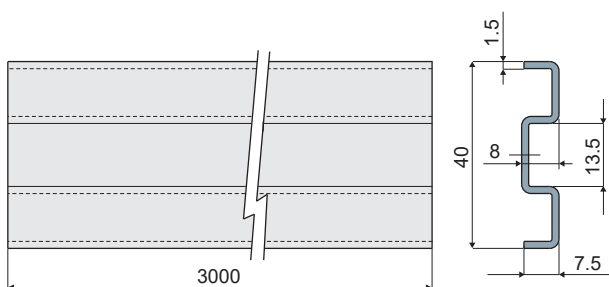

Acier inox AISI 304	Acier inox AISI 430
Code	Code
330 / 83089	330 / 83021

MATÉRIAUX: Profil en acier inox AISI 430 ou acier inox AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. Rayon min. de courbure: 500 mm. À utiliser avec les guides latéraux Réf. 345, 423, 339, 422, 344, 421.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (= 6 mètres).

SUR DEMANDE:



- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

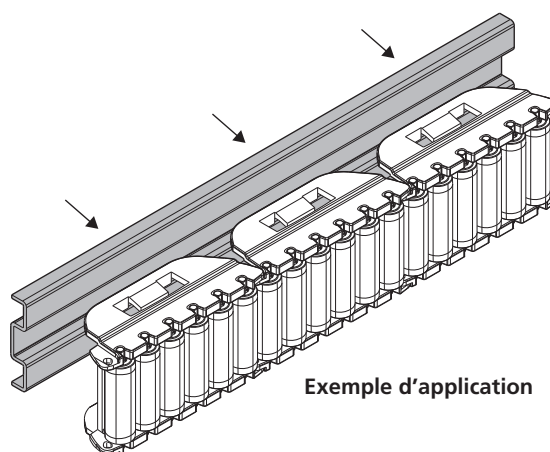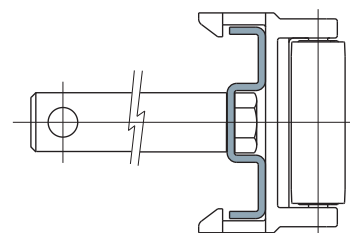


Exemple d'application

Exemple d'application

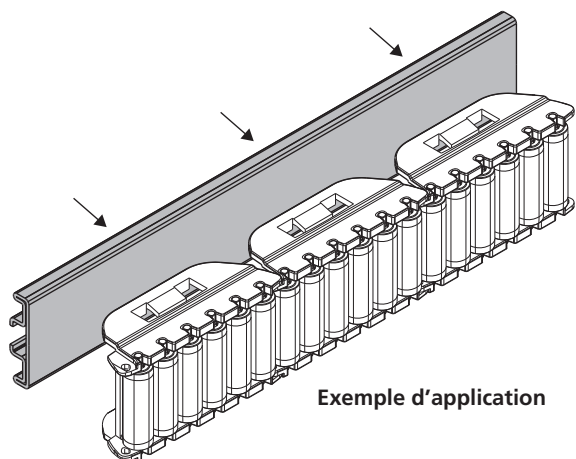

Exemple d'application

Profil pour guides latérales Réf. **375**

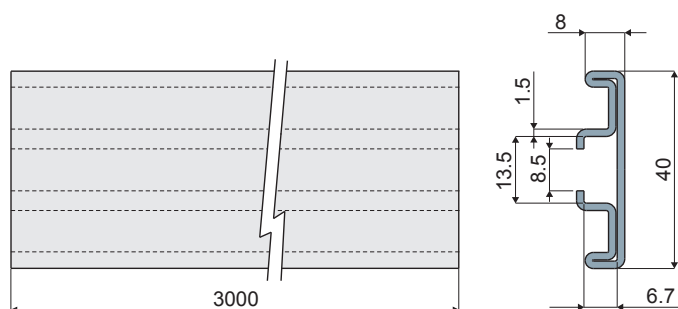

Code

375 / 83890

MATÉRIAUX: Profil en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres.

À utiliser avec les guides latéraux Réf. 345, 423, 339, 422, 344, 421.

CONDITIONNEMENT: 2 barres (=6 mètres).

SUR DEMANDE:



- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **426**

Profil (guide latéral produit)



Code	Couleur	L
426 / 84994	Noir	3 Mt.
426 / 84995	Noir	6 Mt.
426 / 84996	Bleu Ral 5005	3 Mt.
426 / 84997	Bleu Ral 5005	6 Mt.

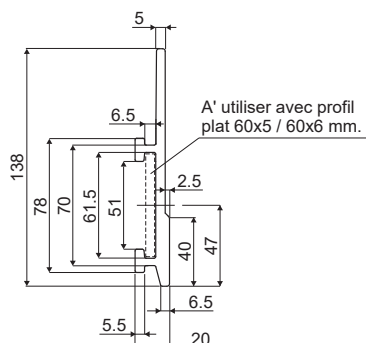

MATÉRIAUX: Profil en HMWPE couleur noir ou bleu Ral 5005.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt. Rayon min. de courbure: 200 mm. A' assembler avec les étaux Réf. 427, 434.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Profils: dans différentes couleurs et dimensions.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application


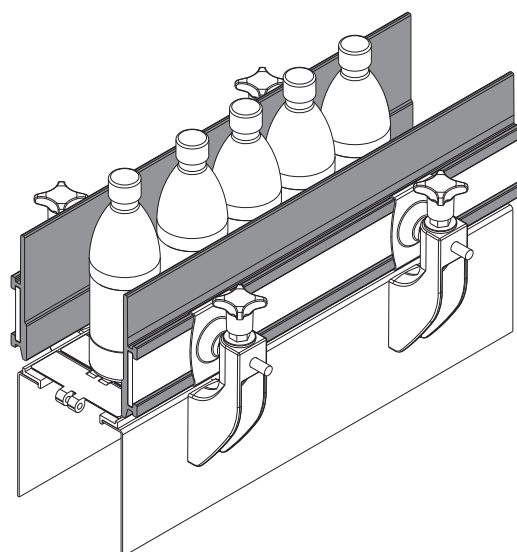


Réf. **425**

Profil (guide latéral produit)



Code	Couleur	L
425 / 84998	Noir	3 Mt.
425 / 84999	Noir	6 Mt.
425 / 85000	Bleu RAL 5005	3 Mt.
425 / 85001	Bleu RAL 5005	6 Mt.

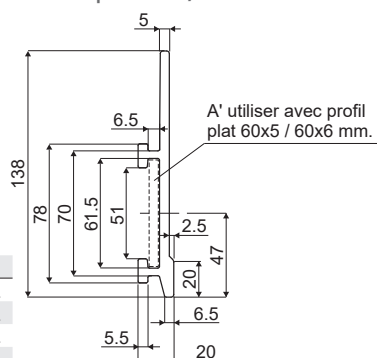

MATÉRIAUX: Profil en HMWPE couleur noir ou bleu Ral 5005.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt. Rayon min. de courbure: 200 mm. A' assembler avec les étaux Réf. 427, 434.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Profils: dans différentes couleurs et dimensions.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application


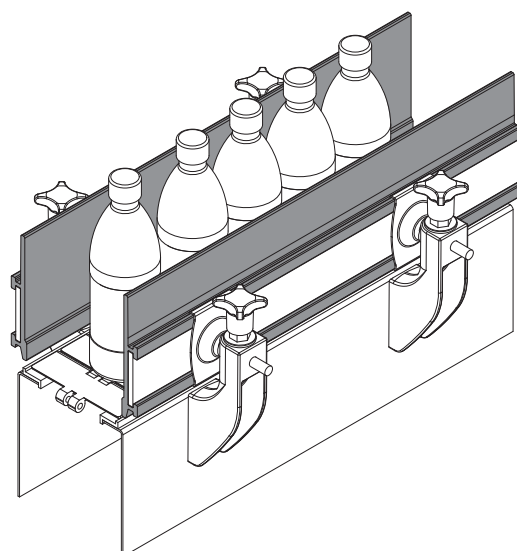


Réf. **518**

Profilé (guide latéral produit)



Code
518 / 87252

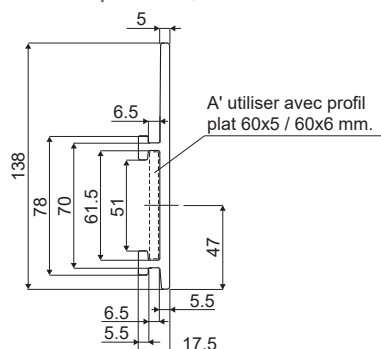

MATÉRIAUX: Profilé en HMWPE, noir.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. Rayon min. de courbure: 200 mm. À monter avec les profilés Réf. 330, 375.

CONDITIONNEMENT: Article vendu au mètre. - min. 6 mètres (2 pièces).


SUR DEMANDE:

- Profilés: Dans différentes couleurs; autres dimensions.
- Conditionnements: Hors standard.


Exemple d'application

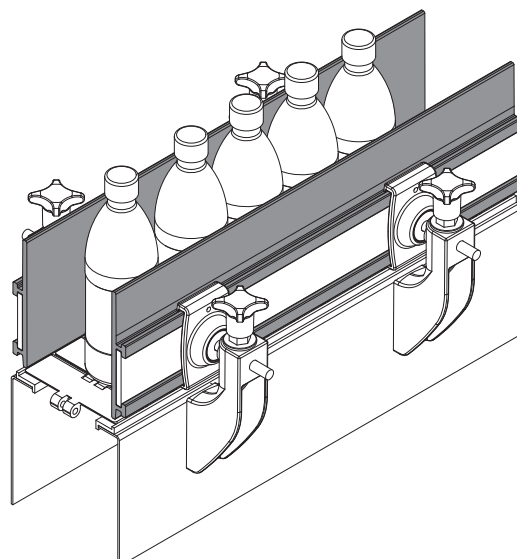


Exemple d'application

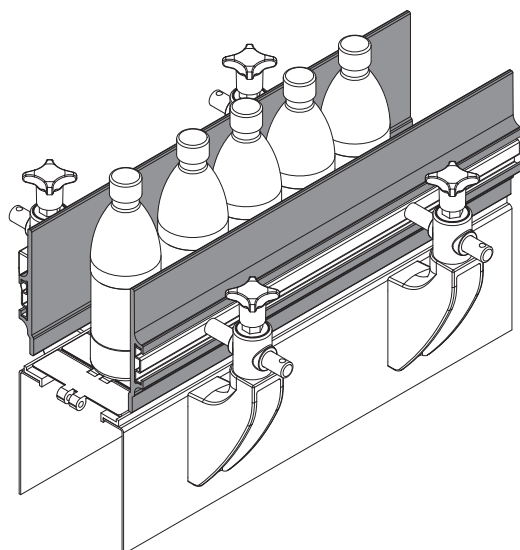


Exemple d'application

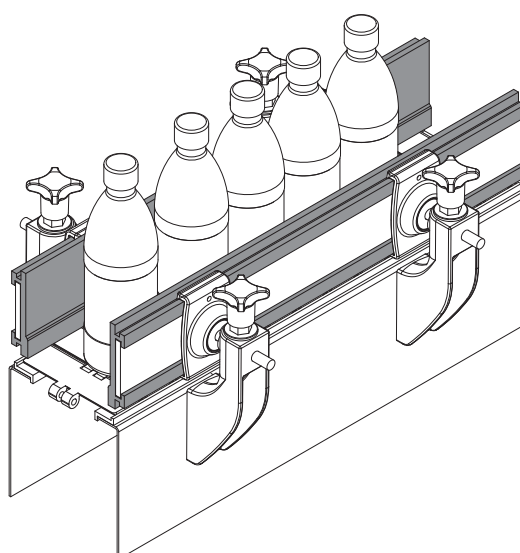

Exemple d'application

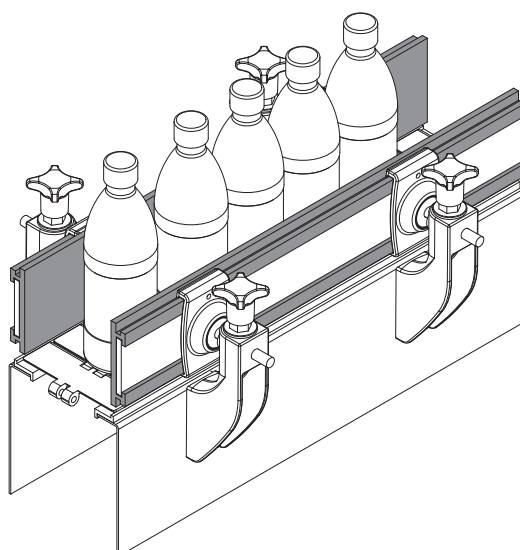

Profilé (guide latéral produit) Réf. 536

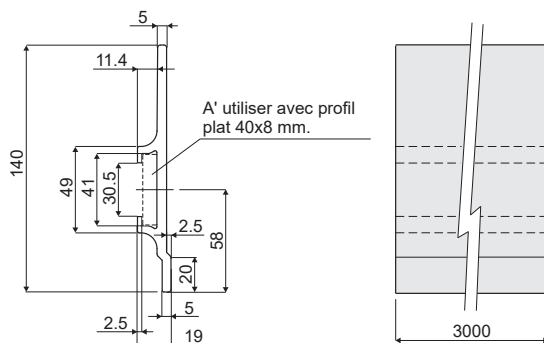

Code
536 / 88699

MATÉRIAUX: Profilé en HMWPE, noir.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. À monter avec les profilés Réf. 330, 375.

CONDITIONNEMENT: Article vendu au mètre. - min. 6 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Profilés: Dans différentes couleurs; autres dimensions.
- Conditionnements: Hors standard.

Profilé (guide latéral produit) Réf. 515

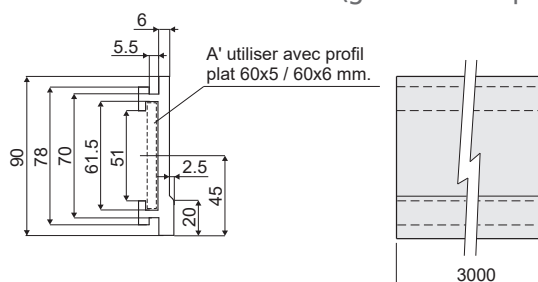

Code
515 / 87156

MATÉRIAUX: Profilé en HMWPE, noir.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. Rayon min. de courbure: 200 mm. À monter sur les étaux Réf. 427, 434.

CONDITIONNEMENT: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Profilés: Dans différentes couleurs; autres dimensions.
- Conditionnements: Hors standard.

Profilé (guide latéral produit) Réf. 534

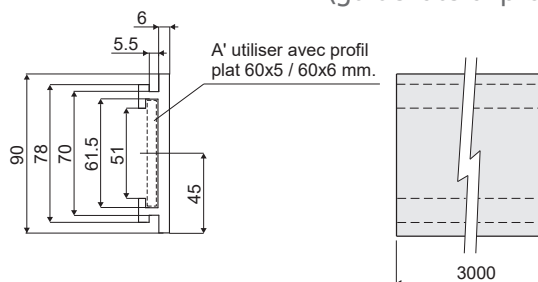

Code	Couleur
534 / 88678	Noir
534 / 89074	Bleu Ral 5005 NEW

MATÉRIAUX: Profilé en HMWPE, noir ou bleu Ral 5005.



CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 mètres. Rayon min. de courbure: 200 mm. À monter avec les étaux Réf. 427, 434.

CONDITIONNEMENT: Article vendu au mètre. - min. 6 mètres (2 pièces).


SUR DEMANDE:

- Profilés: Dans différentes couleurs; autres dimensions.
- Conditionnements: Hors standard.


Réf. **373** Guide latéral (ronde)



Avec profil et guide



Seulement profil



Seulement guide

Longueur	Avec profil et guide Code
3 Mt.	373 / 83733
6 Mt.	373 / 83735

Longueur	Seulement profil Code
3 Mt.	373 / 84303

Longueur	Seulement guide Code
3 Mt.	373 / 83882

MATÉRIAUX: HMWPE extrudé, vert, profil métallique en acier inoxydable AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres ou de 6 mètres.

Rayon min. de courbure: 145 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).



Exemple d'application

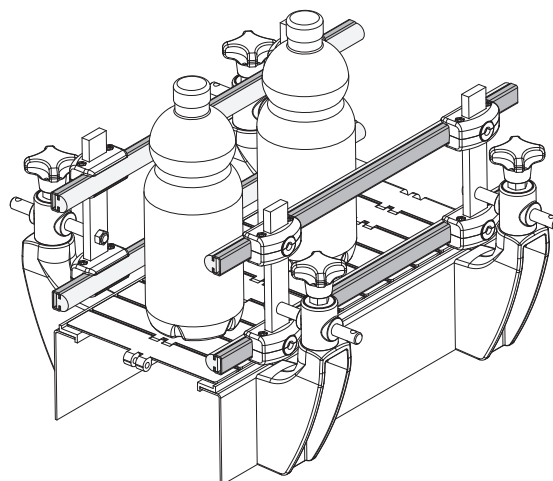

Exemple d'application

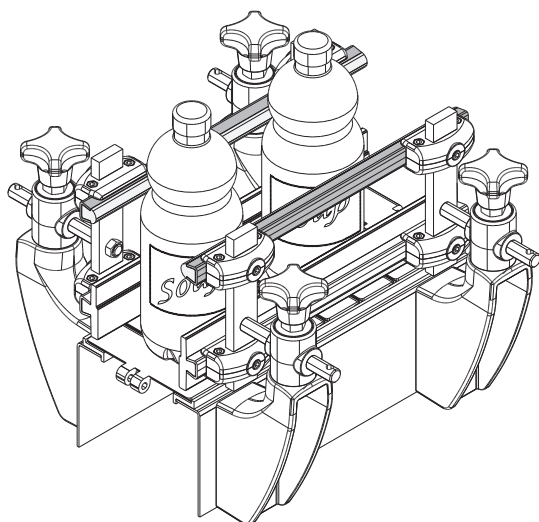

Guide latéral (ronde, avec profil métallique) Réf. **354**

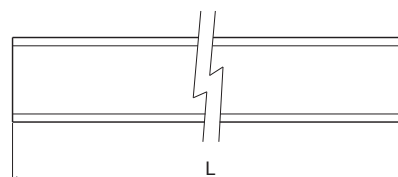

Code	Couleur	S	L
354 / 84198	Polyéthylène naturelle	1,5	6 Mt.
354 / 84199	Polyéthylène naturelle	1,5	3 Mt.
354 / 83442	Polyéthylène naturelle	2	6 Mt.
354 / 83626	Polyéthylène naturelle	2	3 Mt.
354 / 85484	Bleu RAL 5005	1,5	6 Mt.
354 / 86726	Bleu RAL 5005	1,5	3 Mt.
354 / 85488	Bleu RAL 5005	2	6 Mt.
354 / 85486	Bleu RAL 5005	2	3 Mt.

MATÉRIAUX: Guide en PE naturel où bleu Ral 5005; profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres ou de 6 mètres.
Rayon min. de courbure: 145 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **418** Guide latéral (avec profil métallique)

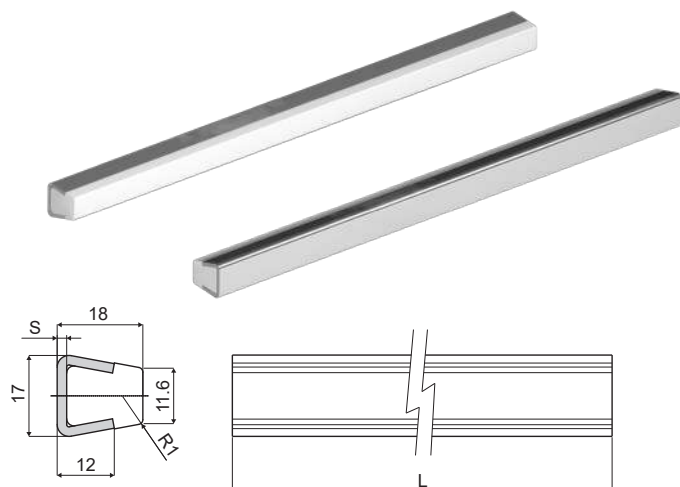

Code	S	L
418 / 84800	1,5	6 Mt.
418 / 84802	1,5	3 Mt.
418 / 84801	2	6 Mt.
418 / 84803	2	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé plastique en polyéthylène naturel; profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt. Rayon min. de courbure: 145 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

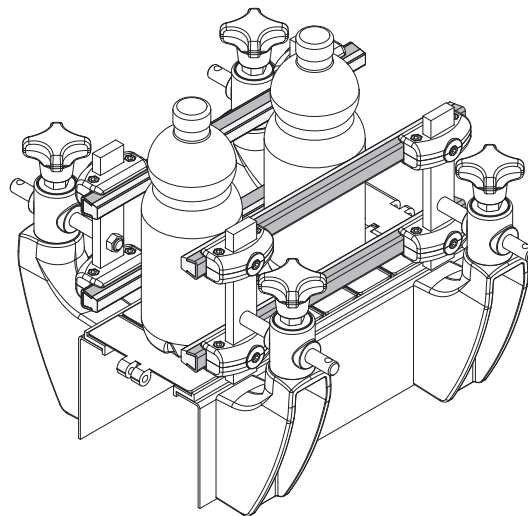

Exemple d'application

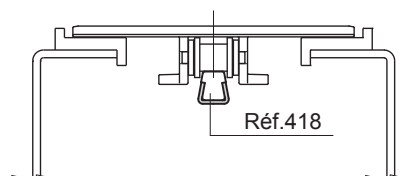

Réf. **419** Guide latéral (avec profil métallique)

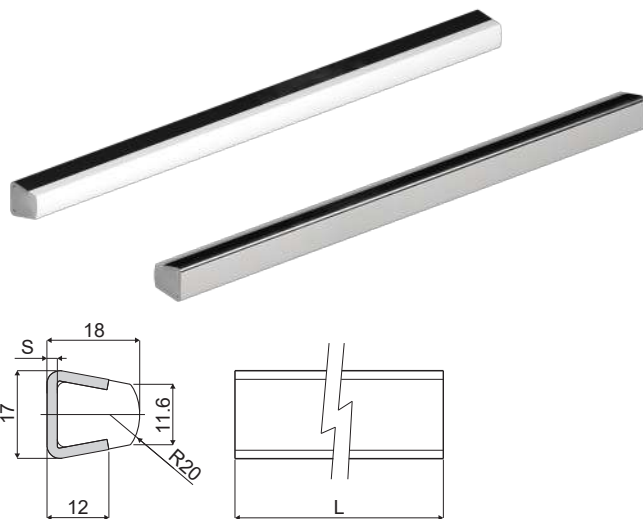

Code	S	L
419 / 84804	1,5	6 Mt.
419 / 84806	1,5	3 Mt.
419 / 84805	2	6 Mt.
419 / 84807	2	3 Mt.


MATÉRIAUX: Profilé plastique en polyéthylène naturel; profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt. Rayon min. de courbure: 145 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).


Exemple d'application

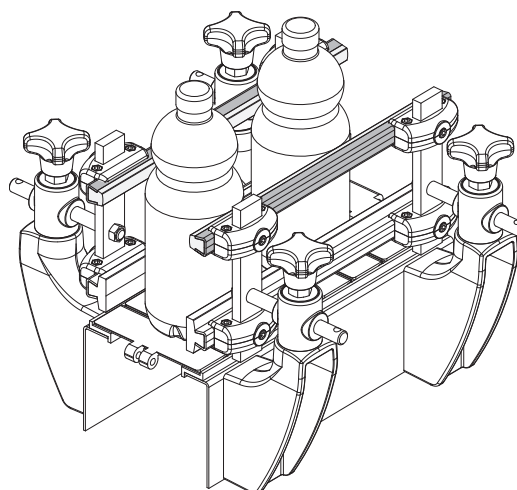


Exemple d'application

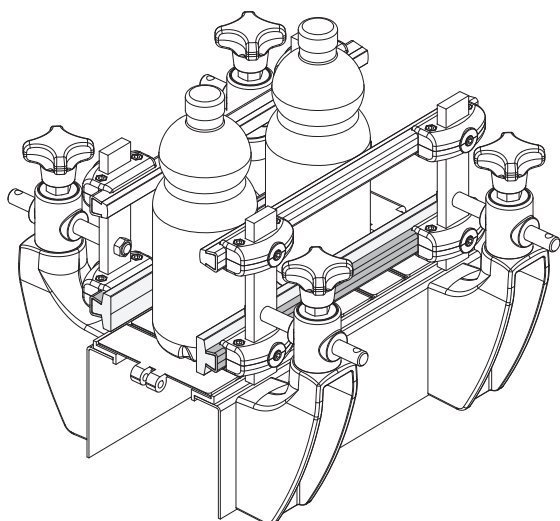


Exemple d'application

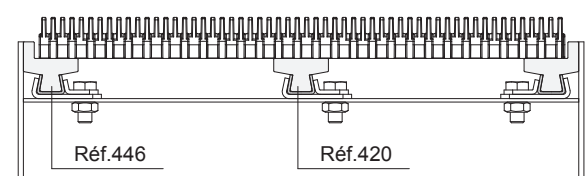

Exemple d'application

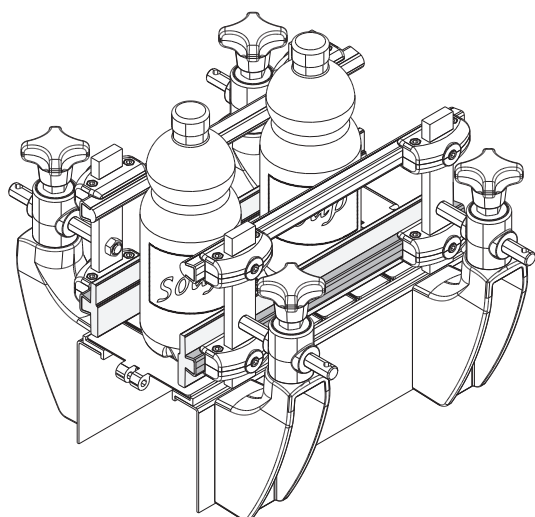

Guide latéral plat (avec profil métallique) Réf. 420

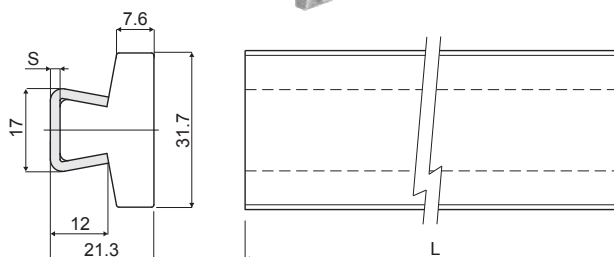

Code	S	L
420 / 84808	1,5	6 Mt.
420 / 84810	1,5	3 Mt.
420 / 84809	2	6 Mt.
420 / 84811	2	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé plastique en polyéthylène naturel; profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt. Rayon min. de courbure: 160 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Guide latéral (profil métallique) Réf. 353

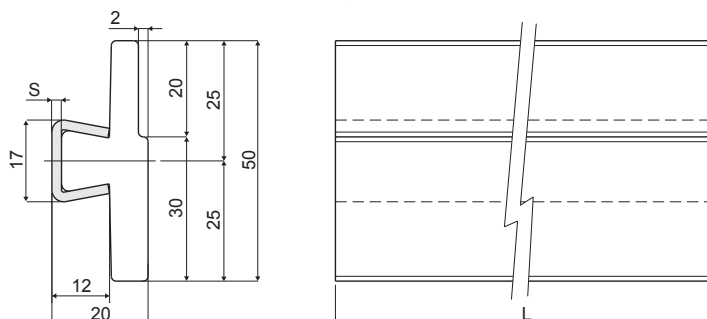

Code	S	L
353 / 84196	1,5	6 Mt.
353 / 84197	1,5	3 Mt.
353 / 83441	2	6 Mt.
353 / 83881	2	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé plastique en Polyéthylène naturel; profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fournie assemblée en barres de 3 mètres ou de 6 mètres. Rayon min. de courbure: 200 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

Réf. **469** Guide latéral (avec profilé métallique)



Code	S	L
469 / 85588	1,5	6 Mt.
469 / 85589	1,5	3 Mt.
469 / 85590	2	6 Mt.
469 / 85591	2	3 Mt.

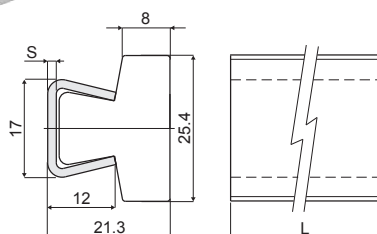

MATÉRIAUX: Guide en polyéthylène HD couleur naturelle, Profilé métallique en acier INOX 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt. Rayon min. de courbure: 160 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.


Exemple d'application

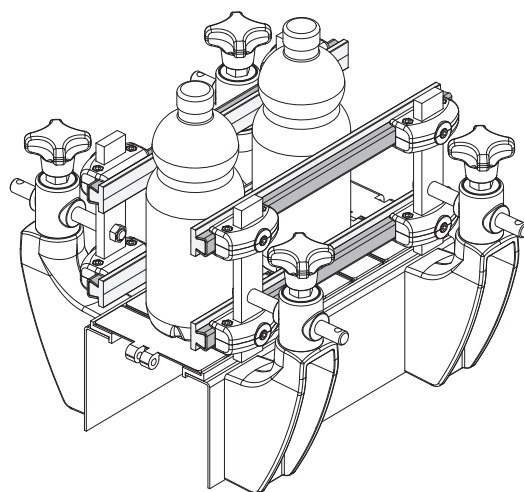

Réf. **514** Guide latéral à profilé extra-plat (avec profilé métallique)



Code	S	L
514 / 87119	1,5	6 Mt.
514 / 87118	1,5	3 Mt.
514 / 87121	2	6 Mt.
514 / 87120	2	3 Mt.

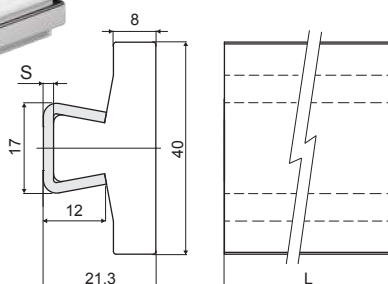

MATÉRIAUX: Profilé de guide en polyéthylène HD naturel; profilé métallique en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 ou 6 mètres. Rayon min. de courbure: 145 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version de 3 mètres: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces);
- Version de 6 mètres: Article vendu au mètre - min. 12 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Conditionnements: Hors standard.


Exemple d'application

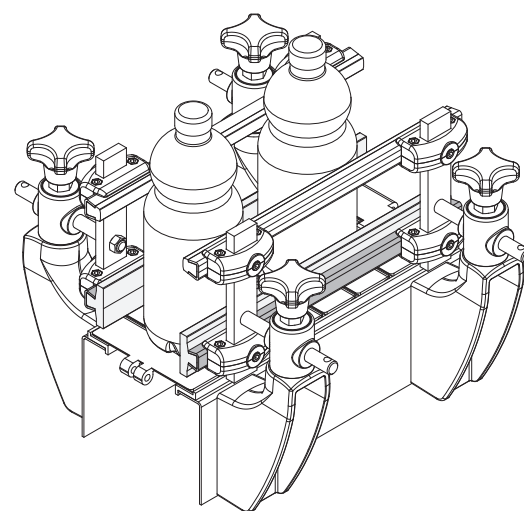

Réf. **485** Guide latéral à profilé extra-plat (avec profilé métallique)



Code	S	L
485 / 86163	1,5	6 Mt.
485 / 86164	1,5	3 Mt.
485 / 86165	2	6 Mt.
485 / 86166	2	3 Mt.




MATÉRIAUX: Profilé de guide en polyéthylène HD naturel; profilé métallique en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 ou 6 mètres. Rayon min. de courbure: 200 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

Exemple d'application

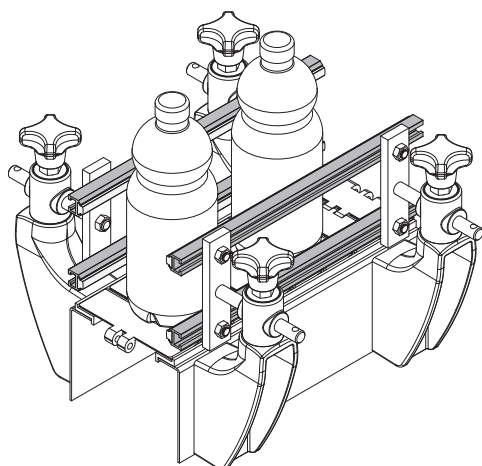

Guide latéral (à cuvette) Réf. 438

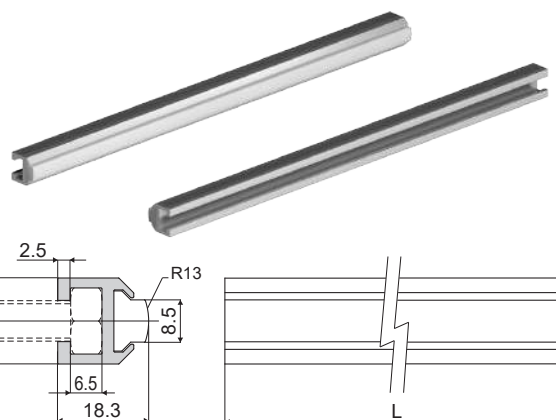

Code	L
438 / 85237	3 Mt.
438 / 85238	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profile guide en PE UHMWPE blanc, profile métallique en aluminium anodisé.
CARACTÉRISTIQUES: Rayon min. de courbure: 110 mm.

CONDITIONNEMENT:


- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Guide chaîne et accessoires


Exemple d'application

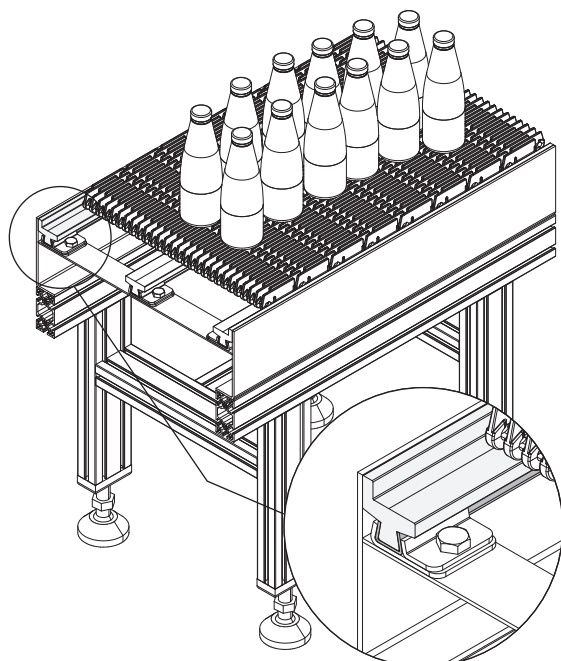

Exemple d'application

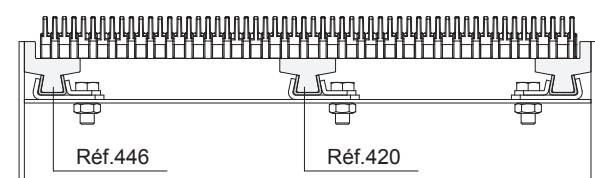

Guide de défilement à profil ouvragé (avec profil métallique) Réf. 446

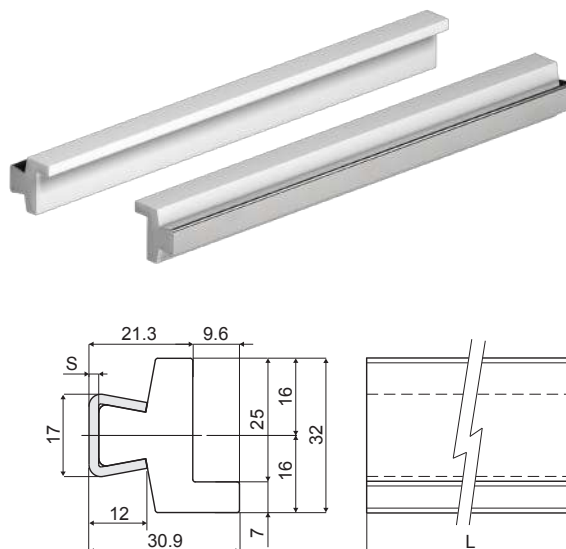

Code	S	L
446 / 85355	1,5	6 Mt.
446 / 85356	1,5	3 Mt.
446 / 85358	2	6 Mt.
446 / 85357	2	3 Mt.

MATÉRIAUX: Guide en PE naturel; profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou 6 Mt. Rayon min. de courbure: 200 mm.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **381** Profil guide chaîne

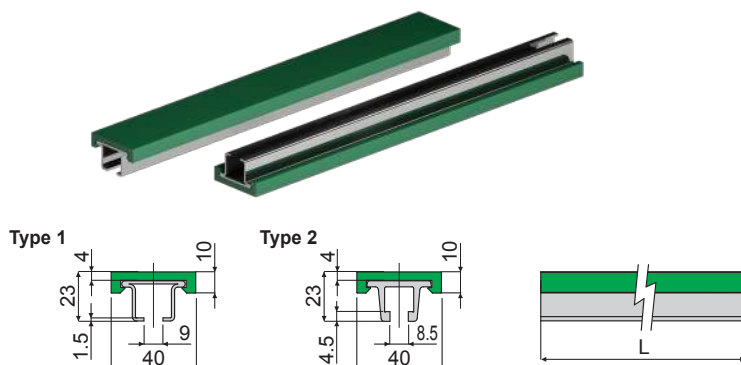

Type 1				Type 2		
Profil métallique en acier inox AISI 304		Profil métallique en acier inox AISI 430		Profil métallique en aluminium anodisé		
Code	Code	Couleur	L	Code	Couleur	L
381 / 84085	381 / 84086	Vert	3 Mt.	381 / 84474	Vert	3 Mt.
381 / 84954	381 / 84955	Vert	6 Mt.	381 / 84475	Vert	6 Mt.
381 / 84942	381 / 84946	Blanc	3 Mt.	381 / 84944	Blanc	3 Mt.
381 / 84943	381 / 84947	Blanc	6 Mt.	381 / 84945	Blanc	6 Mt.
381 / 84948	381 / 84952	Noir	3 Mt.	381 / 84950	Noir	3 Mt.
381 / 84949	381 / 84953	Noir	6 Mt.	381 / 84951	Noir	6 Mt.
381 / 88130	381 / 88129	Bleu Ral 5005	3 Mt.	381 / 87424	Bleu Ral 5005	3 Mt.
381 / 88131	381 / 88124	Bleu Ral 5005	6 Mt.	381 / 85541	Bleu Ral 5005	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé métallique en acier inox AISI 304, AISI 430 ou aluminium anodisé; profilé de guide en polyéthylène.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Profil guide chaîne: en matériel antistatique couleur noir.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **384** Guide chaîne

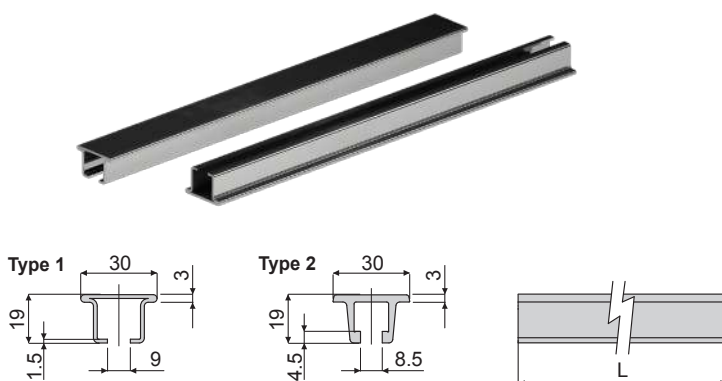

Type 1			Type 2	
Profil métallique en acier inox AISI 304		Profil métallique en acier inox AISI 430	Profil métallique en aluminium anodisé	
Code	Code	L	Code	L
384 / 84121	384 / 84122	3 Mt.	384 / 84476	3 Mt.
384 / 84956	384 / 84957	6 Mt.	384 / 84477	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé métallique en acier inox AISI 304, AISI 430 ou aluminium anodisé.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

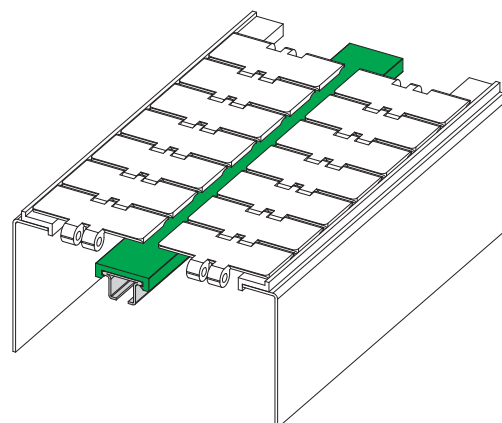

Profil guide chaîne Réf. 385

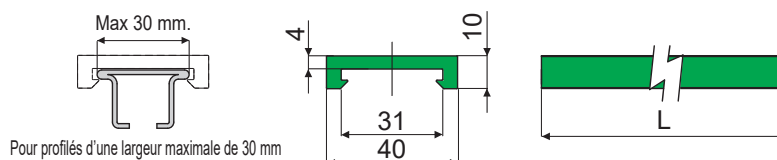

Pour profilés d'une largeur maximale de 30 mm

Code	Couleur	L
385 / 84123	Vert	3 Mt.
385 / 84478	Vert	6 Mt.
385 / 84940	Blanc	3 Mt.
385 / 84577	Blanc	6 Mt.
385 / 84941	Noir	3 Mt.
385 / 84578	Noir	6 Mt.
385 / 88127	Bleu Ral 5005	3 Mt.
385 / 88128	Bleu Ral 5005	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profil guide en polyéthylène.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en longueurs de 3 ou bien 6 Mt.


CONDITIONNEMENT:

- Version en longueurs de 3 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces);
- Version en longueurs de 6 Mt.: Article vendu en Mt. - min. 12 Mt. (2 pièces).


SUR DEMANDE:

- Profil guide chaîne: en matériel antistatique couleur noir.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

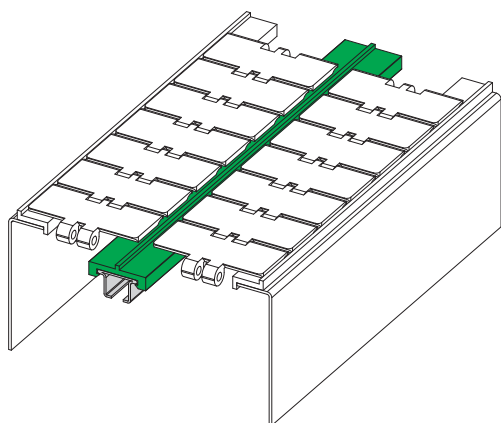

Profilé guide-chaîne Réf. 513

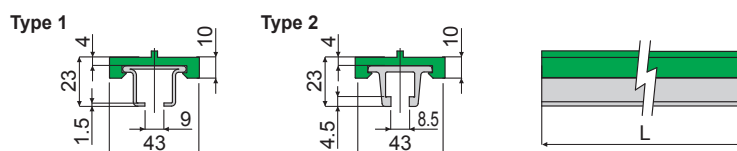

Type 1				Type 2		
Profil métallique en acier inox AISI 304		Profil métallique en acier inox AISI 430		Profil métallique en aluminium anodisé		
Code	Code	Couleur	L	Code	Couleur	L
513 / 87081	513 / 87083	Vert	3 Mt.	513 / 87085	Vert	3 Mt.
513 / 87082	513 / 87084	Vert	6 Mt.	513 / 87086	Vert	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé métallique en acier inox AISI 304, AISI 430 ou aluminium anodisé; profilé de guide en polyéthylène.


CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 ou 6 mètres.

CONDITIONNEMENT:

- Version de 3 mètres: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces);
- Version de 6 mètres: Article vendu au mètre - min. 12 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE: Profilés guide-chaîne: En matériau antistatique noir.

Réf. **512** Profilé guide-chaîne

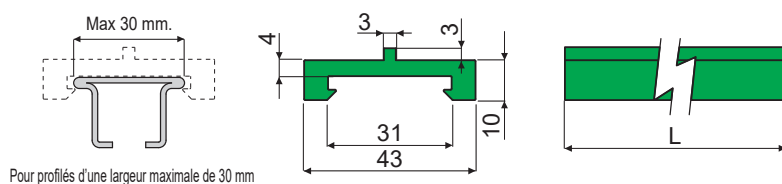

Pour profilés d'une largeur maximale de 30 mm

Code	Couleur	L
512 / 87079	Vert	3 Mt.
512 / 87080	Vert	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé de guide en polyéthylène.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 ou 6 mètres.


CONDITIONNEMENT:

- Version de 3 mètres: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces);
- Version de 6 mètres: Article vendu au mètre - min. 12 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Profilés guide-chaîne: En matériau antistatique noir.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. **517** Profilé guide-chaîne (Plan de coulissement rectifié)

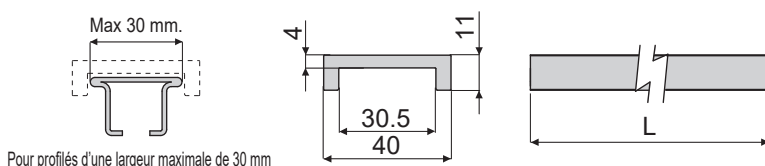

Pour profilés d'une largeur maximale de 30 mm

Code	Couleur	L
517 / 87377	Noir	3 Mt.
517 / 87378	Noir	6 Mt.

MATÉRIAUX: Profilé de guide en polyéthylène.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni en barres de 3 ou 6 mètres.


CONDITIONNEMENT:

- Version de 3 mètres: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces);
- Version de 6 mètres: Article vendu au mètre - min. 12 mètres (2 pièces).


SUR DEMANDE:

- Profilés guide-chaîne: En matériau antistatique noir.
- Conditionnements: Hors standard.

Exemple d'application

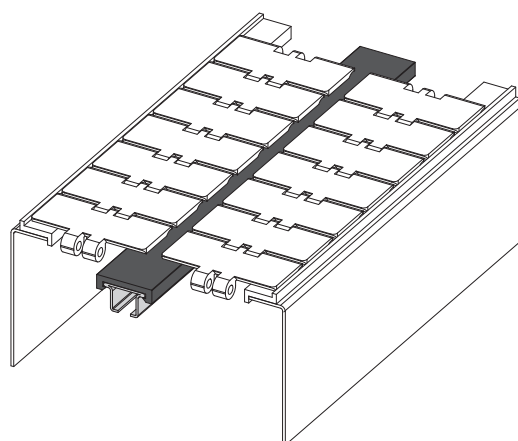


Exemple d'application


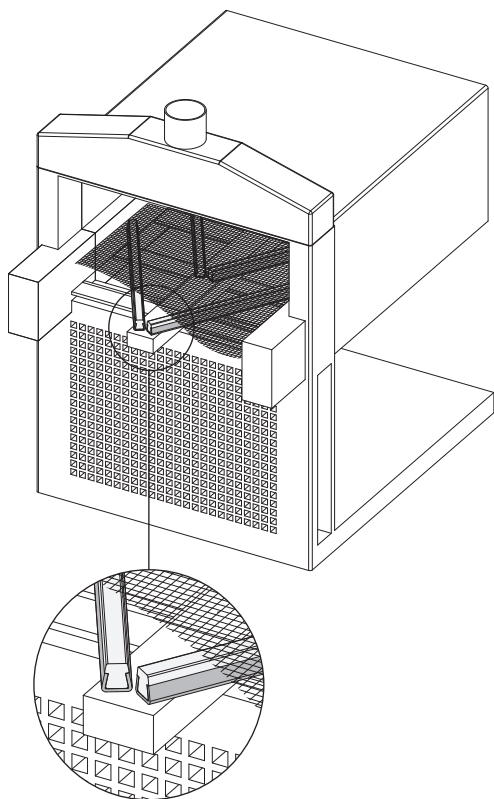


Guide latéral pour hautes températures (avec profil métallique)

Réf. **377**

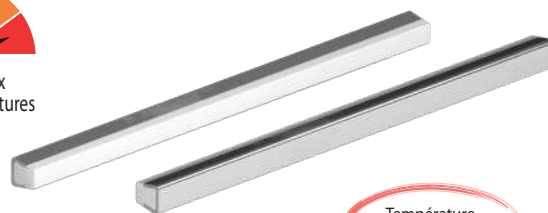

Température
d'utilisation continue
jusqu'à 260°C

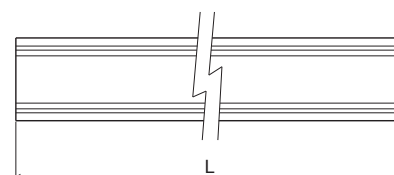

Code	S	L
377 / 85476	1,5	3 Mt.
377 / 83973	2	3 Mt.

MATÉRIAUX: Profil guide en PTFE (Téflon) naturel: profil métallique en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Il est possible de l'utiliser dans toutes les applications où une résistance aux hautes températures est nécessaire; par exemple: fours, friteuses, remplissage à chaud, chambre à vapeur, cuisines etc. Fourni en longueurs de 3 mètres. Rayon min. de courbure: 145 mm.


CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:


- Conditionnement: Hors standard.

Patin pour guide chaînes


Réf. **444**




Version Droite

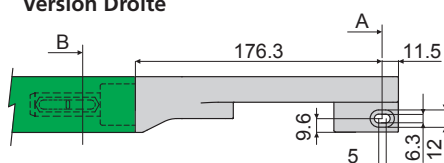


Version Gauche



Section B



Section A



Pour profilés en acier inox	
Version	Code
Droit	444 / 85308
Gauche	444 / 85309

Pour profilés en aluminium	
Version	Code
Droit	444 / 88953
Gauche	444 / 89037

NEW
NEW

MATÉRIAUX: Patin en polyamide couleur noir.



CARACTÉRISTIQUES: À appliquer au niveau des roues de renvoi pour acheminer la chaîne sur les guides de transport pièces Réf. 381, 384, 513.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:




- Patin: dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

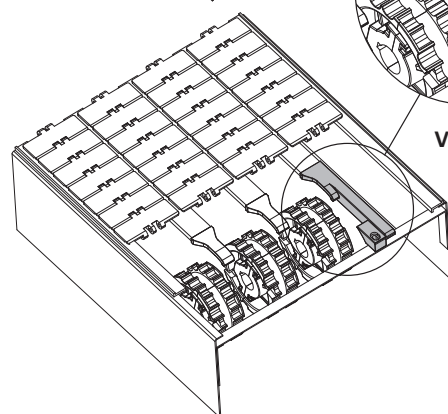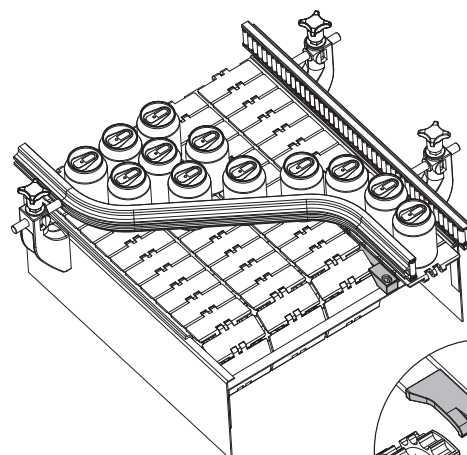

Version Droite

Réf. **389** Patin de guide chaîne (central)



Pour profilés en acier inox	
Code	
389 / 84165	

Pour profilés en aluminium	
Code	
389 / 89049	

NEW


MATÉRIAUX: Patin en polyamide couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer au niveau des roues de renvoi pour acheminer la chaîne sur les guides de transport pièces Réf. 381, 384, 513.


CONDITIONNEMENT: 20 pièces.

SUR DEMANDE: Patins: en différentes couleurs.


Exemple d'application

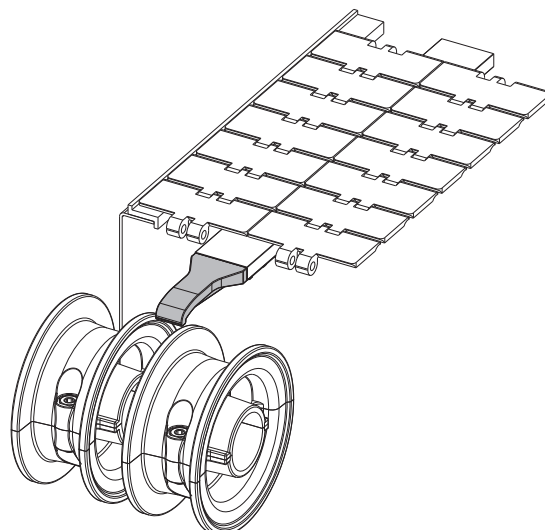


Exemple d'application

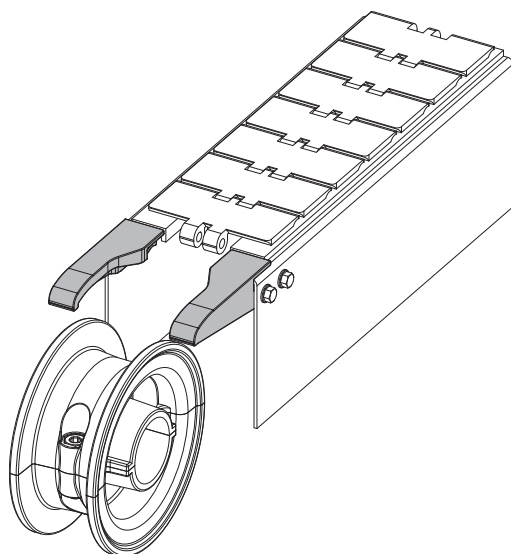

Exemple d'application

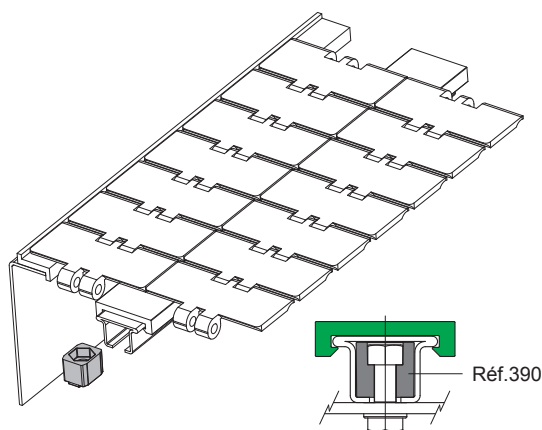


Exemple d'application

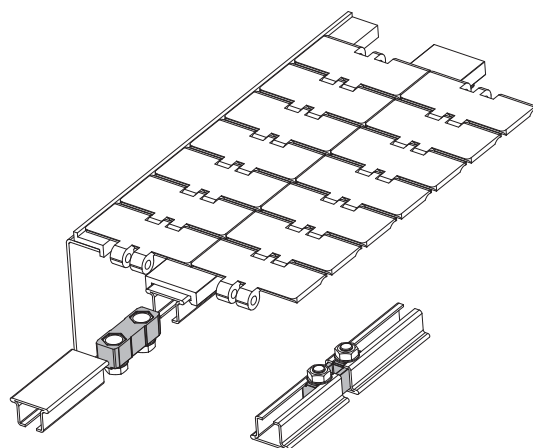


Patin pour guide-chaîne


Réf. **519**




Version Gauche



Version Droite



Section A



Version	Code
Droit	519 / 87254
Gauche	519 / 87255
Droit + Gauche	519 / 87256

MATÉRIAUX: Patin en polyamide noir.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer au niveau des roues de renvoi pour acheminer la chaîne sur les guides de transport.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Patins: Dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.



Pièce de fixation pour guide chaîne

Réf. **390**

Type 1



Type 2



Type 1 (sans vis)			
Code	M	H	S
390 / 84166	M6	4,5	10
390 / 84167	M8	6	13

Type 2 (avec vis)			
Code	M	H	
390 / 87189	M6	2	

MATÉRIAUX: Pièce de fixation en polyamide renforcé couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: Utilisé pour le fixage des guides sur le châssis: Réf. 381, 384, 513 (à exclusion des versions avec profil métallique en aluminium).




CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:

- Pièces de fixation: en différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Pièce de jonction pour guide chaîne

Réf. **391**



Code	M	H	S
391 / 84168	M6	4,5	10
391 / 84169	M8	6	13


MATÉRIAUX: Pièce de jonction en polyamide renforcée, couleur noir.

CARACTÉRISTIQUES: Utilisé pour la jonction des guides: Réf. 381, 384, 513 (à exclusion des versions avec profil métallique en aluminium).

CONDITIONNEMENT: 48 pièces.

SUR DEMANDE: Pièces de fixation: en différentes couleurs.

Réf. **461** Élément de raccordement à charnière

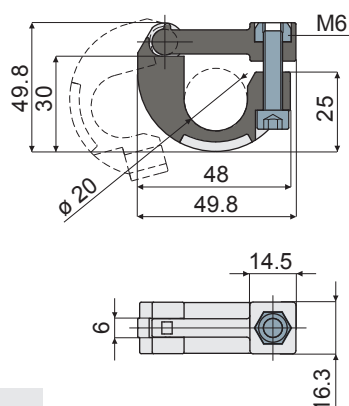

Code

461 / 85473

MATÉRIAUX: Élément de raccordement en polyamide renforcée couleur noir; visserie en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Utilisé pour le fixage des guides Réf. 381, 384, 513 (à exclusion des versions avec profil métallique en aluminium); fourni complet de visserie.

CONDITIONNEMENT: 8 pièces.


SUR DEMANDE:

- Élément de raccordement: dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

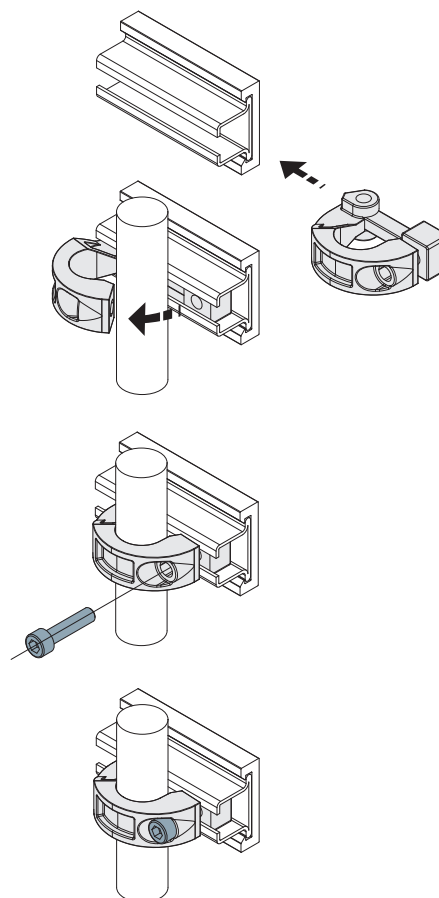

Réf. **492** Embout de fermeture (pour profilé guide-chaîne Réf. 381)

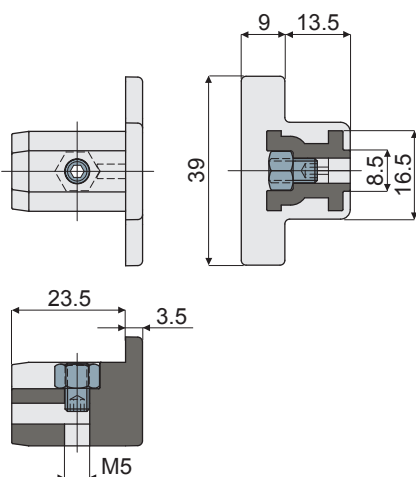

Code

492 / 87013


MATÉRIAUX: Bouchon en polyamide renforcée couleur grise; écrou et pion fileté en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme embout de fermeture à l'extrémité des profils guide-chaîne Réf. 381, 384, 513 (à exclusion des versions avec profil métallique en aluminium).

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Assemblage de: Écrous, pions.

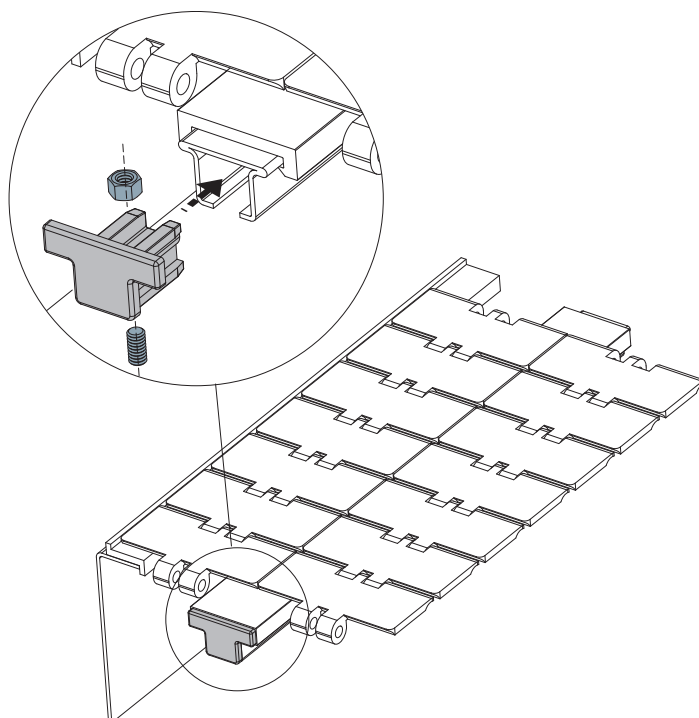

Exemple d'application

Entretoise pour retour de chaîne

(version ouverte, pour tubes ronds)

Réf. **496**

Df Trou pour tubes ronds (mm)	L	Code
20	84	496 / 87017
	116	496 / 87018



Réf.496

D.20



Réf.495

20x20



Réf.497

20x20

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec le profilé de coulissement Réf. 499.
CONDITIONNEMENT: 24 pièces.
SUR DEMANDE:

- Entretoises: Dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Entretoise pour retour de chaîne
(version fermée, pour tubes carrés)

Réf. **495**

Code
495 / 87016



MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec le profilé de coulissement Réf. 499.
CONDITIONNEMENT: 24 pièces.
SUR DEMANDE:

- Entretoises: Dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Entretoise pour retout de chaîne
(version ouverte, pour tubes carrés)


Réf. **497**

Df Trou pour tubes ronds (mm)	L	Code
20x20	84	497 / 87019
	116	497 / 87020



MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec le profilé de coulissement Réf. 499.
SUR DEMANDE: Entretoises: Dans différentes couleurs.

Réf. 471 Patin pour retour chaînes

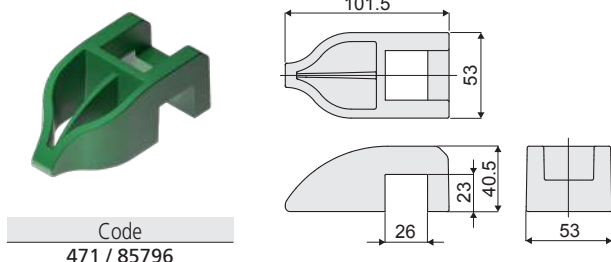

Code

471 / 85796

MATÉRIAUX: Patin en polyéthylène HD couleur vert.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les entretoises Réf. 495, 496 et 497 et le profilé de coulissement Réf. 499. Montage à pression.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Patins: dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. 498 Plaque de guide

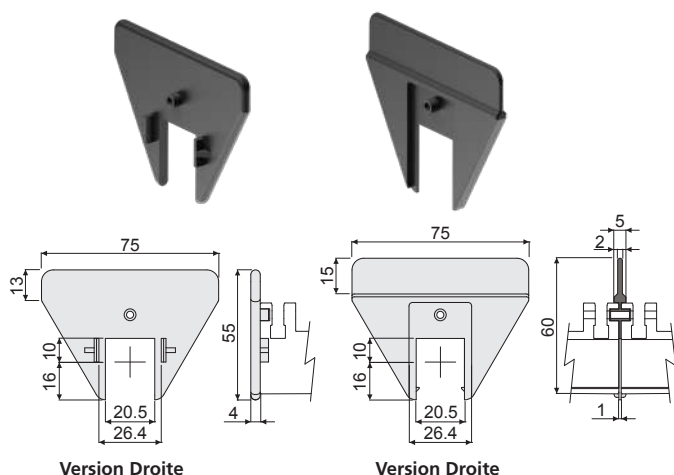

Version Droite

Version Droite

Type	Code
Latéral	498 / 87021
Central	498 / 87022

MATÉRIAUX: Plaque en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les entretoises Réf. 495, 496 et 497.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Plaques: Dans différentes couleurs.
- Conditionnements: Hors standard.

Réf. 499 Profilé de coulissement

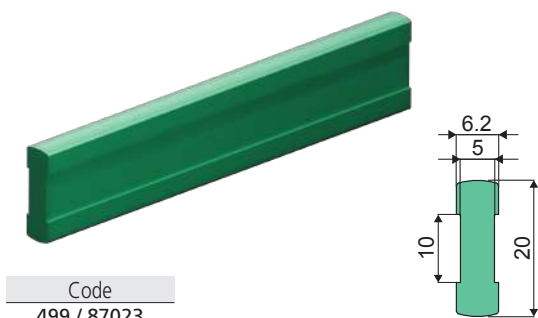

Code

499 / 87023

MATÉRIAUX: Extrudé en polyéthylène couleur vert.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les entretoises Réf. 495, 496 et 497.

CONDITIONNEMENT: Article vendu au mètre - min. 60 mètres.


SUR DEMANDE:

- Extrudés: Dans différentes couleurs et longueurs.
- Conditionnements: Hors standard.


Exemple d'application



Exemple d'application

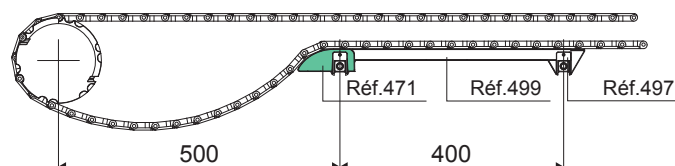


Exemple d'application

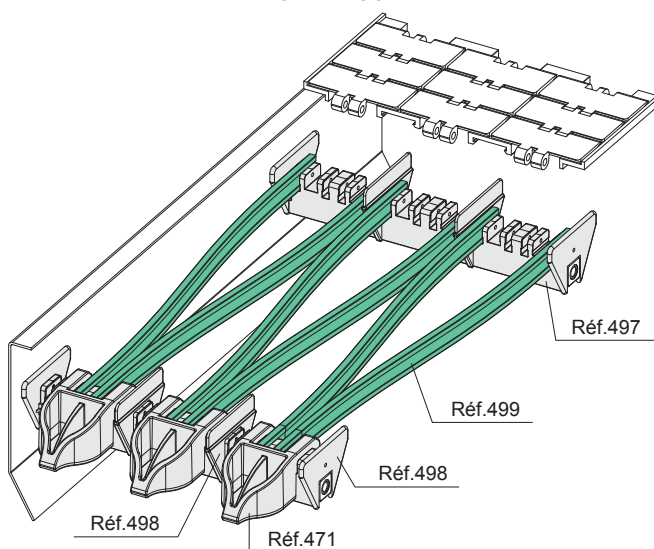


Exemple d'application

Largeur chaîne 82,5 mm.

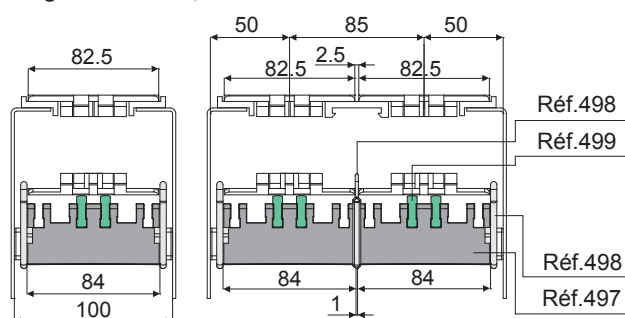


Largeur chaîne 114,3 mm.

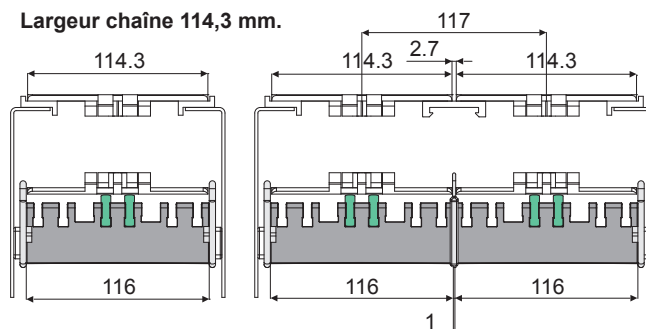

Tâteur pour le contrôle du produit

Réf. **360**

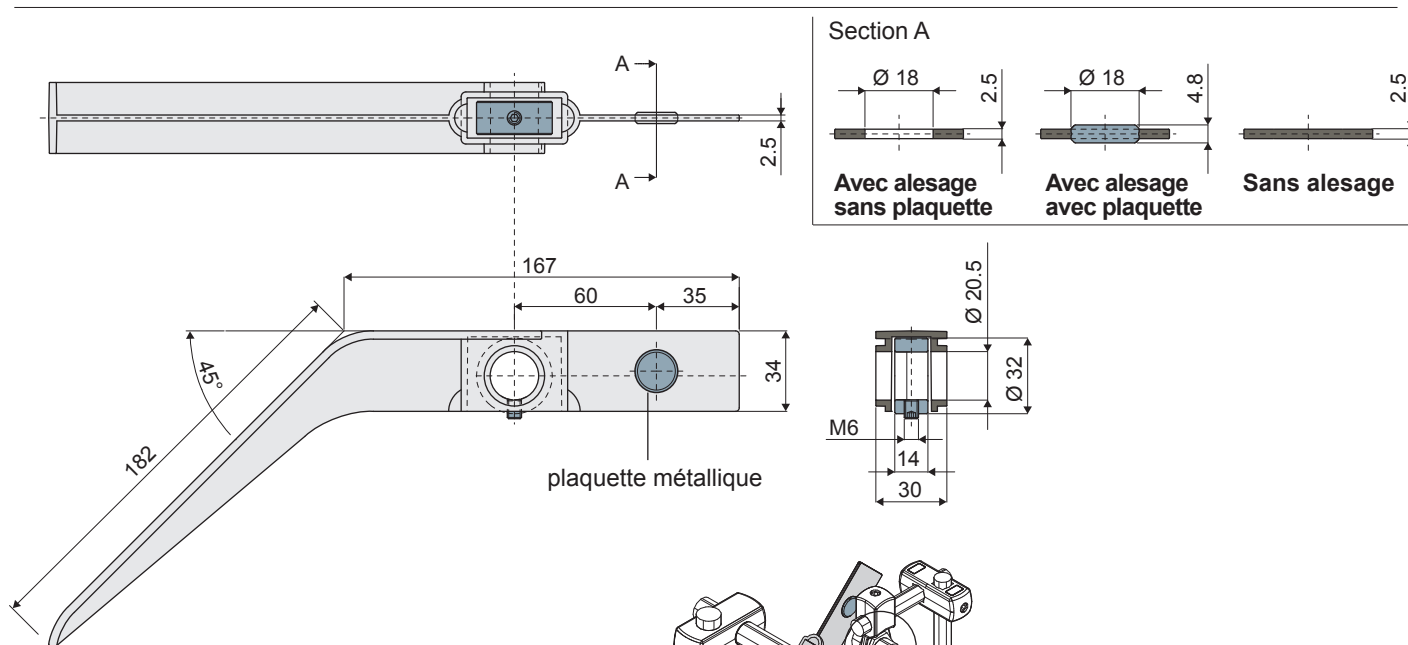

Bague de serrage en acier zingué		
Sans alésage	Avec alésage, sans plaquette pour capteur	Avec alésage, avec plaquette pour capteur
Code	Code	Code
360 / 83606	360 / 83607	360 / 83608

Bague de serrage en acier inox AISI 304		
Sans alésage	Avec alésage, sans plaquette pour capteur	Avec alésage, avec plaquette pour capteur
Code	Code	Code
360 / 84091	360 / 85184	360 / 85185


MATÉRIAUX: Tâteur en Polyamide renforcé couleur noir; grain et bague d'arrêt en acier zingués ou bien en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Fourni assemblé. A utiliser pour la détection mécanique des produits conditionnés.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:


- Tâteur: Versions sans bague et plaquette, dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

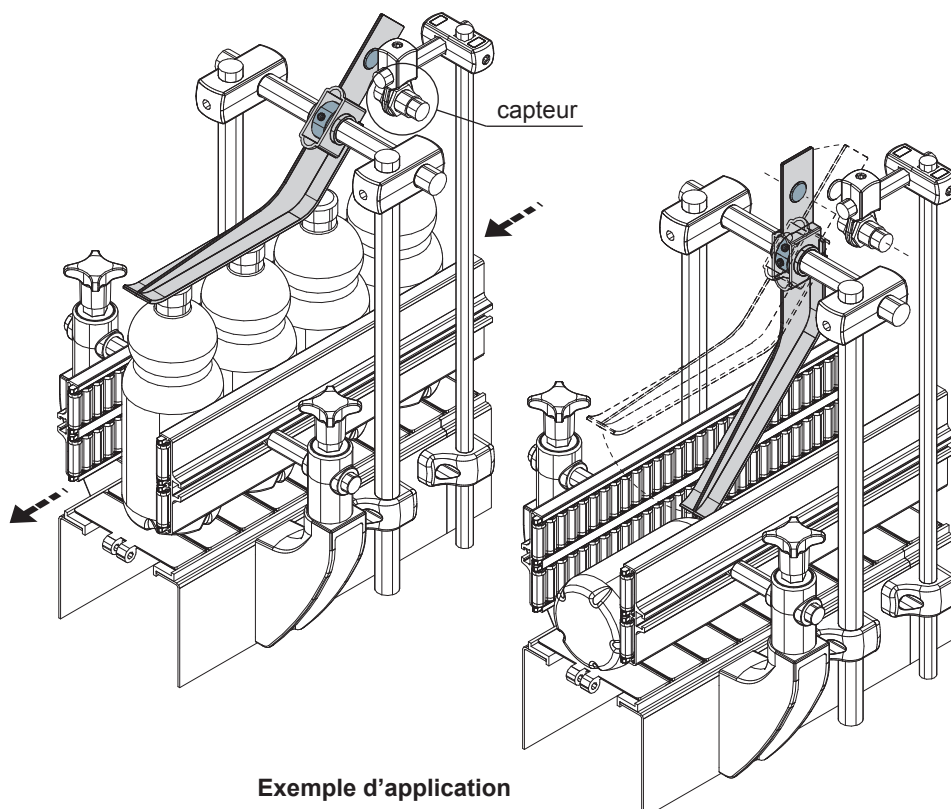

Exemple d'application

Accessoires pour le réglage transversal des guides

Réf. **429** Entretoise (pour section convoyeurs)



D (mm)	Code
12	429 / 85065
16	429 / 85066

MATÉRIAUX: Entretoises en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour le fixage du châssis des convoyeurs.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.


SUR DEMANDE:

- Conditionnement: hors standard.


Exemple d'application

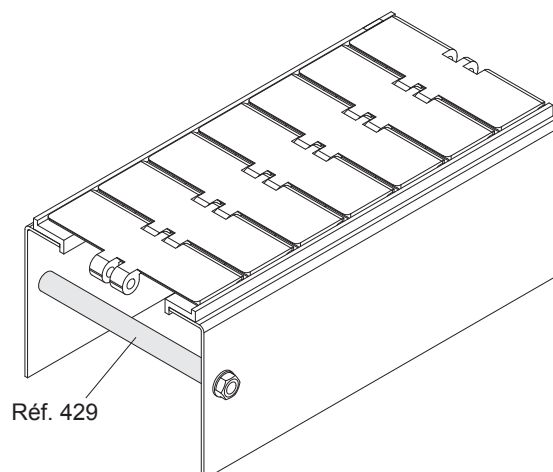

Réf. 429

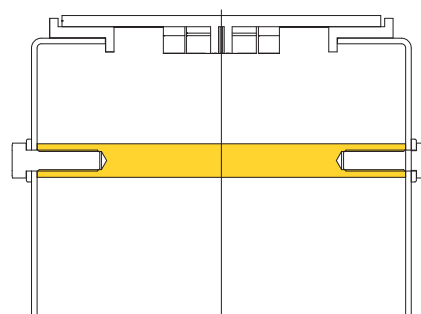

Réf. **316** Entretoise pour cylindre porte-guides

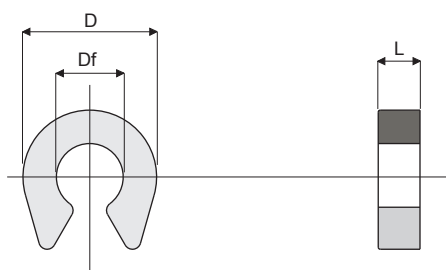

Df Diamètre alésage (mm)	D (mm)	L (mm)	Code
8	16	2,5	316 / 82871
8	16	5	316 / 82872

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser comme entretoise pour le réglage de la course de vérins pneumatiques porte-guides. Montage à encliquetage sur tiges diamètre 8 mm.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Entretoises: Avec alésages spéciaux et dimensions spéciales.
- Conditionnement: Hors standard.

Exemple d'application

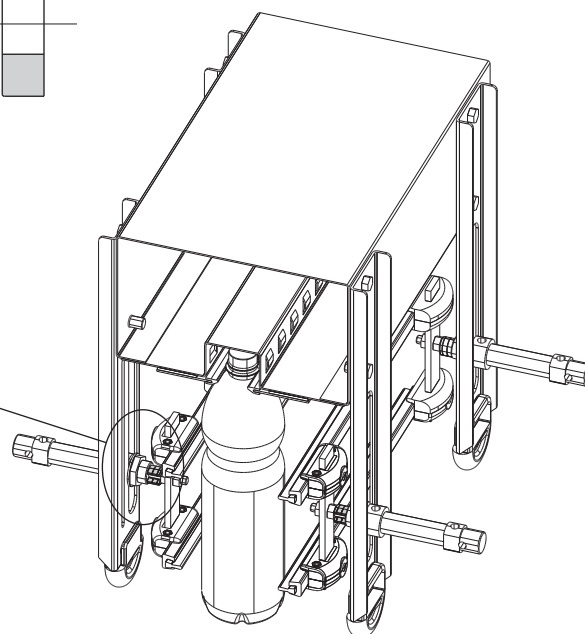



Réducteur pour crémaillères (pour le réglage transversal des guides)

Réf. **299**

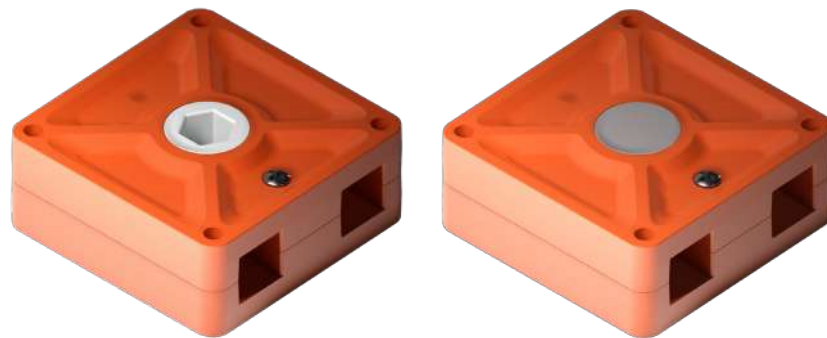


Avec engrenage

Sans engrenage

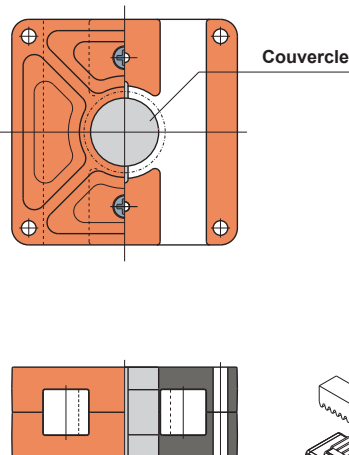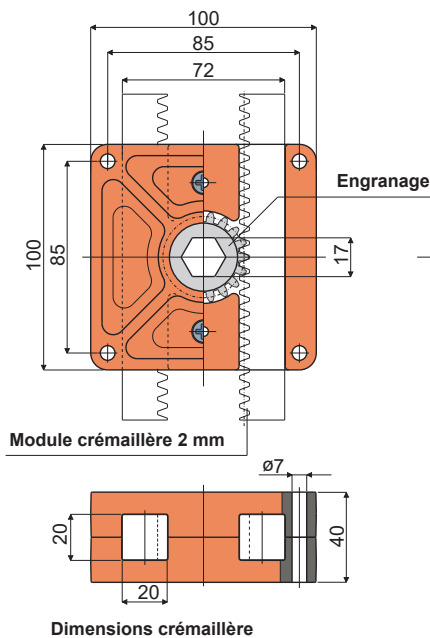

Exemple d'application

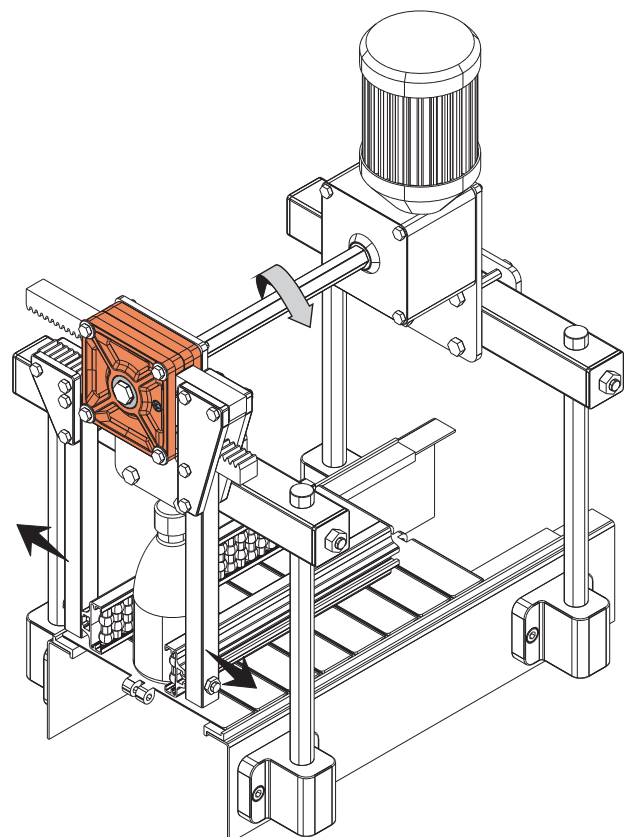

Engrenage en résine acétalique	Engrenage en laiton	Sans engrenage
Code	Code	Code
299 / 82681	299 / 83378	299 / 82680

MATÉRIAUX: Corps externe réducteur en polyamide renforcée avec fibres de verre; vis autotaradeux en acier inox.

FOURNI: sans engrenage interne; avec engrenage interne en résine acétalique couleur blanc; avec engrenage interne en laiton.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour le réglage transversal des guides lors du changement de format du produit transporté.





CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Réducteurs: Dans différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Accessoires pour le réglage transversal des guides

Réf. **331** Butées de Référence pour changement de position

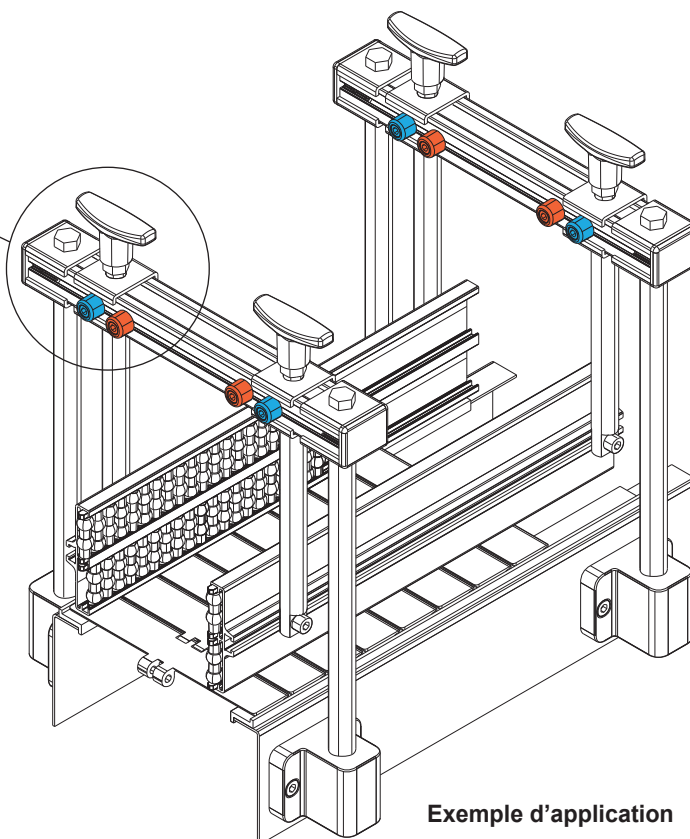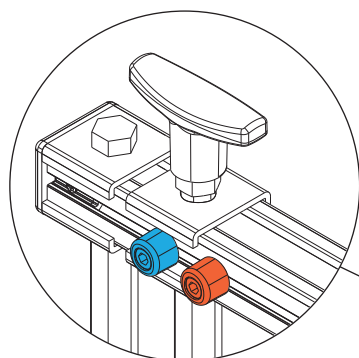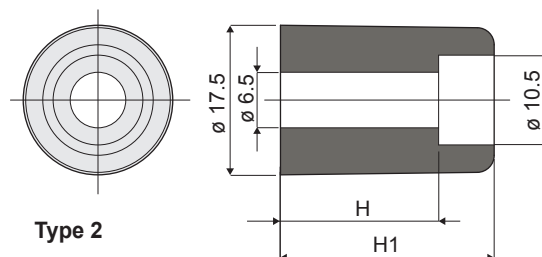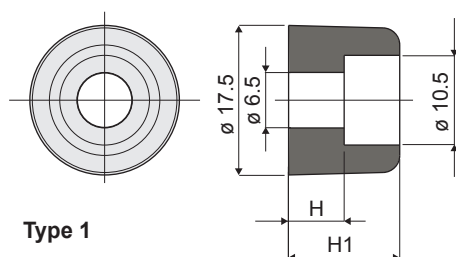

Couleur	H (mm)	H1 (mm)	Type 1 Code
Noir RAL 9005	6,5	13	331 / 83090
Blanc RAL 9001			331 / 83091
Rouge RAL 3000			331 / 83092
Jaune RAL 1021			331 / 83093
Bleu RAL 5015			331 / 83094
Vert RAL 6029			331 / 83095
Moutarde RAL 1027			331 / 83096
Orange RAL 2004			331 / 83097
Gris RAL 7035			331 / 83098
Rose RAL 3015			331 / 83099
Bleu clair RAL 6027			331 / 83100
Marron RAL 8001			331 / 83101

Couleur	H (mm)	H1 (mm)	Type 2 Code
Blanc RAL 9001	18,5	25	331 / 84479
Rouge RAL 3000			331 / 84480
Jaune RAL 1021			331 / 84483
Bleu RAL 5015			331 / 84482
Vert RAL 6029			331 / 84481

MATÉRIAUX: Butées en polypropylène renforcé.

CARACTÉRISTIQUES: Utilisée comme Référence sur les guides pour le changement de format du produit transporté.

CONDITIONNEMENT: 96 pièces.

SUR DEMANDE:


- Butées: En différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Entretoise pour le réglage des axes porte-guide


Réf. **352**







Type 1

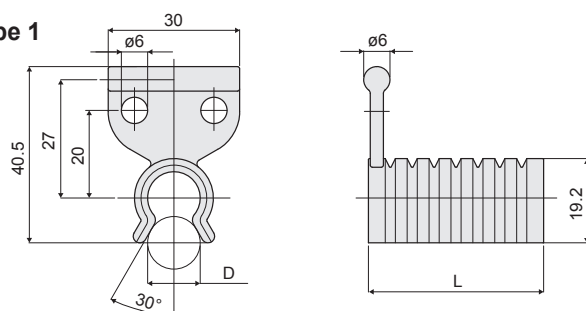

Type 2

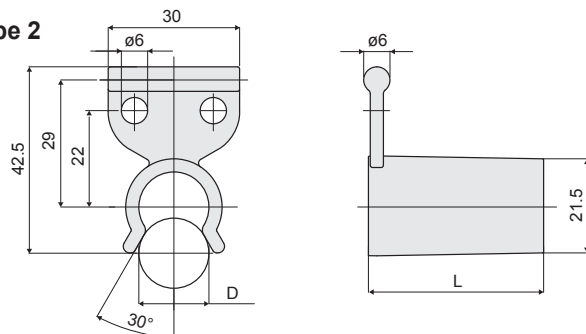

Exemple d'application

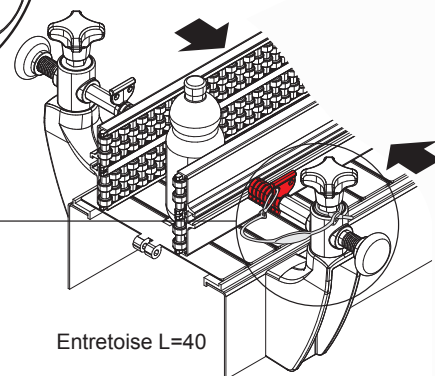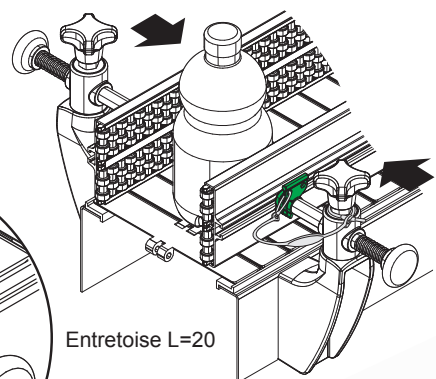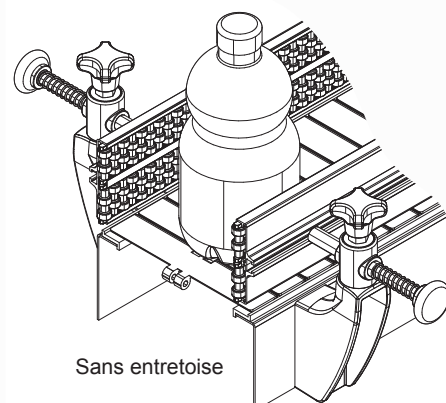

Réf. 462

D (mm)	L (mm)	Couleur	Type 1 Code
5		Blanc RAL 9001	352 / 83419
10		Rouge RAL 3000	352 / 83420
15		Noir RAL 9005	352 / 83421
20		Vert RAL 6029	352 / 83422
25		Jaune RAL 1021	352 / 83423
30		Orange RAL 2004	352 / 83424
35		Bleu RAL 5015	352 / 83425
12		Blanc RAL 9001	352 / 83411
		Rouge RAL 3000	352 / 83412
		Noir RAL 9005	352 / 83413
		Vert RAL 6029	352 / 83414
		Jaune RAL 1021	352 / 83415
		Orange RAL 2004	352 / 83416
		Bleu RAL 5015	352 / 83417
		Gris RAL 7035	352 / 83418

D (mm)	L (mm)	Couleur	Type 2 Code
		Blanc RAL 9001	352 / 84444
		Rouge RAL 3000	352 / 84445
16	40	Vert RAL 6029	352 / 84446
		Jaune RAL 1021	352 / 85569
		Bleu RAL 5015	352 / 85570

MATÉRIAUX: Entretoise en polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES: Utilisé pour régler la distance entre les guides latéraux.

Montage à déclenchement. Disponible dans différentes longueurs et couleurs.



CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- Entretoises: Différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Accessoires pour le réglage transversal des guides

Réf. **462** **Cordonnet de sécurité**

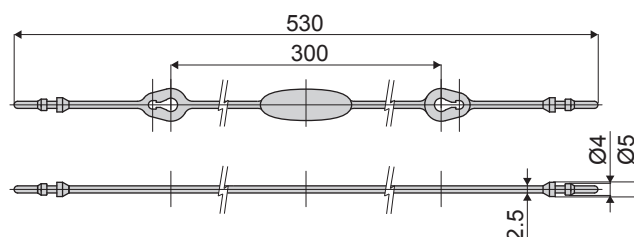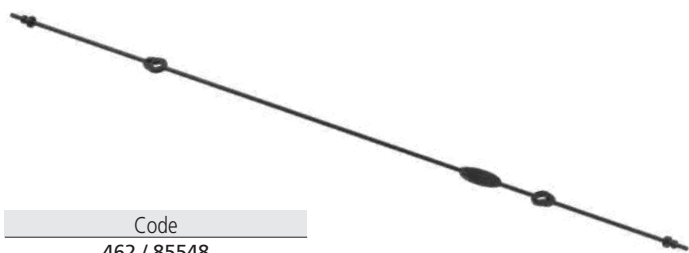

Code
462 / 85548

MATÉRIAUX: Cordonnet en polyamide couleur noir.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour attaquer la Réf. 352 à la Réf. 374.

CONDITIONNEMENT: 24 Pièces.





SUR DEMANDE:

- Cordonnet: en différentes couleurs.
- Conditionnement: Hors standard.

Réf. **374** **Axe porte-guide**
(pour le réglage transversal rapide des guides)

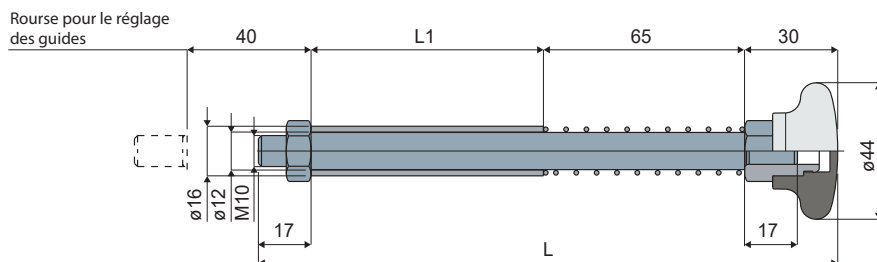

Exemple d'application

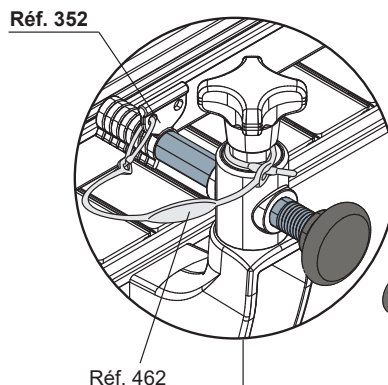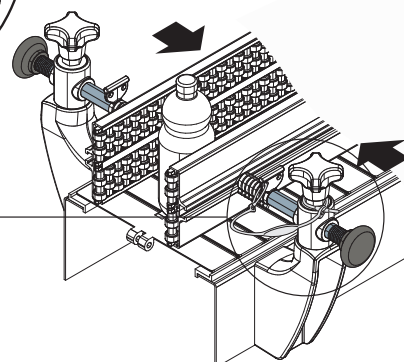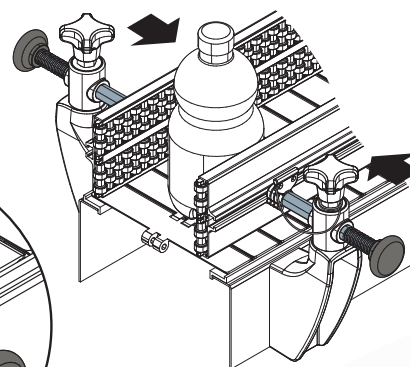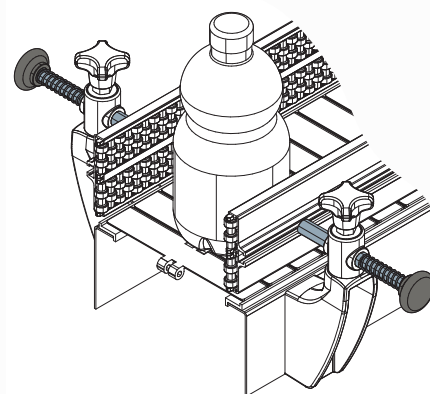

L	L1	Code
187	75	374 / 83860
237	125	374 / 85977

MATÉRIAUX: Manette en polyamide renforcée couleur noir; axe, écrou, ressort et ranot en acier Inox AISI 304; insert en laiton nickelé.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec la Réf. 352, pour le réglage transversal rapide.

CONDITIONNEMENT: 24 pièces.

SUR DEMANDE:

- **Axes:** En longueurs différentes; avec filetage M8 au lieu de M10.
- **Conditionnement:** Hors standard.

Profil extrudé en rouleaux de 50 / 60 Mt. Pour tôles de 2 à 4 mm. Réf. **361**



Code
361 / 83717


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, vert.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 50 Mt.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Profil extrudé en rouleaux de 60 Mt. Pour tôles de 2 à 4 mm. Réf. **362**



Code
362 / 83718


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, vert.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 60 Mt.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Profil extrudé en rouleaux de 60 Mt. Pour tôles de 2 à 4 mm. Réf. **363**



Code
363 / 83719


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, vert.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 60 Mt.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Guides de glissement extrudés pour plat de 30x3, en longueurs de 3 Mt. Réf. **364**

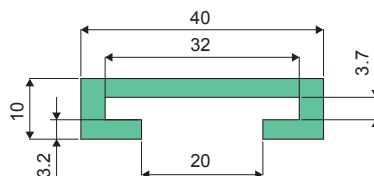

Code
364 / 83720


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, vert.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 6 Mt. (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Réf. **365** Guides de glissement extrudés pour plat de 40x6, en longueurs de 3 à 6 Mt.

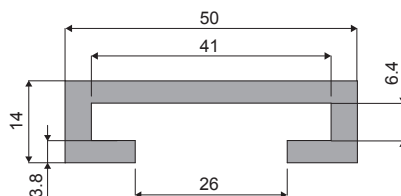

Code	Longueur
365 / 84087	3 Mt.
365 / 83721	6 Mt.

MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, noir.



CONDITIONNEMENT:

- Version de 3 mètres: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces);
- Version de 6 mètres: Article vendu au mètre - min. 12 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Réf. **366** Guides de glissement extrudés pour plat de 50x6, en longueurs de 3 à 6 Mt.

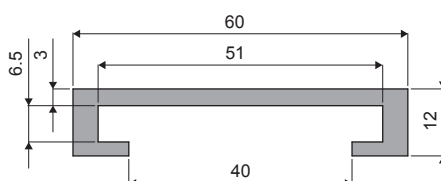

Code	Longueur
366 / 84239	3 Mt.
366 / 83722	6 Mt.

MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, noir.


CONDITIONNEMENT:

- Version de 3 mètres: Article vendu au mètre - min. 6 mètres (2 pièces);
- Version de 6 mètres: Article vendu au mètre - min. 12 mètres (2 pièces).

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Réf. **367** Guides de glissement extrudés en rouleaux de 60 Mt.



Code
367 / 83723


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, vert.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 60 Mt.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Réf. **368** Guides de glissement extrudés en rouleaux de 60 Mt.



Code
368 / 83724


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, vert.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 60 Mt.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Guides de glissement extrudés en rouleaux de 50 Mt. Pour tôles de 6 à 7 mm Réf. **369**



Code

369 / 83725


MATÉRIAUX: UHMWPE extrudé, blanc.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 50 Mt.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Guides-produit extrudés en rouleaux de 60 Mt. Réf. **370**



Code

370 / 83726

MATÉRIAUX: HMWPE extrudé, blanc.


CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 60 Mt.

CARACTÉRISTIQUES: A' utiliser avec ronds $\varnothing 12$ mm.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

Guides-produit extrudés en rouleaux de 60 Mt. Réf. **371**



Code

371 / 83727

MATÉRIAUX: HMWPE extrudé, blanc.

CONDITIONNEMENT: Article vendu en Mt. - min. 60 Mt.

CARACTÉRISTIQUES: A' utiliser avec ronds $\varnothing 10$ mm.

SUR DEMANDE:

- Guides de glissement: Couleurs et longueurs différentes.

GAMME DE TENDEURS POUR CHÂÎNES ET COURROIES



ÉLÉMENTS
TENDEURS



ÉLÉMENTS TENDEURS

Éléments destinés à la tension automatique et sans entretien des courroies et des chaînes. Le principe de ces bras à ressorts caoutchoucs est la déformation de 4 cylindres de gommés résultant de la liaison de 2 éléments à section carrée décalés de 45 ° l'un par rapport à l'autre. Sur ces composants élastiques, une large gamme d'accessoires : pignons, poulies, patins tendeurs.



TENDEURS



FABRIQUÉ EN 



TENDEURS EASY-TEN

Ces tendeurs se définissent en 5 modèles pouvant répondre à la quasi-totalité des problématiques liées à l'allongement des transmissions par chaînes et courroies.

De conception et de fabrication française, ils sont composés de BLOCS TENDEURS équipés de 1 à 3 ressorts actifs sur lesquels viennent s'adapter une large gamme d'accessoires : pignons, poulies, patins tendeurs. Cette gamme est également destinée à l'industrie Agro-alimentaire.



TENDEURS
MÉCANIQUES



TENDEURS MÉCANIQUES

Une large gamme de tendeurs automatiques linéaires, rotatifs, orientables et réglables sur lesquels viennent s'adapter les composants habituels : pignons, poulies, patins tendeurs.

GAMME DE COMPOSANTS




ÉLÉMENTS
ÉLASTIQUES



ÉLÉMENTS ÉLASTIQUES

Les éléments élastiques RESATEC dotés de ressorts en caoutchouc sont des pièces mécaniques qui possèdent une grande élasticité ainsi qu'une importante capacité à absorber les chocs, les vibrations et les oscillations. Cette technologie permet entre autre de transporter par oscillations tels que les cribles, les tamis, les couloirs vibrants. Ces produits très économiques ont une excellente résistance à l'usure et ne nécessitent aucun entretien.

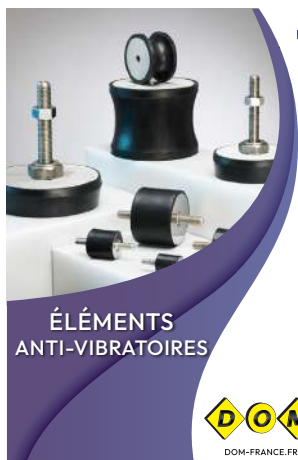

ÉLÉMENTS
ANTI-VIBRATOIRES



ÉLÉMENTS ANTI-VIBRATOIRES

Ces éléments ont été élaborés afin de résoudre les problèmes liés aux vibrations et aux chocs. Ils peuvent être utilisés sur tous types de machines et tous secteurs d'activité. Nous vous proposons également une gamme Inox pour le secteur Agro-alimentaire.



BAGUES
D'ARRÊT



BAGUES D'ARRÊTS

Les bagues d'arrêt fendues 1 ou 2 parties permettent une meilleure répartition des forces de serrage sur l'arbre pour une grande capacité de charges axiales que les bagues standards. Pour arbre de diamètre 5 à 100 mm. Version Acier Zingué, plastique, et tout Inox disponible.

GAMME DE TRANSMISSION DE PUISSANCE



CHAINES DE TRANSMISSION

Large gamme de chaines à rouleau simple, double ou triple.
Chaine à axe creux, chaine anti-corrosion et sans entretien.
Notre atelier permet la mise à longueur des chaines et d'équiper des chaines adaptées (équerres, taquets, pinces...)



GUIDES CHÂÎNES

Guides chaines à rouleaux normalisés.
Guides pour courroies trapézoïdales, rondes ou plates.
Guides chaines spéciaux sur plan.
Profil rail acier ou inox



PIGNONS ET DISQUES

Gamme de pignons pour chaines de transmission simple, double ou triple.
Gamme de pignons à denture traitées et acier inoxydable.
Capacité de taillage de pignon.
Traitements thermiques spécifiques.



ENGRENAGES ET CRÉMAILLÈRES

Engrenages coniques et cylindriques acier et inox.
Crémaillères standards, acier et inox.
Capacité de taillage d'engrenages et de crémaillères.
Traitements thermiques spécifiques.



POULIES

texte à écrire Engrenages coniques et cylindriques acier et inox.
Crémaillères standards, acier et inox.
Capacité de taillage d'engrenages et de crémaillères.
Traitements thermiques spécifiques.

GAMME DE COMPOSANTS DE CONVOYEURS



PALIER THERMO-PLASTIQUES

Paliers à autoalignement.
Exécution droite, paliers à bride carré, ovale, lisse.
Tous les paliers sont disponibles avec des capots étanches ouverts ou fermés.
Des versions ne nécessitant aucune lubrification sont également disponibles.




COMPOSANTS DE CONVOYEURS

Composants pour guide chaîne.
Profil, courbes, guide droit, rouleau de retour, guide à serpent, composants de guidage.
Composants de soutien machine, têtes de soutien latéral, éléments de raccord.



ÉLÉMENTS DE SOUTIEN

Pieds de machines : différentes versions aciers et plastiques.
Articulés ou fixes, avec ou sans revêtement de préhension.
Également pieds avec amortissements de vibration.

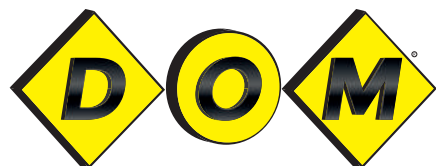

DOM-FRANCE.FR

259 CHEMIN DES CLAPIERS 83220 LE PRADET (FR)
TÉL. +33 (0)4 98 01 65 00
MAIL. INFO@DOM-FRANCE.FR

